IP PUMPE®



LEISTUNG

MAX. FALLHÖHE MAX. DURCHFLUSS

15 METER

35 L/H

Die IP-Pumpe ist eine Kondensatpumpe der Schutzart IP65, die für eine Vielzahl von Montageorten und Umgebungen geeignet ist.



Die vollständig eingegossene Elektrik und die Schutzart IP65 ermöglichen die Montage der IP-Pumpe direkt in der Ablaufwanne. Leicht zu entfernende Entwässerungspunkte ermöglichen eine schnelle und anpassungsfähige Installation.




Die Durchflussraten bleiben auch bei Anwendungen mit hohem Hub/Fallhöhe leistungsstark. Dies bietet Wettbewerbsvorteil und Vielseitigkeit bei jeder Installation.




Instandhaltung, keine Instandhaltung, keine Ersatzteile. Nichts! Eine passgenaue Kondensatpumpe.




Dank eines robusten Außengehäuses hält BLUEDIAMOND IP-Pumpe weitaus raueren Behandlung stand als vergleichbare andere Pumpen auf dem Markt.









LEISTUNG







IP PUMPE®



Aufgehängt an einer Gewindestange für Deckengeräte oder direkt in der Ablaufwanne montiert, ist die IP-Pumpe schnell und einfach zu installieren. Ein kraftvolles Pumpensystem bietet zuverlässige Leistung bei minimalen Geräuschen und Vibrationen.

Die IP-Pumpe ist für Kanal-, Kassetten- und Standgeräte geeignet und eignet sich perfekt für gewerbliche Installationen.



SCHLÜSSELEIGENSCHAFTEN

- Einfache Wartung.
- Kann sich in der Auffangwanne befinden.
- Kompakt & leistungsstark.
- Mehrere Installationsoptionen.

SPEZIFIKATION

MAXIMALER DURCHFLUSS

MAX. GEMESSENE FALLHÖHE

TANKINHALT

GERÄUSCHPEGEL

SPANNUNGSVERSORGUNG

KLASSE

MAX. GERÄTELEISTUNG

MAX.

WASSERTEMPERATUR

EINGÄNGE

AUSGÄNGE

IP-SCHUTZ

SICHERHEITSSCHALTER

VOLLSTÄNDIG EINGEGOSSEN 35L./STD. @ 0 M FALLHÖHE

15M

0.24L

35dB(A) @ 1M

230 VAC, 0.1A, 16W, 50/60HZ

II-GFRÄT

46KW / 157,000BTU/H

40°C/104°F


x2 22MM, 12MM & 27MM

6MM & 10MM

IP65

3.0A NORMALERWEISE **GESCHLOSSEN**

JA

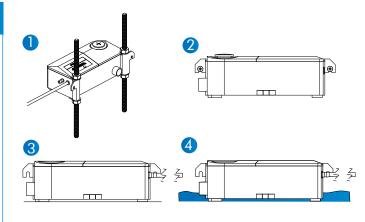

- STANGENMONTAGE
- WANDMONTAGE
- BODENMONTAGE
- ANGEBRACHT IN DER TROPFSCHALE