


TOSHIBA



Seiya – CLASSIC

→ Vyzdvihnout

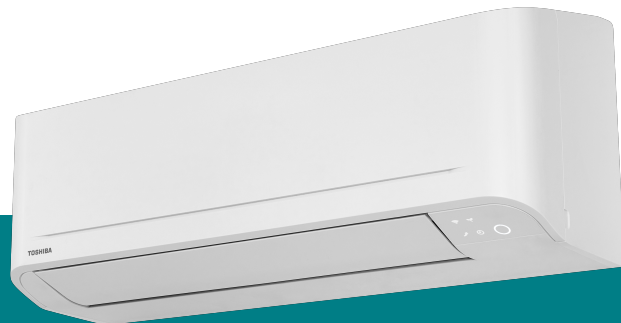

Seiya – CLASSIC / SADA

Unutarnja jedinica		RAS-B24B2KVG-E	
Venkovní jednotka		RAS-24B2AVG-E	
Chladicí výkon	kW	❄	6,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄	1,10 - 7,10
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	0,25/2,30/2,40
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	2,83
Účinnost SEER (sezonní)		❄	6,10
Energetická třída		❄	A++
Roční spotřeba	kWh/a	❄	373
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-10/+46
Topný výkon	kW	☀	7,00
Topný výkon (rozsah)	kW	☀	1,20 - 8,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	0,27/2,10/2,50
Návrhový Pdesign h	kW		4,40
Účinnost COP	W/W	☀	3,33
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,00
Energetická třída		☀	A+
Roční spotřeba	kWh/a	☀	1538
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-10/+24

Vnitřní jednotka		RAS-B24B2KVG-E	
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄	29/-/48
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	☀	29/-/48
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	61
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	61
Vzduchový výkon	m ³ /h		660-1070
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP13
Rozměry (VxŠxH)	mm		320x1050x250
Hmotnost	kg		15

❄ Chlazení ☀ Topení



Seiya – CLASSIC / SADA

Venkovní jednotka			RAS-24B2AVG-E
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Doporučené jištění	A		16
Doporučený typ přívodu			H07RN-F 3G2,5
Komunikační vedení			H07RN-F 4G1,5
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	--/--/56
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	--/--/57
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	69
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	70
Připojení – Ø sání	mm (palce)		12,7 (1/2)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (1/4)
Délka potrubí (min.)	m		2
Délka potrubí (max.)	m		15
Převýšení (max.)	m		8
Vzduchový výkon	m ³ /h		2220
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		1,23
Předplněno do	m		10
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		20
Rozměry (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290
Hmotnost	kg		37

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

příslušenství	Popis
Fernbedienung	IR dálkový ovladač je součástí balení
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem
RB-RXS34-E	Designový IR dálkový ovladač, černý, s magnetickým držákem
RB-N105S-G	WIFI Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya Classic, Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin
818F0072	Filtrační pásy Ultra Fresh
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky

