



HOME

Ihr Zuhause, Ihr Klima



ESTIA

Luft-Wasser Wärmepumpe



RAV

Mittlere Anwendungen, großer Komfort



VRF

Groß denken, großartig kühlen



CHILLER

Kühlen in der ganz großen Liga

PRODUKTKATALOG

Klimaanlagen & Wärmepumpen

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Für den Geschäftsverkehr der AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, 8054 Graz-Seiersberg, Österreich, FN 568043h (in der Folge: „AIR-COND“, „wir“ oder „uns“) gelten ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die jeweils individuell mit unseren Kunden vereinbarten Einkaufskonditionen. Unsere Vertragspartner werden nachfolgend jeweils als „Käufer“ bezeichnet. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzende Vertragsbestimmungen, insbesondere allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen unserer Käufer, gelten nur soweit als Vertragsbestandteil, als deren Geltung ausdrücklich schriftlich durch uns bestätigt wird.

2. Bestellung, Änderung der Bestellung

- Bestellungen werden durch uns nur angenommen, wenn diese eine klare Information hinsichtlich des gewünschten Abhol- bzw. Liefertermins (also zumindest eine Angabe der Kalenderwoche) enthalten.
- Bestellungen gelten unsererseits erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich, durch eine Auftragsbestätigung, bestätigt worden sind, oder die Lieferung ausgeführt ist. Jegliche mündlichen und telefonischen Bestellungen oder Änderungen einer Bestellung bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.
- Es obliegt dem Käufer, die Auftragsbestätigung umgehend nach Einlangen auf Richtigkeit zu überprüfen. Mangels umgehender Rüge gilt die Lieferung gemäß der Auftragsbestätigung als Vertragserfüllung.
- Sollte die bestellte Ware nicht binnen 6 Wochen ab dem in der Auftragsbestätigung genannten Abholtermin abgeholt werden, oder die Ausführung der Lieferung über einen Zeitraum von 6 Wochen nach dem in der Auftragsbestätigung genannten Liefertermin aus dem Käufer zurechnenden Gründen unterbleiben, behalten wir uns das Recht vor, die Bestellung zu stornieren, und die in Punkt 2.e) angeführten Stornogeühren in Rechnung zu stellen. Daraus resultierende Schadenersatzansprüche können uns gegenüber nicht geltend gemacht werden.
- Eine gänzliche oder teilweise Stornierung bzw. Änderung einer Bestellung durch den Käufer ist nur mit unserer schriftlichen Bestätigung zulässig und berechtigt uns, neben den bereits erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine (Storno- bzw. Änderungs-) Gebühr in Höhe von 10 % des Nettoauftragswerts dem Käufer in Rechnung zu stellen.

3. Preisstellung

- Die Preise richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Änderungen der Preise bleiben auch unterjährig vorbehalten.
- Die Preise verstehen sich netto ohne jegliche Steuern, Gebühren oder Abgaben in angegebener Währung einschließlich Normalverpackung.
- Bei Selbstabholung gelten die Preise ab Rampe unseres Lagers, jedoch ohne Verladung. Bei Lieferung gelten die Preise frei Haus (ab einem Rechnungswert von netto EUR 850,-).
- Auf Sonderwünschen beruhende Mehrkosten, wie beschleunigte oder spezielle Lieferart, Spezialverpackungen usw. können berücksichtigt werden, gehen jedoch zu Lasten des Käufers. Verpackungen werden nicht zurückgenommen.
- Sollten sich die der Bestellung zu Grunde liegenden Preise unserer Lieferanten ändern, insbesondere durch die Änderung von Devisen-Kurschwankungen, Zoll-, Steuer- und Frachtkosten, behalten wir uns eine neue Preisstellung auch für bereits bestehende Aufträge vor.

4. Zahlungsbedingungen

- Unsere Zahlungskonditionen ergeben sich mangels anderer Vereinbarungen aus den individuellen Einkaufskonditionen.
- Wir behalten uns das Recht vor, Rechnungen ausschließlich per E-Mail zu übermitteln. Sollte eine Übermittlung per Post gewünscht werden, ist dies uns gesondert schriftlich mitzuteilen.
- Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, bis zur Beseitigung des Zahlungsverzuges ein Rückbehaltungsrecht für sämtliche weiteren Leistungen aus der Geschäftsbeziehung auszuüben, und für sämtliche noch nicht erfüllten Bestellungen des Käufers Vorauskasse zu verlangen.
- Bei Verzug hat der Käufer auf den rückständigen Betrag Zinsen in Höhe von 9,2 %-Punkten über dem Basiszinssatz jährlich zu bezahlen. Die Möglichkeit zur Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt durch diese Regelung unberührt.

5. Lieferung

- Die Angabe von Lieferzeiten unsererseits ist lediglich annähernd und unverbindlich. Wir sind jedoch bemüht, die angegebenen Termine einzuhalten. Auf die Einhaltung einer bestimmten Lieferzeit besteht kein Anspruch. Lieferverzögerungen ziehen daher insbesondere weder Schadenersatzansprüche nach sich, noch berechtigen sie zur Auflösung des Vertrages.
- Pönale-Forderungen von Käufern werden von uns in keinem Falle akzeptiert.
- Sofern nicht anders vereinbart, sind Teillieferungen zulässig.
- Incoterms sind gültig in der Fassung 2020.
- Sind uns keine gesonderten Anweisungen gegeben, geht die Lieferung an die uns bekannte Adresse. Die Wahl des Beförderungsweges und Beförderungsmittels erfolgt mangels anderer Weisung des Käufers nach dem besten Ermessen unsererseits und ohne Haftung für billigste und schnellste Verfrachtung.
- Wird die Anlieferung der Ware auf Wunsch oder Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers.
- Sämtliche Kosten, die aus Falschaulieferungen resultieren, können uns gegenüber nicht geltend gemacht werden.

6. Warenübernahme, Gefahrenübergang, Transportschäden

- Bei Selbstabholung geht mangels anderer Vereinbarung die Gefahr auf den Käufer über, sobald die Ware die Rampe, auf der sie zur Abholung bereitgestellt wird, verlassen hat. Risiken der Verladung trägt bereits der Käufer. Bei Lieferung geht die Gefahr bei Warenübernahme auf den Käufer über.
- Die Verantwortung liegt beim Käufer, dass die Ware bei Warenübernahme auf die Richtigkeit der Ausfolgung entsprechend der Auftragsbestätigung, und auf Schäden hin geprüft wird. Eventuelle Beschädigungen an der Verpackung oder am Gerät sind auf dem Lieferschein zu vermerken und unverzüglich der Spedition und uns zu melden. Entdeckt der Käufer Mängel, die aufgrund der Verpackung nicht ersichtlich sind, ist er verpflichtet, uns dies unverzüglich, spätestens jedoch 7 Tage ab Abholdatum/Lieferdatum, bei Sitz des Käufers außerhalb von Österreich 10 Tage ab Abholdatum/Lieferdatum, mit dem dafür online zur Verfügung stehenden Formular zu reklamieren, da der Versicherungsanspruch/die Haftung andernfalls erlischt. Bei später reklamierten Schäden, Fehlmengen usw. halten wir uns schadlos. Eine im Sinne des Vorstehenden verspätete Rüge führt zum Verlust aller aus einer allfälligen Schlecht- oder Falschlieferung resultierenden Ansprüche.
- Wir sind berechtigt, Käufern die uns durch Annahmeverzug entstandenen Kosten, insbesondere die Kosten der Lagerung, zu berechnen.
- Sofern einem Frächter eine Abstellgenehmigung erteilt wird, geht durch die weisungsgemäße Abstellung am angegebenen Ort das Risiko für den Verlust und die Beschädigung der Ware auf den Käufer über. Wir haften nicht für danach entstehende Schäden oder Mängel.

7. Rücksendungen

- Retour- und Umtauschsendungen von Waren bedürfen unserer ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung.
- Die Rücknahme einer ordnungsgemäß gelieferten Ware zur Gutschrift erfolgt nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten ab Rechnungsdatum, in Originalverpackung und im Originalzustand.
- Die Rücksendung an die von uns anzugebende Stelle erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers.
- Im Fall der Rücknahme der Ware wird der Verkaufspreis in Form einer Gutschrift unter Abzug von 15% Bearbeitungskosten vom Nettorechnungsbetrag bzw. von Mindestkosten von EUR 50,-/- rückerstattet.
- Vereinbarungswidrig retournierte Ware werden wir ablehnen und auf Kosten und Risiko des Käufers an diesen zurückzusenden.

8. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte oder sonst übergebene Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9. Materialgarantie und Gewährleistung

- Wir gewähren gegenüber unseren Käufern, nicht aber gegenüber Dritten, eine Materialgarantie nach den fortfolgenden Bestimmungen. Diese gewährleistungsrechtliche Materialgarantie besteht ausschließlich in der Zusage der Mängelfreiheit unserer Produkte für den Zeitraum von 36 Monaten ab Lieferung des Produktes. Ansprüche auf Materialgarantie müssen vom Käufer binnen 2 Monaten ab Bekanntwerden des Mangels mittels vollständig ausgefülltem Garantieforderungsformular und nach Aufforderung gegen Retournerung des defekten Teiles auf eigene Kosten geltend gemacht werden.
- Für Ersatzteile gilt sodann mangels für den Käufer günstigerer gesetzlicher Regelung eine Materialgarantie von 12 Monaten ab Lieferung.
- Die Materialgarantie umfasst ausschließlich das Zurverfügungstellen von Ersatzteilen. Sie umfasst nicht den Ersatz anderer Ansprüche, insbesondere solcher aus Rückruf, Ein- und Ausbaukosten, Transportkosten, Arbeitslöhne, Kätzemittel oder Anfahrtskosten.
- Unsere Materialgarantie steht unter den Bedingungen der ordnungsgemäßen Installation durch einen Fachbetrieb entsprechend der TOSHIBA Montagelinien, Einhaltung der TOSHIBA Einsatzbedingungen, der richtigen Dimensionierung, sowie der regelmäßigen Wartung gemäß den TOSHIBA Wartungshinweisen. Andernfalls entfällt jeglicher Anspruch auf Materialgarantie.

Gültigkeit der Preisliste: 1. April 2026 bis 31. März 2027

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma AIR-COND International GmbH.

Änderungen vorbehalten! Alle Angaben und Typenbezeichnungen sowie Abbildungen vorbehaltlich Änderungen, Druck- und Satzfehler. Die detaillierten Produktinformationen entnehmen Sie bitte den online zur Verfügung gestellten Datenblättern, zu finden auf unserer Website: www.toshiba-aircondition.com. Technische Unterlage für den Fachhandel.

- Für VRF-Produkte wird eine verlängerte Materialgarantie für einen Zeitraum von 60 Monaten ab Lieferung gewährt, wenn ein Inbetriebnahme-Protokoll ausgefüllt wird und binnen eines Zeitraumes von 36 Monaten ab Lieferung, spätestens jedoch 2 Monate nach Inbetriebnahme des Produktes, an AIR-COND übermittelt wird. Die Gewährung der verlängerten Materialgarantie wird gesondert mittels eines Zertifikates von uns bestätigt.
- Für ESTIA-Kompressoren wird eine verlängerte Materialgarantie für einen Zeitraum von 60 Monaten ab Lieferung gewährt.
- Garantieanforderungen können ausschließlich online (www.toshiba-aircondition.com) im AIR-COND Partnerbereich mit dem dafür zur Verfügung stehenden Formular geltend gemacht werden.
- Auch bei Einbau der Ware in ein Gebäude wird die Ware für die Zwecke der gesetzlich gewährten Gewährleistungsansprüche als bewegliche Sache behandelt. Auftretende Mängel sind vom Käufer unverzüglich, spezifiziert und schriftlich zu rügen. § 933b ABGB und § 924 Satz 2 ABGB finden im Verhältnis zwischen uns und dem Käufer keine Anwendung.

10. Exportnachweise

- Der Käufer verpflichtet sich, uns bei einer Beförderung der Ware aus Österreich innerhalb von 10 Tagen nach Abholung der Ware per Post oder per E-Mail das zur Verfügung gestellte Formular „Liefernachweis“ ausgefüllt und unterfertigt zukommen zu lassen. Zusätzlich behalten wir uns das Recht vor auf Verlangen weitere Beförderungsnachweise, sofern diese nicht bereits zum Zeitpunkt der Abholung der Ware vorgelegt wurden, anzufordern: bei Abholung mit dem eigenem LKW mittels „Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet“ gemäß Artikel 7 UStG samt Ausweiskopie des Abholenden und Abholvollmacht oder bei Abholung durch einen beauftragten Spediteur mittels Versendungsbeleg (z.B. Frachtbrief). Bei Unterlassen werden dem Käufer 20% Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.
- Der Käufer verpflichtet sich darüber hinaus, uns bei einer Beförderung der Ware aus der EU (Drittland) innerhalb von 10 Tagen nach Abholung der Ware per Post oder per E-Mail den Exportnachweis (insbesondere „Bescheinigung über die Ausfuhr der Ware aus der EU“) zukommen zu lassen. Bei Unterlassen werden dem Käufer 20% Umsatzsteuer, Zolkkosten sowie Zollstrafen in Rechnung gestellt.

11. Schadenersatz

Zum Schadenersatz sind wir in allen in Betracht kommenden Fällen nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verpflichtet. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir ausschließlich für Personenschäden. Die Haftung verjährt in jedem Fall binnen 6 Monaten ab Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädiger. Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden, Schäden aus Ansprüchen Dritter sowie für den Verlust von Daten und Programmen und deren Wiederherstellung haften wir nicht. Gegenüber produkthaftungsrechtlichen Ansprüchen Dritter wird uns der Käufer schad- und klaglos halten, wenn die zugehörige Anspruchsgrundlage (insbesondere aufgrund der Darbietung der Ware) durch sein oder das Verhalten seiner Vertragspartner geschaffen wurde. Ein produkthaftungsrechtlicher Rückgriff des Käufers auf uns ist ausgeschlossen, und wird sich der Käufer direkt an den Hersteller der fehlerhaften Ware, den wir auf Anfrage bekannt geben werden, wenden. Sofern, in welchem Fall auch immer, eine Konventionalstrafe einzelvertraglich zu unseren Lasten vereinbart wurde, unterliegt diese dem richterlichen Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung eines über eine Konventionalstrafe hinausgehenden Schadens durch den Käufer ist jedenfalls ausgeschlossen.

12. Aufrechnung

Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit Gegenforderungen des Käufers, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen.

13. Außenhandelsgesetze

- Der Kunde ist verpflichtet, alle anwendbaren Sanktions-, Embargo- und (Re-) Exportkontrollgesetze und -vorschriften einzuhalten. In jedem Fall hat der Kunde die Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs sowie alle lokal anwendbaren Gesetze (zusammenfassend „Außenhandelsgesetze“) zu beachten.
- Der Kunde darf die von AIR-COND gemäß dem zugrundeliegenden Vertrag gelieferte Hardware, Software oder Technologie (einschließlich der dazugehörigen Dokumentation) (die „Produkte“) weder direkt noch indirekt verkaufen, liefern, verbringen, exportieren oder re-exportieren
 - an
 - eine Partei, die auf der Liste der „Specially Designated Nationals and Blocked Persons“ („SDN-Liste“) des U.S. Office of Foreign Assets Control („OFAC“), der „Entity List“ des U.S. Bureau of Industry and Security („BIS“), der „Consolidated Financial Sanctions List“ der Europäischen Union oder der „UK Consolidated List of Financial Sanctions Targets“, jeweils in ihrer aktuellen Fassung, steht;
 - die Regierung Venezuelas oder Afghanistans oder eine politische Unterabteilung, Behörde oder Einrichtung dieser Regierungen;
 - eine Partei, die sich im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle einer Partei im Sinne von Unterabschnitt (i) oder (ii) befindet; oder
 - eine Partei, die im Namen oder zu Gunsten einer Partei im Sinne der Unterabschnitte (i) bis (iii) handelt (jede Partei im Sinne der obigen Definition gilt als „Sanktionierte Partei“);
- für eine verbotene oder unerlaubte (End-)Verwendung (z.B. rüstungsrelevante, nuklear- oder waffentechnische Verwendung); oder
- anderweitig im Widerspruch zu den Außenhandelsgesetzen.
- Der Kunde darf die Produkte weder direkt noch indirekt verkaufen, liefern, verbringen, exportieren oder re-exportieren an
 - eine Partei, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz in einem von der Carrier Corporation definierten Land („Carrier Restricted Country“, wie nachstehend definiert) hat oder nach den Gesetzen eines solchen Landes gegründet wurde;
 - die Regierung eines Carrier Restricted Country (wie nachstehend definiert) oder eine politische Unterabteilung, Behörde oder Einrichtung davon;
 - eine Partei, die sich im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle einer Partei im Sinne von Unterabschnitt (i) oder (ii) befindet; oder
 - eine Partei, die im Namen oder zu Gunsten einer Partei im Sinne der Unterabschnitte (i) bis (iii) handelt.
- Als „Carrier Restricted Country“ sind definiert: Belarus, Kuba, Iran, Nordkorea, Russland, Syrien, Myanmar, Krim, Donezk, Luhansk und die Regionen in der Ukraine, die nicht von der ukrainischen Regierung kontrolliert werden. Aus Gründen der Korruptions- und Terrorismusbekämpfung, der Trade Compliance oder der Geldwäschebekämpfung kann die Carrier Corporation weitere Länder oder Gebiete als Carrier Restricted Country definieren. In einem solchen Fall wird die Carrier Corporation dem Kunden schriftlich eine aktualisierte Liste zur Verfügung stellen.
- Der Kunde ist verpflichtet, eine angemessene Due Diligence durchzuführen, um die Identität und den Standort seiner Kunden und Endverwender sowie die beabsichtigte Endverwendung der Produkte zu überprüfen („Endverwender-Due-Diligence“). Die Endverwender-Due-Diligence des Kunden muss so ausgestaltet sein, dass unzulässige Transaktionen erkannt und verhindert werden können, einschließlich solcher, an denen Carrier Restricted Country oder Sanktionierte Parteien beteiligt sind. Der Kunde ist verpflichtet, AIR-COND unverzüglich zu informieren über alle Transaktionen, an denen möglicherweise eine Sanktionierte Partei oder Carrier Restricted Country beteiligt ist, sowie über sonstige Verstöße gegen Außenhandelsgesetze in Bezug auf Produkte oder damit zusammenhängende Dienstleistungen.
- Der Kunde stellt sicher, dass weder er noch einer seiner Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter oder eines seiner verbundenen Unternehmen eine Sanktionierte Partei ist oder seinen Wohn- bzw. Gesellschaftssitz in einem Carrier Restricted Country hat.
- AIR-COND ist nicht zur Erfüllung des Vertrages verpflichtet, wenn der Erfüllung Außenhandelsgesetze entgegenstehen, insbesondere erforderliche Lizenzen oder Genehmigungen der zuständigen Behörden für die Ausfuhr oder Einfuhr der von AIR-COND zu liefernden Produkte nicht erteilt oder widerrufen werden.
- Darüber hinaus stellt der Kunde sicher, dass er, seine Mitarbeiter und alle in seinem Namen handelnden Parteien alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Korruptionsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung, Kartellrecht und Besteuerung einhalten. Insbesondere wird der Kunde, weder direkt noch indirekt, Bestechungsgelder an Dritte, wie etwa Beamte von Regierungsbehörden oder politischen Parteien, zahlen oder solchen Dritten sonstige Vorteile zukommen lassen, um den Empfänger der Zahlung in unangemessener Weise zu beeinflussen und so eine Geschäftsbeziehung herzustellen oder aufrechtzuerhalten.
- Im Falle eines Verstößes gegen eine der Bestimmungen dieses Abschnitts [13] durch den Kunden ist AIR-COND berechtigt, (i) den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, und (ii) Freistellung von sämtlichen Ansprüchen, Verfahren, Klagen, Bußgeldern, Verlusten, Kosten und Schäden zu verlangen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der Außenhandelsgesetze durch den Kunden und / oder Verstößen gegen seine in Unterabschnitt [f] genannten Verpflichtungen ergeben. Eine Umkehr der gesetzlichen Beweislast ist hiermit nicht verbunden.

14. Gerichtsstand und Rechtswahl

Zur Entscheidung aller aus einem Vertrag zwischen uns und dem Käufer entstehenden Streitigkeiten – einschließlich einer solchen über sein Bestehen oder Nichtbestehen – wird die ausschließliche Zuständigkeit des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz vereinbart. Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Republik Österreich unter Ausschluss der Verweisungsnormen und den Bestimmungen des UN-Kaufrechts.

Stand April 2025

INHALT

RAS4

HOME INNENGERÄTE ÜBERSICHT	5
PRODUKTÜBERSICHT	6
SEIYA Classic 2 / Set	8
SEIYA / Set	9
SHORAI CURVE White / Set	10
SHORAI CURVE Black / Set	11
HAORI / Set	12
DAISEIKAI 10 White / Set	14
DAISEIKAI 10 Wood / Set	15
Konsole / Set	16
INVERTER MULTISYSTEME: Innengeräte	18
SEIYA Classic 2	18
SEIYA	18
SHORAI CURVE White	19
SHORAI CURVE Black	19
HAORI	20
Konsole	20
DAISEIKAI 10 White	21
DAISEIKAI 10 Wood	21
1-Wege Kassette	22
60x60 Slim Kassette	23
Kanalgerät	23
INVERTER MULTISYSTEME: Außengeräte	24
Multi-Split	24
Kombinationstabelle Inverter Multisysteme	25
Übersicht Multisplit Innengeräte	25
Kombinationsmöglichkeiten Multisplit	25
Kombinationstabelle Anzahl und Größe Innengeräte	26
Schnellübersicht Außengeräte	28
Stromaufnahme + Absicherung	29
Schalleistung / Schalldruck	30
Zubehör RAS	32
Steuerungsoptionen	32
RAS Steuerungsoptionen	33

ESTIA34

ESTIA R32 PRODUKTÜBERSICHT	36
ESTIA 4 Hydrobox / Set	38
ESTIA 4 AIO / Set	39
ESTIA 6 Hydrobox / Set	40
ESTIA 6 AIO / Set	41
ESTIA 8 Hydrobox / Set	42
ESTIA 8 AIO / Set	43
ESTIA 11 Hydrobox / Set	44
ESTIA 11 AIO / Set	45
ESTIA 14 Hydrobox / Set	46
ESTIA 14 AIO / Set	47
ESTIA Hydrobox	48
ESTIA All-in-One	49
ESTIA 4/6 Außengerät	50
ESTIA 8/11 Außengerät	51
ESTIA 14 Außengerät	52
ESTIA R32 Zubehör	53
Stromaufnahme + Absicherung	53
Schalleistung / Schalldruck	53
ESTIA BI-BLOC R290 PRODUKTÜBERSICHT	54
ESTIA BI-BLOC 4 Hydrobox / Set	56
ESTIA BI-BLOC 4 AIO / Set	57
ESTIA BI-BLOC 6 Hydrobox / Set	58
ESTIA BI-BLOC 6 AIO / Set	59
ESTIA BI-BLOC 8 Hydrobox / Set	60
ESTIA BI-BLOC 8 AIO / Set	61
ESTIA BI-BLOC 10 Hydrobox / Set	62
ESTIA BI-BLOC 10 AIO / Set	63
ESTIA BI-BLOC 13 Hydrobox / Set	64
ESTIA BI-BLOC 13 AIO / Set	65
ESTIA BI-BLOC 16 Hydrobox / Set	66
ESTIA BI-BLOC 16 AIO / Set	67
ESTIA Bi-Bloc Hydrobox	68
ESTIA Bi-Bloc All-in-One	69
ESTIA Bi-Bloc 4/6/8 Außengerät	70
ESTIA Bi-Bloc 10/13/16 Außengerät	71
ESTIA Bi-Bloc Zubehör	72
ESTIA Bi-Bloc Zubehör	73
Stromaufnahme + Absicherung ESTIA Bi-Bloc	74
Schalleistung / Schalldruck ESTIA Bi-Bloc	74
ESTIA Brauchwasser-Wärmepumpe	77
ESTIA Warmwasserspeicher	77

RAV78

RAV AUSSENGERÄTE ÜBERSICHT	79
RAV INNENGERÄTE ÜBERSICHT	80
INNENGERÄTE	82
Wandgerät	82
Deckengerät	85
60x60 Slim Kassette	89
Smart Kassette	91
4-Wege Standard Kassette	92
4-Wege Standard Kassette / Zubehör	97
1-Wege Flat Kassette	98
Flaches Kanalgerät	99
Standard Kanalgerät	100
Hochdruck Kanalgerät	106
Standgerät	107
Lüftungskit	110
RAV Splitlösungen für eine Temperaturzone	111
Abzweiger Bausätze für Multi Installationen	111
Digital Inverter CLASSIC	114
Digital Inverter	115
Super Digital Inverter	116
Digital Inverter BIG Single Fan	117
Schnellübersicht Außengeräte	118
Stromaufnahme + Absicherung	119
Schalleistung / Schalldruck	120
STEUERUNGSOPTIONEN	122

VRF128

VRF AUSSENGERÄTE ÜBERSICHT	129
AUSSENGERÄTE	130
SMMSu Außengeräte	130
Kombinationstabellen SMMSu	132
Mini SMMS Single Fan Außengeräte	141
Mini SMMS Außengeräte	142
SHRMu Außengeräte	143
Kombinationstabellen SHRMu	145
SHRMa Außengeräte	151
Mini SMMS R32 Außengeräte	153
Stromaufnahme + Absicherung	154
Schalleistung / Schalldruck	155
VRF INNENGERÄTE ÜBERSICHT	156
INNENGERÄTE	158
HAORI Wandgerät	158
Wandgerät	160
Wandgerät mit externem PMV-Kit	162
Deckengerät	164
4-Wege Standard Kassette	166
4-Wege SMART Kassette	168
2-Wege Kassette	170
1-Wege Flat Kassette	172
Standard Kanalgerät	174
SSD Super Flaches Kanalgerät	176
Hochdruck Kanalgerät	178
Frischlufth Kanalgerät	180
Konsole	182
Chassis	183
Standgerät	184
Lüftungskit	186
HRV Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung	188
Warmwasser Modul MT (2 & 3 Leiter)	192
SMMSu / Mini SMMS (2-Leiter-System) Abzweiger	194
SHRMu / SHRMa (3-Leiter-System) Abzweiger	194
Verdrahtung / Elektrische Installation	196
STEUERUNGSOPTIONEN	199
TOSHIBA Serviceprogramm	209
Zeichenerklärung der Geräteeigenschaften	209
Messanordnung zur Ermittlung des Schalldruckpegels	209
Messbedingungen für TOSHIBA Klimageräte & Wärmepumpen	210
Leistungsdaten für ESTIA Produkte	210
Glossar	211

USX CHILLER212




WOHLFÜHLKLIMA
IN IHREM ZUHAUSE

HOME INNENGERÄTE ÜBERSICHT

- Top Design und hohe Effizienz bis A+++
- Innengeräte in unterschiedlichen Bauarten für alle Anwendungsbereiche
- Unterschiedliche Luftfiltertechnologien decken alle Ansprüche ab

WANDGERÄTE



SEIYA CLASSIC 2

Größen: 5, 10, 13, 16, 18, 24

Seite 8, 18

SEIYA

Größen: 5, 10, 13, 16, 18, 24

Seite 9, 18

SHORAI CURVE White

Größen: 5, 10, 13, 16, 18, 22, 24

Seite 10, 19

SHORAI CURVE Black

Größen: 10, 13, 16, 18, 22, 24

Seite 11, 19



HAORI

Größen: 10, 13, 16

Seite 12, 20

DAISEIKAI 10 White


Größen: 10, 13, 18

Seite 14, 21

DAISEIKAI 10 Wood

Größen: 10, 13, 18

Seite 15, 21



KONSOLENGERÄTE

Konsole

Größen: 10, 13, 18

Seite 16, 22



KASSETTENGGERÄTE

1-Wege Kasette

Größen: 5, 10, 13, 16

Seite 22

4-Wege Kasette

Größen: 10, 13, 16



KANALGERÄTE

Kanalgerät

Größen: 10, 13, 16, 22, 24

Seite 23

PRODUKTÜBERSICHT

		FUNKTIONEN	SEIYA CLASSIC 2	SEIYA	SHORAI CURVE WHITE	SHORAI CURVE BLACK	HAORI	DAISEIKAI 10 WHITE	DAISEIKAI 10 WOOD	1-WEGE FLAT KASSETTE	60 x 60 SLIM KASSETTE	KONSOLE	KANAL- GERÄT
Typ	Funktionen	SINGLE-Split-Einsatz											
		MULTI-Split-Einsatz											
Technik	Funktionen	Kühlen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Heizen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Technik	Technik	Kältemittel R32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Rollkolbenkompressor	●	10 – 18	●	●	●					●	
Technik	Technik	Doppel-Rollkolben- kompressor		24				●	●	●	●		●
		Selbstreinigungs- funktion	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftqualität	Luftqualität	Staubfilter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
		IAQ Filter		○	○	○	○	●	●			●	
Luftqualität	Luftqualität	Aktiv-Carbon-Kate- chinfiter		○	○	○	○	○	○			○	
		Ultra Pure PM2.5 Filter		○	●	●	●	●	●			●	
Luftqualität	Luftqualität	Ultra Fresh PM2.5 Filter		●	○	○	○	○	○			○	
		Plasma Filter / Ionisator			●	●	●	●	●	○			
Features	Features	HI POWER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Auto Diagnose	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Features	Features	Eco Mode	●	●	●	●	●	●	●			●	●
		Quiet Mode	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Features	Features	Silent Mode	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Comfort Sleep	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Features	Features	Power Selection	○	○	●	●	●	●	●	●		●	●
		Floor Mode										●	
Features	Features	Preset Mode	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		One-Touch Mode											●
Features	Features	TOSHIBA WiFi	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	
		Energy Monitoring		○	●	●	●	●	●	○	○	○	
Features	Features	Wochentimer	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○
		Zeitschaltuhr (Timer)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Features	Features	Automatische Wiedereinschaltung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		8°C Frostschutz	●	●	●	●	●	●	●			●	
Features	Features	Fireplace Mode			●	●	●	●	●			●	
		Swing Mode	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Features	Features	3D HADA Airflow			●	●	●	●	●				
		Präsenz-Sensor								○	○		
Features	Features	Smart Sensing						●	●				

● Standard ○ Optional



HAORI

Design without limits.



SEIYA Classic 2 / Set



- › CLASSIC Line Kompakt-Inverter
- › A++ für Kühlen, A+ für Heizen
- › Staubfilter
- › WiFi Modul optional



INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAS-B10B2KVG-E2 RAS-10B2AVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2 RAS-13B2AVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2 RAS-16B2AVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2 RAS-18B2AVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2 RAS-24B2AVG-E2
Kühlleistung	kW	❄	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0,80 - 3,00	1,00 - 3,50	1,10 - 4,70	1,10 - 5,35	1,10 - 7,05
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,26/0,75/ 0,95	0,25/1,20/ 1,25	0,28/1,40/ 1,70	0,30/1,78/ 1,90	0,30/2,45/ 2,50
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,33	2,75	3,00	2,81	2,65
Wirkungsgrad SEER		❄	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	A++	A++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,76 - 3,90	0,76 - 4,30	0,90 - 6,00	1,10 - 6,00	1,20 - 7,90
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,21/0,84/ 1,11	0,18/1,02/ 1,34	0,22/1,45/ 1,90	0,27/1,67/ 1,88	0,23/2,00/ 2,30
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,81	3,53	3,45	3,23	3,50
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+	A+	A+	A+	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		6	10	10	10	13/16
Setpreis	€		1.000,-	1.100,-	1.470,-	1.730,-	2.060,-

INNENGERÄT			RAS-B10B2KVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2
Luftmenge	m³/h		230-630	230-630	330-780	480-820	660-1100
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	19/-/-/42	20/-/-/43	22/-/-/45	26/-/-/47	29/-/-/48
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	20/-/-/41	20/-/-/42	23/-/-/44	26/-/-/48	29/-/-/48
Abmessungen (HxBxT)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Gewicht	kg		9	9	9	9	13
Preis	€		320,-	330,-	370,-	430,-	510,-

AUSSENGERÄT			RAS-10B2AVG-E2	RAS-13B2AVG-E2	RAS-16B2AVG-E2	RAS-18B2AVG-E2	RAS-24B2AVG-E2
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	45/-/-/49	45/-/-/50	45/-/-/52	46/-/-/52	51/-/-/59
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	45/-/-/58	45/-/-/58	47/-/-/58	48/-/-/59	51/-/-/64
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	2	2	2
Leitungslänge (max.)	m		10	10	15	15	15
Höhenunterschied (max.)	m		8	8	8	8	8
Kompressortyp			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,51	0,58	0,68	0,93	1,23
Abmessungen (HxBxT)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Gewicht	kg		21	22	26	29	32
Preis	€		680,-	770,-	1.100,-	1.300,-	1.550,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion		105,-
RB-RXS34-E	Design Infrarot-Fernbedienung, schwarz, mit Magnethalterung		120,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung ohne Kabel / Seiya Classic 2, Seiya		115,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul		80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte		95,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie auf Seite 33.

SEIYA / Set



- › BASIC Line Kompakt-Inverter
- › A++ für Kühlen & Heizen
- › Staubfilter und Ultra Fresh Filter
- › WiFi Modul optional
- › Energy Monitoring: für Single- & Multi Split-Systeme



SEIYA

HOME / RAS

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	RAS-B18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	RAS-B24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E
Kühlleistung	kW	❄	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0,80 - 3,00	1,20 - 3,60	1,40 - 4,70	1,45 - 5,50	1,70 - 7,20
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,20/0,70/ 1,00	0,25/1,10/ 1,25	0,34/1,27/ 1,60	0,34/1,50/ 1,80	0,41/2,25/ 2,60
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,57	3,00	3,31	3,33	2,89
Wirkungsgrad SEER		❄	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	A++	A++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,95 - 3,90	0,97 - 4,50	1,30 - 6,00	1,35 - 6,00	1,50 - 8,10
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,18/0,86/ 1,11	0,18/0,92/ 1,25	0,24/1,34/ 1,70	0,26/1,50/ 1,80	0,29/2,10/ 2,55
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,72	3,91	3,73	3,60	3,33
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A++	A++	A++	A+	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	10	10	10
Setpreis	€		1.220,-	1.330,-	1.720,-	2.050,-	2.490,-

INNENGERÄT			RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Luftmenge	m³/h		510	560	760	840	1070
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	19/-/-39	20/-/-41	21/-/-43	26/-/-47	29/-/-48
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	20/-/-39	20/-/-42	22/-/-43	26/-/-48	29/-/-48
Abmessungen (HxBxT)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Gewicht	kg		9	9	9	9	15
Preis	€		390,-	400,-	420,-	500,-	610,-

AUSSENGERÄT			RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	43/-/-47	43/-/-48	43/-/-50	44/-/-50	49/-/-54
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	43/-/-49	43/-/-49	43/-/-51	44/-/-51	49/-/-54
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	2	2	2
Leitungslänge (max.)	m		15	15	20	20	20
Höhenunterschied (max.)	m		12	12	12	12	12
Kompressortyp			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,49	0,54	0,68	0,93	1,18
Abmessungen (HxBxT)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Gewicht	kg		22	22	30	34	38
Preis	€		830,-	930,-	1.300,-	1.550,-	1.880,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion		105,-
RB-RXS34-E	Design Infrarot-Fernbedienung, schwarz, mit Magnethalterung		120,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung ohne Kabel / Seiya Classic 2, Seiya		115,-
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen		30,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul		80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte		95,-

SHORAI CURVE White / Set



- Perfekte Ästhetik & neue Funktionalität in der HIGH LINE Klasse
- Hohe Effizienz: Energieklasse A+++ / Saubere Luft: Staubfilter & Plasma-Ionisator
- APP Steuerung: WiFi Modul serienmäßig integriert
- Stromverbrauch transparent: Energy Monitoring für Single- & Multi Split-Systeme
- Fixierbare SILENT-Funktion erleichtert Behördeneinreichungen & Aufstellung



INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAS-B10P2KVSG-E RAS-10P2AVSG-E	RAS-B13P2KVSG-E RAS-13P2AVSG-E	RAS-B16P2KVSG-E RAS-16P2AVSG-E	RAS-B18P2KVSG-E RAS-18P2AVSG-E	RAS-B22P2KVSG-E RAS-22P2AVSG-E	RAS-B24P2KVSG-E RAS-24P2AVSG-E
Kühlleistung	kW	❄	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,07	1,70 - 7,70
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,86/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,35/ 2,55
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	4,63	4,07	3,41	3,52	3,07	2,98
Wirkungsgrad SEER		❄	8,60	8,60	7,80	7,30	7,30	6,30
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,48/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/2,00/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	4,57	3,89	3,72	3,77	3,50	3,40
Wirkungsgrad SCOP		🔥	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	10	10	10	13/16
Setpreis	€		1.590,-	1.820,-	2.130,-	2.490,-	2.840,-	3.290,-

INNENGERÄT			RAS-B10P2KVSG-E	RAS-B13P2KVSG-E	RAS-B16P2KVSG-E	RAS-B18P2KVSG-E	RAS-B22P2KVSG-E	RAS-B24P2KVSG-E
Luftmenge	m³/h		310-660	340-730	360-760	570-990	690-1080	750-1140
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	19/-/-41	19/-/-43	22/-/-44	26/-/-44	27/-/-46	28/-/-47
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/-/-40	19/-/-43	22/-/-44	26/-/-44	27/-/-46	28/-/-48
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Gewicht	kg		10	10	10	14	14	14
Preis	€		680,-	720,-	780,-	840,-	960,-	1.120,-

AUSSENGERÄT			RAS-10P2AVSG-E	RAS-13P2AVSG-E	RAS-16P2AVSG-E	RAS-18P2AVSG-E	RAS-22P2AVSG-E	RAS-24P2AVSG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	--/-/-44	--/-/-47	--/-/-49	--/-/-49	--/-/-50	--/-/-52
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	--/-/-46	--/-/-46	--/-/-50	--/-/-50	--/-/-51	--/-/-54
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	2	2	2	2
Leitungslänge (max.)	m		20	20	20	20	20	25
Höhenunterschied (max.)	m		12	12	12	12	12	15
Kompressor typ			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,65	0,80	0,80	1,10	1,10	1,14
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Gewicht	kg		26	30	33	34	34	35
Preis	€		910,-	1.100,-	1.350,-	1.650,-	1.880,-	2.170,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion		105,-
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen		30,-
818F0050	Ultra-Pure 2.5 Filterstreifen		10,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul		80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte		95,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie auf Seite 33.

SHORAI CURVE Black / Set



- Perfekte Ästhetik & neue Funktionalität in der HIGH LINE Klasse
- Hohe Effizienz: Energieklasse A+++ / Saubere Luft: Staubfilter & Plasma-Ionisator
- APP Steuerung: WiFi Modul serienmäßig integriert
- Stromverbrauch transparent: Energy Monitoring für Single- & Multi Split-Systeme
- Fixierbare SILENT-Funktion erleichtert Behördeneinreichungen & Aufstellung



INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAS-B10P2KVSGB-E RAS-10P2AVSG-E	RAS-B13P2KVSGB-E RAS-13P2AVSG-E	RAS-B16P2KVSGB-E RAS-16P2AVSG-E	RAS-B18P2KVSGB-E RAS-18P2AVSG-E	RAS-B22P2KVSGB-E RAS-22P2AVSG-E	RAS-B24P2KVSGB-E RAS-24P2AVSG-E
Kühlleistung	kW	❄	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,07	1,70 - 7,70
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,86/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,35/ 2,55
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	4,63	4,07	3,41	3,52	3,07	2,98
Wirkungsgrad SEER		❄	8,60	8,60	7,80	7,30	7,30	6,30
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,48/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/2,00/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	4,57	3,89	3,72	3,77	3,50	3,40
Wirkungsgrad SCOP		🔥	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	10	10	10	13/16
Setpreis	€		1.665,-	1.900,-	2.240,-	2.610,-	2.980,-	3.470,-

INNENGERÄT			RAS-B10P2KVSGB-E	RAS-B13P2KVSGB-E	RAS-B16P2KVSGB-E	RAS-B18P2KVSGB-E	RAS-B22P2KVSGB-E	RAS-B24P2KVSGB-E
Luftmenge	m³/h		310-660	340-730	360-760	570-990	690-1080	750-1140
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	19/-/-41	19/-/-43	22/-/-44	26/-/-44	27/-/-46	28/-/-47
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/-/-40	19/-/-43	22/-/-44	26/-/-44	27/-/-46	28/-/-48
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Gewicht	kg		10	10	10	14	14	14
Preis	€		755,-	800,-	890,-	960,-	1.100,-	1.300,-

AUSSENGERÄT			RAS-10P2AVSG-E	RAS-13P2AVSG-E	RAS-16P2AVSG-E	RAS-18P2AVSG-E	RAS-22P2AVSG-E	RAS-24P2AVSG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	--/-/-44	--/-/-47	--/-/-49	--/-/-49	--/-/-50	--/-/-52
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	--/-/-46	--/-/-49	--/-/-50	--/-/-50	--/-/-51	--/-/-54
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)	6,3 (1/4)	6,3 (1/4)	6,3 (1/4)	6,3 (1/4)	6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	2	2	2	2
Leitungslänge (max.)	m		20	20	20	20	20	25
Höhenunterschied (max.)	m		12	12	12	12	12	15
Kompressorart			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,65	0,80	0,80	1,10	1,10	1,14
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Gewicht	kg		26	30	33	34	34	35
Preis	€		910,-	1.100,-	1.350,-	1.650,-	1.880,-	2.170,-


ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige	✓	
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion		105,-
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen		30,-
818F0050	Ultra-Pure 2.5 Filterstreifen		10,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul		80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte		95,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie auf Seite 33.

HAORI / Set



- › DESIGN Line mit innovativem Textil-Cover
- › A+++ für Kühlen & Heizen
- › Staubfilter, Ozon-Luftreiniger und Ultra Pure Filter
- › WiFi Modul serienmäßig integriert
- › Energy Monitoring: für Single- & Multi Split-Systeme
- › Fixierbare SILENT-Funktion erleichtert Behördeneinreichungen & Aufstellung

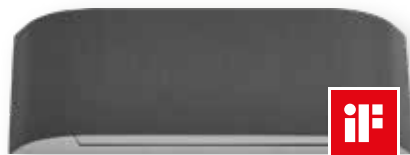

HAORI



INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAS-B10N4KVRG-E2 RAS-10P2AVSG-E	RAS-B13N4KVRG-E1 RAS-13P2AVSG-E	RAS-B16N4KVRG-E1 RAS-16P2AVSG-E
Kühlleistung	kW	❄️	2,50	3,50	4,60
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	4,63	4,38	3,41
Wirkungsgrad SEER		❄️	8,50	8,70	7,80
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A+++	A+++	A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	3,20	4,20	5,50
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	1,30/1,52/1,90
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	4,32	3,89	3,62
Wirkungsgrad SCOP		🔥	5,10	5,10	4,60
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+++	A+++	A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	10
Setpreis	€		1.790,-	2.060,-	2.365,-

INNENGERÄT			RAS-B10N4KVRG-E2	RAS-B13N4KVRG-E1	RAS-B16N4KVRG-E1
Luftmenge	m³/h		300-600	320-670	340-690
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	19/-/-41	19/-/-43	21/-/-45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/-/-41	19/-/-43	22/-/-45
Abmessungen (HxBxT)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Gewicht	kg		11	11	12
Preis	€		880,-	960,-	1.015,-

AUSSENGERÄT			RAS-10P2AVSG-E	RAS-13P2AVSG-E	RAS-16P2AVSG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	--/-/-44	--/-/-47	--/-/-49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	--/-/-46	--/-/-49	--/-/-50
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	2
Leitungslänge (max.)	m		20	20	20
Höhenunterschied (max.)	m		12	12	12
Kompressortyp			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,65	0,80	0,80
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Gewicht	kg		26	30	33
Preis	€		910,-	1.100,-	1.350,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion		105,-
RB-I4101-E	Textil-Cover Dark Gray beige packt	✓	
RB-I4102-E	Textil-Cover Light Gray beige packt	✓	
RB-I4103-E	Textil-Cover Bluish Gray		125,-
RB-I4104-E	Textil-Cover Gray Beige		125,-
RB-I4105-E	Textil-Cover Dark Brown		125,-
RB-I4106-E	Textil-Cover Emerald Blue		125,-
818F0050	Ultra-Pure 2.5 Filterstreifen	✓	
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen		30,-
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul		80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte		95,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie auf Seite 33.



DAISEIKAI 10 White / Set



- PREMIUM Line in weißem Kunststoff-Design
- A+++ für Kühlen und Heizen
- Staubfilter, Plasma-Ionisator und Ultra Pure Filter
- WiFi Modul serienmäßig integriert
- Energy Monitoring, HADA careflow, Smart Sensing



INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAS-B10S4KVP-G-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVP-G-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVP-G-E RAS-18S4AVPG-E
Kühlleistung	kW	❄	2,50	3,50	5,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	5,32	4,38	3,57
Wirkungsgrad SEER		❄	10,70	9,70	8,60
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+++	A+++	A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	3,20	4,00	6,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,16/0,60/1,50	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	5,33	5,00	4,14
Wirkungsgrad SCOP		🔥	5,30	5,20	4,80
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+++	A+++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	13/16
Setpreis	€		2.400,-	2.650,-	3.400,-

INNENGERÄT			RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
Luftmenge	m³/h		300-700	330-750	350-800
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	24/-/-40	26/-/-41	25/-/-44
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	25/-/-41	24/-/-42	26/-/-45
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Gewicht	kg		14	14	14
Preis	€		1.050,-	1.150,-	1.350,-

AUSSENGERÄT			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	40/-/-44	41/-/-45	42/-/-47
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	41/-/-45	42/-/-46	44/-/-49
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	2
Leitungslänge (max.)	m		25	25	25
Höhenunterschied (max.)	m		15	15	15
Kompressortyp			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,96	0,96	0,96
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Gewicht	kg		38	38	38
Preis	€		1.350,-	1.500,-	2.050,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige	✓	
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion		105,-
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiltersstreifen		30,-
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul		80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte		95,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie auf Seite 33.

DAISEIKAI 10 Wood / Set



- PREMIUM Line in Esche Holz-Design
- A+++ für Kühlen und Heizen
- Staubfilter, Plasma-Ionisator und Ultra Pure Filter
- WiFi Modul serienmäßig integriert
- Energy Monitoring, HADA careflow, Smart Sensing



DAISEIKAI



INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAS-B10S4KVDG-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVDG-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVDG-E RAS-18S4AVPG-E
Kühlleistung	kW	❄	2,50	3,50	5,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	5,32	4,38	3,57
Wirkungsgrad SEER		❄	10,70	9,70	8,60
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+++	A+++	A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Heizleistung	kW	☀	3,20	4,00	6,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,16/0,60/1,50	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	5,33	5,00	4,14
Wirkungsgrad SCOP		☀	5,30	5,20	4,80
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+++	A+++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	13/16
Setpreis	€		2.600,-	2.900,-	3.700,-

INNENGERÄT			RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Luftmenge	m³/h		300-700	330-750	350-800
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	24/-/-/40	26/-/-/41	25/-/-/44
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	25/-/-/41	24/-/-/42	26/-/-/45
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Gewicht	kg		16	16	16
Preis	€		1.250,-	1.400,-	1.650,-

AUSSENGERÄT			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	40/-/-/44	41/-/-/45	42/-/-/47
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	41/-/-/45	42/-/-/46	44/-/-/49
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	2
Leitungslänge (max.)	m		25	25	25
Höhenunterschied (max.)	m		15	15	15
Kompressortyp			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,96	0,96	0,96
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Gewicht	kg		38	38	38
Preis	€		1.350,-	1.500,-	2.050,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion		105,-
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen		30,-
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul		80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte		95,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie auf Seite 33.

Konsole / Set



- › Bi-Flow Konsole mit variablem Luftaustritt
- › A++ für Kühlen und Heizen – mit Bodenheizungseffekt
- › Großflächiger Staubfilter und IAQ Filter
- › Vorbereitet für optionale Leak Detection



INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAS-B10J2FVG-E1 RAS-10P2AVSG-E	RAS-B13J2FVG-E1 RAS-13P2AVSG-E	RAS-B18J2FVG-E1 RAS-18P2AVSG-E
Kühlleistung	kW	❄️	2,50	3,50	5,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	0,95 - 3,20	1,05 - 4,10	1,20 - 5,60
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,21/0,59/0,90	0,27/0,87/1,20	0,34/1,68/2,00
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	4,24	4,02	2,98
Wirkungsgrad SEER		❄️	7,20	7,00	6,80
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	3,20	4,20	6,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,85 - 4,40	1,00 - 5,00	1,30 - 6,30
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,18/0,82/1,25	0,22/1,27/1,55	0,31/2,05/2,20
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,90	3,31	2,93
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,70	4,70	4,60
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	10
Setpreis	€		2.070,-	2.370,-	3.180,-

INNENGERÄT			RAS-B10J2FVG-E1	RAS-B13J2FVG-E1	RAS-B18J2FVG-E1
Luftmenge	m³/h		258-492	270-528	366-600
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	23/-/-39	24/-/-40	37/-/-46
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	23/-/-38	24/-/-40	31/-/-47
Abmessungen (HxBxT)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Gewicht	kg		16	16	16
Preis	€		1.160,-	1.270,-	1.530,-


AUSSENGERÄT			RAS-10P2AVSG-E	RAS-13P2AVSG-E	RAS-18P2AVSG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	--/--/44	--/--/47	--/--/49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	--/--/46	--/--/49	--/--/50
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	2
Leitungslänge (max.)	m		20	20	20
Höhenunterschied (max.)	m		12	12	12
Kompressortyp			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,65	0,80	1,10
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Gewicht	kg		26	30	34
Preis	€		910,-	1.100,-	1.650,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion		105,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung mit Kabel / Konsole		120,-
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiltersstreifen		30,-
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-
RB-1301-E	Leak Detection Sensor für Konsole J2FVG-E Modelle		255,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul		80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte		95,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie auf Seite 33.



Verschiedenste Einstellungen der Ausblasrichtung sind möglich und erfüllen so individuelle Anforderungen.

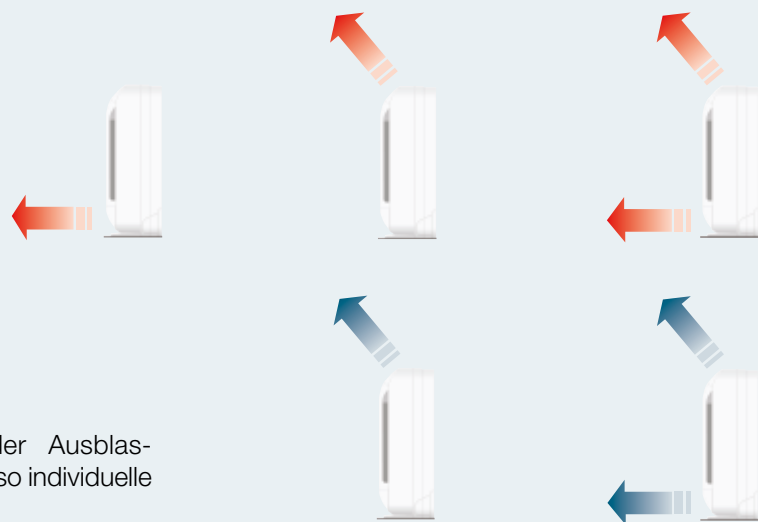

INVERTER MULTISYSTEME: Innengeräte

SEIYA Classic 2



- › CLASSIC Line Kompakt-Inverter
- › Staubfilter
- › WiFi Modul optional



INNENGERÄT			RAS-B05B2KVG-E2*	RAS-B10B2KVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2
Kühlleistung	kW	❄️	1,50	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	19/-/-/39	19/-/-/42	20/-/-/43	22/-/-/45	26/-/-/47	29/-/-/48
Heizleistung	kW	🔥	2,00	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/-/-/38	20/-/-/41	20/-/-/42	23/-/-/44	26/-/-/48	29/-/-/48
Luftmenge	m³/h		490	630	660/630	780/770	820/850	1100/880
Abmessungen (HxBxT)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Gewicht	kg		9	9	9	9	9	13
Preis	€		315,-	320,-	330,-	370,-	430,-	510,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	

*Größe 05 nur für Multi.

SEIYA



- › BASIC Line Kompakt-Inverter
- › Staubfilter und Ultra Fresh Filter
- › WiFi Modul optional



INNENGERÄT			RAS-B05E2KVG-E*	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Kühlleistung	kW	❄️	1,50	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	19/-/-/37	19/-/-/39	20/-/-/41	21/-/-/43	26/-/-/47	29/-/-/48
Heizleistung	kW	🔥	2,00	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/-/-/37	20/-/-/39	20/-/-/42	22/-/-/43	26/-/-/48	29/-/-/48
Luftmenge	m³/h		480	510	560	760	840	1070
Abmessungen (HxBxT)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Gewicht	kg		9	9	9	9	9	15
Preis	€		375,-	390,-	400,-	420,-	500,-	610,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	

*Größe 05 nur für Multi.
Das Zubehör finden Sie auf Seite 33.

SHORAI CURVE White



- Perfekte Ästhetik & neue Funktionalität in der HIGH LINE Klasse
- Hohe Effizienz: Energieklasse A+++ / Saubere Luft: Staubfilter & Plasma-Ionisator
- APP Steuerung: WiFi Modul serienmäßig integriert
- Stromverbrauch transparent: Energy Monitoring für Single- & Multi Split-Systeme
- Fixierbare SILENT-Funktion erleichtert Behördeneinreichungen & Aufstellung



INNENGERÄT			RAS-M05P2KVSG-E*	RAS-B10P2KVSG-E	RAS-B13P2KVSG-E	RAS-B16P2KVSG-E	RAS-B18P2KVSG-E	RAS-B22P2KVSG-E	RAS-B24P2KVSG-E
Kühlleistung	kW	❄	1,50	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	22/30/37	22/33/41	23/33/43	25/35/44	31/37/44	34/40/46	35/41/47
Heizleistung	kW	🔥	2,00	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	22/30/37	22/31/40	23/33/43	26/35/44	31/37/44	31/41/46	35/41/48
Luftmenge	m³/h		580	680	690/730	710/720	980	1070/1040	1070/1120
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 822 x 226	293 x 822 x 226	293 x 822 x 226	293 x 822 x 226	320 x 1076 x 248	320 x 1076 x 248	320 x 1076 x 248
Gewicht	kg		10	11	11	11	14	14	15
Preis	€		620,-	680,-	720,-	780,-	840,-	960,-	1.120,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	

*Größe 05 nur für Multi.

SHORAI CURVE Black



- Perfekte Ästhetik & neue Funktionalität in der HIGH LINE Klasse
- Hohe Effizienz: Energieklasse A+++ / Saubere Luft: Staubfilter & Plasma-Ionisator
- APP Steuerung: WiFi Modul serienmäßig integriert
- Stromverbrauch transparent: Energy Monitoring für Single- & Multi Split-Systeme
- Fixierbare SILENT-Funktion erleichtert Behördeneinreichungen & Aufstellung



INNENGERÄT			RAS-B10P2KVSG-B-E	RAS-B13P2KVSG-B-E	RAS-B16P2KVSG-B-E	RAS-B18P2KVSG-B-E	RAS-B22P2KVSG-B-E	RAS-B24P2KVSG-B-E
Kühlleistung	kW	❄	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	22/33/41	23/33/43	25/35/44	31/37/44	34/40/46	35/41/47
Heizleistung	kW	🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	22/31/40	23/33/43	26/35/44	31/37/44	31/41/46	35/41/48
Luftmenge	m³/h		680	690/730	710/720	980	1070/1040	1070/1120
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 822 x 226	293 x 822 x 226	293 x 822 x 226	320 x 1076 x 248	320 x 1076 x 248	320 x 1076 x 248
Gewicht	kg		11	11	11	14	14	15
Preis	€		755,-	800,-	890,-	960,-	1.100,-	1.300,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	

Das Zubehör finden Sie auf Seite 33.

HAORI



- › Designgerät mit innovativem Textil-Cover
- › Staubfilter, Ozon-Luftreiniger und Ultra Pure Filter
- › WiFi Modul serienmäßig integriert



INNENGERÄT			RAS-B10N4KVRG-E2	RAS-B13N4KVRG-E1	RAS-B16N4KVRG-E1
Kühlleistung	kW	❄️	2,50	3,50	4,60
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Heizleistung	kW	🔥	3,20	4,20	5,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Luftmenge	m³/h		300/610	320/670	360/730
Abmessungen (HxBxT)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Gewicht	kg		11	11	12
Preis	€		880,-	960,-	1.015,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
RB-RXS34-E	Design Infrarot-Fernbedienung, schwarz, mit Magnethalterung	✓	
RB-I4101-E	Textil-Cover Dark Gray beige packt	✓	
RB-I4102-E	Textil-Cover Light Gray beige packt	✓	
RB-I4103-E	Textil-Cover Bluish Gray		125,-
RB-I4104-E	Textil-Cover Gray Beige		125,-
RB-I4105-E	Textil-Cover Dark Brown		125,-
RB-I4106-E	Textil-Cover Emerald Blue		125,-

Konsole



- › Bi-Flow Konsole mit variablem Luftaustritt
- › Großflächiger Staubfilter und IAQ Filter
- › vorbereitet für optionale Leak Detection



INNENGERÄT			RAS-B10J2FVG-E1	RAS-B13J2FVG-E1	RAS-B18J2FVG-E1
Kühlleistung	kW	❄️	2,50	3,50	5,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	26/32/39	27/33/40	34/40/46
Heizleistung	kW	🔥	3,20	4,20	6,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	26/32/39	27/33/40	34/40/47
Luftmenge	m³/h		258/492	270/528	366/600
Abmessungen (HxBxT)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Gewicht	kg		16	16	16
Preis	€		1.160,-	1.270,-	1.530,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	

DAISEIKAI 10 White



- › PREMIUM Line in weißem Kunststoff-Design
- › Staubfilter, Ultra Pure Filter, Plasmafilter mit Ionisator
- › WiFi Modul serienmäßig integriert



INNENGERÄT			RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
Kühlleistung	kW		2,50	3,50	5,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		24/-/-/40	26/-/-/41	25/-/-/44
Heizleistung	kW		3,20	4,00	6,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		25/-/-/41	24/-/-/42	26/-/-/45
Luftmenge	m³/h		300-700	330-750	350-800
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Gewicht	kg		14	14	14
Preis	€		1.050,-	1.150,-	1.350,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige	✓	

DAISEIKAI 10 Wood



- › PREMIUM Line in Esche Holz-Design (WOOD)
- › Staubfilter, Ultra Pure Filter, Plasmafilter mit Ionisator
- › WiFi Modul serienmäßig integriert



INNENGERÄT			RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Kühlleistung	kW		2,50	3,50	5,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		24/-/-/40	26/-/-/41	25/-/-/44
Heizleistung	kW		3,20	4,00	6,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		25/-/-/41	24/-/-/42	26/-/-/45
Luftmenge	m³/h		300-700	330-750	350-800
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Gewicht	kg		16	16	16
Preis	€		1.250,-	1.400,-	1.650,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige	✓	

Das Zubehör finden Sie auf Seite 33.

1-Wege Kassette



- › 30 mm flaches Design-Paneel
- › Geringste Einbauhöhe: nur 150 mm
- › Kondensat-Hebepumpe integriert
 - › Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel



INNENGERÄT			RAS-M05G3YVG-E	RAS-M10G3YVG-E	RAS-M13G3YVG-E	RAS-M16G3YVG-E	RAS-M24G3YVG-E
Kühlleistung	kW	❄️	1,50	2,50	3,60	4,60	7,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	25/--/37	39/48/52	39/49/53	33/36/39	50/55/59
Heizleistung	kW	🔥	2,00	3,20	4,00	5,50	8,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	25/--/37	39/48/52	39/49/53	33/36/39	50/55/59
Luftmenge	m³/h		480	520/420/ 310	520/420/ 310	750/630/ 500	940/760/ 600
Abmessungen (HxBxT)	mm		150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450
Gewicht	kg		14	13	13	14	15
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 1190 x 520	30 x 1190 x 520	30 x 1190 x 520	30 x 1410 x 530	30 x 1410 x 530
Gewicht Paneel	kg		3	3	3	3	3
Preis	€		1.050,-	1.300,-	1.400,-	1.450,-	1.740,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-UY32P-E	Paneel für kleines Chassis (990 mm)	555,-
RBC-UY42P-E	Paneel für großes Chassis (1180 mm)	580,-
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AMSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS	205,-
RBC-AWSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS BT	225,-
RBC-AX33UYP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 1-Wege Kassette	80,-
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 Interface zur mobilen Steuerung via Smartphone oder Tablet	180,-
TCB-EAPC1UYHP-E	PURE Plasmafilter Kit für 1-Wege FLAT Kassette	300,-
TCB-SIR41UYP-E	Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in 1-Wege FLAT Kassette	120,-

Das Zubehör finden Sie auf Seite 33.



60x60 Slim Kassette



- › Euroraster-Kassette mit 360° Luftverteilung & Präsenz-Sensoroption
- › Slim-Design Paneel mit individuellen Luftbewegungsmustern
- › Großflächiger Staubfilter
 - › Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel



INNENGERÄT			RAS-M10S4MUVG-E	RAS-M13S4MUVG-E	RAS-M16S4MUVG-E
Kühlleistung	kW		2,70	3,70	4,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		30/33/37	33/35/39	33/37/41
Heizleistung	kW		4,00	5,00	5,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		30/33/37	33/35/39	33/37/41
Luftmenge	m³/h		420/590/590	470/520/620	470/580/660
Externe Statische Pressung	Pa		-	-	-
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Gewicht	kg		16	16	16
Preis	€		1.215,-	1.285,-	1.325,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-UM21P-E	Paneel WHITE für 60x60 Slim Kassette	410,-
RBC-UM21PB-E	Paneel BLACK für 60x60 Slim Kassette	430,-
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AMSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS	205,-
RBC-AWSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS BT	225,-
RBC-AXU31UMP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	170,-
RBC-AXU31UMPB-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit BLACK zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	190,-
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 Interface zur mobilen Steuerung via Smartphone oder Tablet	180,-
TCB-SIR41UMP-E	Präsenz-Sensor Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	120,-

Das Zubehör finden Sie auf Seite 33.

Kanalgerät



- › Geringste Einbauhöhe von nur 210 mm
- › Justierbare externe statische Pressung bis zu 45 Pa
- › Kondensathebepumpe inkludiert



INNENGERÄT			RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Kühlleistung	kW		2,70	3,70	4,50	6,00	7,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		27/35	27/37	24/35	32/38	33/39
Heizleistung	kW		4,00	5,00	5,50	7,00	8,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		27/35	27/37	25/35	32/38	33/39
Luftmenge	m³/h		570	610	780	1000	1060
Abmessungen (HxBxT)	mm		210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450
Gewicht	kg		16	16	19	22	22
Preis	€		1.360,-	1.380,-	1.480,-	1.720,-	1.740,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	
RB-RWS21-E	Kabelfernbedienung mit Wochentimer		330,-

Das Zubehör finden Sie auf Seite 33.

INVERTER MULTISYSTEME: Außengeräte

Multi-Split



- › Die neue Generation Multi-Außengeräte
- › Bis zu 5 Innengeräte anschließbar
- › Energieeffizienz bis A+++, kombinationsabhängig
- › Unterstützt Energy Monitoring für SEIYA, HAORI, SHORAI CURVE BLACK & WHITE und DAISEIKAI 10



RAS-2M10G3AVG-E
RAS-2M14G3AVG-E



RAS-2M18G3AVG-E
RAS-3M18G3AVG-E




RAS-3M26G3AVG-E
RAS-4M27G3AVG-E
RAS-5M34G3AVG-E1

		2-RAUM MULTISPLIT			3-RAUM MULTISPLIT		4-RAUM MULTISPLIT	5-RAUM MULTISPLIT
AUSSERGERÄT		RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E1
Kühlleistung	kW ❄️	3,30	4,00	5,20	5,20	7,00	8,00	10,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW ❄️	1,00 - 4,10	1,50 - 4,90	1,60 - 6,50	2,00 - 7,50	2,00 - 9,00	2,00 - 10,00	2,50 - 11,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,20/0,65/ 1,14	0,85	1,20	1,00	1,75	1,90	2,60
Wirkungsgrad EER	W/W ❄️	4,93	4,71	4,33	5,20	4,00	4,21	3,85
Wirkungsgrad SEER	❄️	8,60	8,70	8,70	8,60	8,50	8,30	7,20
Energieeffizienz-Klasse	❄️	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46
Heizleistung	kW 🔥	4,00	4,40	5,60	6,80	8,70	9,00	12,00
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-20/+24	-20/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	0,17/0,74/ 1,46	0,90	1,14	1,45	2,00	1,90	2,80
Wirkungsgrad COP	W/W 🔥	4,71	4,89	4,91	4,69	4,35	4,74	4,29
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,70	4,80	4,80	4,80	4,60	4,50	4,30
Energieeffizienz-Klasse	🔥	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW 🔥	0,90 - 4,90	1,00 - 5,20	1,30 - 8,20	1,90 - 8,30	2,00 - 11,50	2,00 - 12,00	2,20 - 14,20
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A	10	10	16	16	16	20	20
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	47	49	48	48	50	50	52
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	51	52	50	52	52	52	56
Leitungslänge (max.)	m	20	30	30	50	70	70	80
Leitungslänge/Innengerät (min.)	m	2	2	2	2	2	2	2
Leitungslänge/Innengerät (max.)	m	15	20	20	25	25	25	25
Höhenunterschied (max.)	m	10	10	10	10	15	15	15
Kompressortyp		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	0,80	0,95	1,20	1,25	1,90	2,05	2,39
Abmessungen (HxBxT)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Gewicht	kg	31	35	43	44	72	72	78
Preis	€	1.750,-	1.780,-	1.910,-	2.650,-	3.050,-	3.350,-	3.850,-

Kombinationstabelle Inverter Multisysteme

Übersicht Multisplit Innengeräte

INNENGERÄTE GRÖSSEN		05	10	13	16	18	22	24
INNENGERÄTE KÜHLELEISTUNG		1,5 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,0 kW
SEIYA CLASSIC 2 RAS-B**B2KVG-E2		●	●	●	●	●		●
SEIYA RAS-B**E2KVG-E		●	●	●	●	●		●
SHORAI CURVE Black & White RAS-B**P2KVSG(B)-E	 White	●	●	●	●	●	●	●
HAORI RAS-B**N4KVRG-E1(2)			●	●	●			
DAISEIKAI 10 White & Wood RAS-B**S4KVPK-E RAS-B**S4KVDG-E			●	●		●		
Konsole RAS-B**J2FVG-E1			●	●		●		
1-Wege Kassette RAS-M**G3YVG-E		●	●	●	●			●
60x60 Slim Kassette RAS-M**S4MUVG-E			●	●	●			
Kanalgerät RAS-M**U2DVG-E			●	●	●		●	●

● verfügbare Innengeräte-Größen

Kombinationsmöglichkeiten Multisplit

INNENGERÄTE GRÖSSEN		05	10	13	16	18	22	24
INNENGERÄTE KÜHLELEISTUNG		1,5 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,0 kW
2 Räume RAS-2M10G3AVG-E Außengerät Kühlleistung: 3,3 kW		●	●					
2 Räume RAS-2M14G3AVG-E Außengerät Kühlleistung: 4,0 kW		●	●	●				
2 Räume RAS-2M18G3AVG-E Außengerät Kühlleistung: 5,2 kW		●	●	●	●			
3 Räume RAS-3M18G3AVG-E Außengerät Kühlleistung: 5,2 kW		●	●	●	●			
3 Räume RAS-3M26G3AVG-E Außengerät Kühlleistung: 7,5 kW		●	●	●	●	●	●	●
4 Räume RAS-4M27G3AVG-E Außengerät Kühlleistung: 8,0 kW		●	●	●	●	●	●	●
5 Räume RAS-5M34G3AVG-E1 Außengerät Kühlleistung: 10,0 kW		●	●	●	●	●	●	●

● mit Innengeräten kompatible Außengeräte

Kombinationstabelle Anzahl und Größe Innengeräte

AUSSENGERÄT	RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E		
1 Gerät *	05 07 10	07 10 13	07 10 13 16	07 10 13 16	07 10 13 16 18 22 24		
2 Geräte	05+05 07+05 07+07 10+07 10+10	10+07 10+10 13+07 13+10 13+13	07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16	07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16	07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16 18+07 18+10 18+13	18+16 18+18 22+07 22+10 22+13 22+16 22+18 24+07 24+10 24+13 24+16 24+18	
3 Geräte				07+07+07 10+07+07 10+10+07 10+10+10 13+07+07 13+10+07 13+10+10 13+13+07 13+13+10 16+07+07 16+10+10 16+13+07	07+07+07 10+07+07 10+10+07 10+10+10 13+07+07 13+10+07 13+10+10 13+13+07 13+13+10 16+07+07 16+10+07 16+10+10	16+13+07 16+13+10 16+13+13 16+16+07 16+16+10 16+16+13 16+16+16 18+07+07 18+10+07 18+10+10 18+13+07 18+13+10	18+16+07 18+16+10 18+16+13 18+16+16 22+07+07 22+10+07 22+10+10 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13
4 Geräte							
5 Geräte							

* 1 Gerät nur für Kühlbetrieb

RAS-4M27G3AVG-E					RAS-5M34G3AVG-E1				
	07 10 13 16 18 22 24				07 10 13 16 18 22 24				
	07+07		18+16		07+07		18+18		
	10+07		18+18		10+07		22+07		
	10+10		22+07		10+10		22+10		
	13+07		22+10		13+07		22+13		
	13+10		22+13		13+10		22+16		
	13+13		22+16		13+13		22+18		
	16+07		22+18		16+07		22+22		
	16+10		24+07		16+10		24+07		
	16+13		24+10		16+13		24+10		
	16+16		24+13		16+16		24+13		
	18+07		24+16		18+07		24+16		
	18+10		24+18		18+10		24+18		
	18+13				18+13		24+22		
					18+16		24+24		
22+16+16 24+07+07 24+10+07 24+13+07 24+13+10 24+13+13 24+16+07 24+16+10 24+16+13	07+07+07	16+13+10	18+16+13	22+18+07	07+07+07	16+16+07	22+07+07		
	10+07+07	16+13+13	18+18+07	22+18+10	10+07+07	16+16+10	22+10+07	24+10+10	
	10+10+07	16+16+07	18+18+10	22+18+13	10+10+07	16+16+13	22+10+10	24+13+07	
	10+10+10	16+16+10	18+18+13	24+07+07	10+10+10	16+16+16	22+13+07	24+13+10	
	13+07+07	16+16+13	22+07+07	24+10+07	13+07+07	18+07+07	22+13+10	24+13+13	
	13+10+07	16+16+16	22+10+07	24+10+10	13+10+07	18+10+07	22+13+13	24+16+07	
	13+10+10	18+07+07	22+10+10	24+13+07	13+10+10	18+10+10	22+16+07	24+16+10	
	13+13+07	18+10+07	22+13+07	24+13+10	13+13+07	18+13+07	22+16+10	24+16+13	
	13+13+10	18+10+10	22+13+10	24+13+13	13+13+10	18+13+10	22+16+13	24+18+07	
	13+13+13	18+13+07	22+13+13	24+16+07	13+13+13	18+13+13	22+18+07	24+18+10	
	16+07+07	18+13+10	22+16+07	24+16+10	16+07+07	18+16+07	22+18+10	24+18+13	
	16+07+10	18+13+13	22+16+10	24+16+13	16+10+07	18+16+10	22+18+13	24+22+07	
	16+10+07	18+16+07	22+16+13	24+18+07	16+10+10	18+16+13	22+22+07	24+22+10	
	16+10+10	18+16+10	22+16+16	24+18+10	16+13+07	18+18+07	22+22+10	24+24+07	
	16+13+07				16+13+10	18+18+10	24+07+07	24+24+10	
	07+07+07+07		16+13+13+07		07+07+07+07	16+13+13+13	18+18+13+07		
	10+07+07+07		16+13+13+10		10+07+07+07	16+16+07+07	18+18+13+10		
	10+10+07+07		16+13+13+10		10+10+07+07	16+16+10+07	18+18+13+13	24+07+07+07	
	10+10+10+07		16+16+07+07		10+10+10+07	16+16+10+10	22+07+07+07	24+10+07+07	
	10+10+10+10		16+16+10+07		10+10+10+10	16+16+13+07	22+10+07+07	24+10+10+10	
	13+07+07+07		16+16+10+10		13+07+07+07	16+16+13+10	22+10+10+07	24+13+07+07	
	13+10+07+07		16+16+13+07		13+10+07+07	18+07+07+07	22+10+10+10	24+13+10+07	
	13+10+10+07		18+07+07+07		13+10+10+07	18+10+07+07	22+13+07+07	24+13+10+10	
	13+10+10+10		18+10+07+07		13+10+10+10	18+10+10+07	22+13+10+07	24+13+13+07	
	13+13+07+07		18+10+10+07		13+13+07+07	18+13+07+07	22+13+13+07	24+13+13+10	
	13+13+10+07		18+10+10+10		13+13+10+07	18+13+10+07	22+13+13+10	24+13+13+13	
	13+13+13+07		18+13+07+07		13+13+13+07	18+13+13+07	22+13+13+13	24+16+07+07	
	13+13+13+10		18+13+10+07		13+13+13+10	18+13+13+10	22+16+07+07	24+16+10+07	
	13+13+13+13		18+13+13+07		13+13+13+13	18+13+13+13	22+16+10+07	24+16+10+10	
	16+07+07+07		18+13+13+10		16+07+07+07	18+16+07+07	22+16+10+10	24+16+13+07	
	16+10+07+07		18+16+07+07		16+10+07+07	18+16+10+07	22+16+13+10	24+16+13+13	
	16+10+10+07		18+16+10+07		16+10+10+07	18+16+10+10	22+16+13+13	24+18+07+07	
	16+10+10+10		18+16+13+07		16+10+10+10	18+16+13+07	22+18+07+07	24+18+10+07	
	16+13+07+07		18+18+07+07		16+13+07+07	18+16+13+10	22+18+10+07	24+18+13+07	
	16+13+10+07		18+18+10+07		16+13+10+07	18+18+07+07	22+18+10+10	24+18+13+10	
	16+13+10+10				16+13+13+07	18+18+10+07	22+18+13+10	24+18+13+13	
					16+13+13+10	18+18+10+10	22+18+13+13		
	10+07+07+07+07	16+10+07+07+07	16+16+13+13+07	22+10+10+07+07	10+07+07+07+07	16+10+07+07+07	16+16+13+13+10	22+10+10+10+07	
	10+10+07+07+07	16+10+10+07+07	16+16+13+13+10	22+10+10+10+07	10+10+07+07+07	16+10+10+10+07	18+07+07+07+07	22+10+10+10+10	
	10+10+10+07+07	16+10+10+10+07	18+10+07+07+07	22+13+07+07+07	10+10+10+10+07	16+10+10+10+10	18+10+07+07+07	22+13+10+10+07	
	10+10+10+10+07	16+13+07+07+07	18+10+10+07+07	22+13+10+10+07	10+10+10+10+10	16+13+07+07+07	18+10+10+07+07	22+13+10+10+10	
	13+07+07+07+07	16+13+10+07+07	18+10+10+10+07	22+13+13+07+07	13+07+07+07+07	16+13+10+07+07	18+10+10+10+07	22+13+13+10+07	
	13+10+07+07+07	16+13+10+10+07	18+13+07+07+07	22+13+13+10+10	13+10+07+07+07	16+13+10+10+07	18+13+10+07+07	22+13+13+10+10	
	13+10+10+07+07	16+13+13+07+07	18+13+10+10+07	22+13+13+13+07	13+10+10+07+07	16+13+13+07+07	18+13+10+10+07	24+07+07+07+07	
	13+10+10+10+07	16+13+13+10+07	18+13+13+10+07	24+10+07+07+07	13+10+10+10+07	16+13+13+10+07	18+13+13+10+07	24+10+07+07+07	
	13+13+07+07+07	16+13+13+13+10	18+13+13+13+07	24+10+10+07+07	13+13+07+07+07	16+13+13+13+10	18+13+13+13+07	24+10+10+07+07	
	13+13+10+07+07	16+13+13+13+13	18+13+13+13+10	24+10+10+10+07	13+13+10+07+07	16+13+13+13+13	18+13+13+13+10	24+10+10+10+07	
	13+13+13+07+07	16+16+07+07+07	18+13+13+13+07	24+13+07+07+07	13+13+13+07+07	16+16+07+07+07	18+13+13+13+07	24+13+07+07+07	
	13+13+13+10+07	16+16+10+07+07	18+16+07+07+07	24+13+10+07+07	13+13+13+10+07	16+16+10+07+07	18+16+10+07+07	24+13+10+07+07	
	13+13+13+13+07	16+16+13+07+07	18+16+10+10+07	24+13+10+10+07	13+13+13+13+07	16+16+13+07+07	18+16+10+10+07	24+13+10+10+07	
	13+13+13+13+13	16+16+13+10+07	18+16+13+10+07	24+13+13+07+07	13+13+13+13+13	16+16+13+10+07	18+16+13+10+07	24+13+13+07+07	
	16+07+07+07+07	16+16+13+10+10	18+16+13+10+10	24+13+13+10+07	16+07+07+07+07	16+16+13+10+10	18+16+13+10+10	24+13+13+10+07	

Schnellübersicht Außengeräte

TYPE	Leitungslänge (min.)	Leitungslänge (max.)	Vorgefüllt bis	Höhenunterschied (max.)	Leitungslänge/Innengerät (max.)	Leitungs-Ø Sauggas	Leitungs-Ø Flüssigkeit	Kältemittelfüllmenge	Nachfüllung
	m	m	m	m	m	mm (Zoll)	mm (Zoll)	kg	g/m
SEIYA CLASSIC 2									
RAS-10B2AVG-E2	2	10	10	8	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,51	20
RAS-13B2AVG-E2	2	10	10	8	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,58	20
RAS-16B2AVG-E2	2	15	10	8	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,68	20
RAS-18B2AVG-E2	2	15	10	8	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,93	20
RAS-24B2AVG-E2	2	15	10	8	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,23	20
SEIYA									
RAS-10E2AVG-E	2	15	15	15	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,49	20
RAS-13E2AVG-E	2	15	15	15	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,54	20
RAS-16E2AVG-E	2	20	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,68	20
RAS-18E2AVG-E	2	20	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,93	20
RAS-24E2AVG-E	2	20	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,18	20
HAORI + SHORAI CURVE White & Black + CONSOLE									
RAS-10P2AVSG-E	2	20	15	12	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,65	20
RAS-13P2AVSG-E	2	20	15	12	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,80	20
RAS-16P2AVSG-E	2	20	15	12	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,80	20
RAS-18P2AVSG-E	2	20	15	12	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,10	20
RAS-22P2AVSG-E	2	20	15	12	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,10	20
RAS-24P2AVSG-E	2	25	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,14	20
DAISEIKAI 10 White & Wood									
RAS-10S4AVPG-E	2	25	15	15	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,96	20
RAS-13S4AVPG-E	2	25	15	15	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,96	20
RAS-18S4AVPG-E	2	25	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,96	20
MULTI-SPLIT									
RAS-2M10G3AVG-E	-	20	20	10	15	2x 9,5 (3/8)	2x 6,3 (1/4)	0,80	20
RAS-2M14G3AVG-E	2	30	30	10	20	2x 9,5 (3/8)	2x 6,3 (1/4)	0,95	20
RAS-2M18G3AVG-E	2	30	30	10	20	2x 9,5 (3/8)	2x 6,3 (1/4)	1,20	20
RAS-3M18G3AVG-E	2	50	50	10	25	2x 9,5 (3/8), 1x 12,7 (1/2)	3x 6,3 (1/4)	1,25	20
RAS-3M26G3AVG-E	2	70	40	15	25	1x 9,5 (3/8), 2x 12,7 (1/2)	3x 6,3 (1/4)	1,90	20
RAS-4M27G3AVG-E	3	70	40	15	25	2x 9,5 (3/8), 2x 12,7 (1/2)	4x 6,3 (1/4)	2,05	20
RAS-5M34G3AVG-E1	3	80	40	15	25	3x 9,5 (3/8), 2x 12,7 (1/2)	5x 6,3 (1/4)	2,39	20

Stromaufnahme + Absicherung

TYPE	Stromaufnahme (max.)	Stromaufnahme (nom.)	Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	Empfohlene Absicherung	Spannungsversorgung	Empfohlene Type Zuleitung	Kommunikationsleitung
	A	A	kW ❄️	kW 🔥	A	V/Ph+N/Hz		
SEIYA CLASSIC 2								
RAS-10B2AVG-E2	3,80	3,80	0,26/0,75/0,95	0,21/0,84/1,11	6	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-13B2AVG-E2	4,55	4,55	0,25/1,20/1,25	0,18/1,02/1,34	6	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-16B2AVG-E2	6,13	6,13	0,28/1,40/1,70	0,22/1,45/1,90	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-18B2AVG-E2	7,15	7,15	0,30/1,78/1,90	0,27/1,67/1,88	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-24B2AVG-E2	8,53	8,53	0,30/2,45/2,50	0,23/2,00/2,30	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
SEIYA								
RAS-10E2AVG-E	7,20	4,30	0,20/0,70/1,00	0,18/0,86/1,11	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-13E2AVG-E	7,40	5,38	0,25/1,10/1,25	0,18/0,92/1,25	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-16E2AVG-E	9,00	6,34	0,34/1,27/1,60	0,24/1,34/1,70	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-18E2AVG-E	9,25	6,13	0,34/1,50/1,80	0,26/1,50/1,80	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-24E2AVG-E	12,00	8,81	0,41/2,25/2,60	0,29/2,10/2,55	13/16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
HAORI + SHORAI CURVE White & Black + CONSOLE								
RAS-10P2AVSG-E	-	-	0,21/0,59/0,90	0,18/0,82/1,25	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-13P2AVSG-E	-	-	0,27/0,87/1,20	0,22/1,27/1,55	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-16P2AVSG-E	9,50	-	0,34/1,35/1,72	1,30/1,52/1,90	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-18P2AVSG-E	-	-	0,34/1,68/2,00	0,31/2,05/2,20	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-22P2AVSG-E	12,00	-	0,36/1,99/2,20	0,26/2,00/2,10	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-24P2AVSG-E	12,00	-	0,38/2,35/2,55	0,29/2,35/2,75	13/16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
DAISEIKAI 10 White & Wood								
RAS-10S4AVPG-E	8,50	2,37	0,16/0,47/0,82	0,16/0,60/1,50	6	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-13S4AVPG-E	9,95	4,01	0,20/0,80/1,10	0,18/0,80/1,60	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-18S4AVPG-E	12,0	6,91	0,20/1,40/2,20	0,19/1,45/1,90	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
MULTI-SPLIT								
RAS-2M10G3AVG-E	9,50	3,49	0,20/0,65/1,14	0,17/0,74/1,46	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-2M14G3AVG-E	10,50	4,20	0,85	0,90	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-2M18G3AVG-E	11,50	5,50	1,20	1,14	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-3M18G3AVG-E	11,90	6,40	1,00	1,45	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-3M26G3AVG-E	16,10	9,47	1,75	2,00	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-4M27G3AVG-E	17,50	10,46	1,90	1,90	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-5M34G3AVG-E1	19,00	11,90	2,60	2,80	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5

Schalleistung / Schalldruck

TYPE	Schalleistungspegel dB(A) ❄️	Schalleistungspegel dB(A) 🔥	Schalldruckpegel (low/med/high) dB(A) ❄️	Schalldruckpegel (low/med/high) dB(A) 🔥
SEIYA CLASSIC 2				
RAS-10B2AVG-E2	62	64	45/-/-/49	45/-/-/58
RAS-13B2AVG-E2	63	65	45/-/-/50	45/-/-/58
RAS-16B2AVG-E2	65	66	45/-/-/52	47/-/-/58
RAS-18B2AVG-E2	65	66	46/-/-/52	48/-/-/59
RAS-24B2AVG-E2	69	70	51/-/-/59	51/-/-/64
SEIYA				
RAS-10E2AVG-E	60	62	-/-/-/47	-/-/-/49
RAS-13E2AVG-E	61	62	-/-/-/48	-/-/-/49
RAS-16E2AVG-E	63	64	-/-/-/50	-/-/-/51
RAS-18E2AVG-E	63	64	-/-/-/50	-/-/-/51
RAS-24E2AVG-E	67	67	-/-/-/54	-/-/-/54
HAORI + SHORAI CURVE White & Black + CONSOLE				
RAS-10P2AVSG-E	57	59	-/-/-/44	-/-/-/46
RAS-13P2AVSG-E	60	62	-/-/-/47	-/-/-/49
RAS-16P2AVSG-E	62	63	-/-/-/49	-/-/-/50
RAS-18P2AVSG-E	62	63	-/-/-/49	-/-/-/50
RAS-22P2AVSG-E	63	64	-/-/-/50	-/-/-/51
RAS-24P2AVSG-E	65	67	-/-/-/52	-/-/-/54
DAISEIKAI 10 White & Wood				
RAS-10S4AVPG-E	57	58	40/-/-/44	41/-/-/45
RAS-13S4AVPG-E	58	59	41/-/-/45	42/-/-/46
RAS-18S4AVPG-E	60	62	42/-/-/47	44/-/-/49
MULTI-SPLIT				
RAS-2M10G3AVG-E	60	64	47	51
RAS-2M14G3AVG-E	59	65	49	52
RAS-2M18G3AVG-E	61	63	48	50
RAS-3M18G3AVG-E	61	65	48	52
RAS-3M26G3AVG-E	62	66	50	52
RAS-4M27G3AVG-E	63	62	50	52
RAS-5M34G3AVG-E1	65	69	52	56





Zubehör RAS

Steuerungsoptionen



Wandgerät

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion	105,-
RB-RXS34-E	Design Infrarot-Fernbedienung, schwarz, mit Magnethalterung	120,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung ohne Kabel / Seiya Classic 2, Seiya	115,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung mit Kabel / Konsole	120,-
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen	30,-
818F0036	IAQ Filterstreifen	50,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen	35,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul	80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte	95,-

Konsole

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion	105,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung mit Kabel / Konsole	120,-
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen	30,-
818F0036	IAQ Filterstreifen	50,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen	35,-
RB-I301-E	Leak Detection Sensor für Konsole J2FVG-E Modelle	255,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul	80,-
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte	95,-

Kassette

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-UM21P-E	Panel WHITE für 60x60 Slim Kassette	410,-
RBC-UM21PB-E	Panel BLACK für 60x60 Slim Kassette	430,-
RBC-UY32P-E	Panel für kleines Chassis (990 mm)	555,-
RBC-UY42P-E	Panel für großes Chassis (1180 mm)	580,-
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AMSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS	205,-
RBC-AWSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS BT	225,-
RBC-AXU31UMP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	170,-
RBC-AXU31UMPB-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit BLACK zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	190,-
RBC-AX31UYP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 1-Wege Kassette	80,-
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 Interface zur mobilen Steuerung via Smartphone oder Tablet	180,-
TCB-EAPC1UYHP-E	PURE Plasmafilter Kit für 1-Wege FLAT Kassette	300,-
TCB-SIR41UMP-E	Präsenz-Sensor Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	120,-
TCB-SIR41UYP-E	Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in 1-Wege FLAT Kassette	120,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul	80,-
TCB-PX40MUME	Gehäuse für interne Montage für 60x60 Slim Kassette, 4-Wege Standard Kassette, SMART Kassette	135,-

Kanalgerät

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RB-RWS21-E	Kabelfernbedienung mit Wochentimer	330,-
TCB-DUCEX10M	Verlängerungskabel für Infrarot-Empfängerkit 10 m	120,-
43H80030	Luftfilter für Modellgrößen 10 + 13 (für Service-Austausch)	120,-
43H80038	Schiene für Modellgrößen 10 + 13 (für Erstmontage)	75,-
43H80036	Luftfilter für Modellgröße 16 (für Service-Austausch)	135,-
43H80039	Schiene für Modellgröße 16 (für Erstmontage)	75,-
43H80037	Luftfilter für Modellgrößen 22 + 24 (für Service-Austausch)	145,-
43H80040	Schiene für Modellgrößen 22 + 24 (für Erstmontage)	90,-
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul	80,-

RAS Steuerungsoptionen

TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	RB-RXS33-E Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion • für Single + Multi • Komfortfunktionen: Wochentimer, One Touch, Eco Mode, Comfort Sleep, Hi Power, Power Select, 8°C Frostschutz-Funktion • Kabel-Anschlussoption für SHORAI EDGE und HAORI	105,-
	RB-RXS34-E Design Infrarot-Fernbedienung, schwarz, mit Magnethalterung • für Single + Multi Wandgeräte • Komfortfunktionen: OFF-Timer, Silent/Quiet, Eco Mode, Fireplace Mode, Pure Filter, Hi Power, Power Select, 8°C Frostschutz-Funktion	120,-
	RB-RWS21-E Kabelfernbedienung mit Wochentimer • mit großem hintergrundbeleuchteten Display • für RAS Kanalgeräte • Komfortfunktionen: Wochentimer, Quiet Mode, Eco Mode, HI POWER	330,-
	TCB-IFCB5-PE Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul • Potentialfreier Kontakt für Ein/Aus und Fensterkontakt-Eingang • Remote ON/OFF Funktion	80,-
	TCB-PX100-PE Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte	95,-
	TCB-PX40MUME Gehäuse für interne Montage für 60x60 Slim Kassette, 4-Wege Standard Kassette, SMART Kassette	135,-
	BMS-IWF0010UCP-E WiFi 1:1 Interface zur mobilen Steuerung via Smartphone oder Tablet • WiFi 1:1 Interface zur mobilen Steuerung via Smartphone oder Tablet • Kompatibel mit allen RAV-/VRF-Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Kompatibel mit RAS 1-Wege FLAT Kassette und 60x60 SLIM Kassette S4MUVG-E (keine Gruppen) • Zur Steuerung aller Hauptfunktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten (RAV & VRF) • Energy Monitoring (für RAS 4-/1-Wege Kassette, RAV DI-Classic, DI, DI-BIG, SDI 1-Ph/230V) • Auslesen von Fehlercodes möglich • Internet/Intranet-Zugang erforderlich • Kostenlose App für iOS (ab 9.0) oder Android (ab 5.0)	180,-
	RB-N105S-G TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung ohne Kabel / Seiya Classic 2, Seiya • WLAN und Internet-Zugang erforderlich • TOSHIBA-Cloud, kostenlose App für iOS oder Android • Voice Control via Google Assistant/Amazon Alexa	115,-
	RB-N106S-G TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung mit Kabel / Konsole • WLAN und Internet-Zugang erforderlich • TOSHIBA-Cloud; kostenlose App für iOS oder Android • Voice Control via Google Assistant/Amazon Alexa	120,-
	TCB-SSRL011UUP-E Interface zur Einbindung von RAS-Innengeräten in Zentralsteuerungen und BMS-Systeme. • Zur 1:1 Anbindung eines RAS-Innengerätes an ein VRF-Steuerungssystem • Steuerung aller Innengerätefunktionen mit aktuellen BMS-/Zentralsteuergeräten • Kompatibel zu TCC- und TU2C-Link Systembus (Uh oder U3/U4) • Kompatibel zu aktuellen SEIYA, HAORI, SHORAI, DAISEIKAI, KONSOLLE Innengeräten (UART)	230,-



EFFIZIENTES HEIZEN
MIT DER LUFT-WASSER
WÄRMEPUMPE

ESTIA – LUFT-WASSER WÄRMEPUMPE

- › Niedrige Investitions-, Installations- und Betriebskosten
- › Zuverlässiges Heizen bis -25°C Außentemperatur

AUSSENGERÄTE	Der Kompressor hebt die Temperatur der Außenluft auf ein höheres Niveau und transferiert die gewonnene Energie zur Hydrobox.	R32	Seite 38, 50
HYDROBOX	In der Hydrobox wird die Wärme über einen Plattenwärmetauscher verlustarm auf das Heizsystem übertragen.	R32	Seite 38, 48
ALL-IN-ONE INNENGERÄT	Das All-in-One Innengerät integriert die Komponenten Hydrobox und Warmwasserspeicher auf kleinster Stellfläche.	R32	Seite 39, 49
BI-BLOC	Bi-Bloc Außengeräte verwenden natürliches Kältemittel und zeichnen sich durch außergewöhnlich leisen Betrieb aus. Sie liefern hocheffizient Warm- oder Kaltwasser an Hydrobox oder All-in-One Innengeräte.	R290 	ab Seite 54
WARMWASSERSPEICHER	Hier wird das Warmwasser zwischengespeichert. Der gedämmte Tank ist aus Edelstahl gefertigt, wodurch geringster Wärmeverlust und hohe Lebensdauer gewährleistet ist.		Seite 77
BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE	Die Brauchwasser-Wärmepumpe bietet platzsparende Warmwasserbereitung & -speicherung in einem kompakten Gerät zur Aufstellung im Innenbereich.		Seite 75
ZUBEHÖR	Ob zusätzliche Raumfernbedienung, WiFi-Interface oder Anbindung an Bus-Systeme: die ESTIA Optionen decken alle Wünsche nach komfortabler externer Steuerung ab.		Seite 53, 73

ESTiA

ESTIA R32 PRODUKTÜBERSICHT

Type	4	6
ESTIA Hydrobox – Compact 1-/2-Zonen 	1-phasig  Seite 38 AG: HWT-401HW-E IG: HWT-601XWHM3W-E HWT-601XWHT6W-E	1-phasig  Seite 40 AG: HWT-601HW-E IG: HWT-601XWHM3W-E HWT-601XWHT6W-E
ESTIA All-in-One 1-Zone 	1-phasig  Seite 39 AG: HWT-401HW-E IG: HWT-602S21SM3W-E HWT-602S21ST6W-E	1-phasig  Seite 41 AG: HWT-601HW-E IG: HWT-602S21SM3W-E HWT-602S21ST6W-E
ESTIA All-in-One 2-Zonen 		

Hydrobox Compact

Die Hydrobox eignet sich sowohl für den Austausch als auch für die Integration in ein bestehendes Heizsystem (z.B. in Kombination mit Radiatoren, Fußboden- oder Wandheizung).

- › 1-phasig / 3-phasig
- › Energieeffizienzklasse **A+++**
- › Betriebsbereich **-25 bis +43°C**
- › Vorlauftemperatur Heizen **bis +65°C**
- › Stützheizung **3 / 6 / 9 kW**

	8	11	14
	1-phasig / 3-phasig  Seite 42 AG: HWT-801HW-E HWT-801H8W-E IG: HWT-1101XWHT6W-E HWT-1101XWHT9W-E	1-phasig / 3-phasig  Seite 44 AG: HWT-1101HW-E HWT-1101H8W-E IG: HWT-1101XWHT6W-E HWT-1101XWHT9W-E	1-phasig / 3-phasig  Seite 46 AG: HWT-1401HW-E HWT-1401H8W-E IG: HWT-1401XWHT9W-E
	1-phasig / 3-phasig  Seite 43 AG: HWT-801HW-E HWT-801H8W-E IG: HWT-1102S21ST9W-E	1-phasig / 3-phasig  Seite 45 AG: HWT-1101HW-E HWT-1101H8W-E IG: HWT-1102S21ST9W-E	1-phasig / 3-phasig  Seite 47 AG: HWT-1401HW-E HWT-1401H8W-E IG: HWT-1402S21ST9W-E
	1-phasig / 3-phasig  Seite 43 AG: HWT-801HW-E HWT-801H8W-E IG: HWT-1102S21MT9W-E	1-phasig / 3-phasig  Seite 45 AG: HWT-1101HW-E HWT-1101H8W-E IG: HWT-1102S21MT9W-E	1-phasig / 3-phasig  Seite 47 AG: HWT-1401HW-E HWT-1401H8W-E IG: HWT-1402S21MT9W-E

All-in-One

Beim All-in-One-System sind Hydrobox und Warmwasserspeicher in der Inneneinheit kombiniert. Neben der Effizienz und der ansprechenden Optik ist dieses System besonders platzsparend.

- › 1-phasig / 3-phasig
- › Energieeffizienzklasse **A+++**
- › Betriebsbereich **-25 bis +43°C**
- › Vorlauftemperatur Heizen **bis +65°C**
- › Stützheizung **3 / 6 / 9 kW**
- › Integrierter Brauchwassertank **(210 Liter)**

ESTIA 4

Hydrobox / Set

- Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Compact
- A+++ im Heizbetrieb
- Vorlauftemperatur bis +55°C
- Heizbetrieb bis -20°C
- Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



1-phasig			
AUßENGERÄT		HWT-401HW-E	
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	☀	0,79 - 7,25
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	4,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	4,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	☀	5,20
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,45
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	☀	4,80
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	☀	178 / 135
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	☀	4,53 / 3,45
JAZ			4,30
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	☀	66
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	☀	71 / 7,25
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	65
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	☀	54 / 2,85
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	55
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	☀	45
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	46
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	☀	40
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	41
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-20 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 800 x 300
Preis	€		1.890,-

INNENGERÄT		HWT-601XWHM3W-E		HWT-601XWHT6W-E	
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	☀	20/55		20/55
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25		7/25
Backup Heater, Leistung	kW		3		6
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		0,66		0,66
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		7,2		7,2
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	40		40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40		40
Abmessungen (HxBxT)	mm		720 x 450 x 235		720 x 450 x 235
Preis	€		3.550,-		3.690,-



ESTIA 4

AIO / Set

- Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Innengerät
- A+++ im Heizbetrieb
- Vorlauftemperatur bis +55°C
- Heizbetrieb bis -20°C
- Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



1-phasig			
AUßENGERÄT		HWT-401HW-E	
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	☀	0,79 - 7,25
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	4,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	4,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	☀	5,20
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,45
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	☀	4,80
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	☀	178 / 135
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	☀	4,53 / 3,45
JAZ			4,30
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	☀	66
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	☀	71 /7,25
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	65
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	☀	54 /2,85
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	55
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	☀	45
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	46
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	☀	40
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	41
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-20 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 800 x 300
Preis	€		1.890,-

INNENGERÄT		HWT-602S21SM3W-E		HWT-602S21ST6W-E	
Tankinhalt	l		210		210
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	☀	20/55		20/55
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25		7/25
Backup Heater, Leistung	kW		3		6
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		0,66		0,66
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		7,2		7,2
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	40		40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40		40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1700 x 595 x 670		1700 x 595 x 670
Preis	€		6.900,-		6.950,-



ESTIA 6

Hydrobox / Set

- Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Compact
- A+++ im Heizbetrieb
- Vorlauftemperatur bis +55°C
- Heizbetrieb bis -20°C
- Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



			1-phasig
AUßENGERÄT			HWT-601HW-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	★	0,80 - 7,25
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	★	6,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	5,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	★	4,80
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,30
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	★	6,06
Energieeffizienz-Klasse		★	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	★	180 / 132
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	★	4,58 / 3,37
JAZ			4,30
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	★	66
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	★	71 / 7,25
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	65
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	★	58 / 4,29
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	57
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	★	46
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	46
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	★	42
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	41
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	★	-20 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 800 x 300
Preis	€		2.100,-

INNENGERÄT			HWT-601XWHM3W-E	HWT-601XWHT6W-E
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	★	20/55	20/55
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		3	6
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		0,66	0,66
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		7,2	7,2
Schallleistungspegel	dB(A)	★	40	40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40	40
Abmessungen (HxBxT)	mm		725 x 450 x 235	725 x 450 x 235
Preis	€		3.550,-	3.690,-



ESTIA 6

AIO / Set

- Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Innengerät
- A+++ im Heizbetrieb
- Vorlauftemperatur bis +55°C
- Heizbetrieb bis -20°C
- Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



ESTIA

1-phasig			
AUßENGERÄT		HWT-601HW-E	
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	0,80 - 7,25
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	6,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	5,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	4,80
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,30
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	6,06
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAS – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	180 / 132
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,58 / 3,37
JAZ			4,30
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	66
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	✱	71 / 7,25
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	65
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	✱	58 / 4,29
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	57
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	46
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	46
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	42
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	41
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 800 x 300
Preis	€		2.100,-

INNENGERÄT		HWT-602S21SM3W-E		HWT-602S21ST6W-E	
Tankinhalt	l		210		210
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	✱	20/55		20/55
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25		7/25
Backup Heater, Leistung	kW		3		6
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		0,66		0,66
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		7,2		7,2
Schallleistungspegel	dB(A)	✱	40		40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40		40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1700 x 595 x 670		1700 x 595 x 670
Preis	€		6.900,-		6.950,-



ESTIA 8

Hydrobox / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Compact
- › A+++ im Heizbetrieb
- › Vorlauftemperatur bis +65°C
- › Heizbetrieb bis -25°C
- › Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



			1-phasig	3-phasig
AUßENGERÄT			HWT-801HW-E	HWT-801H8W-E
Heizleistungsbereich @ A+7/W+35 (min. – max.)	kW	★	1,01 - 11,90	2,65 - 12,27
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	★	8,00	8,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	6,00	6,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	★	5,19	5,06
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,20	2,83
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	★	8,11	7,39
Energieeffizienz-Klasse		★	A+++	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	★	182 / 142	177 / 140
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	★	4,63 / 3,63	4,51 / 3,59
JAZ			4,40	-
Schalleistungspegel (ERP)	dB(A)	★	65	65
Schalleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	★	71 / 11,90	71 / 12,27
Schalleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	66	66
Schalleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	★	58 / 5,93	61 / 5,93
Schalleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	59	61
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	★	51	50
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	50	53
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	★	46	49
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	47	48
Betriebsbereich Außentemperatur (min. - max.)	°C	★	-25 / +25	-25 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min. - max.)	°C	❄	+10 / +43	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		20	3x 16
Kältemittel			R32	R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Preis	€		3.700,-	4.900,-

INNENGERÄT			HWT-1101XWHT6W-E	HWT-1101XWHT9W-E	HWT-1101XWHT6W-E	HWT-1101XWHT9W-E
Vorlauftemperatur (min. - max.)	°C	★	20/65	20/65	20/65	20/65
Vorlauftemperatur (min. - max.)	°C	❄	7/25	7/25	7/25	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		6	9	6	9
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		0,78	0,78	0,78	0,78
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		7,2	7,2	7,2	7,2
Schalleistungspegel	dB(A)	★	38	38	40	40
Schalleistungspegel	dB(A)	❄	38	38	40	40
Abmessungen (HxBxT)	mm		720 x 450 x 235	720 x 450 x 235	725 x 450 x 235	725 x 450 x 235
Preis	€		4.190,-	4.400,-	4.190,-	4.400,-



ESTIA 8

AIO / Set

- Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Innengerät
- A+++ im Heizbetrieb
- Vorlauftemperatur bis +65°C
- Heizbetrieb bis -25°C
- Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



			1-phasig	3-phasig
AUßENGERÄT			HWT-801HW-E	HWT-801H8W-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	★	1,01 - 11,90	2,65 - 12,27
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	★	8,00	8,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	6,00	6,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	★	5,19	5,06
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,20	2,83
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	★	8,11	7,39
Energieeffizienz-Klasse		★	A+++	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	★	182 / 142	177 / 140
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	★	4,63 / 3,63	4,51 / 3,59
JAZ			4,40	-
Schalleistungspegel (ERP)	dB(A)	★	65	65
Schalleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	★	71 / 11,90	71 / 12,27
Schalleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	66	66
Schalleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	★	58 / 5,93	61 / 5,93
Schalleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	59	61
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	★	51	50
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	50	53
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	★	46	49
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	47	48
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	★	-25 / +25	-25 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		20	3x 16
Kältemittel			R32	R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Preis	€		3.700,-	4.900,-

		1-Zone	2-Zonen	1-Zone	2-Zonen
INNENGERÄT		HWT-1102S21ST9W-E	HWT-1102S21MT9W-E	HWT-1102S21ST9W-E	HWT-1102S21MT9W-E
Tankinhalt	l	210	210	210	210
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	★	20/65	20/65	20/65
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25	7/25	7/25
Backup Heater, Leistung	kW	9	9	9	9
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h	0,78	0,78	0,78	0,78
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m	7,2	7,2	7,2	7,2
Schalleistungspegel	dB(A)	★	40	40	45
Schalleistungspegel	dB(A)	❄	40	40	45
Abmessungen (HxBxT)	mm	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670
Preis	€	6.990,-	7.800,-	6.990,-	7.800,-



ESTIA 11

Hydrobox / Set

- Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Compact,
- A+++ im Heizbetrieb
- Vorlauftemperatur bis +65°C
- Heizbetrieb bis -25°C
- Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



			1-phasisig	3-phasisig
AUßENGERÄT			HWT-1101HW-E	HWT-1101H8W-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	☀	1,01 - 13,24	2,58 - 15,50
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	11,00	11,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	8,00	8,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	☀	4,60	4,74
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	2,80	2,62
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	☀	9,10	10,49
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+++	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	☀	179 / 142	179 / 138
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	☀	4,55 / 3,62	4,56 / 3,52
JAZ			4,30	-
Schalleistungspegel (ERP)	dB(A)	☀	65	65
Schalleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	☀	72 / 13,24	72 / 15,50
Schalleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	67	67
Schalleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	☀	62 / 8,28	61 / 8,28
Schalleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	60	62
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	☀	51	58
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	51	54
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	☀	49	49
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	47	49
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-25 / +25	-25 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		20	3x 16
Kältemittel			R32	R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Preis	€		4.120,-	5.500,-

INNENGERÄT			HWT-1101XWHT6W-E	HWT-1101XWHT9W-E	HWT-1101XWHT6W-E	HWT-1101XWHT9W-E
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	☀	20/65	20/65	20/65	20/65
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25	7/25	7/25	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		6	9	6	9
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		0,78	0,78	0,78	0,78
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		7,2	7,2	7,2	7,2
Schalleistungspegel	dB(A)	☀	38	38	38	38
Schalleistungspegel	dB(A)	❄	38	38	38	38
Abmessungen (HxBxT)	mm		725 x 450 x 235	725 x 450 x 235	725 x 450 x 235	725 x 450 x 235
Preis	€		4.190,-	4.400,-	4.190,-	4.400,-



ESTIA 11

AIO / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Innengerät
- › A+++ im Heizbetrieb
- › Vorlauftemperatur bis +65°C
- › Heizbetrieb bis -25°C
- › Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



			1-phasig	3-phasig
AUSSENGERÄT			HWT-1101HW-E	HWT-1101H8W-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	☀	1,01 - 13,24	2,58 - 15,50
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	11,00	11,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	8,00	8,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	☀	4,60	4,74
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	2,80	2,62
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	☀	9,10	10,49
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+++	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	☀	179 / 142	179 / 138
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	☀	4,55 / 3,62	4,56 / 3,52
JAZ			4,30	-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	☀	65	65
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	☀	72 / 13,24	72 / 15,50
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	67	67
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	☀	62 / 8,28	61 / 8,28
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	60	62
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	☀	51	58
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	51	54
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	☀	49	49
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	47	49
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-25 / +25	-25 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		20	3x 16
Kältemittel			R32	R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Preis	€		4.120,-	5.500,-

		1-Zone	2-Zonen	1-Zone	2-Zonen
INNENGERÄT		HWT-1102S21ST9W-E	HWT-1102S21MT9W-E	HWT-1102S21ST9W-E	HWT-1102S21MT9W-E
Tankinhalt	l	210	210	210	210
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	☀	20/65	20/65	20/65
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25	7/25	7/25
Backup Heater, Leistung	kW	9	9	9	9
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h	0,78	0,78	0,78	0,78
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m	7,2	7,2	7,2	7,2
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	40	40	45
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40	40	45
Abmessungen (HxBxT)	mm	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670
Preis	€	6.990,-	7.800,-	6.990,-	7.800,-



ESTIA 14

Hydrobox / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Compact,
- › A+++ im Heizbetrieb
- › Vorlauftemperatur bis +65°C
- › Heizbetrieb bis -25°C
- › Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



			1-phasig	3-phasig
AUßENGERÄT			HWT-1401HW-E	HWT-1401H8W-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	❄️	2,44 - 18,39	2,55 - 18,39
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	❄️	14,00	14,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄️	10,00	10,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	❄️	4,60	4,60
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄️	2,45	2,45
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	❄️	13,05	10,19
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A+++	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	❄️	183 / 138	180 / 139
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	❄️	4,65 / 3,53	4,57 / 3,55
JAZ			-	-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	❄️	69	69
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	❄️	72 / 18,39	72 / 18,39
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄️	70	70
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	❄️	62 / 11,12	62 / 11,12
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄️	63	63
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	59	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	59	59
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	50	50
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	51	51
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-25 / +25	-25 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	+10 / +43	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		20	3x 16
Kältemittel			R32	R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Preis	€		5.510,-	7.010,-

			HWT-1401XWHT9W-E	HWT-1401XWHT9W-E
INNENGERÄT				
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	20/65	20/65
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	7/25	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		9	9
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		0,78	0,78
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		7,2	7,2
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	40	40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	40	40
Abmessungen (HxBxT)	mm		725 x 450 x 235	725 x 450 x 235
Preis	€		5.180,-	5.180,-



ESTIA 14

AIO / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Innengerät
- › A+++ im Heizbetrieb
- › Vorlauftemperatur bis +65°C
- › Heizbetrieb bis -25°C
- › Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



			1-phasig	3-phasig
AUßENGERÄT			HWT-1401HW-E	HWT-1401H8W-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	☀	2,44 - 18,39	2,55 - 18,39
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	14,00	14,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	10,00	10,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	☀	4,60	4,60
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	2,45	2,45
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	☀	13,05	10,19
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+++	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	☀	183 / 138	180 / 139
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	☀	4,65 / 3,57	4,57 / 3,55
JAZ			-	-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	☀	69	69
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	☀	72 / 18,39	72 / 18,39
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	70	70
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	☀	62 / 11,12	62 / 11,12
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	63	63
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	☀	59	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	59	59
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	☀	50	50
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	51	51
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-25 / +25	-25 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43	+10 / +43
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		20	3x 16
Kältemittel			R32	R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Preis	€		5.510,-	7.010,-

		1-Zone	2-Zonen	1-Zone	2-Zonen
INNENGERÄT		HWT-1402S21ST9W-E	HWT-1402S21MT9W-E	HWT-1402S21ST9W-E	HWT-1402S21MT9W-E
Tankinhalt	l	210	210	210	210
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	☀	20/65	20/65	20/65
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25	7/25	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		9	9	9
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		0,78	0,78	0,78
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		7,2	7,2	7,2
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	42	42	46
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	42	42	46
Abmessungen (HxBxT)	mm	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670
Preis	€	7.700,-	8.500,-	7.700,-	8.500,-



ESTIA Hydrobox

- › Der Sanierungs-Klassiker – Hydrobox Compact
- › A+++ im Heizbetrieb
- › Vorlauftemperatur bis +65°C
- › Heizbetrieb bis -25°C
- › Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt



		Compact				
INNENGERÄT		HWT-601XWHM3W-E	HWT-601XWHT6W-E	HWT-1101XWHT6W-E	HWT-1101XWHT9W-E	HWT-1401XWHT9W-E
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C ❄️	20/55	20/55	20/65	20/65	20/65
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C ❄️	7/25	7/25	7/25	7/25	7/25
Kompatible Außengeräte		401/601	401/601	801/1101	801/1101	1401
Backup Heater, Leistung	kW	3	6	6	9	9
Backup Heater, Anschluss	Ph+N	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Backup Heater, empfohlene Absicherung	A	16	2x 16	2x 16	3x 16	3x 16
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h	0,66	0,66	0,78	0,78	0,78
Wasserpumpe, Leistungsaufnahme (max.)	kW	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Wasserpumpe, Energieeffizienz-Klasse		EEI <0,20	EEI <0,20	EEI <0,20	EEI <0,20	EEI <0,20
Ausdehnungsgefäß	l	8	8	8	8	8
Wasseranschluss (Eintritt/Austritt)	Zoll	1	1	1	1	1
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	40	40	38	38	40
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	40	40	38	38	40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	28	28	28	28	29
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	28	28	28	28	29
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32
Abmessungen (HxBxT)	mm	720 x 450 x 235	720 x 450 x 235	720 x 450 x 235	720 x 450 x 235	725 x 450 x 235
Gewicht	kg	27	27	27	27	27
Preis	€	3.550,-	3.690,-	4.190,-	4.400,-	5.180,-



ESTIA All-in-One

- › Kompaktsystem mit Speicher, perfekt für Neubauten
- › A+++ im Heizbetrieb
- › Vorlauftemperatur bis +65°C
- › Heizbetrieb bis -25°C
- › Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 – 10 Volt

Serie 2 Features & Verbesserungen:

- › leichter & langlebiger Edelstahltank
- › Easy-Handling Griffschalen
- › Zirkulations-Kit optional
- › Alle Anschlüsse über Gewinde
- › Optimiertes Anschlussterminal



		1-Zone				2-Zonen	
INNENGERÄT		HWT-602S21SM3W-E	HWT-602S21ST6W-E	HWT-1102S21ST9W-E	HWT-1402S21ST9W-E	HWT-1102S21MT9W-E	HWT-1402S21MT9W-E
Tankinhalt	l	210	210	210	210	210	210
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	20/55	20/55	20/65	20/65	20/65	20/65
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	7/25	7/25	7/25	7/25	7/25	7/25
Kompatible Außengeräte		401/601	401/601	801/1101	1401	801/1101	1401
Backup Heater, Leistung	kW	3	6	9	9	9	9
Backup Heater, Anschluss	Ph+N	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Backup Heater, empfohlene Absicherung	A	16	2x 16	3x 16	3x 16	3x 16	3x 16
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h	0,66	0,66	0,78	0,78	0,78	0,78
Wasserpumpe, Leistungsaufnahme (max.)	kW	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Wasserpumpe, Energieeffizienz-Klasse		EEI <0,20	EEI <0,20	EEI <0,20	EEI <0,20	EEI <0,20	EEI <0,20
Ausdehnungsgefäß	l	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss (Eintritt/Austritt)	Zoll	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Schalleistungspegel	dB(A)	40	40	40	42	45	46
Schalleistungspegel	dB(A)	40	40	40	42	45	46
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	28	28	30	-	30	-
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	28	28	24	-	24	-
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Abmessungen (HxBxT)	mm	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670	1700 x 595 x 670
Gewicht	kg	116	116	116	116	122	122
Preis	€	6.900,-	6.950,-	6.990,-	7.700,-	7.800,-	8.500,-



ESTIA 4/6 Außengerät

- › Außengerät, zur Kombination mit Hydrobox Compact oder All-in-One Innengerät
- › Kompakt & effizient – sehr leise im Silent Mode / Night Operation Betrieb
- › A+++ im Heizbetrieb
- › Vorlauftemperatur bis +55°C
- › Heizbetrieb bis -20°C



			Compact - 1-phasig	
AUSSENGERÄT			HWT-401HW-E	HWT-601HW-E
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	4,00	6,00
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	0,79 - 7,25	0,80 - 7,25
Leistungsaufnahme @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	0,77	1,25
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	5,20	4,80
Heizleistung @ A+2/W+35 (max.)	kW	✱	6,42	6,42
Leistungsaufnahme @ A+2/W+35 (max.)	kW	✱	1,52	1,52
Wirkungsgrad COP @ A+2/W+35 (max.)	W/W	✱	4,22	4,22
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	4,80	6,06
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++	A+++
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	4,00	5,00
Leistungsaufnahme @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	1,16	1,52
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,45	3,30
Energieeffizienz-Klasse		❄	-	-
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	178 / 135	180 / 132
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,53 / 3,45	4,58 / 3,37
JAZ			4,30	4,30
Schalleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	66	66
Schalleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	71 /7,25	71 /7,25
Schalleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	65	65
Schalleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	54 /2,85	58 /4,29
Schalleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	55	57
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	45	46
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	46	46
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	40	42
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Betriebsstrom (max.)	A		14,60	14,60
Anlaufstrom	A		Softstart	Softstart
Empfohlene Absicherung	A		16	16
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +25	-20 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43	+10 / +43
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungslänge (min.)	m		5	5
Leitungslänge (max.)	m		30	30
Höhenunterschied (max.)	m		30	30
Kältemittel			R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,9	0,9
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Gewicht	kg		42	42
Preis	€		1.890,-	2.100,-



ESTIA 8/11 Außengerät

- Außengerät, zur Kombination mit Hydrobox Compact oder All-in-One Innengerät
- Kompakt & effizient – sehr leise im Silent Mode / Night Operation Betrieb
- Kompressor mit Liquid Injection
- A+++ im Heizbetrieb
- Vorlauftemperatur bis +65°C
- Heizbetrieb bis -25°C



			Compact - 1-phasig		Compact - 3-phasig	
AUSSENGERÄT			HWT-801HW-E	HWT-1101HW-E	HWT-801H8W-E	HWT-1101H8W-E
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	8,00	11,00	8,00	11,00
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	☀	1,01 - 11,90	1,01 - 13,24	2,65 - 12,27	2,58 - 15,50
Leistungsaufnahme @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	1,54	2,39	1,55	2,30
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	☀	5,19	4,60	5,06	4,74
Heizleistung @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	10,30	11,46	8,74	13,58
Leistungsaufnahme @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	2,77	3,24	2,49	3,57
Wirkungsgrad COP @ A+2/W+35 (max.)	W/W	☀	3,72	3,54	3,51	3,80
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	☀	8,11	9,10	7,39	10,49
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+++	A+++	A+++	A+++
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	6,00	8,00	6,00	8,00
Leistungsaufnahme @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	1,88	2,86	2,63	2,88
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,20	2,80	2,83	2,62
Energieeffizienz-Klasse		❄	-	-	-	-
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	☀	182 / 142	179 / 142	177 / 140	179 / 138
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	☀	4,63 / 3,63	4,55 / 3,62	4,51 / 3,59	4,56 / 3,52
JAZ			4,40	4,30	-	-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	☀	65	65	65	65
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	☀	71 /11,90	72 /13,24	71 /12,27	72 /15,50
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	66	67	66	67
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	☀	58 /5,93	62 /8,28	61 /5,93	61 /8,28
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	59	60	61	62
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	☀	51	51	50	58
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	50	51	53	54
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	☀	46	49	49	49
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Betriebsstrom (max.)	A		19,98	19,98	3x 13	3x 13
Anlaufstrom	A		Softstart	Softstart	Softstart	Softstart
Empfohlene Absicherung	A		20	20	3x 16	3x 16
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-25 / +25	-25 / +25	-25 / +25	-25 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+10 / +43	+10 / +43	+10 / +43	+10 / +43
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		30	30	25	25
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	25	25
Kältemittel			R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,25	1,25	1,30	1,30
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg		75	75	92	92
Preis	€		3.700,-	4.120,-	4.900,-	5.500,-

ESTIA 14 Außengerät

- › Außengeräte, zur Kombination mit Hydrobox oder All-in-One Innengeräten
- › Kompakt & effizient – sehr leise im Silent Mode / Night Operation Betrieb
- › Kompressor mit Liquid Injection
- › A+++ im Heizbetrieb
- › Vorlauftemperatur bis +65°C
- › Heizbetrieb bis -25°C



Compact - 1-phasig			Compact - 3-phasig
AUSSENGERÄT		HWT-1401HW-E	HWT-1401H8W-E
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW *	14,00	14,00
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW *	2,44 - 18,39	2,55 - 18,39
Leistungsaufnahme @ A+7/W+35 (nom.)	kW *	3,04	3,04
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W *	4,60	4,60
Heizleistung @ A+2/W+35 (max.)	kW *	16,13	16,13
Leistungsaufnahme @ A+2/W+35 (max.)	kW *	4,62	4,62
Wirkungsgrad COP @ A+2/W+35 (max.)	W/W *	3,49	3,49
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W *	13,05	10,19
Energieeffizienz-Klasse	*	A+++	A+++
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW ❄️	10,00	10,00
Leistungsaufnahme @ A+35/W+7 (nom.)	kW ❄️	4,08	4,08
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W ❄️	2,45	2,45
Energieeffizienz-Klasse	❄️	-	-
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	% *	183 / 138	180 / 139
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W *	4,65 / 3,53	4,57 / 3,55
JAZ		-	-
Schalleistungspegel (ERP)	dB(A) *	69	69
Schalleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW *	72 /18,39	72 /18,39
Schalleistungspegel (Max.)	dB(A) ❄️	70	70
Schalleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW *	62 /11,12	62 /11,12
Schalleistungspegel (Night Operation)	dB(A) ❄️	63	63
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A) *	59	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A) ❄️	59	59
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A) *	50	50
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Betriebsstrom (max.)	A	19,98	3x 13
Anlaufstrom	A	Softstart	Softstart
Empfohlene Absicherung	A	20	3x 16
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C *	-25 / +25	-25 / +25
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	+10 / +43	+10 / +43
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungslänge (min.)	m	5	5
Leitungslänge (max.)	m	25	25
Höhenunterschied (max.)	m	25	25
Kältemittel		R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	1,40	1,40
Abmessungen (HxBxT)	mm	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg	88	92
Preis	€	5.510,-	7.010,-





ESTIA R32 Zubehör

ESTIA R32

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
HWS-AMSU51-E	Externe Bedieneinheit (kabelgebunden)	215,-
HWS-IFAIP01U-E	0-10 Volt Interface, zur externen Steuerung über 0-10 Volt Signale	360,-
HWS-IWF0010UP-E	ESTIA R32 WiFi Adapter	180,-
95612037	Temperatursensor für bauseitigen Warmwasserspeicher	70,-
BMS-IFKX0UEW-E	KNX® Interface, Einbindung in Gebäudeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Geräte kombinierbar (R32)	770,-
BMS-IFMB0UEW-E	Modbus Interface, Einbindung in Gebäudeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Geräte kombinierbar	640,-
HWS-CPR01W-E	Zirkulationsrohr-Options-Kit für All-in-One Innengerät	660,-

Stromaufnahme + Absicherung

TYPE	Betriebsstrom (max.)	Empfohlene Absicherung	Spannungsversorgung	Empfohlene Type Zuleitung	Kommunikationsleitung
	A	A	V/Ph+N/Hz		
ESTIA 4kW					
HWT-401HW-E	14,60	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
ESTIA 6kW					
HWT-601HW-E	14,60	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
ESTIA 8kW					
HWT-801HW-E	19,98	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
HWT-801H8W-E	3x 13	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
ESTIA 11kW					
HWT-1101HW-E	19,98	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
HWT-1101H8W-E	3x 13	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
ESTIA 14kW					
HWT-1401HW-E	19,98	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
HWT-1401H8W-E	3x 13	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5

Schallleistung / Schalldruck

TYPE	Schallleistungspegel (ERP)	Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	Schallleistungspegel (Max.)	Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	Schallleistungspegel (Night Operation)	Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)
	dB(A) *	dB(A) / kW *	dB(A) *	dB(A) *	dB(A) *	dB(A) / kW *	dB(A) *	dB(A) *	dB(A) *
ESTIA 4kW									
HWT-401HW-E	66	71 / 7,25	65	45	46	54 / 2,85	55	40	41
ESTIA 6kW									
HWT-601HW-E	66	71 / 7,25	65	46	46	58 / 4,29	57	42	41
ESTIA 8kW									
HWT-801HW-E	65	71 / 11,90	66	51	50	58 / 5,93	59	46	47
HWT-801H8W-E	65	71 / 12,27	66	50	53	61 / 5,93	61	49	48
ESTIA 11kW									
HWT-1101HW-E	65	72 / 13,24	67	51	51	62 / 8,28	60	49	47
HWT-1101H8W-E	65	72 / 15,50	67	58	54	61 / 8,28	62	49	49
ESTIA 14kW									
HWT-1401HW-E	69	72 / 18,39	70	59	59	62 / 11,12	63	50	51
HWT-1401H8W-E	69	72 / 18,39	70	59	59	62 / 11,12	63	50	51

ESTIA BI-BLOC R290 PRODUKTÜBERSICHT

Type	4	6	8
ESTIA Hydrobox 	1-phasig  Seite 56 AG: HWP-401HW-E IG: HWP-1601XWHT8W-E	1-phasig  Seite 58 AG: HWP-601HW-E IG: HWP-1601XWHT8W-E	1-phasig  Seite 60 AG: HWP-801HW-E IG: HWP-1601XWHT8W-E
ESTIA All-in-One 1-Zone 	1-phasig  Seite 57 AG: HWP-401HW-E IG: HWP-1601F19ST8W-E	1-phasig  Seite 59 AG: HWP-601HW-E IG: HWP-1601F19ST8W-E	1-phasig  Seite 61 AG: HWP-801HW-E IG: HWP-1601F19ST8W-E

Hydrobox

Kombinationen mit kompaktem Innengerät zur Wandmontage. Mit seinem geringen Platzbedarf perfekt für die Modernisierung oder kleinere Wohneinheiten geeignet.

- › Außengeräte 230 und 400 Volt
- › Energieeffizienzklasse A+++
- › Verwendet natürliches Kältemittel R290
- › Betriebsbereich -20 bis +40 °C
- › Vorlauftemperatur Heizen bis +70 °C
- › Backup-Heater mit 2,4/2,4/3,2 kW, max. 8 kW
- › 2 Zonen optional: 1x gemischt, 1x ungemischt

CHT

	10	10	13	16
1-phasig				
	Seite 62	Seite 62	Seite 64	Seite 66
	AG: HWP-1001HW-E IG: HWP-1601XWHT8W-E	AG: HWP-1001H8W-E IG: HWP-1601XWHT8W-E	AG: HWP-1301H8W-E IG: HWP-1601XWHT8W-E	AG: HWP-1601H8W-E IG: HWP-1601XWHT8W-E
1-phasig				
	Seite 63	Seite 63	Seite 65	Seite 67
	AG: HWP-1001HW-E IG: HWP-1601F19ST8W-E	AG: HWP-1001H8W-E IG: HWP-1601F19ST8W-E	AG: HWP-1301H8W-E IG: HWP-1601F19ST8W-E	AG: HWP-1601H8W-E IG: HWP-1601F19ST8W-E

All-in-One

Kombinationen mit Stand-Innengerät mit integriertem 190 Liter Warmwasserspeicher. Kompakte Allround-Lösung für alle Anwendungen.

- › Außengeräte 230 und 400 Volt
- › Energieeffizienzklasse A+++
- › Verwendet natürliches Kältemittel R290
- › Betriebsbereich -20 bis +40 °C
- › Vorlauftemperatur Heizen bis +70 °C
- › Backup-Heater mit 2,4/2,4/3,2 kW, max. 8 kW
- › 2 Zonen optional: 1x gemischt, 1x ungemischt

ESTIA BI-BLOC 4

Hydrobox / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Inneneinheit
- › Kompaktes Innengerät mit geringem Platzbedarf
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- › Perfekt für Modernisierung bei vorhandenen Hydraulik-Komponenten
- › Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



1-phasig			
AUßENGERÄT		HWP-401HW-E	
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	2,10 - 4,10
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	4,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	2,60
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	5,00
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	2,90
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	3,80
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	127
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,50 / 3,30
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	51
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	56 / 4,10
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	56
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	52
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	52
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	40
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	40
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	41
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	45
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		841 x 1144 x 600
Preis	€		8.600,-

INNENGERÄT			
		HWP-1601XWHT8W-E	
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	✱	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	✱	40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40
Abmessungen (HxBxT)	mm		920 x 450 x 360
Preis	€		3.850,-

ESTIA BI-BLOC 4

AIO / Set

- Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Inneneinheit
- Integrierter Warmwasserspeicher mit 190 Liter Volumen
- Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- Perfekt für alle Anwendungen mit hohem Anspruch an Integration
- Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



1-phasig			
AUSSENGERÄT			
HWP-401HW-E			
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	2,10 - 4,10
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	4,00
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	2,60
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	5,00
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	2,90
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	3,80
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	127
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,50 / 3,30
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	51
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	56 / 4,10
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	56
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	52
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	52
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	40
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	40
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	41
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	45
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		841 x 1144 x 600
Preis	€		8.600,-

INNENGERÄT			
HWP-1601F19ST8W-E			
Tankinhalt	l		190
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	✱	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	✱	40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1900 x 600 x 597
Preis	€		6.700,-

ESTIA BI-BLOC 6

Hydrobox / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Inneneinheit
- › Kompaktes Innengerät mit geringem Platzbedarf
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- › Perfekt für Modernisierung bei vorhandenen Hydraulik-Komponenten
- › Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



1-phasig			
AUßENGERÄT		HWP-601HW-E	
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	2,10 - 6,00
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	4,80
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	3,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	4,90
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	2,90
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	5,60
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	141
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,60 / 3,60
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	51
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	✱	58 / 6,00
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	58
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	✱	52
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	52
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	40
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	40
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	41
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	47
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		841 x 1144 x 600
Preis	€		9.100,-

INNENGERÄT			
		HWP-1601XWHT8W-E	
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	✱	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	✱ / ❄	40 / 40
Abmessungen (HxBxT)	mm		920 x 450 x 360
Preis	€		3.850,-

ESTIA BI-BLOC 6

AIO / Set

- Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Inneneinheit
- Integrierter Warmwasserspeicher mit 190 Liter Volumen
- Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- Perfekt für alle Anwendungen mit hohem Anspruch an Integration
- Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



			1-phasig
AUßENGERÄT			HWP-601HW-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	❄️	2,10 - 6,00
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	❄️	4,80
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄️	3,00
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	❄️	4,90
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄️	2,90
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	❄️	5,60
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	❄️	141
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	❄️	4,60 / 3,60
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	❄️	51
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	❄️	58 / 6,00
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄️	58
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	❄️	52
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄️	52
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	40
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	40
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	41
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	47
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		841 x 1144 x 600
Preis	€		9.100,-

			HWP-1601F19ST8W-E
INNENGERÄT			
Tankinhalt	l		190
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️ / ❄️	40 / 40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1900 x 600 x 597
Preis	€		6.700,-

ESTIA BI-BLOC 8

Hydrobox / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Inneneinheit
- › Kompaktes Innengerät mit geringem Platzbedarf
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- › Perfekt für Modernisierung bei vorhandenen Hydraulik-Komponenten
- › Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



			1-phasig
AUßENGERÄT			HWP-801HW-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	❄️	2,10 - 8,00
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	❄️	5,60
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄️	3,40
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	❄️	4,70
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄️	2,90
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	❄️	6,50
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	❄️	137
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	❄️	4,40 / 4,50
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	❄️	51
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	❄️	59 / 8,00
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄️	59
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	❄️	52
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄️	52
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	40
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	40
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	41
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	48
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		841 x 1144 x 600
Preis	€		9.700,-

			HWP-1601XWHT8W-E
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️ / ❄️	40 / 40
Abmessungen (HxBxT)	mm		920 x 450 x 360
Preis	€		3.850,-

ESTIA BI-BLOC 8

AIO / Set

- Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Inneneinheit
- Integrierter Warmwasserspeicher mit 190 Liter Volumen
- Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- Perfekt für alle Anwendungen mit hohem Anspruch an Integration
- Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



			1-phasig
AUßENGERÄT			HWP-801HW-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	❄️	2,10 - 8,00
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	❄️	5,60
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄️	3,40
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	❄️	4,70
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄️	2,90
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	❄️	6,50
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	❄️	137
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	❄️	4,40 / 4,50
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	❄️	51
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	❄️	59 / 8,00
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄️	59
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	❄️	52
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄️	52
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	40
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	40
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	41
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	48
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		841 x 1144 x 600
Preis	€		9.700,-

			HWP-1601F19ST8W-E
INNENGERÄT			
Tankinhalt	l		190
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️ / ❄️	40 / 40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1900 x 600 x 597
Preis	€		6.700,-

ESTIA BI-BLOC 10

Hydrobox / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Inneneinheit
- › Kompaktes Innengerät mit geringem Platzbedarf
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- › Perfekt für Modernisierung bei vorhandenen Hydraulik-Komponenten
- › Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



			1-phasig	3-phasig
AUSSENGERÄT			HWP-1001HW-E	HWP-1001H8W-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	7,30	7,30
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	3,90	3,90
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	5,00	5,00
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,30	3,30
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	9,70	9,70
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAS – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	145	145
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,83 / 3,70	4,83 / 3,70
JAZ			-	-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	56	56
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	✱	66 / 12,00	66 / 12,00
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	66	66
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	✱	59	59
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	59	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	45	45
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	45	45
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	48	48
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	55	55
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +40	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16	3x 16
Kältemittel			R290	R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		1382 x 1144 x 600	1382 x 1144 x 600
Preis	€		11.400,-	11.600,-

			HWP-1601XWHT8W-E	HWP-1601XWHT8W-E
INNENGERÄT				
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	✱	15/70	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8	8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1	1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-	-
Schallleistungspegel	dB(A)	✱ / ❄	40 / 40	40 / 40
Abmessungen (HxBxT)	mm		920 x 450 x 360	920 x 450 x 360
Preis	€		3.850,-	3.850,-

ESTIA BI-BLOC 10

AIO / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Inneneinheit
- › Integrierter Warmwasserspeicher mit 190 Liter Volumen
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- › Perfekt für alle Anwendungen mit hohem Anspruch an Integration
- › Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



			1-phasig	3-phasig
AUßENGERÄT			HWP-1001HW-E	HWP-1001H8W-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	★	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	★	7,30	7,30
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	3,90	3,90
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	★	5,00	5,00
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,30	3,30
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	★	9,70	9,70
Energieeffizienz-Klasse		★	A+++	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	★	145	145
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	★	4,83 / 3,70	4,83 / 3,70
JAZ			-	-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	★	56	56
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	★	66 / 12,00	66 / 12,00
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	66	66
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	★	59	59
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	59	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	★	45	45
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	45	45
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	★	48	48
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	55	55
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	★	-20 / +40	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16	3x 16
Kältemittel			R290	R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		1382 x 1144 x 600	1382 x 1144 x 600
Preis	€		11.400,-	11.600,-

			HWP-1601F19ST8W-E	HWP-1601F19ST8W-E
INNENGERÄT				
Tankinhalt	l		190	190
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	★	15/70	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8	8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1	1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-	-
Schallleistungspegel	dB(A)	★ / ❄	40 / 40	40 / 40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1900 x 600 x 597	1900 x 600 x 597
Preis	€		6.700,-	6.700,-

ESTIA BI-BLOC 13

Hydrobox / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Inneneinheit
- › Kompaktes Innengerät mit geringem Platzbedarf
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- › Perfekt für Modernisierung bei vorhandenen Hydraulik-Komponenten
- › Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



3-phasig			
AUßENGERÄT		HWP-1301H8W-E	
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	3,00 - 13,40
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	8,10
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	5,60
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	4,90
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,40
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	11,10
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	141
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,52 / 3,60
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	56
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	66 / 13,40
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	66
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	59
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	45
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	45
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	48
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	55
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		1382 x 1144 x 600
Preis	€		12.400,-

INNENGERÄT			
		HWP-1601XWHT8W-E	
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	✱	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	✱	40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40
Abmessungen (HxBxT)	mm		920 x 450 x 360
Preis	€		3.850,-

ESTIA BI-BLOC 13

AIO / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Inneneinheit
- › Integrierter Warmwasserspeicher mit 190 Liter Volumen
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- › Perfekt für alle Anwendungen mit hohem Anspruch an Integration
- › Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



			3-phasig
AUßENGERÄT			HWP-1301H8W-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	❄️	3,00 - 13,40
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	❄️	8,10
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄️	5,60
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	❄️	4,90
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄️	3,40
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	❄️	11,10
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	❄️	141
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	❄️	4,52 / 3,60
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	❄️	56
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	❄️	66 / 13,40
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄️	66
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	❄️	59
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄️	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	45
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄️	45
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	48
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	55
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		1382 x 1144 x 600
Preis	€		12.400,-

			HWP-1601F19ST8W-E
INNENGERÄT			
Tankinhalt	l		190
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄️	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1900 x 600 x 597
Preis	€		6.700,-

ESTIA BI-BLOC 16

Hydrobox / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und Hydrobox Inneneinheit
- › Kompaktes Innengerät mit geringem Platzbedarf
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- › Perfekt für Modernisierung bei vorhandenen Hydraulik-Komponenten
- › Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



3-phasig			
AUßENGERÄT		HWP-1601H8W-E	
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	3,30 - 14,90
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	9,10
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	6,30
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	4,90
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,40
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	12,40
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	141
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,52 / 3,60
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	56
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	66 / 14,90
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	66
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	59
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	45
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	45
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	48
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	55
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		1382 x 1144 x 600
Preis	€		13.200,-

INNENGERÄT			
		HWP-1601XWHT8W-E	
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	✱	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	✱ / ❄	40 / 40
Abmessungen (HxBxT)	mm		920 x 450 x 360
Preis	€		3.850,-

ESTIA BI-BLOC 16

AIO / Set

- › Set, bestehend aus Außengerät und All-in-One Inneneinheit
- › Integrierter Warmwasserspeicher mit 190 Liter Volumen
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Komfortable WiFi-Steuerung via HOME CLIMATE App
- › Perfekt für alle Anwendungen mit hohem Anspruch an Integration
- › Sehr leises Außengerät mit spezialisiertem Akustikdesign



			3-phasig
AUßENGERÄT			HWP-1601H8W-E
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	3,30 - 14,90
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	9,10
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	6,30
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	4,90
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,40
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	12,40
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	141
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,52 / 3,60
JAZ			-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	56
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	66 / 14,90
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	66
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	✱	59
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	45
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	45
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	48
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	55
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45
Spannungsversorgung Außengerät	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		1382 x 1144 x 600
Preis	€		13.200,-

			INNENGERÄT
			HWP-1601F19ST8W-E
Tankinhalt	l		190
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	✱	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25
Backup Heater, Leistung	kW		8
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Schallleistungspegel	dB(A)	✱ / ❄	40 / 40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1900 x 600 x 597
Preis	€		6.700,-

ESTIA Bi-Bloc Hydrobox

- › Kompaktes Innengerät zur Wandmontage
- › Integriert Hocheffizienzpumpe, Defrost-Buffer und Umschaltventil
- › Vorlauftemperatur Heizen bis +70 °C, Kühlbetrieb möglich
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Elektrischer Backup-Heater mit bis zu 8 kW Leistung
- › Perfekt für Modernisierung bei vorhandenen Hydraulik-Komponenten



Bi-Bloc			
INNENGERÄT		HWP-1601XWHT8W-E	
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	☀	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25
Kompatible Außengeräte			-
Backup Heater, Leistung	kW		8
Backup Heater, Anschluss	Ph+N		380-415/3+N/50
Backup Heater, empfohlene Absicherung	A		3 x 16
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserpumpe, Leistungsaufnahme (max.)	kW		0,063
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		-
Wasserpumpe, Energieeffizienz-Klasse			EEl <0,20
Ausdehnungsgefäß	l		18
Wasseranschluss (Eintritt/Austritt)	Zoll		28
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		-
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		-
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	32
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	32
Kältemittel			R290
Abmessungen (HxBxT)	mm		920 x 450 x 360
Gewicht	kg		47
Preis	€		3.850,-

ESTIA Bi-Bloc All-in-One

- › Kompaktes Standgerät mit integriertem 190 Liter Warmwasserspeicher
- › Integriert Hocheffizienzpumpe, Defrost-Buffer und Umschaltventil
- › Vorlauftemperatur Heizen bis +70 °C, Kühlbetrieb möglich
- › Integrierte Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchscreen Human-Interface
- › Elektrischer Backup-Heater mit bis zu 8 kW Leistung
- › Perfekt für alle Anwendungen mit begrenztem Aufstellplatz



1-Zone		
INNENGERÄT		
HWP-1601F19ST8W-E		
Tankinhalt	l	190
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	7/25
Kompatible Außengeräte		-
Backup Heater, Leistung	kW	8
Backup Heater, Anschluss	Ph+N	380-415/3+N/50
Backup Heater, empfohlene Absicherung	A	3 x 16
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h	1
Wasserpumpe, Leistungsaufnahme (max.)	kW	0,063
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m	-
Wasserpumpe, Energieeffizienz-Klasse		EEl <0,20
Ausdehnungsgefäß	l	18
Wasseranschluss (Eintritt/Austritt)	Zoll	28
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	-
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	-
Schallleistungspegel	dB(A)	40
Schallleistungspegel	dB(A)	40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	32
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	32
Kältemittel		R290
Abmessungen (HxBxT)	mm	1900 x 600 x 597
Gewicht	kg	170
Preis	€	6.700,-

ESTIA Bi-Bloc 4/6/8 Außengerät

- › Bi-Bloc-Außengeräte, zur Kombination mit Hydrobox oder All-in-One Innengeräten
- › Kompaktes Single-Fan Design, für 230 V / 1x16 A Stromanschluss
- › Verwenden natürliches Kältemittel R290, mit integrierten Sicherheitseinrichtungen
- › Robuster und hocheffizienter Doppel-Rollkolbenkompressor
- › Betriebsbereich -20 bis +40 °C
- › Integriert Kältekreis und Wärmeübertragung auf internen Wasserkreis
- › Sehr leise durch spezialisiertes Akustikdesign



AUßENGERÄT		Bi-Bloc 1-phasig			
			HWP-401HW-E	HWP-601HW-E	HWP-801HW-E
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	4,00	4,80	5,60
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	✱	2,10 - 4,10	2,10 - 6,00	2,10 - 8,00
Leistungsaufnahme @ A+7/W+35 (nom.)	kW	✱	0,80	0,98	1,19
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	✱	5,00	4,90	4,70
Heizleistung @ A+2/W+35 (max.)	kW	✱	2,50	3,10	4,00
Leistungsaufnahme @ A+2/W+35 (max.)	kW	✱	0,66	0,82	1,08
Wirkungsgrad COP @ A+2/W+35 (max.)	W/W	✱	3,80	3,80	3,70
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W	✱	3,80	5,60	6,50
Energieeffizienz-Klasse		✱	A+++	A+++	A+++
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	2,60	3,00	3,40
Leistungsaufnahme @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	0,90	1,03	1,17
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	2,90	2,90	2,90
Energieeffizienz-Klasse		❄	-	-	-
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	✱	127	141	137
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	✱	4,50 / 3,30	4,60 / 3,60	4,40 / 4,50
JAZ			-	-	-
Schalleistungspegel (ERP)	dB(A)	✱	51	51	51
Schalleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW	✱	56 / 4,10	58 / 6,00	59 / 8,00
Schalleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	56	58	59
Schalleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW	✱	52	52	52
Schalleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	52	52	52
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	✱	40	40	40
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	40	40	40
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	✱	41	41	41
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Betriebsstrom (max.)	A		10,10	15,81	16,25
Anlaufstrom	A		Softstart	Softstart	Softstart
Empfohlene Absicherung	A		16	16	16
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	✱	-20 / +40	-20 / +40	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45	+15 / +45	+15 / +45
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		-	-	-
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		-	-	-
Leitungslänge (min.)	m		-	-	-
Leitungslänge (max.)	m		-	-	-
Höhenunterschied (max.)	m		-	-	-
Kältemittel			R290	R290	R290
Kältemittelfüllmenge	kg		1,20	1,20	1,20
Abmessungen (HxBxT)	mm		841 x 1144 x 600	841 x 1144 x 600	841 x 1144 x 600
Gewicht	kg		162	162	162
Preis	€		8.600,-	9.100,-	9.700,-

ESTIA Bi-Bloc 10/13/16 Außengerät

- Bi-Bloc-Außengeräte, zur Kombination mit Hydrobox oder All-in-One Innengeräten
- Kompaktes Twin-Fan Design, für 230 V / 1x16 A oder 400 V / 3x16 A Stromanschluss
- Verwenden natürliches Kältemittel R290, mit integrierten Sicherheitseinrichtungen
- Robuster und hocheffizienter Doppel-Rollkolbenkompressor
- Betriebsbereich -20 bis +40 °C
- Integriert Kältekreis und Wärmeübertragung auf internen Wasserkreis
- Sehr leise durch spezialisiertes Akustikdesign




		Bi-Bloc 1-phasig		Bi-Bloc 3-phasig	
AUßENGERÄT		HWP-1001HW-E	HWP-1001H8W-E	HWP-1301H8W-E	HWP-1601H8W-E
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW *	7,30	7,30	8,10	9,10
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW *	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00	3,00 - 13,40	3,30 - 14,90
Leistungsaufnahme @ A+7/W+35 (nom.)	kW *	1,46	1,46	1,65	1,86
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W *	5,00	5,00	4,90	4,90
Heizleistung @ A+2/W+35 (max.)	kW *	5,80	5,80	6,70	7,60
Leistungsaufnahme @ A+2/W+35 (max.)	kW *	1,41	1,41	1,76	2,00
Wirkungsgrad COP @ A+2/W+35 (max.)	W/W *	4,10	4,10	3,80	3,80
Heizleistung @ A-7/W+35 (max.)	W/W *	9,70	9,70	11,10	12,40
Energieeffizienz-Klasse		A+++	A+++	A+++	A+++
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW ❄️	3,90	3,90	5,60	6,30
Leistungsaufnahme @ A+35/W+7 (nom.)	kW ❄️	1,18	1,18	1,65	1,85
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W ❄️	3,30	3,30	3,40	3,40
Energieeffizienz-Klasse		-	-	-	-
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	% *	145	145	141	141
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W *	4,83 / 3,70	4,83 / 3,70	4,52 / 3,60	4,52 / 3,60
JAZ		-	-	-	-
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A) *	56	56	56	56
Schallleistungspegel (Max.) / Heizleistung	dB(A) / kW *	66 / 12,00	66 / 12,00	66 / 13,40	66 / 14,90
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A) ❄️	66	66	66	66
Schallleistungspegel (Night Operation) / Heizleistung	dB(A) / kW *	59	59	59	59
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A) ❄️	59	59	59	59
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A) *	45	45	45	45
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A) ❄️	45	45	45	45
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A) *	48	48	48	48
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Betriebsstrom (max.)	A	3 x 6,99	3 x 6,99	3 x 7,87	3 x 7,87
Anlaufstrom	A	Softstart	Softstart	Softstart	Softstart
Empfohlene Absicherung	A	16	3x 16	3x 16	3x 16
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C *	-20 / +40	-20 / +40	-20 / +40	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	+15 / +45	+15 / +45	+15 / +45	+15 / +45
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	-	-	-	-
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	-	-	-	-
Leitungslänge (min.)	m	-	-	-	-
Leitungslänge (max.)	m	-	-	-	-
Höhenunterschied (max.)	m	-	-	-	-
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Kältemittelfüllmenge	kg	2,00	2,00	2,00	2,00
Abmessungen (HxBxT)	mm	1382 x 1144 x 600	1382 x 1144 x 600	1382 x 1144 x 600	1382 x 1144 x 600
Gewicht	kg	191	191	191	191
Preis	€	11.400,-	11.600,-	12.400,-	13.200,-

ESTIA Bi-Bloc Zubehör

ESTIA

BESCHREIBUNG		AUßEN-EINHEIT	HYDROBOX	AIO	SONSTIGES ZUBEHÖR	PREIS €
Ablauf-Set für Kondenswasserwanne	7788785	X				€ 40,-
Abdeckkappen-Set, für die Öffnungen an den Fußschienen der Außeneinheit	7638784	X				€ 10,-
Transport- und Aufstellhilfe, mehrfach verwendbar	7974394	X				€ 1.450,-
Konsole für Bodenmontage, aus Edelstahlprofilen	7372951					€ 330,-
Kugelhahn-Set, für Hydrobox & AIO	7946790		X	X		€ 125,-
Klemmringverschraubungen für Kugelhahn-Set	7973236		X	X		€ 140,-
Ventil-/Armaturenabdeckung 450 mm, für Hydrobox	7098638		X			€ TBD
Hydraulisches Anschluss-Set Heiz-/Kühlkreis für Aufputzinstallation, nach LINKS	7946031			X		€ 420,-
Hydraulisches Anschluss-Set Heiz-/Kühlkreis für Aufputzinstallation, nach RECHTS	7946032			X		€ 420,-
Anschluss-Set Zirkulation, mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe	7955602			X		€ 720,-
Anschluss-Set Zirkulation, für bauseitige Umwälzpumpe	7946420			X		€ 160,-
Fremdstromanode (bestehend aus 7265008 & 7817820)	7265008 7817820			X		€ 980,-
Divicon Heiz-/Kühlkreis-Verteilung ohne Mischer, mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe Grundfos UPM3S 25-60, DN 25 - R 1	7986470				X 	€ 1.300,-
Divicon Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer, Erweiterungssatz und VLT-Sensor, mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe Grundfos UPM3S 25-60, DN 25 - R 1	7986467				X 	€ 2.400,-
Cooling-Kit Grundfos	7986760				X 	€ 105,-
Ablauftrichter-Set, mit Siphon und Rosette, DN 40	7176014			X		€ 75,-

ESTIA Bi-Bloc Zubehör

BESCHREIBUNG	AUBEN-EINHEIT	HYDROBOX	AIO	SONSTIGES ZUBEHÖR	PREIS €
Feuchteanbauschalter 230 V, Erfassung des Taupunkts zur Vermeidung von Kondenswasserbildung	7452646	X	X		€ 1.050,-
Wandbefestigung für einzelne Divicon	7465894			X 	€ 75,-
Verteilerbalken für 2 Divicon	7986761			X 	€ 510,-
Wandbefestigung für Verteilerbalken	7465439			X 	€ 75,-
Mischerelektronik Erweiterungssatz EM-MX mit integriertem Mischer-Motor (Mischermontage)	7974895			X 	€ 1.100,-
Mischerelektronik Erweiterungssatz EM-M1 für separaten Mischer-Motor (Wandmontage)	7974896			X 	€ 690,-
HeizungsfILTER mit Magnetitabscheidung (rückspülbar)	3203050			X 	€ 520,-
Bus-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit, Länge 5 m	7973122			X	€ 100,-
Bus-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit, Länge 15 m	7973123			X	€ 180,-
Bus-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit, Länge 30 m	7973124			X	€ 300,-
Kabellose Fern-Bedieneinheit	HW-TRC100-EH			X 	€ 480,-
Tauchtemperatursensor (NTC 10 kOhm)	7438702			X 	€ 220,-
Anlegtemperatursensor (NTC 10 kOhm)	7426463			X 	€ 260,-
Anlegtemperaturwächter für direkt angeschlossenen Heiz-/Kühlkreis, Länge 1,5 m	7690354			X 	€ 300,-
Tauchtemperaturwächter, Länge 4,2 m	7151728			X 	€ 600,-
Anlegtemperaturwächter, Länge 4,2 m	7151729			X 	€ 480,-

Stromaufnahme + Absicherung ESTIA Bi-Bloc

TYPE	Betriebsstrom (max.) A	Empfohlene Absicherung A	Spannungsversorgung V/Ph+N/Hz	Empfohlene Type Zuleitung	Kommunikationsleitung
ESTIA Bi-Bloc 4kW					
HWP-401HW-E	10,10	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	LiYCY-TP 2G1,5
ESTIA Bi-Bloc 6kW					
HWP-601HW-E	15,81	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	LiYCY-TP 2G1,5
ESTIA Bi-Bloc 8kW					
HWP-801HW-E	16,25	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	LiYCY-TP 2G1,5
ESTIA Bi-Bloc 10kW					
HWP-1001HW-E	3 x 6,99	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	LiYCY-TP 2G1,5
HWP-1001H8W-E	3 x 6,99	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 3G2,5	LiYCY-TP 2G1,5
ESTIA Bi-Bloc 13kW					
HWP-1301H8W-E	3 x 7,87	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	LiYCY-TP 2G1,5
ESTIA Bi-Bloc 16kW					
HWP-1601H8W-E	3 x 7,87	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	LiYCY-TP 2G1,5

Schallleistung / Schalldruck ESTIA Bi-Bloc

TYPE	Schallleistungspegel (ERP) dB(A) *	Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung dB(A) /kW *	Schallleistungspegel (Max.) dB(A) ❄	Schalldruckpegel (Rated, @ 1m) dB(A) *	Schalldruckpegel (Rated, @ 1m) dB(A) ❄	Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung dB(A) /kW *	Schallleistungspegel (Night Operation) dB(A) ❄	Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m) dB(A) *	Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m) dB(A) ❄
ESTIA Bi-Bloc 4kW									
HWP-401HW-E	51	56 / 4,10	56	40	40	52	52	41	45
ESTIA Bi-Bloc 6kW									
HWP-601HW-E	51	58 / 6,00	58	40	40	52	52	41	47
ESTIA Bi-Bloc 8kW									
HWP-801HW-E	51	59 / 8,00	59	40	40	52	52	41	48
ESTIA Bi-Bloc 10kW									
HWP-1001HW-E	56	66 / 12,00	66	45	45	59	59	48	55
HWP-1001H8W-E	56	66 / 12,00	66	45	45	59	59	48	55
ESTIA Bi-Bloc 13kW									
HWP-1301H8W-E	56	66 / 13,40	66	45	45	59	59	48	55
ESTIA Bi-Bloc 16kW									
HWP-1601H8W-E	56	66 / 14,90	66	45	45	59	59	48	55



TOSHIBA





ESTIA Garantie

TOSHIBA steht für ausgezeichnete Qualität und zeichnet sich durch hervorragende Effizienz aus. Für die ESTIA gewährt TOSHIBA eine Garantie von 5 Jahren auf das Herzstück der Anlage – den Kompressor.

5 JAHRE KOMPRESSORGARANTIE

Sie erhalten automatisch 5 Jahre Garantie auf den ESTIA Kompressor.

GARANTIEERWEITERUNG

Zusätzlich ist eine Garantieverweiterung auf 4 oder 5 Jahre auf alle anderen Komponenten möglich.

5 years warranty
compressors





ESTIA Brauchwasser-Wärmepumpe

- › Leises Kompaktgerät zur Aufstellung im Innenbereich
- › Effiziente Brauchwasserbereitung bis +62°C
- › 180 oder 250 Liter Wassertank integriert
- › 250 l Version mit Zusatz-Wärmetauscher für Solarthermie verfügbar
- › Flexible Anschlussoptionen für Zu- und Abluft

INNENGERÄT		HWS-G1801CNH MV-E	HWS-G2501CNH MV-E	HWS-G2501ENH MV-E
Energieeffizienz-Klasse		A+	A+	A+
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+10 bis +52,9 (EN16147)	W/W *	2,92	3,37	3,37
Betriebsbereich Lufttemperatur (min.-max.)	°C	-5 / +35	-5 / +35	-5 / +35
Aufheizzeit @ A+7/W+10 bis +53,5 (EN16147)	hh:mm *	06:30	10:00	10:00
Tankinhalt	l	178	254	246
Wassertemperatur, mit Backup Heater (max.)	°C *	65,0	65,0	65,0
Wassertemperatur, nur Wärmepumpenbetrieb (max.)	°C *	52,9	52,9	52,9
Korrosionsschutz		Magnesium anode	Magnesium anode	Magnesium anode
Schalleistungspegel, mit Luftanschlüssen (ISO12102)	dB(A)	53	50	50
Schalldruckpegel, mit Luftanschlüssen @ 2m	dB(A)	35	32	32
Schalleistungspegel, ohne Luftanschlüsse (ISO12102)	dB(A)	64	64	64
Schalldruckpegel, ohne Luftanschlüsse @ 2m	dB(A)	46	46	46
Luftmenge (min./nom./max.)	m³/h	250/-/320	331/-/375	331/-/375
Externe Statische Pressung (max.)	Pa	100	100	100
Luftanschlüsse Ø	mm	160	160	160
Raumvolumen, ohne Luftanschlüsse (min.)	m³	20	20	20
Leistungsaufnahme (max.)	W *	2,25	2,25	2,25
Backup Heater, Leistung	kW	1,50	1,50	1,50
Wasseranschluss (Eintritt/Austritt)	Zoll	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"
Leitungs-Ø Kondensat	mm	20	20	20
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A	10	10	10
Erforderliche Höhe zur Installation (min.)	mm	1850	2000	2000
Kältemittel		R1234-ze	R1234-ze	R1234-ze
Kältemittelfüllmenge	kg	1,15	1,35	1,35
CO2 Äquivalent	t	0,008	0,009	0,009
Abmessungen (HxØ)	mm	1559 x 584	1780 x 634	1780 x 634
Gewicht (trocken/nass)	kg	95/273	110/364	110/364
Preis	€	3.500,-	3.600,-	3.800,-

ESTIA Warmwasserspeicher

- › Langlebig aus Edelstahl gefertigt
- › Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage



INNENGERÄT		HWS-1501CSHM3-E	HWS-2101CSHM3-E	HWS-3001CSHM3-E
Tankinhalt	l	150	210	300
Wassertemperatur (max.)	°C	75	75	75
Backup Heater, Leistung	kW	2,75	2,75	2,75
Backup Heater, Anschluss	Ph+N	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Abmessungen (HxØ)	mm	1090 x 550	1474 x 550	2040 x 550
Gewicht (trocken/nass)	kg	31 / 181	41 / 251	60 / 360
Preis	€	1.600,-	1.900,-	2.350,-



MITTLERE ANWENDUNGEN,
GROSSER KOMFORT

RAV AUSSENGERÄTE ÜBERSICHT

- › Zuverlässiger & langlebiger Partner für alle Gewerbebereiche
- › Effizienz bis A+++ im 24/7 Einsatz
- › Steuerung lokal, zentral oder via BMS



DIGITAL INVERTER CLASSIC (DI-C)

Kühlleistung (kW): 5,0 | 6,7 | 10,0 | 12,0 | 14,0


Seite 114



DIGITAL INVERTER (DI)

Kühlleistung (kW): 2,5 | 3,6 | 5,0 | 6,7 |
8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0

Seite 115



SUPER DIGITAL INVERTER (SDI)

Kühlleistung (kW): 5,3 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0

Seite 116




DIGITAL INVERTER BIG SINGLE FAN

Kühlleistung (kW): 19,0 | 22,5

Seite 117

RAV INNENGERÄTE ÜBERSICHT

WANDGERÄTE



WANDGERÄT

Kühlleistung (kW): 2,5 | 3,6 | 5,0 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 10,0
DI-C, DI, SDI, DI BIG

Seite 82

DECKENGERÄTE



DECKENGERÄT

Kühlleistung (kW): 3,6 | 5,0 | 6,9 | 8,0 | 9,5 | 12,1 | 14,0
DI, SDI, DI BIG

Seite 85

KASSETTENGERÄTE

60x60 SLIM KASSETTE

Kühlleistung (kW): 2,5 | 3,6 | 5,0
DI, SDI, DI BIG

Seite 89

SMART KASSETTE

Kühlleistung (kW): 5,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5
SDI

Seite 91

4-WEGE STANDARD KASSETTE


Kühlleistung (kW): 5,0 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 14,0
DI-C, DI, SDI, DI BIG

Seite 92

1-WEGE FLAT KASSETTE

Kühlleistung (kW): 2,5 | 3,6
DI

Seite 98




KANALGERÄTE

FLACHES KANALGERÄT

Kühlleistung (kW): 2,5 | 3,6 | 5,0
DI, SDI, DI BIG

Seite 99



STANDARD KANALGERÄT

Kühlleistung (kW): 5,0 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 12,1 | 14,0
DI-C, DI, SDI, DI BIG

Seite 100

HOCHDRUCK KANALGERÄT

Kühlleistung (kW): 19,0 | 22,5
DI BIG

Seite 106

STANDGERÄTE



STANDGERÄT

Kühlleistung (kW): 5,0 | 6,7 | 9,5 | 12,1 | 14,0
DI, SDI

Seite 107

SONDERLÖSUNGEN



LÜFTUNGSKIT

Kühlleistung (kW): 3,0 – 27,0
DI, SDI, DI BIG

Seite 110

Wandgerät

- › Kombination mit DI CLASSIC Außengerät
- › Kompakter Allrounder für alle Einsatzbereiche
- › Effizienz bis A++, COP bis 4,00
- › Flüsterleiser 5-stufiger Ventilator
- › Spezielle Features für Serverräume: Backup- / Rotation Funktion, Freecooling-Steuerung



Digital Inverter CLASSIC – Wandgerät

		1-phasig			3-phasig
INNENGERÄT AUSSENGERÄT		RAV-HM561KRTP-E RAV-GV561ATP-E	RAV-HM801KRTP-E RAV-GV801ATP-E	RAV-HM1101KRTP-E RAV-GV1101ATP-E	RAV-HM1101KRTP-E RAV-GV1101AT8P-E
Kühlleistung	kW ❄️	5,00	6,70	9,50	9,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW ❄️	1,50 - 5,60	1,50 - 8,00	3,00 - 10,60	3,00 - 11,20
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	- /1,45/ -	- /2,20/ -	- /3,80/ -	- /3,40/ -
Wirkungsgrad EER	W/W ❄️	3,45	3,05	2,50	2,79
Wirkungsgrad SEER	❄️	6,20	5,75	6,00	3,10
Energieeffizienz-Klasse	❄️	A++	A+	A+	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW 🔥	5,30	7,00	10,00	10,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW 🔥	1,50 - 6,30	1,50 - 9,00	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	- /1,50/ -	- /2,20/ -	- /3,30/ -	- /3,20/ -
Wirkungsgrad COP	W/W 🔥	3,53	3,18	3,03	3,13
Wirkungsgrad SCOP	🔥	3,90	3,90	4,00	4,10
Energieeffizienz-Klasse	🔥	A	A	A+	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	16	16	20	3x 16
Setpreis	€	2.090,-	2.520,-	3.200,-	3.560,-

INNENGERÄT		RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
Luftmenge	m³/h	680/ - /960	680/910/1040	1180/ - /1610	1180/ - /1610
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	35/39/42	35/41/45	41/45/49	41/45/49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	35/39/42	35/41/45	41/45/49	41/45/49
Abmessungen (HxBxT)	mm	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280	348 x 1200 x 280
Gewicht	kg	14	14	19	19
Preis	€	700,-	720,-	900,-	900,-

AUSSENGERÄT		RAV-GV561ATP-E	RAV-GV801ATP-E	RAV-GV1101ATP-E	RAV-GV1101AT8P-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	48	53	53
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	48	51	55	55
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m	30	30	30	30
Höhenunterschied (max.)	m	20	30	30	30
Kompressorart		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel		R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	0,90	1,40	1,70	1,70
Abmessungen (HxBxT)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	710 x 900 x 320
Gewicht	kg	36	39	45	60
Preis	€	1.390,-	1.800,-	2.300,-	2.660,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige	✓	
RBC-AMSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS		205,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Wandgerät

- › Kombination mit DI Außengerät
- › Kompakter Allrounder für alle Einsatzbereiche
- › Effizienz bis A++, COP bis 4,00
- › Flüsterleiser 5-stufiger Ventilator
- › Spezielle Features für Serverräume: Backup- / Rotation Funktion, Freecooling-Steuerung



Digital Inverter – Wandgerät

		1-phasig							3-phasig
INNENGERÄT AUßENGERÄT		RAV-HM301KRTP-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401KRTP-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561KRTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801KRTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901KRTP-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101KRTP-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1101KRTP-E RAV-GM1102AT8W-E	
Kühlleistung	kW	❄️	2,50	3,60	5,00	6,70	8,00	9,50	9,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,90 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,17/0,61/ 0,86	0,18/1,13/ 2,00	0,30/1,66/ 1,86	0,31/2,06/ 2,86	0,31/2,67/ 3,16	0,63/2,96/ 3,95	0,67/2,95/ 3,91
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	4,10	3,19	3,01	3,25	3,00	3,21	3,22
Wirkungsgrad SEER		❄️	7,00	6,70	6,69	6,60	6,60	6,40	6,10
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	🔥	3,40	4,00	5,30	7,70	8,60	11,20	11,20
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00	1,60 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,17/0,85/ 1,40	0,14/1,12/ 1,70	0,30/1,55/ 2,40	0,38/2,30/ 3,04	0,38/2,61/ 3,27	0,73/3,44/ 4,33	0,77/3,38/ 4,29
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	4,00	3,57	3,42	3,35	3,30	3,26	3,31
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,12	4,24	4,02	4,05	4,10	4,20	4,20
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	380-415/3+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	16	16	16	25	3x 16
Setpreis	€		1.870,-	2.190,-	2.550,-	3.170,-	3.440,-	4.200,-	4.680,-

INNENGERÄT		RAV-HM301KRTP-E	RAV-HM401KRTP-E	RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM901KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
Luftmenge	m³/h	450/540/ 670	450/580/ 700	680/- / 960	680/910/ 1040	680/- / 1180	1180/- / 1610	1180/- / 1610
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	29/34/40	30/36/41	35/39/42	35/41/45	35/41/47	41/45/49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	29/34/40	30/36/41	35/39/42	35/41/45	35/41/47	41/45/49
Abmessungen (HxBxT)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280
Gewicht	kg	10	10	14	14	14	19	19
Preis	€	600,-	640,-	700,-	720,-	760,-	900,-	900,-

AUßENGERÄT		RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1102AT8W-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	46	49	46	50	52	53
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	47	50	48	52	55	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	2	2	5	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m	20	20	30	50	50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m	10	10	30	30	30	30	30
Kompressortyp		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	0,60	0,90	0,90	1,90	1,90	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg	29	34	40	47	47	85	85
Preis	€	1.270,-	1.550,-	1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.780,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige	✓	
RBC-AMSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS		205,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Wandgerät

- Kombination mit SDI Außengerät
- Kompakter Allrounder für alle Einsatzbereiche
- Effizienz bis A++, COP bis 4,00
- Flüsterleiser 5-stufiger Ventilator
- Spezielle Features für Serverräume: Backup- / Rotation Funktion, Freecooling-Steuerung



Super Digital Inverter – Wandgerät

		1-phasig			3-phasig
INNENGERÄT		RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
AUSSENGERÄT		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1101AT8-E
Kühlleistung	kW ❄️	5,00	7,10	10,00	10,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW ❄️	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	2,60 - 12,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,19/1,43/1,98	0,26/2,06/3,17	0,55/2,77/3,90	- /2,86/ -
Wirkungsgrad EER	W/W ❄️	3,50	3,45	3,61	3,50
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,84	7,56	7,36	6,53
Energieeffizienz-Klasse	❄️	A++	A++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +46
Heizleistung	kW 🔥	5,60	8,00	11,20	11,20
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW 🔥	0,90 - 7,30	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,40 - 13,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	0,16/1,39/2,67	0,20/2,25/3,50	0,52/3,13/4,40	- /3,25/ -
Wirkungsgrad COP	W/W 🔥	4,03	3,56	3,58	3,45
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,19	4,16	4,42	4,22
Energieeffizienz-Klasse	🔥	A+	A+	A+	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	16	20	25	3x 16
Setpreis	€	2.900,-	3.560,-	5.200,-	5.110,-

INNENGERÄT		RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
Luftmenge	m³/h	680/ - /960	680/910/1040	1180/ - /1610	1180/ - /1610
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	35/39/42	35/41/45	41/45/49	41/45/49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	35/39/42	35/41/45	41/45/49	41/45/49
Abmessungen (HxBxT)	mm	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280
Gewicht	kg	14	14	19	19
Preis	€	700,-	720,-	900,-	900,-

AUSSENGERÄT		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1101AT8-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	46	49	49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	48	48	50	50
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m	50	50	75	75
Höhenunterschied (max.)	m	30	30	30	30
Kompressorart		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel		R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	1,35	1,30	3,10	2,60
Abmessungen (HxBxT)	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1340 x 900 x 320
Gewicht	kg	45	74	104	95
Preis	€	2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.210,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	
RBC-AMSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS		205,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Deckengerät

- Kombination mit DI Außengerät
- Attraktives Design zur optimalen Luftverteilung
- Effizienz bis A+++
- Hohe Luft-Wurfweiten
- Spezielle Features für Serverräume: Backup- / Rotation Funktion, Freecooling-Steuerung



Digital Inverter – 1-phasig – Deckengerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM401CTP-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561CTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801CTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901CTP-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101CTP-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1401CTP-E RAV-GM1402ATW-E	RAV-HM1601CTP-E RAV-GM1602ATW-E
Kühlleistung	kW	❄	3,60	5,00	6,90	8,00	9,50	12,10	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,90 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,18/0,83/ 2,00	0,29/1,61/ 1,95	0,30/2,06/ 2,66	0,30/2,38/ 2,75	0,58/2,59/ 3,29	0,58/4,01/ 4,39	0,58/5,04/ 6,12
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	4,34	3,11	3,35	3,36	3,67	3,02	2,78
Wirkungsgrad SEER		❄	7,20	6,00	7,03	7,0	7,00	6,16	6,25
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	A+	A++	A++	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	☀	4,00	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00	1,60 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 17,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,14/0,78/ 1,70	0,29/1,36/ 2,40	0,29/1,99/ 2,57	0,29/2,15/ 2,62	0,66/2,86/ 3,49	0,66/3,48/ 4,61	0,66/4,75/ 5,78
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	5,13	3,90	3,87	4,00	3,91	3,74	3,37
Wirkungsgrad SCOP		☀	5,13	4,34	4,48	4,60	4,30	4,28	4,30
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+++	A+	A+	A++	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		10	16	16	16	25	25	32
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		2.800,-	3.170,-	3.930,-	4.250,-	4.960,-	5.400,-	6.190,-

INNENGERÄT			RAV-HM401CTP-E	RAV-HM561CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM901CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Luftmenge	m³/h		540/720/ 900	540/720/ 900	750/1000/ 1410	900 / - / 1600	1020/1350/ 1860	1200/1530/ 2040	1200/1650/ 2040
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	28/35/37	28/35/37	29/36/41	30/38/42	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	28/35/37	28/35/37	29/36/41	30/38/42	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Abmessungen (HxBxT)	mm		235 x 950 x 690	235 x 950 x 690	235 x 1270 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Gewicht	kg		23	23	29	37	37	37	37
Preis	€		1.150,-	1.220,-	1.380,-	1.470,-	1.560,-	1.740,-	1.840,-

AUSSENGERÄT			RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	49	46	50	52	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	50	48	52	55	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		2	5	5	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		20	30	50	50	50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m		10	30	30	30	30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,90	0,90	1,90	1,90	2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg		34	40	47	47	85	85	88
Preis	€		1.550,-	1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Digital Inverter – 3-phasig – Deckengerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM1101CTP-E RAV-GM1102AT8W-E	RAV-HM1401CTP-E RAV-GM1402AT8W-E	RAV-HM1601CTP-E RAV-GM1602AT8W-E
Kühlleistung	kW	❄️	9,50	12,10	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,62/2,55/3,25	0,62/3,94/4,35	0,62/4,94/6,02
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,72	3,07	2,83
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,46	5,87	6,12
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	🔥	11,20	13,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,70/2,83/3,45	0,70/3,43/4,57	0,70/4,68/7,09
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,95	3,79	3,41
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,29	4,20	4,22
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		5.440,-	5.940,-	6.720,-

INNENGERÄT			RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Luftmenge	m³/h		1020/1350/1860	1200/1530/2040	1200/1650/2040
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Abmessungen (HxBxT)	mm		235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Gewicht	kg		37	37	37
Preis	€		1.560,-	1.740,-	1.840,-

AUSSENGERÄT			RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg		85	85	88
Preis	€		3.780,-	4.100,-	4.780,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31C-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in Deckengerät	355,-
TCB-DP31CE	Kondensathebepumpe, Förderhöhe 600 mm, gemessen ab Unterkante Gerät	440,-
TCB-KP14CPE	Winkelstück, ISO14093 zertifizierte Bördel (wird bei Kondensathebepumpe benötigt), RAV: Größen 4 + 5 / VRF: Größen 15 + 18	120,-
TCB-KP24CPE	Winkelstück ISO14093 zertifizierte Bördel (wird bei Kondensathebepumpe benötigt), RAV: Größen 8 bis 16 / VRF: Größen 24 bis 56	150,-
TCB-PCUC2E	Steuerungsplatine für externe Steuerung, Alarmer und Meldungen	200,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Deckengerät

- › Kombination mit SDI Außengerät
- › Attraktives Design zur optimalen Luftverteilung
- › Effizienz bis A+++
- › Hohe Luft-Wurfweiten
- › Spezielle Features für Serverräume: Backup- / Rotation Funktion, Freecooling-Steuerung



Super Digital Inverter – 1-phasig – Deckengerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM561CTP-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801CTP-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101CTP-E RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1401CTP-E RAV-GP1401AT-E1
Kühlleistung	kW	❄️	5,00	7,10	10,00	12,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,19/1,37/1,98	0,26/1,60/3,17	0,55/2,23/3,45	0,55/3,58/3,97
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,65	4,44	4,48	3,49
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,93	8,35	8,58	7,99
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++	A++	A+++	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52
Heizleistung	kW	🔥	5,60	8,00	11,20	14,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,90 - 7,40	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,16/1,39/2,67	0,20/1,80/3,50	0,41/2,38/3,09	0,41/3,59/4,40
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	4,03	4,44	4,71	3,90
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,73	5,10	4,75	4,74
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A++	A++	A++	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16	20	25	25
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		3.520,-	4.320,-	5.960,-	6.590,-

INNENGERÄT			RAV-HM561CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E
Luftmenge	m³/h		540/720/900	750/1000/1410	1020/1350/1860	1200/1530/2040
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	28/35/37	29/36/41	32/38/44	35/41/46
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	28/35/37	29/36/41	32/38/44	35/41/46
Abmessungen (HxBxT)	mm		235 x 950 x 690	235 x 1270 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Gewicht	kg		23	29	37	37
Preis	€		1.220,-	1.380,-	1.560,-	1.740,-

AUSSENGERÄT			RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	46	46	49	50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	48	48	50	51
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		50	50	75	75
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,35	1,30	3,10	3,10
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Gewicht	kg		45	74	104	104
Preis	€		2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Super Digital Inverter – 3-phasig – Deckengerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM1101CTP-E RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1401CTP-E RAV-GP1401AT8-E1	RAV-HM1601CTP-E RAV-GP1601AT8-E
Kühlleistung	kW	❄️	10,00	12,50	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,66/2,56/3,81	0,66/3,68/4,85	0,66/4,60/6,33
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,91	3,40	3,04
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,80	7,01	6,24
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	🔥	11,20	14,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	2,40 - 14,00	2,40 - 18,00	2,40 - 19,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,53/2,51/4,26	0,53/3,48/5,95	0,53/4,30/6,96
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	4,46	4,02	3,72
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,23	4,36	4,21
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20/ +15	-20/ +15	-20/ +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E			5.870,-	6.240,-	6.920,-

INNENGERÄT			RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Luftmenge	m³/h		1020/1350/1860	1200/1530/2040	1200/1650/2040
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Abmessungen (HxBxT)	mm		235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Gewicht	kg		37	35	37
Preis	€		1.560,-	1.740,-	1.840,-

AUSSENGERÄT			RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E1	RAV-GP1601AT8-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	49	51	51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	50	52	53
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (¾)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	3	5
Leitungslänge (max.)	m		75	75	75
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		2,60	2,60	2,60
Abmessungen (HxBxT)	mm		1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Gewicht	kg		95	95	95
Preis	€		4.210,-	4.400,-	4.980,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31C-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in Deckengerät	355,-
RBC-AMSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS	205,-
TCB-DP31CE	Kondensathebepumpe, Förderhöhe 600 mm, gemessen ab Unterkante Gerät	440,-
TCB-KP14CPE	Winkelstück, ISO14093 zertifizierte Bördel (wird bei Kondensathebepumpe benötigt), RAV: Größen 4 + 5 / VRF: Größen 15 + 18	120,-
TCB-KP24CPE	Winkelstück ISO14093 zertifizierte Bördel (wird bei Kondensathebepumpe benötigt), RAV: Größen 8 bis 16 / VRF: Größen 24 bis 56	150,-
TCB-PCUC2E	Steuerungsplatine für externe Steuerung, Alarmer und Meldungen	200,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

60x60 Slim Kassette

- Kombination mit DI Außengerät
- 360° Luftverteilung im Euroraster mit Gerätebauhöhe von nur 256 mm
- Effizienz bis A++; erweiterte Energieeinsparung über Präsenz-Sensoroption
- Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
 - Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel



Digital Inverter – 1-phasig – 60x60 Slim Kassette

INNENGERÄT AUßENGERÄT			RAV-HM301MUTP-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401MUTP-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561MUTP-E RAV-GM562ATP-E
Kühlleistung	kW	❄	2,50	3,60	5,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,18/0,59/0,82	0,18/0,90/2,00	0,26/1,56/1,86
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	4,24	4,00	3,21
Wirkungsgrad SEER		❄	6,86	6,70	6,84
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	A++	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	🔥	3,40	4,00	5,30
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,17/0,76/1,40	0,14/0,95/1,70	0,26/1,36/2,08
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	4,47	4,21	3,90
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,73	4,46	4,62
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A++	A+	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E + RBC-UM21P-E	€		3.045,-	3.370,-	3.690,-

INNENGERÄT			RAV-HM301MUTP-E	RAV-HM401MUTP-E	RAV-HM561MUTP-E
Luftmenge	m³/h		440/520/640	468/552/660	780/870/1050
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	30/36/38	32/36/41	28/29/32
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	30/36/38	32/36/41	28/29/32
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 840 x 840
Gewicht	kg		15	15	20
Preis	€		1.265,-	1.310,-	1.330,-

AUßENGERÄT			RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	46	49	46
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	47	50	48
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	5
Leitungslänge (max.)	m		20	20	30
Höhenunterschied (max.)	m		10	10	30
Kompressorart			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,60	0,90	0,90
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Gewicht	kg		29	34	40
Preis	€		1.270,-	1.550,-	1.850,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-UM21P-E	Paneel WHITE für 60x60 Slim Kassette	410,-
RBC-UM21PB-E	Paneel BLACK für 60x60 Slim Kassette	430,-
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31UMP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	170,-
RBC-AXU31UMPB-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit BLACK zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	190,-
TCB-SIR41UMP-E	Präsenz-Sensor Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	120,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

60x60 Slim Kassette

- › Kombination mit SDI Außengerät
- › 360° Luftverteilung im Euroraster mit Gerätebauhöhe von nur 256 mm
- › Effizienz bis A++; erweiterte Energieeinsparung über Präsenz-Sensoroption
- › Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
 - › Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel



Super Digital Inverter – 1-phasig – 60x60 Slim Kassette

INNENGERÄT AUßENGERÄT			RAV-HM561 MUTP-E RAV-GP561ATW-E
Kühlleistung	kW	❄	5,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,20 - 5,60
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,19/1,22/1,97
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	4,10
Wirkungsgrad SEER		❄	7,73
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +52
Heizleistung	kW	❄	5,60
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0,90 - 8,10
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,16/1,30/2,76
Wirkungsgrad COP	W/W	❄	4,31
Wirkungsgrad SCOP		❄	4,98
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-27 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E + RBC-UM21P-E	€		4.040,-

INNENGERÄT			RAV-HM561 MUTP-E
Luftmenge	m³/h		780/870/1050
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	28/29/32
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	28/29/32
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 840 x 840
Gewicht	kg		20
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg		4,2
Preis	€		1.330,-

AUßENGERÄT			RAV-GP561ATW-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	46
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	48
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		5
Leitungslänge (max.)	m		50
Höhenunterschied (max.)	m		30
Kompressortyp			Twin-Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,35
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 799 x 299
Gewicht	kg		45
Preis	€		2.200,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-UM21P-E	Paneel WHITE für 60x60 Slim Kassette	410,-
RBC-UM21PB-E	Paneel BLACK für 60x60 Slim Kassette	430,-
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31UMP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	170,-
RBC-AXU31UMPB-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit BLACK zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	190,-
TCB-SIR41UMP-E	Präsenz-Sensor Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	120,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Smart Kassette

- Kombination mit SDI Außengerät
- 4-Wege Hocheffizienz-Design für hohe Leistungen
- Effizienz bis A++; erweiterte Energieeinsparung über Präsenz-Sensoroption
- Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
- Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
 - Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel



Super Digital Inverter – 1-phasig – Smart Kassette

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM561UT-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801UT-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101UT-E RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1401UT-E RAV-GP1401AT-E1
Kühlleistung	kW	❄	5,00	7,10	10,00	12,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,19/1,20/2,03	0,26/1,37/2,94	0,56/1,90/2,80	0,56/2,91/3,40
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	4,17	5,18	5,26	4,30
Wirkungsgrad SEER		❄	8,17	9,72	9,25	8,87
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	A+++	-	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52
Heizleistung	kW	☀	5,60	8,00	11,20	14,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	0,90 - 8,10	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,16/1,29/2,75	0,20/1,45/3,15	0,41/2,18/2,98	0,41/3,04/4,18
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	4,34	5,52	5,14	4,61
Wirkungsgrad SCOP		☀	5,02	5,54	5,03	5,00
Energieeffizienz-Klasse		☀	A++	A+++	-	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16	20	25	25
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E + RBC-U41PG(W)-E	€		4.000,-	4.950,-	6.625,-	7.295,-

INNENGERÄT			RAV-HM561UT-E	RAV-HM801UT-E	RAV-HM1101UT-E	RAV-HM1401UT-E
Luftmenge	m³/h		750/900/1050	810/1290/1920	1050/1650/2250	1170/1710/2250
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	26/29/32	27/35/42	31/40/48	33/41/48
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	26/29/32	27/35/42	31/40/48	33/41/48
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht	kg		20	25	25	25
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg		5	5	5	5
Preis	€		1.270,-	1.580,-	1.795,-	2.015,-

AUSSENGERÄT			RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	46	46	49	50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	48	48	50	51
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		50	50	75	75
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,35	1,30	3,10	3,10
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Gewicht	kg		45	74	104	104
Preis	€		2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-U41PG(W)-E	Paneel für Smart Kassette	430,-
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU41U-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in VRF TU2C Smart Kassette	315,-
TCB-SIR41U-E	Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in Smart Kassette	130,-
TCB-GFC1603UE	Frischluftfilter	290,-
TCB-SP1603UE	Distanzrahmen zur Absenkung des Paneels um 70 mm	230,-
TCB-BC1603UE	Air Discharge Direction Kit zum Verschließen von bis zu drei Ausblas-Seiten	75,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-
TCB-PCUC2E	Steuerungsplatine für externe Steuerung, Alarmer und Meldungen	200,-

4-Wege Standard Kassette

- Kombination mit DI CLASSIC Außengerät
- 360° Luftverteilung oder direkter Luftstrom
- Effizienz bis A++
- Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
 - Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel



Digital Inverter CLASSIC – 1-phasig – 4-Wege Standard Kassette

INNENGERÄT AUßENGERÄT			RAV-HM561UTP-E RAV-GV561ATP-E	RAV-HM801UTP-E RAV-GV801ATP-E	RAV-HM1101UTP-E RAV-GV1101ATP-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GV1401ATP-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GV1601ATP-E1
Kühlleistung	kW	❄	5,00	6,70	9,50	11,50	13,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,50 - 8,00	3,00 - 11,20	3,00 - 12,00	3,00 - 14,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	- /1,60/ -	0,26/2,22/ 2,60	- /3,15/ -	- /4,60/ -	- /5,40/ -
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,13	3,02	3,02	2,50	2,41
Wirkungsgrad SEER		❄	6,20	5,81	6,00	5,10	5,90
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	A+	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	☀	5,30	7,70	10,00	11,90	13,50
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	1,50 - 6,30	1,50 - 9,00	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	- /1,40/ -	0,26/2,13/ 3,03	- /3,10/ -	- /3,80/ -	- /3,90/ -
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	3,79	3,62	3,23	3,13	3,46
Wirkungsgrad SCOP		☀	4,20	4,42	4,00	3,90	4,20
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+	A+	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		16	16	20	25	32
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E + RBC-U32PGP-E	€		2.950,-	3.520,-	4.310,-	4.800,-	5.800,-

INNENGERÄT			RAV-HM561UTP-E	RAV-HM801UTP-E	RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Luftmenge	m³/h		780/870/ 1050	810/960/ 1230	1170/1440/ 2010	1230/1440/ 2100	1260/1500/ 2130
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	28/29/32	28/31/35	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	28/29/32	28/31/35	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht	kg		20	20	24	24	24
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Preis	€		1.100,-	1.260,-	1.550,-	1.730,-	1.950,-

AUßENGERÄT			RAV-GV561ATP-E	RAV-GV801ATP-E	RAV-GV1101ATP-E	RAV-GV1401ATP-E	RAV-GV1601ATP-E1
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	46	48	53	53	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	48	51	55	60	59
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		30	30	30	30	30
Höhenunterschied (max.)	m		20	20	30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,90	1,40	1,70	1,90	2,20
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Gewicht	kg		36	39	45	57	64
Preis	€		1.390,-	1.800,-	2.300,-	2.610,-	3.390,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Digital Inverter CLASSIC – 3-phasig – 4-Wege Standard Kassette

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM1101UTP-E RAV-GV1101AT8P-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GV1401AT8P-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GV1601AT8P-E1
Kühlleistung	kW	❄	9,50	12,10	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20	3,00 - 14,00	3,00 - 16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	- /3,10/ -	- /4,80/ -	0,65/4,49/5,70
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,06	2,52	3,12
Wirkungsgrad SEER		❄	6,20	5,10	6,30
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	❄	10,00	12,30	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	- /3,00/ -	- /4,10/ -	0,65/4,43/5,66
Wirkungsgrad COP	W/W	❄	3,33	3,00	3,61
Wirkungsgrad SCOP		❄	4,10	3,90	4,35
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E + RBC-U32PGP-E	€		4.670,-	5.060,-	6.360,-

INNENGERÄT			RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Luftmenge	m³/h		1170/1440/2010	1230/1440/2100	1260/1500/2130
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Abmessungen (HxBxT)	mm		319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht	kg		24	24	24
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg		4,2	4,2	4,2
Preis	€		1.550,-	1.730,-	1.950,-


AUSSENGERÄT			RAV-GV1101AT8P-E	RAV-GV1401AT8P-E	RAV-GV1601AT8P-E1
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	53	53	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	55	60	59
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		30	30	30
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30
Kompressor typ			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,70	1,90	2,20
Abmessungen (HxBxT)	mm		710 x 900 x 320	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Gewicht	kg		60	60	63
Preis	€		2.660,-	2.870,-	3.950,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Das Zubehör für die Standard 4-Wege Kassette finden Sie auf Seite 89.

4-Wege Standard Kassette

- Kombination mit DI Außengerät
- 360° Luftverteilung oder direkter Luftstrom
- Effizienz bis A++
- Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
 - Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel

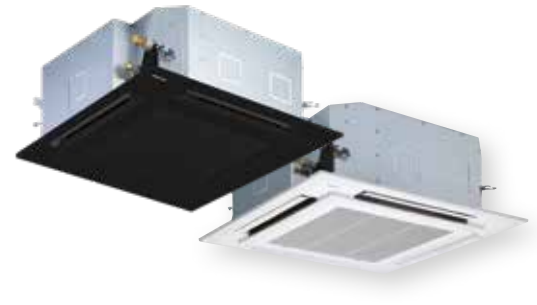

Digital Inverter – 1-phasig – 4-Wege Standard Kassette

INNENGERÄT AUßENGERÄT			RAV-HM561UTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801UTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901UTP-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101UTP-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GM1402ATW-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GM1602ATW-E
Kühlleistung	kW	❄	5,00	6,70	8,00	9,50	12,10	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,80 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,26/1,56/ 1,86	0,29/1,90/ 2,59	0,29/2,29/ 2,88	0,52/2,57/ 3,11	0,52/3,88/ 4,23	0,52/5,05/ 6,00
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,21	3,52	3,50	3,70	3,12	2,77
Wirkungsgrad SEER		❄	6,84	7,50	7,50	7,50	7,30	6,60
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	A++	A++	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	❄	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00	160 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,26/1,36/ 2,08	0,27/1,99/ 2,66	0,27/2,09/ 2,68	0,67/2,86/ 3,39	0,67/3,43/ 4,55	0,67/4,72/ 5,47
Wirkungsgrad COP	W/W	❄	3,90	3,87	4,12	3,92	3,79	3,39
Wirkungsgrad SCOP		❄	4,62	4,60	4,60	4,40	4,40	4,40
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	A++	A++	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		16	16	16	25	25	32
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E + RBC-U32PGP-E	€		3.410,-	4.170,-	4.490,-	5.310,-	5.750,-	6.660,-

INNENGERÄT			RAV-HM561UTP-E	RAV-HM801UTP-E	RAV-HM901UTP-E	RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Luftmenge	m³/h		780/870/ 1050	810/960/ 1230	900/- / 1600	1170/1440/ 2010	1230/1440/ 2100	1260/1500/ 2130
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	28/29/32	28/31/35	33/36/40	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	28/29/32	28/31/35	33/36/40	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht	kg		20	20	24	24	24	24
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Preis	€		1.100,-	1.260,-	1.350,-	1.550,-	1.730,-	1.950,-

AUßENGERÄT			RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	46	50	52	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	48	52	55	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		30	50	50	50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30	30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,90	1,90	1,90	2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg		40	47	47	85	85	88
Preis	€		1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Digital Inverter – 3-phasig – 4-Wege Standard Kassette

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM1101UTP-E RAV-GM1102AT8W-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GM1402AT8W-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GM1602AT8W-E
Kühlleistung	kW	❄	9,50	12,10	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,56/2,52/3,07	0,56/3,81/4,19	0,56/4,92/5,90
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,76	3,17	2,84
Wirkungsgrad SEER		❄	7,15	6,91	6,53
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	❄	11,20	13,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,71/2,82/3,35	0,71/3,39/4,51	0,71/4,65/6,71
Wirkungsgrad COP	W/W	❄	3,97	3,83	3,44
Wirkungsgrad SCOP		❄	4,29	4,30	4,38
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E + RBC-U32PGP-E	€		5.790,-	6.290,-	7.190,-

INNENGERÄT			RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Luftmenge	m³/h		1170/1440/2010	1230/1440/2100	1260/1500/2130
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Abmessungen (HxBxT)	mm		319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht	kg		24	24	24
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg		4,2	4,2	4,2
Preis	€		1.550,-	1.730,-	1.950,-

AUSSENGERÄT			RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30
Kompressor typ			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg		85	85	88
Preis	€		3.780,-	4.100,-	4.780,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Das Zubehör für die Standard 4-Wege Kassette finden Sie auf Seite 89.

4-Wege Standard Kassette

- › Kombination mit SDI Außengerät
- › 360° Luftverteilung oder direkter Luftstrom
- › Effizienz bis A++
- › Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
 - › Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel



Super Digital Inverter – 4-Wege Standard Kassette

		1-phasig				3-phasig		
INNENGERÄT		RAV-HM561UTP-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801UTP-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101UTP-E RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GP1401AT-E1	RAV-HM1101UTP-E RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GP1401AT8-E1	RAV-HM1601UTP-E RAV-GP1601AT8-E
Kühlleistung	kW ❄️	5,00	7,10	10,00	12,50	10,00	12,50	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW ❄️	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,19/1,22/ 1,97	0,26/1,58/ 3,15	0,56/1,90/ 2,80	0,53/3,16/ 3,55	0,66/2,32/ 3,60	0,66/3,42/ 5,50	0,66/4,34/ 5,70
Wirkungsgrad EER	W/W ❄️	4,10	4,49	4,69	3,96	4,31	3,65	3,23
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,73	8,96	9,00	8,59	7,32	7,01	6,99
Energieeffizienz-Klasse	❄️	A++	A+++	A+++	n/a	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW 🔥	5,60	8,00	11,20	14,00	11,20	14,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW 🔥	0,90 - 8,10	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50	2,40 - 15,60	2,40 - 18,00	2,40 - 19,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	0,16/1,30/ 2,76	0,20/1,77/ 3,47	0,41/2,18/ 2,98	0,40/3,21/ 4,38	0,53/2,41/ 4,30	0,53/3,41/ 5,50	0,53/4,28/ 6,51
Wirkungsgrad COP	W/W 🔥	4,31	4,52	4,79	4,36	4,65	4,11	3,74
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,98	5,24	4,76	4,75	4,38	4,36	4,38
Energieeffizienz-Klasse	🔥	A++	A+++	A++	n/a	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-20 / +15	-20 / +15	-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	380-415/3+N/ 50	380-415/3+N/ 50	380-415/3+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A	16	20	25	25	3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E + RBC-U32PGP-E	€	3.760,-	4.560,-	6.310,-	6.940,-	6.220,-	6.590,-	7.390,-

INNENGERÄT		RAV-HM561UTP-E	RAV-HM801UTP-E	RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Luftmenge	m³/h	780/870/ 1050	810/960/ 1230	1170/1440/ 2010	1230/1440/ 2100	1170/1440/ 2010	1230/1440/ 2100	1260/1500/ 2130
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	28/29/32	28/31/35	33/38/43	34/38/44	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	28/29/32	28/31/35	33/38/43	34/38/44	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Abmessungen (HxBxT)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht	kg	20	20	24	24	24	24	24
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Preis	€	1.100,-	1.260,-	1.550,-	1.730,-	1.550,-	1.730,-	1.950,-

AUSSENGERÄT		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1	RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E1	RAV-GP1601AT8-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	46	49	50	49	51	51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	48	48	50	51	50	52	53
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)	15,9 (¾)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	5	5	5	5	5	3	5
Leitungslänge (max.)	m	50	50	75	75	75	75	75
Höhenunterschied (max.)	m	30	30	30	30	30	30	30
Kompressorart		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	1,35	1,30	3,10	3,10	2,60	2,60	2,60
Abmessungen (HxBxT)	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Gewicht	kg	45	74	104	104	95	95	95
Preis	€	2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-	4.210,-	4.400,-	4.980,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

4-Wege Standard Kassette / Zubehör

4-Wege Standard-Kassette

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-U32PGP-E	Paneel für breiten Luftstrom	360,-
RBC-U33P-E	FLAT Paneel - reinweiß, für 4-Wege Standard Kassette	360,-
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31U-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 4-Wege Standard Kassette	325,-
RBC-AXU33UP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette, reinweiß	215,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-
TCB-PLFC1UPE	PM 2.5 Filterset (vor Staubfilter), kompatibel zu RBC-U32PGP-E, RBC-U33PB-E	20,-
TCB-SIR33UP-E	Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in FLAT Paneel, 4-Wege Standard Kassette	125,-
TCB-EAPC1UHP-E	PURE Plasmafilter Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette	1.490,-
TCB-ADCN510UP-E	Paneel Adapter für RBC-U33P-E + RBC-U33PB-E	60,-
TCB-EABC1UHP-E	PURE Plasmafilter Kit SIMPLIFIED zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette	800,-

BLACK

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-U33PB-E	FLAT Paneel - BLACK, für 4-Wege Standard Kassette	380,-
TCB-PLFC1UPE	PM 2.5 Filterset (vor Staubfilter), kompatibel zu RBC-U32PGP-E, RBC-U33PB-E	20,-
RBC-AXU33UPB-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette, BLACK	235,-



1-Wege Flat Kassette

- › Kombination mit DI Außengerät
- › 1-seitig gerichtete, zugfreie Luftverteilung
- › Ultraflaches 30 mm Design-Paneel mit Präsenz-Sensoroption
- › Plasmafilter mit Ionisator optional
- › Geringste Einbauhöhe von nur 150 mm
- › Kondensatpumpe integriert
 - › Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel



Digital Inverter – 1-phasig – 1-Wege Flat Kassette

INNENGERÄT AUßENGERÄT			RAV-HM301U1TP-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401U1TP-E RAV-GM402ATP-E
Kühlleistung	kW	❄️	2,50	3,60
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,19/0,69/0,92	0,32/1,13/1,40
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,62	3,19
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,20	6,00
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	🔥	3,40	4,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,16/1,03/1,50	0,18/1,32/2,00
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,30	3,03
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,10	4,00
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A++	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10	10
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y + RBC-UY32P-E	€		3.325,-	3.645,-

INNENGERÄT			RAV-HM301U1TP-E	RAV-HM401U1TP-E
Luftmenge	m³/h		310/ - /520	290/ - /540
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	30/35/39	30/36/40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	30/35/39	30/36/40
Abmessungen (HxBxT)	mm		150 x 990 x 450	150 x 990 x 450
Gewicht	kg		13	13
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 1220 x 530	30 x 1220 x 530
Gewicht Paneel	kg		4	4
Preis	€		1.400,-	1.440,-

AUßENGERÄT			RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	46	49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	47	50
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungslänge (min.)	m		2	2
Leitungslänge (max.)	m		20	20
Höhenunterschied (max.)	m		10	10
Kompressorart			Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,60	0,90
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Gewicht	kg		29	34
Preis	€		1.270,-	1.550,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-UY32P-E	Paneel für kleines Chassis (990 mm)	555,-
RBC-AX33UYP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 1-Wege Kassette	80,-
TCB-EAPC1UYHP-E	PURE Plasmafilter Kit für 1-Wege FLAT Kassette	300,-
TCB-SIR41UYHP-E	Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in 1-Wege FLAT Kassette	120,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Flaches Kanalgerät

- › Kombination mit DI Außengerät
- › Geringste Einbauhöhe von nur 210 mm
- › Effizienz bis A++, Luftfilter integriert
- › Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet



Digital Inverter – 1-phasig – Flaches Kanalgerät

INNENGERÄT AUßENGERÄT			RAV-HM301SDTY-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401SDTY-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561SDTY-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801SDTY-E RAV-GM802ATW-E
Kühlleistung	kW	❄️	2,50	3,60	5,00	6,70
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,19/0,56/0,92	0,18/0,93/2,00	0,28/1,86/2,05	0,33/2,16/2,77
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	4,46	3,87	2,69	3,10
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,41	6,03	5,80	5,63
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++	A+	A+	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	🔥	3,40	4,00	5,30	7,70
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,17/0,86/1,40	0,17/0,97/1,70	0,22/1,50/2,40	0,31/2,24/2,66
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,95	4,12	3,53	3,44
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,35	4,00	4,00	4,00
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+	A+	A+	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10	10	16	16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		2.480,-	2.790,-	3.150,-	3.800,-

INNENGERÄT			RAV-HM301SDTY-E	RAV-HM401SDTY-E	RAV-HM561SDTY-E	RAV-HM801SDTY-E
Luftmenge	m³/h		420/ - /570	440/ - /600	650/ - /780	910/ - /1140
Externe Statische Pressung	Pa		10/50	10/50	10/50	10/50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	26/29/32	27/30/33	29/32/34	32/34/37
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	26/29/32	27/30/33	29/32/34	32/34/37
Abmessungen (HxBxT)	mm		210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450
Gewicht	kg		15	15	19	22
Preis	€		1.110,-	1.140,-	1.200,-	1.250,-

AUßENGERÄT			RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	46	49	46	50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	47	50	48	52
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		2	2	5	5
Leitungslänge (max.)	m		20	20	30	50
Höhenunterschied (max.)	m		10	10	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,60	0,90	0,90	1,90
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299
Gewicht	kg		29	34	40	47
Preis	€		1.270,-	1.550,-	1.850,-	2.450,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31-E	Infrarot-Fernbedienung mit externem Empfänger Kit für alle Innengeräte	460,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Standard Kanalgerät

- › Kombination mit DI CLASSIC Außengerät
- › Geringe Einbauhöhe von nur 275 mm
- › Externe statische Pressung bis zu 120 Pa, Luftfilter integriert
- › Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet



Digital Inverter CLASSIC – 1-phasig – Standard Kanalgerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM801BTP-E RAV-GV801ATP-E	RAV-HM1101BTP-E RAV-GV1101ATP-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GV1401ATP-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GV1601ATP-E1
Kühlleistung	kW	❄️	6,70	9,50	11,50	13,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	1,50 - 8,00	3,00 - 11,20	3,00 - 12,00	3,00 - 14,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	- /2,30/ -	- /3,17/ -	- /4,70/ -	- /5,40/ -
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	2,91	3,00	2,45	2,41
Wirkungsgrad SEER		❄️	5,10	5,10	5,10	4,90
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A	A	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	🔥	7,00	10,00	11,90	13,50
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	1,50 - 9,00	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	- /2,33/ -	- /3,00/ -	- /3,90/ -	- /4,00/ -
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,00	3,30	3,05	3,38
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,00	3,80	3,80	4,15
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+	A	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16	20	25	32
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		3.310,-	4.130,-	4.500,-	5.430,-

INNENGERÄT			RAV-HM801BTP-E	RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Luftmenge	m³/h		750/930/1200	1260/1650/2100	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Externe Statische Pressung	Pa		30/120	50/120	50/120	50/120
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	26/30/34	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	26/30/34	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Abmessungen (HxBxT)	mm		275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Gewicht	kg		31	41	41	41
Preis	€		1.410,-	1.730,-	1.790,-	1.940,-

AUSSENGERÄT			RAV-GV801ATP-E	RAV-GV1101ATP-E	RAV-GV1401ATP-E	RAV-GV1601ATP-E1
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	48	53	53	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	51	55	60	59
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		30	30	30	30
Höhenunterschied (max.)	m		20	30	30	30
Kompressorart			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,40	1,70	1,90	2,20
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Gewicht	kg		39	45	57	64
Preis	€		1.800,-	2.300,-	2.610,-	3.390,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Digital Inverter CLASSIC – 3-phasig – Standard Kanalgerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM1101BTP-E RAV-GV1101AT8P-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GV1401AT8P-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GV1601AT8P-E1
Kühlleistung	kW	❄	9,50	12,10	13,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20	3,00 - 14,00	3,00 - 15,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	- /3,06/ -	- /4,90/ -	- /5,40/ -
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,06	2,47	2,41
Wirkungsgrad SEER		❄	5,30	5,10	4,90
Energieeffizienz-Klasse		❄	A	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	❄	10,00	12,30	13,50
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	- /2,94/ -	- /4,10/ -	- /4,00/ -
Wirkungsgrad COP	W/W	❄	3,40	3,00	3,38
Wirkungsgrad SCOP		❄	3,80	3,80	4,15
Energieeffizienz-Klasse		❄	A	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		4.490,-	4.760,-	5.990,-

INNENGERÄT			RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Luftmenge	m³/h		1260/1650/2100	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Externe Statische Pressung	Pa		50/120	50/120	50/120
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Abmessungen (HxBxT)	mm		275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Gewicht	kg		41	41	41
Preis	€		1.730,-	1.790,-	1.940,-

AUSSENGERÄT			RAV-GV1101AT8P-E	RAV-GV1401AT8P-E	RAV-GV1601AT8P-E1
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	53	53	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	55	60	59
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		30	30	30
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30
Kompressorart			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,70	1,90	2,20
Abmessungen (HxBxT)	mm		710 x 900 x 320	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Gewicht	kg		60	60	63
Preis	€		2.660,-	2.870,-	3.950,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31-E	Infrarot-Fernbedienung mit externem Empfänger Kit für alle Innengeräte	460,-
TCB-SF56C6BPPE	Verbindungsflansch (2 × Ø 200 mm) RAV: Größe 5 / VRF: Größen 5 bis 18	160,-
TCB-SF80C6BPPE	Verbindungsflansch (3 × Ø 200 mm) RAV: Größe 8 / VRF: Größen 24 bis 30	190,-
TCB-SF160C6BPPE	Verbindungsflansch (4 × Ø 200 mm) RAV: Größen 11 bis 16 / VRF: Größen 36 bis 56	230,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Standard Kanalgerät

- › Kombination mit DI Außengerät
- › Geringe Einbauhöhe von nur 275 mm
- › Externe statische Pressung bis zu 120 Pa, Luftfilter integriert
- › Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet



Digital Inverter – 1-phasig – Standard Kanalgerät

INNENGERÄT AUßENGERÄT			RAV-HM561BTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801BTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901BTP-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101BTP-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GM1402ATW-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GM1602ATW-E
Kühlleistung	kW	❄️	5,00	6,70	8,00	9,50	12,10	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,90 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,31/1,83/ 2,05	0,33/2,02/ 2,77	0,33/2,39/ 2,97	0,64/2,60/ 3,21	0,64/4,01/ 4,52	0,64/5,26/ 6,00
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	2,70	3,32	3,35	3,65	3,02	2,66
Wirkungsgrad SEER		❄️	5,80	6,37	6,75	6,40	6,15	5,90
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A+	A++	A++	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	🔥	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	1,50 - 6,30	1,360 - 9,00	1,60 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 17,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,31/1,62/ 2,47	0,31/2,04/ 2,66	0,31/2,15/ 2,67	0,74/2,91/ 3,42	0,74/3,55/ 4,62	0,74/4,73/ 5,64
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,27	3,77	4,00	3,85	3,66	3,38
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,11	4,30	4,30	4,00	3,92	4,05
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+	A+	A+	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		16	16	16	25	25	32
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		3.190,-	3.960,-	4.330,-	5.130,-	5.450,-	6.290,-

INNENGERÄT			RAV-HM561BTP-E	RAV-HM801BTP-E	RAV-HM901BTP-E	RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Luftmenge	m³/h		480/630/ 800	750/930/ 1200	1000 / - / 1700	1260/1650/ 2100	1260/1650/ 2100	1260/1650/ 2100
Externe Statische Pressung	Pa		30/120	30/120	30/120	50/120	50/120	50/120
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	25/29/33	26/30/34	30/33/37	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	25/29/33	26/30/34	30/33/37	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Abmessungen (HxBxT)	mm		275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Gewicht	kg		23	31	41	41	41	41
Preis	€		1.240,-	1.410,-	1.550,-	1.730,-	1.790,-	1.940,-

AUßENGERÄT			RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	46	50	52	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	48	52	55	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		30	50	50	50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30	30	30	30
Kompressor typ			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,90	1,90	1,90	2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg		40	47	47	85	85	88
Preis	€		1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Digital Inverter – 3-phasig – Standard Kanalgerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM1101BTP-E RAV-GM1102AT8W-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GM1402AT8W-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GM1602AT8W-E
Kühlleistung	kW	❄	9,50	12,10	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,68/2,56/3,17	0,68/3,94/4,48	0,68/5,14/5,90
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,71	3,07	2,72
Wirkungsgrad SEER		❄	6,00	5,87	5,80
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	❄	11,20	13,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,78/2,87/3,38	0,78/3,50/4,58	0,78/4,66/6,92
Wirkungsgrad COP	W/W	❄	3,90	3,71	3,43
Wirkungsgrad SCOP		❄	3,92	3,84	3,96
Energieeffizienz-Klasse		❄	A	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E			€ 5.610,-	€ 5.990,-	€ 6.820,-

INNENGERÄT			RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Luftmenge	m³/h		1260/1650/2100	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Externe Statische Pressung	Pa		50/120	50/120	50/120
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Abmessungen (HxBxT)	mm		275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Gewicht	kg		41	41	41
Preis	€		1.730,-	1.790,-	1.940,-

AUSSENGERÄT			RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30
Kompressorart			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg		85	85	88
Preis	€		3.780,-	4.100,-	4.780,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31-E	Infrarot-Fernbedienung mit externem Empfänger Kit für alle Innengeräte	460,-
TCB-SF56C6BPE	Verbindungsflansch (2 × Ø 200 mm) RAV: Größe 5 / VRF: Größen 5 bis 18	160,-
TCB-SF80C6BPE	Verbindungsflansch (3 × Ø 200 mm) RAV: Größe 8 / VRF: Größen 24 bis 30	190,-
TCB-SF160C6BPE	Verbindungsflansch (4 × Ø 200 mm) RAV: Größen 11 bis 16 / VRF: Größen 36 bis 56	230,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Standard Kanalgerät

- Kombination mit SDI Außengerät
- Geringe Einbauhöhe von nur 275 mm
- Externe statische Pressung bis zu 120 Pa, Luftfilter integriert
- Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet




Super Digital Inverter – 1-phasig – Standard Kanalgerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM561BTP-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801BTP-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101BTP-E RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GP1401AT-E1
Kühlleistung	kW	❄	5,00	7,10	10,00	12,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,31/1,83/2,05	0,25/1,63/3,20	0,65/2,40/3,63	0,65/3,57/3,97
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	2,73	4,36	4,17	3,50
Wirkungsgrad SEER		❄	5,28	7,86	7,19	6,77
Energieeffizienz-Klasse		❄	A	A++	A++	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52
Heizleistung	kW	❄	5,30	8,00	11,20	14,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 6,30	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,31/1,62/2,47	0,20/1,85/3,55	0,41/2,73/3,38	0,47/3,63/4,43
Wirkungsgrad COP	W/W	❄	3,27	4,32	4,10	3,86
Wirkungsgrad SCOP		❄	4,08	4,85	4,30	4,29
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+	A++	A+	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16	20	25	25
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		3.540,-	4.350,-	6.130,-	6.640,-


INNENGERÄT			RAV-HM561BTP-E	RAV-HM801BTP-E	RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E
Luftmenge	m³/h		480/630/800	750/930/1200	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Externe Statische Pressung	Pa		30/120	30/120	50/120	50/120
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	25/29/33	26/30/34	33/36/40	33/36/40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	25/29/33	26/30/34	33/36/40	33/36/40
Abmessungen (HxBxT)	mm		275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Gewicht	kg		23	31	41	41
Preis	€		1.240,-	1.410,-	1.730,-	1.790,-

AUSSENGERÄT			RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	46	46	49	50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	48	48	50	51
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		50	50	75	75
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30	30
Kompressorart			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,35	1,30	3,10	3,10
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Gewicht	kg		45	74	104	104
Preis	€		2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

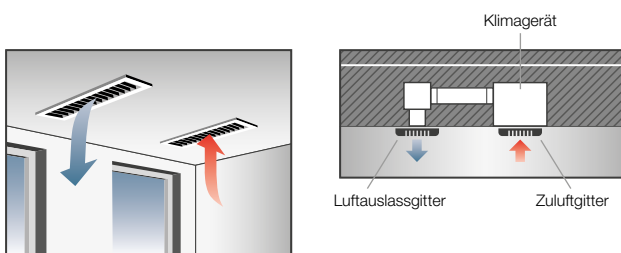

In einer bestehenden Zwischendecke wird die Raumluft unten am Klimagerät angesaugt, klimatisiert und dann über Luftkanäle und einen Diffusor wieder zurück in den Raum geblasen.

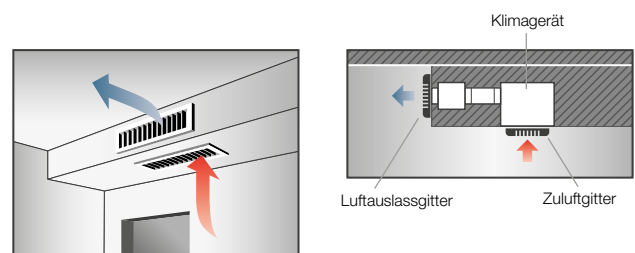

Falls keine Zwischendecke zur Verfügung steht, kann mit einer abgesenkten Decke auf nur einer Seite des Raumes eine nahezu unsichtbare Klimatisierung erreicht werden.

Super Digital Inverter – 3-phasig – Standard Kanalgerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM1101BTP-E RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GP1401AT8-E1	RAV-HM1601BTP-E RAV-GP1601AT8-E
Kühlleistung	kW	❄	10,00	12,50	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	2,50 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,66/2,58/4,01	0,66/3,81/4,89	0,66/4,49/6,50
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,88	3,28	3,12
Wirkungsgrad SEER		❄	6,10	7,01	5,81
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	❄	11,20	14,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	2,40 - 15,60	2,40 - 18,00	2,40 - 19,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,53/2,76/4,42	0,53/3,66/5,71	0,53/4,57/6,96
Wirkungsgrad COP	W/W	❄	4,06	3,83	3,50
Wirkungsgrad SCOP		❄	4,19	4,36	3,96
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-20/ +15	-20/ +15	-20/ +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		6.040,-	6.290,-	7.020,-

INNENGERÄT			RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Luftmenge	m³/h		1260/1650/2100	1500/1740/2100	1260/1650/2100
Externe Statische Pressung	Pa		50/120	30/120	50/120
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Abmessungen (HxBxT)	mm		275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Gewicht	kg		41	40	41
Preis	€		1.730,-	1.790,-	1.940,-

AUSSENGERÄT			RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E1	RAV-GP1601AT8-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	49	51	51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	50	52	53
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (3/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	3	5
Leitungslänge (max.)	m		75	75	75
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30
Kompressorart			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		2,60	2,60	2,60
Abmessungen (HxBxT)	mm		1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Gewicht	kg		95	95	95
Preis	€		4.210,-	4.400,-	4.980,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31-E	Infrarot-Fernbedienung mit externem Empfänger Kit für alle Innengeräte	460,-
TCB-SF56C6BPE	Verbindungsflansch (2 × Ø 200 mm) RAV: Größe 5 / VRF: Größen 5 bis 18	160,-
TCB-SF80C6BPE	Verbindungsflansch (3 × Ø 200 mm) RAV: Größe 8 / VRF: Größen 24 bis 30	190,-
TCB-SF160C6BPE	Verbindungsflansch (4 × Ø 200 mm) RAV: Größen 11 bis 16 / VRF: Größen 36 bis 56	230,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Hochdruck Kanalgerät

- › Kombination mit DI BIG Außengerät
- › Zur Kombination mit Digital Inverter BIG
- › Justierbare externe statische Pressung bis zu 250 Pa



Digital Inverter BIG – 3-phasig – Hochdruck Kanalgerät

INNENGERÄT AUßENGERÄT			RAV-RM2241DTP-E2 RAV-GM2243AT8P-E	RAV-RM2801DTP-E2 RAV-GM2803AT8P-E
Kühlleistung	kW	❄️	19,00	22,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	4,60 - 22,40	4,60 - 27,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	5,97	8,18
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,24	2,82
Wirkungsgrad SEER		❄️	5,82	5,49
Energieeffizienz-Klasse		❄️	-	-
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-20/+46	-20/+46
Heizleistung	kW	🔥	22,40	27,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	4,60 - 25,00	4,60 - 31,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	6,91	7,62
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,92	3,59
Wirkungsgrad SCOP		🔥	3,78	3,69
Energieeffizienz-Klasse		🔥	-	-
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-27/+15	-27/+15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		-	-
Setpreis inkl. RBC-ASCU32Y-E	€		11.710,-	12.630,-

INNENGERÄT			RAV-RM2241DTP-E2	RAV-RM2801DTP-E2
Luftmenge	m³/h		3800	4800
Externe Statische Pressung	Pa		50/97/250	50/97/250
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	-/44/-	-/46/-
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	-/44/-	-/46/-
Abmessungen (HxBxT)	mm		448 x 1400 x 900	448 x 1400 x 900
Gewicht	kg		97	97
Preis	€		4.960,-	5.220,-

AUßENGERÄT			RAV-GM2243AT8P-E	RAV-GM2803AT8P-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	58	61
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	60	63
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5
Leitungslänge (max.)	m		100	100
Höhenunterschied (max.)	m		30	30
Kompressor typ			Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		4,80	4,80
Abmessungen (HxBxT)	mm		890 x 1100 x 460	890 x 1100 x 460
Gewicht	kg		115	115
Preis	€		6.650,-	7.310,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-ASCU32Y-E	Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten	100,-
RBC-AXU31-E	Infrarot-Fernbedienung mit externem Empfänger Kit für alle Innengeräte	460,-
TCB-DP40DPE	Kondensathepumpe, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	440,-
TCB-LK2801DP-E	Long Life Luftfilter Kit, passend für Modellgrößen RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	155,-
TCB-PCUC2E	Steuerungsplatine für externe Steuerung, Alarmer und Meldungen	200,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Standgerät

- › Kombination mit DI Außengerät
- › Perfekte Luftzirkulation
- › Plug & Play mit integrierter Komfort-Fernbedienung
- › Integriertes Leak-Detection-System
- › Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage
 - › Optionales Zubehör: Fernbedienung + Cover Kit



Digital Inverter – 1-phasig – Standgerät

INNENGERÄT AUßENGERÄT			RAV-HM561FT-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801FT-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901FT-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101FT-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1401FT-E RAV-GM1402ATW-E	RAV-HM1601FT-E RAV-GM1602ATW-E
Kühlleistung	kW	❄	5,00	6,70	8,00	9,50	12,10	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,90 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,30/1,79/ 2,00	0,37/2,23/ 2,91	0,37/2,42/ 3,02	0,60/2,71/ 3,28	0,60/4,32/ 4,62	0,60/5,632/ 6,19
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	2,79	3,01	3,30	3,50	2,80	2,63
Wirkungsgrad SEER		❄	5,86	5,53	6,24	6,22	5,53	5,20
Energieeffizienz-Klasse		❄	A+	A	A++	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	☀	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00	1,60 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 17,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,22/1,72/ 2,70	0,32/2,48/ 3,17	0,32/2,32/ 3,31	0,70/3,10/ 3,79	0,70/3,95/ 5,03	0,70/5,65/ 6,16
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	3,08	3,11	3,70	3,61	3,29	2,83
Wirkungsgrad SCOP		☀	4,01	4,00	4,00	3,92	3,90	3,90
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+	A+	A+	A	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Empfohlene Absicherung	A		16	16	16	25	25	32
Setpreis inkl. RBC-AMSU52-E	€		4.785,-	5.530,-	5.920,-	6.675,-	7.000,-	7.745,-

INNENGERÄT			RAV-HM561FT-E	RAV-HM801FT-E	RAV-HM901FT-E	RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1601FT-E
Luftmenge	m³/h		600/ - / 820	640/ - / 930	820/ - / 1330	1170/ - / 1660	1350/ - / 1760	1350/ - / 1760
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	38/42/46	41/45/50	37/40/45	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	38/42/46	41/45/50	37/40/45	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Abmessungen (HxBxT)	mm		1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390
Gewicht	kg		44	46	59	59	59	59
Preis	€		2.730,-	2.875,-	3.035,-	3.170,-	3.235,-	3.290,-

AUßENGERÄT			RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	46	50	52	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	48	52	55	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		30	50	50	50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30	30	30	30
Kompressorart			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,90	1,90	1,90	2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg		40	47	47	85	85	88
Preis	€		1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Digital Inverter – 3-phasig – Standgerät

INNENGERÄT AUSSENGERÄT			RAV-HM1101FT-E RAV-GM1102AT8W-E	RAV-HM1401FT-E RAV-GM1402AT8W-E	RAV-HM1601FT-E RAV-GM1602AT8W-E
Kühlleistung	kW	❄️	9,50	12,10	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,64/2,67/3,24	0,64/4,24/4,58	0,64/5,22/6,09
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,55	2,85	2,68
Wirkungsgrad SEER		❄️	5,88	5,35	5,15
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW	🔥	11,20	13,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	3,00 - 15,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,74/3,07/3,75	0,74/3,89/4,99	0,74/5,65/7,55
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,64	3,34	2,83
Wirkungsgrad SCOP		🔥	3,92	3,90	3,82
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-AM52-E			7.155,-	7.540,-	8.275,-

INNENGERÄT			RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1601FT-E
Luftmenge	m³/h		1170/ - /1660	1350/ - /1760	1350/ - /1760
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Abmessungen (HxBxT)	mm		1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390
Gewicht	kg		59	59	59
Preis	€		3.170,-	3.235,-	3.290,-

AUSSENGERÄT			RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg		85	85	88
Preis	€		3.780,-	4.100,-	4.780,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-CKC1F-E	Cover Kit, zum Verschließen des Fernbedienungs-Slots	70,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Standgerät

- › Kombination mit SDI Außengerät
- › Perfekte Luftzirkulation
- › Plug & Play mit integrierter Komfort-Fernbedienung
- › Integriertes Leak-Detection-System
- › Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage
 - › Optionales Zubehör: Fernbedienung + Cover Kit



Super Digital Inverter – Standgerät

		1-phasig				3-phasig		
INNENGERÄT		RAV-HM561FT-E	RAV-HM801FT-E	RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1601FT-E
AUSSENGERÄT		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1	RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E1	RAV-GP1601AT8-E
Kühlleistung	kW ❄️	5,00	7,10	10,00	12,30	10,00	12,50	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW ❄️	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,19/1,42/2,00	0,26/2,04/3,32	0,60/2,39/3,65	0,60/3,78/4,07	0,66/2,46/4,10	0,66/3,61/4,91	0,66/4,39/6,50
Wirkungsgrad EER	W/W ❄️	3,51	3,48	4,18	3,25	4,07	3,46	3,19
Wirkungsgrad SEER	❄️	5,87	6,43	6,99	6,49	6,14	7,01	5,88
Energieeffizienz-Klasse	❄️	A+	A++	A++	n/a	A++	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Heizleistung	kW 🔥	5,60	8,00	11,20	13,20	11,20	14,00	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW 🔥	0,90 - 7,00	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50	2,40 - 14,00	2,40 - 18,00	2,40 - 19,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	0,16/1,65/2,80	0,20/2,37/3,75	0,42/2,76/3,85	0,42/4,40/4,61	0,53/2,77/4,80	0,53/3,81/5,95	0,53/4,83/6,96
Wirkungsgrad COP	W/W 🔥	3,39	3,38	4,06	3,00	4,04	3,67	3,31
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,21	4,43	4,40	4,38	4,02	4,36	3,98
Energieeffizienz-Klasse	🔥	A+	A+	A+	n/a	A+	n/a	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-20 / +15	-20 / +15	-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	16	20	25	25	3x 16	3x 16	3x 16
Setpreis inkl. RBC-AMSU52-E	€	5.135,-	5.920,-	7.675,-	8.190,-	7.585,-	7.840,-	8.475,-

INNENGERÄT		RAV-HM561FT-E	RAV-HM801FT-E	RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1601FT-E
Luftmenge	m³/h	600/- / 820	640/- / 930	1170/- / 1660	1350/- / 1760	1170/- / 1660	1350/1480/1760	1350/- / 1760
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	38/42/46	41/45/50	41/46/51	45/48/53	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	38/42/46	41/45/50	41/46/51	45/48/53	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Abmessungen (HxBxT)	mm	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390
Gewicht	kg	44	46	59	59	59	59	59
Preis	€	2.730,-	2.875,-	3.170,-	3.235,-	3.170,-	3.235,-	3.290,-

AUSSENGERÄT		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1	RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E1	RAV-GP1601AT8-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	46	49	50	49	51	51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	48	48	50	51	50	52	53
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)	15,9 (¾)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	5	5	5	5	5	3	5
Leitungslänge (max.)	m	50	50	75	75	75	75	75
Höhenunterschied (max.)	m	30	30	30	30	30	30	30
Kompressorart		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	1,35	1,30	3,10	3,10	2,60	2,60	2,60
Abmessungen (HxBxT)	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Gewicht	kg	45	74	104	104	95	95	95
Preis	€	2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-	4.210,-	4.400,-	4.980,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-CKC1F-E	Cover Kit, zum Verschließen des Fernbedienungs-Slots	70,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 122.

Lüftungskits

EINBINDUNG VON FREMDWÄRMETAUSCHERN



Das Lüftungskit ermöglicht das Einbinden externer Wärmetauscher in ein TOSHIBA System. Es ist perfekt für die Verwendung mit zentralen Lüftungsanlagen oder Torluftschleibern geeignet. Verdrahtungen sind anschlussfertig.

Lüftungskit

Fremdwärmetauscher einbinden

Der Lüftungskit ist ein leistungsfähiges Direktverdampfungs-Kit, bestehend aus Schaltschrank und Sensoren. Es eignet sich ideal für den Einsatz mit Lüftungsanlagen und Torluftschleibern. Der Controller ist flexibel konfigurierbar für Ablufttemperatur- oder 0-10 Volt Leistungssteuerung.

Kompatibel mit Außengeräten der Produktlinien:

- Digital Inverter
- Super Digital Inverter
- Digital Inverter BIG Single Fan

Daten:

- Kühlleistung: 3,0 - 27,0 kW
- Heizleistung: 4,5 - 31,5 kW
- Luftmenge: 450 - 5.040 m³/h



TYPE	Spannungsversorgung	Abmessungen (HxBxT)	Gewicht	PREIS €
	V/Ph+N/Hz	mm	kg	
TCB-IFDLR01UP-E	220-240/1+N/50	420 x 330 x 122	4,1	1.180,-



RAV Splitlösungen für eine Temperaturzone

- › Preiswerte Multilösungen für eine Temperaturzone
- › Twin, Triple und Double Twin Split-Kombinationen mit bis zu vier Innengeräten
- › Innengerätetypen müssen für Multilösungen ident sein (gleiche Bauweise und Leistung)
- › Nicht für Digital Inverter CLASSIC

Abzweiger Bausätze für Multi Installationen

DIGITAL INVERTER BIG

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-TWP102-E	Abzweiger für Twin Kit - 22,40 und 28,00 kW	€ 315,-
RBC-TRP100E	Abzweiger für Triple Kit - DI Big 22,40 + 28,00 kW / DI+SDI 16,00 kW	€ 430,-
RBC-DTWP102-E	Abzweiger für Double Twin Kit - 22,40 und 28,00 kW	€ 435,-


DIGITAL INVERTER / SUPER DIGITAL INVERTER

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-TWP31-E	Abzweiger für Twin Kit - bis 11,20 kW	€ 145,-
RBC-TWP50E2	Abzweiger für Twin Kit - 14,00 kW	€ 150,-
RBC-TRP100E	Abzweiger für Triple Kit - DI Big 22,40 + 28,00 kW / DI+SDI 16,00 kW	€ 430,-



TWIN

Digital- / Super-Digital Inverter

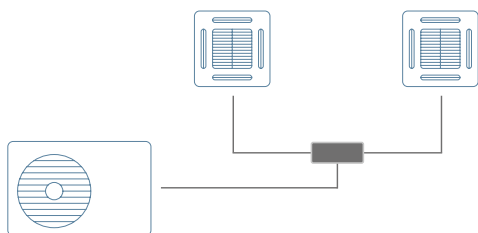


Kombinationsmöglichkeiten

AUSSENGERÄT	INNENGERÄT	ABZWEIG-KIT
11,2	5,6 + 5,6	RBC-TWP-31-E
14,0	8,0 + 8,0	RBC-TWP-31-E

TRIPLE

Digital- / Super-Digital Inverter

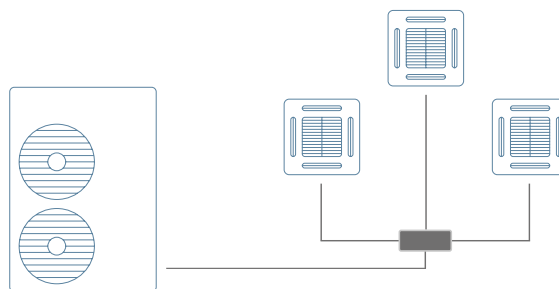


Kombinationsmöglichkeiten

AUSSENGERÄT	INNENGERÄT	ABZWEIG-KIT
16	5,6 + 5,6 + 5,6	RBC-TRP100E

TWIN

Digital Inverter BIG Single Fan

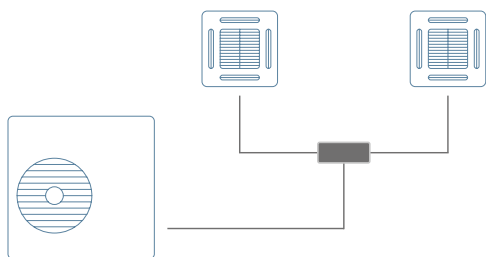


Kombinationsmöglichkeiten

AUSSENGERÄT	INNENGERÄT	ABZWEIG-KIT
22,4	11,2 + 11,2	RBC-TWP102-E
28,0	14,0 + 14,0	RBC-TWP102-E

TRIPLE

Digital Inverter BIG Single Fan

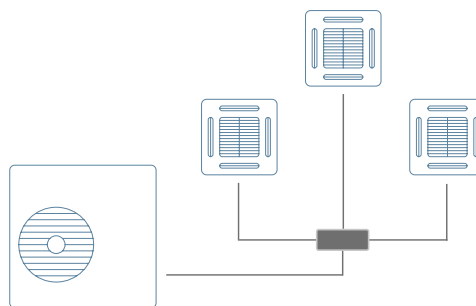


Kombinationsmöglichkeiten

AUSSENGERÄT	INNENGERÄT	ABZWEIG-KIT
22,4	8,0 + 8,0 + 8,0	RBC-TRP100E
28,0	8,0 + 8,0 + 8,0	RBC-TRP100E

DOUBLE-TWIN

Digital Inverter BIG Single Fan

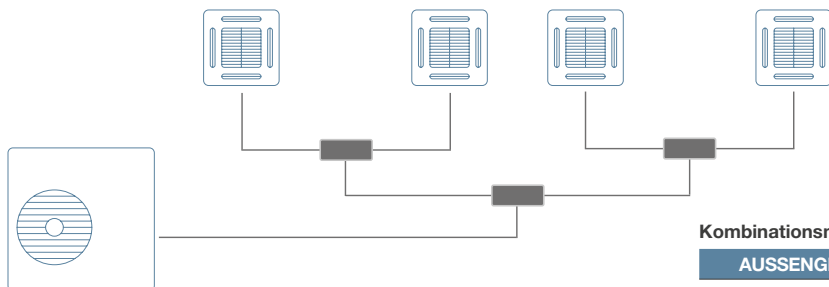

Kombinationsmöglichkeiten

AUSSENGERÄT	INNENGERÄT	ABZWEIG-KIT
22,4	5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6	RBC-DTWP102-E
28,0	8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0	RBC-DTWP102-E

Auszüge – die vollständigen Kombinationen, Daten und Werte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenbüchern.



Digital Inverter CLASSIC

- › Robuste CLASSIC-Line mit kompaktem & leichtem Chassis
- › langlebig und effizient
- › Betriebsbereich von -15°C bis +46°C
- › Leitungslängen bis 30 m



Digital Inverter CLASSIC – 1-phasig

AUSSENGERÄT		RAV-GV561ATP-E	RAV-GV801ATP-E	RAV-GV1101ATP-E	RAV-GV1401ATP-E	RAV-GV1601ATP-E1
Kühlleistung	kW ❄️	5,00	6,70	9,50	11,50	13,00
Heizleistung	kW 🔥	5,30	7,00	10,00	11,90	13,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	48	53	53	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	48	51	55	60	59
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,3 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	5	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m	30	30	30	30	30
Höhenunterschied (max.)	m	20	20	30	30	30
Kompressortyp		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A	16	16	20	25	25
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	0,90	1,40	1,70	1,90	2,20
Abmessungen (HxBxT)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Gewicht	kg	36	39	45	57	64
Preis	€	1.390,-	1.800,-	2.300,-	2.610,-	3.390,-

Digital Inverter CLASSIC – 3-phasig

AUSSENGERÄT		RAV-GV1101AT8P-E	RAV-GV1401AT8P-E	RAV-GV1601AT8P-E1
Kühlleistung	kW ❄️	9,50	12,10	13,00
Heizleistung	kW 🔥	10,00	12,30	16,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	53	53	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	55	60	59
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m	30	30	30
Höhenunterschied (max.)	m	30	30	30
Kompressortyp		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	3x 16	3x 16	3x 16
Kältemittel		R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	1,70	1,90	2,20
Abmessungen (HxBxT)	mm	710 x 900 x 320	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Gewicht	kg	60	60	63
Preis	€	2.660,-	2.870,-	3.950,-

Digital Inverter

- › Kompakt – langlebig – effizient
- › Easy Install Features
- › Easy Commissioning Funktionen
- › 3-stufige Silent Einstellung



Digital Inverter – 1-phasig

AUSSENGERÄT		RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Kühlleistung	kW ❄️	2,50	3,60	5,00	6,70	8,00	9,50	12,10	14,00
Heizleistung	kW 🔥	3,40	4,00	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	49	46	50	52	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	47	50	48	52	55	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	2	2	5	5	5	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m	20	20	30	50	50	50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m	10	10	30	30	30	30	30	30
Kompressorart		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A	10	10	16	16	16	25	25	32
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	0,60	0,90	0,90	1,90	2,00	2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg	33	39	40	47	47	85	85	88
Preis	€	1.270,-	1.550,-	1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Digital Inverter – 3-phasig

AUSSENGERÄT		RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Kühlleistung	kW ❄️	9,50	12,10	14,00
Heizleistung	kW 🔥	11,20	13,00	16,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	53	56	57
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	56	56	56
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	5	5	5
Leitungslänge (max.)	m	50	50	50
Höhenunterschied (max.)	m	30	30	30
Kompressorart		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	3x 16	3x 16	3x 16
Kältemittel		R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	2,40	2,40	2,40
Abmessungen (HxBxT)	mm	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg	85	85	88
Preis	€	3.780,-	4.100,-	4.780,-

Super Digital Inverter

- › Kompakt – langlebig – hocheffizient
- › Betriebsbereich von -27°C bis +52°C
- › Leitungslängen bis 75 m



Super Digital Inverter – 1-phasig

AUSSERGERÄT			RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1
Kühlleistung	kW	❄️	5,00	7,10	10,00	12,50
Heizleistung	kW	🔥	5,60	8,00	11,20	14,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	46	46	49	50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	48	48	50	51
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5	3
Leitungslänge (max.)	m		50	50	75	75
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		16	20	25	25
Kältemittel			R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,35	1,90	3,10	3,10
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Gewicht	kg		45	74	104	104
Preis	€		2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-

Super Digital Inverter – 3-phasig

AUSSERGERÄT			RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E1	RAV-GP1601AT8-E
Kühlleistung	kW	❄️	10,00	12,50	14,00
Heizleistung	kW	🔥	11,20	14,00	16,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	49	51	51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	50	52	53
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5	5	5
Leitungslänge (max.)	m		75	75	75
Höhenunterschied (max.)	m		30	30	30
Kompressortyp			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16	3x 16	3x 16
Kältemittel			R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg		2,60	2,60	2,60
Abmessungen (HxBxT)	mm		1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Gewicht	kg		95	95	95
Preis	€		4.210,-	4.400,-	4.980,-

Digital Inverter BIG Single Fan

- › Robuster 3-Phasen Dauerläufer
- › Kompakt mit hoher Leistung
- › Betriebsbereich von -27°C bis +52°C
- › Leitungslängen bis 100 m



Digital Inverter BIG Single Fan – 3-phasig

AUSSENGERÄT		RAV-GM2243AT8P-E	RAV-GM2803AT8P-E
Kühlleistung	kW ❄️	19,00	22,50
Heizleistung	kW 🔥	22,40	25,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	58	61
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	60	63
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m	5	5
Leitungslänge (max.)	m	100	100
Höhenunterschied (max.)	m	30	30
Kompressortyp		Twin-Rotary	Twin-Rotary
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	-	-
Kältemittel		R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	4,80	4,80
Abmessungen (HxBxT)	mm	890 x 1100 x 460	890 x 1100 x 460
Gewicht	kg	115	115
Preis	€	6.650,-	7.310,-



Schnellübersicht Außengeräte

TYPE	Leitungslänge (min.)	Leitungslänge (max.)	Vorgefüllt bis	Höhenunterschied (max.)	Leitungs-Ø Sauggas	Leitungs-Ø Flüssigkeit	Kältemittelfüllmenge	Nachfüllung
	m	m	m	m	mm (Zoll)	mm (Zoll)	kg	g/m
DIGITAL INVERTER CLASSIC 1-phasig								
RAV-GV561ATP-E	5	30	20	20	12,7 (½)	6,3 (¼)	0,90	20
RAV-GV801ATP-E	5	30	20	20	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,40	35
RAV-GV1101ATP-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,70	35
RAV-GV1401ATP-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,90	35
RAV-GV1601ATP-E1	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,20	35
DIGITAL INVERTER CLASSIC 3-phasig								
RAV-GV1101AT8P-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,70	35
RAV-GV1401AT8P-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,90	35
RAV-GV1601AT8P-E1	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,20	35
DIGITAL INVERTER 1-phasig								
RAV-GM302ATP-E	2	20	15	10	9,5 (3/8)	6,3 (¼)	0,60	20
RAV-GM402ATP-E	2	20	15	10	12,7 (½)	6,3 (¼)	0,90	20
RAV-GM562ATP-E	5	30	20	30	12,7 (½)	6,3 (¼)	0,90	20
RAV-GM802ATW-E	5	50	20	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,90	35
RAV-GM902ATW-E	5	50	20	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,00	35
RAV-GM1102ATW-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,40	35
RAV-GM1402ATW-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,40	35
RAV-GM1602ATW-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,40	35
DIGITAL INVERTER 3-phasig								
RAV-GM1102AT8W-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,40	35
RAV-GM1402AT8W-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,40	35
RAV-GM1602AT8W-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,40	35
SUPER DIGITAL INVERTER 1-phasig								
RAV-GP561ATW-E	5	50	20	30	12,7 (½)	6,3 (¼)	1,35	20
RAV-GP801ATW-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,90	35
RAV-GP1101AT-E	5	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	3,10	35
RAV-GP1401AT-E1	3	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	3,10	35
SUPER DIGITAL INVERTER 3-phasig								
RAV-GP1101AT8-E	5	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,60	40
RAV-GP1401AT8-E1	5	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,60	40
RAV-GP1601AT8-E	5	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,60	40
DIGITAL INVERTER BIG Single Fan 3-phasig								
RAV-GM2243AT8P-E	5	100	30	30	28,6 (1 1/8)	9,5 (3/8)	4,80	40
RAV-GM2803AT8P-E	5	100	30	30	28,6 (1 1/8)	9,5 (3/8)	4,80	80

Stromaufnahme + Absicherung

TYPE	Stromaufnahme (max.)	Stromaufnahme (nom.)	Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	Empfohlene Absicherung	Spannungsversorgung	Empfohlene Type Zuleitung	Kommunikationsleitung
	A	A	kW ❄️	kW ⚡	A	V/Ph+N/Hz		
DIGITAL INVERTER CLASSIC 1-phasig								
RAV-GV561ATP-E	15,00	6,80	- /1,60/ -	- /1,40/ -	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV801ATP-E	15,00	9,45	- /2,30/ -	- /2,33/ -	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1101ATP-E	20,00	13,53	- /3,17/ -	- /3,00/ -	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1401ATP-E	24,80	19,80	- /4,70/ -	- /3,90/ -	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1601ATP-E1	27,40	23,00	- /5,40/ -	- /4,00/ -	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
DIGITAL INVERTER CLASSIC 3-phasig								
RAV-GV1101AT8P-E	3x 10,70	-	- /3,06/ -	- /2,94/ -	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1401AT8P-E	3x 10,70	-	- /4,90/ -	- /4,10/ -	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1601AT8P-E1	-	-	-	-	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
DIGITAL INVERTER 1-phasig								
RAV-GM302ATP-E	7,90	2,7	0,18/0,59/0,82	0,17/0,76/1,40	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM402ATP-E	9,20	4,4	0,18/0,90/2,00	0,14/0,95/1,70	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM562ATP-E	15,00	8,5	0,26/1,56/1,86	0,26/1,36/2,08	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM802ATW-E	8,57	8,57	0,37/2,23/2,91	0,32/2,48/3,17	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM902ATW-E	9,84	9,84	0,37/2,42/3,02	0,32/2,32/3,31	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1102ATW-E	22,50	13,8	0,60/2,71/3,28	0,70/3,10/3,79	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1402ATW-E	23,00	20,5	0,60/4,32/4,62	0,70/3,95/5,03	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1602ATW-E	29,20	21,64	0,60/5,632/6,19	0,70/5,65/6,16	32	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
DIGITAL INVERTER 3-phasig								
RAV-GM1102AT8W-E	3x 11,60	3x 4,6	0,64/2,67/3,24	0,74/3,07/3,75	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1402AT8W-E	3x 13,40	3x 6,80	0,64/4,24/4,58	0,74/3,89/4,99	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1602AT8W-E	3x 14,60	3x 7,31	0,64/5,22/6,09	0,74/5,65/7,55	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
SUPER DIGITAL INVERTER 1-phasig								
RAV-GP561ATW-E	13,10	7,1	0,19/1,22/1,97	0,16/1,30/2,76	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP801ATW-E	20,80	7,6	0,26/2,04/3,32	0,20/2,37/3,75	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP1101AT-E	22,80	8,3	0,56/1,90/2,80	0,41/2,18/2,98	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP1401AT-E1	22,80	13,3	0,59/2,91/3,40	0,41/3,04/4,18	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
SUPER DIGITAL INVERTER 3-phasig								
RAV-GP1101AT8-E	3x 16,40	3x 4,70	0,66/2,32/3,60	0,53/2,41/4,30	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP1401AT8-E1	3x 16,40	3x 6,50	0,66/3,42/3,60	0,53/3,41/5,50	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP1601AT8-E	3x 16,40	3x 7,50	0,66/4,34/5,70	0,53/4,28/6,51	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
DIGITAL INVERTER BIG Single Fan 3-phasig								
RAV-GM2243AT8P-E	-	-	5,97	6,91	-	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM2803AT8P-E	-	-	8,18	7,62	-	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5

Schalleistung / Schalldruck

TYPE	Schallleistungspegel	Schallleistungspegel	Schalldruckpegel (low/med/high)	Schalldruckpegel (low/med/high)	Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)
	dB(A) ❄️	dB(A) 🔴	dB(A) ❄️	dB(A) 🔴	dB(A) ❄️
DIGITAL INVERTER CLASSIC 1-phasig					
RAV-GV561ATP-E	63	65	46	48	-
RAV-GV801ATP-E	65	68	48	51	-
RAV-GV1101ATP-E	70	72	53	55	-
RAV-GV1401ATP-E	70	77	53	60	-
RAV-GV1601ATP-E1	74	76	57	59	-
DIGITAL INVERTER CLASSIC 3-phasig					
RAV-GV1101AT8P-E	70	72	53	55	-
RAV-GV1401AT8P-E	70	77	53	60	-
RAV-GV1601AT8P-E1	74	76	57	59	-
DIGITAL INVERTER 1-phasig					
RAV-GM302ATP-E	61	62	46	47	43/44
RAV-GM402ATP-E	64	65	49	50	46/47
RAV-GM562ATP-E	63	65	46	48	41/43
RAV-GM802ATW-E	68	71	50	52	-
RAV-GM902ATW-E	68	71	52	55	44
RAV-GM1102ATW-E	70	73	53	56	-
RAV-GM1402ATW-E	73	74	56	56	-
RAV-GM1602ATW-E	74	74	57	56	-
DIGITAL INVERTER 3-phasig					
RAV-GM1102AT8W-E	70	73	53	56	-
RAV-GM1402AT8W-E	73	74	56	56	-
RAV-GM1602AT8W-E	74	74	57	56	-
SUPER DIGITAL INVERTER 1-phasig					
RAV-GP561ATW-E	63	65	46	48	41/43
RAV-GP801ATW-E	63	65	46	48	41/43
RAV-GP1101AT-E	66	67	49	50	44/45
RAV-GP1401AT-E1	67	68	50	51	-
SUPER DIGITAL INVERTER 3-phasig					
RAV-GP1101AT8-E	66	67	49	50	45
RAV-GP1401AT8-E1	68	69	51	52	45
RAV-GP1601AT8-E	68	70	51	53	45
DIGITAL INVERTER BIG Single Fan 3-phasig					
RAV-GM2243AT8P-E	75	77	58	60	3 steps 48/53/56
RAV-GM2803AT8P-E	78	80	61	63	3 steps 51/56/59

Schalldruck Night Operation: mit Schallreduzierungsmodul, Kabelsatz, DIP-Switch oder Fernbedienung.
Siehe externe Steuerungsoptionen.



LIGHT BUSINESS / RAV

Lokale Kabelfernbedienungen

TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	RBC-AS41E Einfache Kabelfernbedienung • Zur Steuerung aller Hauptfunktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 8 Innengeräten • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • DN-Codes nicht einstellbar	150,-
	RBC-ASCU32Y-E Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten • Schlanke Design-Variante der Standard-Kabelfernbedienung • komfortable Bedienung über fünf Sensortasten • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Kompatibel mit allen RAV-/VRF-Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Kompatibel mit RAS 1-Wege FLAT Kassette und 60x60 SLIM Kassette S4MUVG-E (keine Gruppen) • Off-Timer • Kindersicherung • Ventilation Control Screen für HRV Wärmetauscher • DN-Codes einstellbar	100,-
	RBC-AMSU52-E Komfort-Kabelfernbedienung PLUS • Design- & Funktionsupdate der Komfort-Kabelfernbedienung • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Kompatibel mit allen RAV-/VRF-Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Kompatibel mit RAS 1-Wege FLAT Kassette und 60x60 SLIM Kassette S4MUVG-E (keine Gruppen) • DN-Codes einstellbar • Komfortsteuerung für Serverraum-Funktionen • Ventilation Control Screen für HRV Wärmetauscher	205,-
	RBC-AWSU52-E Komfort-Kabelfernbedienung PLUS BT • Design- & Funktionsupdate der Komfort-Kabelfernbedienung • Mit BLUETOOTH Support für Smartphones • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Kompatibel mit allen RAV-/VRF-Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Kompatibel mit RAS 1-Wege FLAT Kassette und 60x60 SLIM Kassette S4MUVG-E (keine Gruppen) • DN-Codes einstellbar • Komfortsteuerung für Serverraum-Funktionen • Ventilation Control Screen für HRV Wärmetauscher	225,-
	RBC-MTSC1 Local Touch Lite Fernbedienung • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 8 Innengeräten • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Bedienung über 4,5" Farb-Touch-Display • Grafiken für Screen & Logo via Upload personalisierbar (480x272) • DN-Codes einstellbar • keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage	485,-



Lokale Infrarot-Fernbedienungen


TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	RBC-AXU31-E Infrarot-Fernbedienung mit externem Empfänger Kit für alle Innengeräte	460,-
	• Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	
	RBC-AXU31C-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in Deckengerät	355,-
	• Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	
	RBC-AXU31UW-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 2-Wege Kasette	375,-
	• Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten. • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	
	RBC-AX33UYP-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 1-Wege Kasette	80,-
	• Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes, oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	
	RBC-AXU31UMP-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kasette	170,-
	• Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes, oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	
	RBC-AXU41U-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in VRF TU2C Smart Kasette	315,-
	RBC-AXU33UP-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kasette, reinweiß	215,-
	RBC-AXU33UPB-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kasette, BLACK	235,-
	RBC-AXU31U-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 4-Wege Standard Kasette	325,-
	• Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	

**TCB-SIR41UMP-E**

Präsenz-Sensor Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette

120,-


- Automatische Personenerkennung im Raum
- Werden für 60 Minuten keine Personen erkannt, schaltet das Innengerät automatisch in den OFF- oder Standby-Modus
- Benötigt RBC-AMSU52-E Kabelfernbedienung
- Bei Gruppensteuerung für jede Kassette der Gruppe erforderlich

**TCB-SIR41U-E**

Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in Smart Kassette

130,-

- Automatische Personenerkennung im Raum
- Werden für 60 Minuten keine Personen erkannt, schaltet das Innengerät automatisch in den OFF- oder Standby-Modus
- Benötigt RBC-AMSU52-E Kabelfernbedienung
- Bei Gruppensteuerung für jede Kassette der Gruppe erforderlich

**TCB-SIR33UP-E**

Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in FLAT Panel, 4-Wege Standard Kassette

125,-

- Automatische Personenerkennung im Raum
- Werden für 60 Minuten keine Personen erkannt, schaltet das Innengerät automatisch in den OFF- oder Standby-Modus
- Benötigt RBC-AMSU52-E Kabelfernbedienung
- Bei Gruppensteuerung für jede Kassette der Gruppe erforderlich

Mobile- / APP- / KNX®-Steuerungsoptionen

	TYPE / BESCHREIBUNG	PREIS €
 	TO-RC-KNX-1i Modul zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes über den KNX® Bus • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • KNX® Bussystem erforderlich	610,-
	BMS-IWF0010UCP-E WiFi 1:1 Interface zur mobilen Steuerung via Smartphone oder Tablet • WiFi 1:1 Interface zur mobilen Steuerung via Smartphone oder Tablet • Kompatibel mit allen RAV-/VRF-Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Kompatibel mit RAS 1-Wege FLAT Kassette und 60x60 SLIM Kassette S4MUVG-E (keine Gruppen) • Zur Steuerung aller Hauptfunktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten (RAV & VRF) • Energy Monitoring (für RAS 4-/1-Wege Kassette, RAV DI-Classic, DI, DI-BIG, SDI 1-Ph/230V) • Auslesen von Fehlercodes möglich • Internet/Intranet-Zugang erforderlich • Kostenlose App für iOS (ab 9.0) oder Android (ab 5.0)	180,-

Externe Steuerungsoptionen

TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	TCB-IFCB5-PE Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul • Potentialfreier Kontakt für Ein/Aus und Fensterkontakt-Eingang • Remote ON/OFF Funktion	80,-
	TCB-PX100-PE Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte	95,-
	TCB-PX30MUE Gehäuse für interne Montage für 4-Wege Standard Kassette	135,-
	TCB-PX40MUME Gehäuse für interne Montage für 60x60 Slim Kassette, 4-Wege Standard Kassette, SMART Kassette	135,-
	TCB-PCUC2E Steuerungsplatine für externe Steuerung, Alarmer und Meldungen • Anschluss an CN521 • 3 analoge Eingänge • 3 potentialfreie digitale Eingänge/Ausgänge • Per Drehschalter konfigurierbare Ein- & Ausgangsfunktionen	200,-
	TCB-PX30MUE Gehäuse für interne Montage für 4-Wege Standard Kassette	135,-
	TCB-PX40MUME Gehäuse für interne Montage für 60x60 Slim Kassette, 4-Wege Standard Kassette, SMART Kassette	135,-
	TCB-IFCB-4E2 Betriebs-, Störmelde-, Fern Ein/Aus- Modul • Betriebs- und Störmelde-Ausgang • Kann an das Mastergerät einer Gruppe angeschlossen werden, um die Ein/Aus-Steuerung sowie Fehlermeldung von bis zu 16 Innengeräten zu realisieren • Zum Anschluss an CN61 • Potentialfreie Kontakte	475,-
	RBC-FDP3-PE Analog-Interface • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Steuerung aller Hauptfunktionen über 0-10V Signale oder Festwiderstände • Betriebs- und Störmelde-Ausgang • Modbus Anbindung möglich	700,-
	TO-RC-MBS-1 Modbus Interface • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Steuerung aller Hauptfunktionen • Adressierung von bis zu 63 Interfaces in einem RS485-Netzwerk zur Steuerung von Mehrzonensystemen möglich • Auslesen aller Fehlercodes möglich	620,-
	TO-RC-BAC-1 BACnet® 1:1 Interface • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Steuerung aller Hauptfunktionen • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage	830,-

Externe Steuerungsoptionen





TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	TCB-PCOS1E2 Schallreduzierungsmodul	330,-
	• Kompatibel mit R32 Außengeräten DI CLASSIC (561, 801, 1601, 1-phasig), DI (ab 562, 1- & 3-phasig), DI BIG, SDI (1-phasig) • Eingang für Schallreduzierung (Nachtbetrieb) • Eingang für max. Leistungssteuerung 0/50/75 % • Ausgang für Kompressor-Betriebsmeldung	
	TCB-KBOS4E Schallreduzierungs-Kabelsatz	50,-
	• Kompatibel mit R32 Außengeräten SDI, 3-phasig • Eingang für Schallreduzierung (Nachtbetrieb) • Eingang für max. Leistungssteuerung 0/50/75 % • Ausgang für Kompressor-Betriebsmeldung	
	TCB-PCNT30TLE2 TCC / TU2C Link Netzwerk Adapter	165,-
	• Zur Integrierung von RAV in VRF-Steuerungssysteme • Ermöglicht die Anbindung von Netzwerkgeräten, wie Zentral- oder BMS-Steuerungen, an RAV-Systeme • Für Innengeräte • In allen Wandgeräten bereits integriert	
	TCB-PX30MUE Gehäuse für interne Montage für 4-Wege Standard Kassette	135,-
	TCB-PX40MUME Gehäuse für interne Montage für 60x60 Slim Kassette, 4-Wege Standard Kassette, SMART Kassette	135,-
	TCB-ACREDU2-E Redundanz-Box	2.150,-
	• Redundanz-Umschaltung für zwei Innengeräte (oder Gruppen) im Störfall • Betriebsstundenabhängige Umschaltung für zwei Innengeräte • Temperaturabhängiges Aufschalten des zweiten Systems • Anschluss an CN61 der Innengeräte • Plug & Play, Temperatursensor enthalten • LAN-Port, Monitoring über Web-Browser möglich	
	TCB-KBCN32VEE CN32 - DO: Steuerung eines externen Ventilators	6,-
	TCB-KBCN60OPE CN60 - DO: Betriebsmeldung Kühlen, Heizen, Ventilator, Abtauung, Thermo-ON	11,-
	TCB-KBCN61HAE CN61 - DI/DO: HA-Terminal: Ein/Aus, Freigabe/Sperren, Betriebsleistung, Alarm	11,-
	TCB-KBCN700AE CN70 - DI: externer Alarmeingang	6,-
	TCB-KBCN73DEE CN73 - DI: externer Thermo-Off Eingang	6,-
	TCB-KBCN80EXE CN80 - DI: externer Alarmeingang	6,-



GROSS DENKEN,
GROSSARTIG KÜHLEN

VRF AUSSENGERÄTE ÜBERSICHT

- › Integration von Heizen, Kühlen, Warmwasserbereitung & Frischluftzufuhr
- › Systeme für Heizen oder Kühlen sowie gleichzeitiges Heizen & Kühlen
- › Leistungen bis 335 kW Kühlen und Heizen
- › Bis zu 128 Innengeräte anschließbar
- › Externe Wärmetauscher integrierbar
- › Komfortable Steuerungsoptionen für alle Bedürfnisse

R410A		SMMSu	Kühlleistung (kW): 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,0	Seite 130
		MiNi SMMS SINGLE FAN	Kühlleistung (kW): 12,1 14,0	Seite 141
		MiNi SMMSe	Kühlleistung (kW): 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5	Seite 142
		SHRMu* 	Kühlleistung (kW): 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 64,5	Seite 143
R32		SHRMa	Kühlleistung: 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,0	Seite 151
		MiNi SMMS R32	Kühlleistung (kW): 12,1 14,0 15,5	Seite 153

* Nicht alle Größen sind Lagerware!

SMMSu Außengeräte

- › 2-Leiter Außengeräte für bis zu 128 Innengeräte
- › Neueste Generation mit universeller Kombinierbarkeit
- › Mit neuer Defrost-Technologie und High-Speed Systembus
- › Höchste Effizienz, Betriebssicherheit und Servicefreundlichkeit
- › Führende Flexibilität bei Verrohrung & Steuerungsoptionen
- › SEER Effizienzwerte bis 7,73 – SCOP Effizienzwerte bis 4,79
- › Steuerungen lokal kabelgebunden oder Infrarot, zentral, und / oder via BMS
- › World's first Triple-Rotary Compressor



SMMSu
SUPER MODULAR MULTI SYSTEM



AUSSENGERÄT		MMY-MUP0801HT8P-E	MMY-MUP1001HT8P-E	MMY-MUP1201HT8P-E	MMY-MUP1401HT8P-E
Leistungscode	HP	8	10	12	14
Kühlleistung	kW ❄️	22,40	28,00	33,50	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	5,64	8,36	10,34	14,55
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,44	7,73	7,32	7,05
Betriebsstrom	A ❄️	9,15	13,4	16,0	22,6
Heizleistung	kW 🔥	22,40	28,00	33,50	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	5,28	7,20	7,77	10,00
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,50	4,78	4,75	4,60
Betriebsstrom	A 🔥	8,56	11,5	12,1	15,5
Luftmenge	m³/h	9900	10500	11700	11880
Externe Statische Pressung	Pa	80	80	80	80
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	53	55	58	58
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	56	58	62	62
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	75	77	79	79
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	76	77	81	82
Kompressortyp		1x Twin-Rotary	1x Twin-Rotary	1x Twin-Rotary	1x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	19,1 (¾)	22,2 (7/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	3x 20	3x 25	3x 32	3x 32
Leitungslänge (max.)	m	500	500	500	500
Höhenunterschied (max.)	m	110	110	110	110
Kältemittel		R410A	R410A	R410A	R410A
Kältemittelfüllmenge	kg	6,00	6,00	6,00	6,00
Abmessungen (HxBxT)	mm	1690 x 990 x 780	1690 x 990 x 780	1690 x 990 x 780	1690 x 990 x 780
Gewicht	kg	228	228	228	228
Preis	€	12.860,-	13.440,-	14.680,-	17.610,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBM-FGUS1P-E	Lamellenschutzkit für SMMSu, SHRMa, SHRMu Außengeräte - 8 bis 14 PS Chassis	310,-



AUSSENGERÄT		MMY-MUP1601HT8P-E	MMY-MUP1801HT8P-E	MMY-MUP2001HT8P-E	MMY-MUP2201HT8P-E	MMY-MUP2401HT8P-E1
Leistungscode	HP	16	18	20	22	24
Kühlleistung	kW ❄️	45,00	50,40	56,00	61,50	67,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	14,06	15,90	18,01	20,43	24,19
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,71	7,68	7,62	7,23	6,87
Betriebsstrom	A ❄️	21,6	24,4	27,7	31,4	37,1
Heizleistung	kW 🔥	45,00	50,40	56,00	61,50	64,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	11,94	12,54	14,93	16,18	18,98
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,79	4,75	4,43	4,44	4,17
Betriebsstrom	A 🔥	18,3	19,3	22,9	24,8	29,1
Luftmenge	m³/h	15300	16800	15900	16500	16500
Externe Statische Pressung	Pa	80	80	80	80	80
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	60	61	63	63	63
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	63	67	67	67	67
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	83	84	86	86	86
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	86	89	90	90	90
Kompressortyp		1x Triple-Rotary	1x Triple-Rotary	1x Triple-Rotary	2x Twin-Rotary	2x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	19,1 (¾)	19,1 (¾)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)	34,9 (1 3/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	3x 40	3x 40	3x 40	3x 63	3x 63
Leitungslänge (max.)	m	500	500	500	500	500
Höhenunterschied (max.)	m	110	110	110	110	110
Kältemittel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Kältemittelfüllmenge	kg	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Abmessungen (HxBxT)	mm	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780
Gewicht	kg	312	312	334	356	356
Preis	€	18.880,-	20.350,-	21.810,-	23.260,-	25.240,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBM-FGUM1P-E	Lamellenschutzkit für SMMSu, SHRMa, SHRMu Außengeräte - 16 bis 24 PS Chassis	350,-

Kombinationstabellen SMMSu



AUSSENGERÄT		MMY-MUP0801HT8P-E	MMY-MUP1001HT8P-E	MMY-MUP1201HT8P-E	MMY-MUP1401HT8P-E
Leistungscode	HP	8	10	12	14
Kombinierte Geräte		-	-	-	-
Kühlleistung	kW ❄️	22,40	28,00	33,50	40,00
Heizleistung	kW 🔥	22,40	28,00	33,50	40,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	18	22	27	31



AUSSENGERÄT		MMY-MUP1601HT8P-E	MMY-MUP1801HT8P-E	MMY-MUP2001HT8P-E	MMY-MUP2201HT8P-E	MMY-MUP2401HT8P-E1
Leistungscode	HP	16	18	20	22	24
Kombinierte Geräte		-	-	-	-	-
Kühlleistung	kW ❄️	45,00	50,40	56,00	61,50	67,00
Heizleistung	kW 🔥	45,00	50,40	56,00	61,50	64,50
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	36	40	45	49	54



AUSSENGERÄT		MMY-UP2611HT8P-E	MMY-UP2811HT8P-E	MMY-UP3011HT8P-E	MMY-UP3211HT8P-E	MMY-UP3411HT8P-E	MMY-UP3611HT8P-E	MMY-UP3811HT8P-E
Leistungscode	HP	26	28	30	32	34	36	38
Kombinierte Geräte		14 + 12	14 + 14	18 + 12	20 + 12	20 + 14	24 + 12	24 + 14
Kühlleistung	kW ❄️	73,50	80,00	83,90	89,50	96,00	100,50	107,00
Heizleistung	kW 🔥	73,50	80,00	83,90	89,50	96,00	100,50	107,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	58	63	64	65	66	67	68



AUSSENGERÄT		MMY-UP4011HT8P-E	MMY-UP4211HT8P-E	MMY-UP4411HT8P-E	MMY-UP4611HT8P-E	MMY-UP4811HT8P-E	MMY-UP5011HT8P-E	MMY-UP5211HT8P-E
Leistungscode	HP	40	42	44	46	48	50	52
Kombinierte Geräte		20 + 20	24 + 18	24 + 20	24 + 22	24 + 24	24 + 14 + 12	24 + 14 + 14
Kühlleistung	kW ❄️	112,00	117,40	123,00	128,50	134,00	140,50	147,00
Heizleistung	kW 🔥	112,00	117,40	123,00	128,50	134,00	140,50	147,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	69	70	71	72	73	74	75



AUSSENGERÄT		MMY-UP5411HT8P-E	MMY-UP5611HT8P-E	MMY-UP5811HT8P-E	MMY-UP6011HT8P-E	MMY-UP6211HT8P-E	MMY-UP6411HT8P-E
Leistungscode	HP	54	56	58	60	62	64
Kombinierte Geräte		20 + 20 + 14	24 + 20 + 12	24 + 20 + 14	24 + 24 + 12	24 + 24 + 14	24 + 20 + 20
Kühlleistung	kW ❄️	152,00	156,50	163,00	167,50	174,00	179,00
Heizleistung	kW 🔥	152,00	156,50	163,00	167,50	174,00	179,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	76	77	78	79	80	81



AUSSENGERÄT		MMY-UP6611HT8P-E	MMY-UP6811HT8P-E	MMY-UP7011HT8P-E	MMY-UP7211HT8P-E	MMY-UP7411HT8P-E	MMY-UP7611HT8P-E
Leistungscode	HP	66	68	70	72	74	76
Kombinierte Geräte		24 + 22 + 20	24 + 24 + 20	24 + 24 + 22	24 + 24 + 24	24 + 24 + 14 + 12	24 + 24 + 14 + 14
Kühlleistung	kW ❄️	184,50	190,00	195,50	201,00	207,50	214,00
Heizleistung	kW 🔥	184,50	190,00	195,50	201,00	207,50	214,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	82	83	84	85	86	87



AUSSENGERÄT		MMY-UP7811HT8P-E	MMY-UP8011HT8P-E	MMY-UP8211HT8P-E	MMY-UP8411HT8P-E	MMY-UP8611HT8P-E	MMY-UP8811HT8P-E
Leistungscode	HP	78	80	82	84	86	88
Kombinierte Geräte		24 + 20 + 20 + 14	24 + 24 + 20 + 12	24 + 24 + 20 + 14	24 + 24 + 24 + 12	24 + 24 + 24 + 14	24 + 24 + 20 + 20
Kühlleistung	kW ❄️	219,00	223,50	230,00	234,50	241,00	246,00
Heizleistung	kW 🔥	219,00	223,50	230,00	234,50	241,00	246,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	88	90	92	94	96	98



AUSSENGERÄT		MMY-UP9011HT8P-E	MMY-UP9211HT8P-E	MMY-UP9411HT8P-E	MMY-UP9611HT8P-E	MMY-UP9811HT8P-E	MMY-UP10011HT8P-E
Leistungscode	HP	90	92	94	96	98	100
Kombinierte Geräte		24 + 24 + 22 + 20	24 + 24 + 24 + 20	24 + 24 + 24 + 22	24 + 24 + 24 + 24	24+24+24+14+12	24+24+24+14+14
Kühlleistung	kW ❄️	251,50	257,00	262,50	268,00	274,50	281,00
Heizleistung	kW 🔥	251,50	257,00	262,50	268,00	274,50	281,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	100	102	104	106	108	110

Kombinationstabellen SMMSu



AUSSENGERÄT		MMY-UP10211HT8P-E	MMY-UP10411HT8P-E	MMY-UP10611HT8P-E	MMY-UP10811HT8P-E	MMY-UP11011HT8P-E
Leistungscode	HP	102	104	106	108	110
Kombinierte Geräte		24 + 24 + 20 + 20 + 14	24 + 24 + 24 + 20 + 12	24 + 24 + 24 + 20 + 14	24 + 24 + 24 + 24 + 12	24 + 24 + 24 + 24 + 14
Kühlleistung	kW ❄️	286,00	290,50	297,00	301,50	308,00
Heizleistung	kW 🔥	286,00	290,50	297,00	301,50	308,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	112	114	116	118	120



AUSSENGERÄT		MMY-UP11211HT8P-E	MMY-UP11411HT8P-E	MMY-UP11611HT8P-E	MMY-UP11811HT8P-E	MMY-UP12011HT8P-E
Leistungscode	HP	112	114	116	118	120
Kombinierte Geräte		24 + 24 + 24 + 20 + 20	24 + 24 + 24 + 22 + 20	24 + 24 + 24 + 24 + 20	24 + 24 + 24 + 24 + 22	24 + 24 + 24 + 24 + 24
Kühlleistung	kW ❄️	313,00	318,50	324,00	329,50	335,00
Heizleistung	kW 🔥	313,00	318,50	324,00	329,50	335,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	122	124	126	128	128



AUSSENGERÄTE KOMBINATIONEN SMMSu

AUSSENGERÄT		MMY-UP2611HT8P-E	MMY-UP2811HT8P-E	MMY-UP3011HT8P-E	MMY-UP3211HT8P-E
Leistungscode	HP	26	28	30	32
Kühlleistung	kW ❄️	73,50	80,00	83,90	89,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	24,89	29,10	26,24	28,35
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,17	7,05	7,52	7,50
Heizleistung	kW 🔥	73,50	80,00	83,90	89,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	17,77	20,00	20,31	22,70
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,67	4,60	4,75	4,55
Luftmenge	m³/h	11800 + 11700	2 x 11800	15900 + 11880	16500 + 11700
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	19,1 (¾)	19,1 (¾)	19,1 (¾)	19,1 (¾)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	34,9 (1 3/8)	34,9 (1 3/8)	34,9 (1 3/8)	34,9 (1 3/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	61,5	64,2	63,0	64,5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	65,5	65,5	68,5	68,5
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	82,5	82,5	85,5	87,0
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	85	85	90,0	91,0
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	2 x 228	2 x 228	334 + 228	356 + 228
Preis	€	32.290,-	35.220,-	35.030,-	36.490,-

AUSSENGERÄT		MMY-UP3411HT8P-E	MMY-UP3611HT8P-E	MMY-UP3811HT8P-E	MMY-UP4011HT8P-E
Leistungscode	HP	34	36	38	40
Kühlleistung	kW ❄️	96,00	100,50	107,00	112,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	32,56	34,53	38,74	36,02
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,38	7,01	6,93	7,62
Heizleistung	kW 🔥	96,00	100,50	107,00	112,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	24,93	26,75	28,98	29,86
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,50	4,38	4,33	4,43
Luftmenge	m³/h	15900 + 11880	16500 + 11700	16500 + 11880	2 x 15900
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	19,1 (¾)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	34,9 (1 3/8)	41,3 (1 5/8)	41,3 (1 5/8)	41,3 (1 5/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	64,5	64,5	64,5	66,5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	68,5	68,5	68,5	70,5
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	87,0	87,0	87,0	89,5
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	91,0	91,0	91,0	93,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	334 + 228	356 + 228	356 + 228	334 + 334
Preis	€	39.420,-	39.920,-	42.850,-	43.620,-

AUSSENGERÄTE KOMBINATIONEN SMMSu

AUSSENGERÄT		MMY-UP4211HT8P-E	MMY-UP4411HT8P-E	MMY-UP4611HT8P-E	MMY-UP4811HT8P-E
Leistungscode	HP	42	44	46	48
Kühlleistung	kW ❄️	117,40	123,00	128,50	134,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	40,09	42,20	44,62	48,38
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,22	7,21	7,04	6,87
Heizleistung	kW 🔥	117,40	123,00	128,50	134,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	31,52	33,91	35,16	37,96
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,43	4,30	4,31	4,17
Luftmenge	m³/h	16500 + 16800	16500 + 15900	2 x 16500	2 x 16500
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	41,3 (1 5/8)	41,3 (1 5/8)	41,3 (1 5/8)	41,3 (1 5/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	65.5	88.5	89.5	66.5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	70.5	70.5	70.5	70.5
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	88.5	88.5	88.5	89.5
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	93.0	93.0	93.0	93.5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	356 + 312	356 + 334	356 + 356	356 + 356
Preis	€	45.590,-	47.050,-	48.500,-	50.480,-

AUSSENGERÄT		MMY-UP5011HT8P-E	MMY-UP5211HT8P-E	MMY-UP5411HT8P-E	MMY-UP5611HT8P-E
Leistungscode	HP	50	52	54	56
Kühlleistung	kW ❄️	140,50	147,00	152,00	156,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	49,08	53,29	50,57	52,54
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,02	6,96	7,49	7,23
Heizleistung	kW 🔥	140,50	147,00	152,00	156,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	36,75	38,98	39,86	41,68
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,44	4,41	4,47	4,41
Luftmenge	m³/h	16500 + 11880 + 11700	16500 + 2x 11880	2x 15900 + 11880	16500 + 15900 + 11700
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	41,3 (1 5/8)	41,3 (1 5/8)	41,3 (1 5/8)	41,3 (1 5/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	66.5	65.5	67.0	67.0
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	70.5	69.5	71.0	71.0
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	89.5	87.5	89.5	89.5
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	93.5	91.5	93.5	93.5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	356 + 2x 228	356 + 2x 228	2x 334 + 228	356 + 334 + 228
Preis	€	57.530,-	60.460,-	61.230,-	61.730,-

AUSSENGERÄTE KOMBINATIONEN SMMSu

AUSSENGERÄT		MMY-UP5811HT8P-E	MMY-UP6011HT8P-E	MMY-UP6211HT8P-E	MMY-UP6411HT8P-E
Leistungscode	HP	58	60	62	64
Kühlleistung	kW ❄️	163,00	167,50	174,00	179,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	56,75	58,72	62,93	60,21
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,19	6,95	6,29	7,34
Heizleistung	kW 🔥	163,00	167,50	174,00	179,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	43,91	45,73	47,96	48,84
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,37	4,30	4,27	4,34
Luftmenge	m³/h	16500 + 15900 + 11700	2x 16500 + 11700	2x 16500 + 11880	16500 + 2x 15900
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	41,3 (1 5/8)	41,3 (1 5/8)	44,5 (1 3/4)	44,5 (1 3/4)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	67.0	67.0	67.0	67.0
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	71.0	71.0	71.0	71.0
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	89.5	89.5	89.5	89.5
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	93.5	93.5	93.5	93.5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	356 + 334 + 228	2x 356 + 228	2x 356 + 228	356 + 2x 334
Preis	€	64.660,-	65.160,-	68.090,-	68.860,-

AUSSENGERÄT		MMY-UP6611HT8P-E	MMY-UP6811HT8P-E	MMY-UP7011HT8P-E	MMY-UP7211HT8P-E
Leistungscode	HP	66	68	70	72
Kühlleistung	kW ❄️	184,50	190,00	195,50	201,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	62,63	66,39	68,81	72,57
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,21	7,09	6,98	6,87
Heizleistung	kW 🔥	184,50	190,00	195,50	201,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	50,09	52,89	54,14	56,94
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,35	4,26	4,26	4,17
Luftmenge	m³/h	2x 16500 + 15900	2x 16500 + 15900	3x 165000	3x 165000
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	44,5 (1 3/4)	44,5 (1 3/4)	44,5 (1 3/4)	44,5 (1 3/4)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	68.0	68.0	68.0	68.0
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	72.0	72.0	72.0	72.0
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	91.0	91.0	91.0	91.0
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	95.0	95.0	95.0	95.0
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	2x 356 + 334	2x 356 + 334	3x 356	3x 356
Preis	€	70.310,-	72.290,-	73.740,-	75.720,-

AUSSENGERÄTE KOMBINATIONEN SMMSu

AUSSENGERÄT		MMY-UP7411HT8P-E	MMY-UP7611HT8P-E	MMY-UP7811HT8P-E	MMY-UP8011HT8P-E
Leistungscode	HP	74	76	78	80
Kühlleistung	kW ❄️	207,50	214,00	219,00	223,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	73,27	77,48	74,76	76,73
Wirkungsgrad SEER	❄️	6,97	6,93	7,30	7,14
Heizleistung	kW 🔥	207,50	214,00	219,00	223,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	55,73	57,96	58,84	60,66
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,36	4,33	4,39	4,34
Luftmenge	m³/h	2x 16500 + 11880 + 11700	2x 16500 + 2x 11880	16500 + 2x15900 + 11880	2x 16500 + 15900 + 11700
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	44,5 (1 3/4)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	68.0	67.5	68.5	68.5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	72.0	71.5	72.5	72.5
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	91.0	90.0	91.5	91.5
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	95.0	94.0	95.0	95.0
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	2x 356 + 2x 228	2x 356 + 2x 228	356 + 2x 334 + 228	2x 356 + 334 + 228
Preis	€	82.770,-	85.700,-	86.470,-	86.970,-

AUSSENGERÄT		MMY-UP8211HT8P-E	MMY-UP8411HT8P-E	MMY-UP8611HT8P-E	MMY-UP8811HT8P-E
Leistungscode	HP	82	84	86	88
Kühlleistung	kW ❄️	230,00	234,50	241,00	246,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	80,94	82,91	87,12	84,40
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,10	6,95	6,91	7,21
Heizleistung	kW 🔥	230,00	234,50	241,00	246,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	62,89	64,71	66,94	67,82
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,32	4,26	4,25	4,30
Luftmenge	m³/h	2x 16500 + 15900 + 11880	3x 16500 + 11700	3x 16500 + 11880	2x 16500 + 2x 15900
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	68.5	68.5	68.5	68.5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	72.5	72.5	72.5	72.5
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	91.5	91.5	91.5	91.5
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	95.0	95.0	95.0	95.0
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	2x 356 + 334 + 228	3x 356 + 228	3x 356 + 228	2x 356 + 2x 334
Preis	€	89.900,-	90.400,-	93.330,-	94.100,-

AUSSENGERÄTE KOMBINATIONEN SMMSu

AUSSENGERÄT		MMY-UP9011HT8P-E	MMY-UP9211HT8P-E	MMY-UP9411HT8P-E	MMY-UP9611HT8P-E
Leistungscode	HP	90	92	94	96
Kühlleistung	kW ❄️	251,50	257,00	262,50	268,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	86,82	90,58	93,00	96,76
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,12	7,03	6,95	6,87
Heizleistung	kW 🔥	251,50	257,00	262,50	268,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	69,07	71,87	73,12	75,92
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,30	4,24	4,24	4,17
Luftmenge	m³/h	3x 16500 + 15900	3x 16500 + 15900	4x 16500	4x 16500
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	69.5	69.5	69.5	69.5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	73.5	73.5	73.5	73.5
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	92.5	92.5	92.5	92.5
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	96.5	96.5	96.5	96.5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	3x 356 + 334	3x 356 + 334	4x 356	4x 356
Preis	€	95.550,-	97.530,-	98.980,-	100.960,-

AUSSENGERÄT		MMY-UP9811HT8P-E	MMY-UP10011HT8P-E	MMY-UP10211HT8P-E	MMY-UP10411HT8P-E
Leistungscode	HP	98	100	102	104
Kühlleistung	kW ❄️	274,50	281,00	286,00	290,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	97,46	101,67	98,98	100,92
Wirkungsgrad SEER	❄️	6,95	6,94	7,20	7,08
Heizleistung	kW 🔥	274,50	281,00	286,00	290,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	74,71	76,94	77,82	79,64
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,31	4,30	4,34	4,30
Luftmenge	m³/h	3x 16500 + 11880 + 11700	3x 16500 + 2x 11880	2x 16500 + 2x 15900 + 11880	3x 16500 + 15900 + 11700
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	69.5	69.0	69.5	69.5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	73.5	73.0	73.0	73.0
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	92.5	91.5	91.5	91.5
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	96.5	95.5	95.5	95.5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	3x 356 + 2x 228	3x 356 + 2x 228	2x 356 + 2x 334 + 228	3x 356 + 334 + 228
Preis	€	108.010,-	110.940,-	111.710,-	112.210,-

AUSSENGERÄTE KOMBINATIONEN SMMSu

AUSSENGERÄT		MMY-UP10611HT8P-E	MMY-UP10811HT8P-E	MMY-UP11011HT8P-E	MMY-UP11211HT8P-E
Leistungscode	HP	106	108	110	112
Kühlleistung	kW ❄️	297,00	301,50	308,00	313,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	105,13	107,10	111,31	108,59
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,04	6,93	6,90	7,13
Heizleistung	kW 🔥	297,00	301,50	308,00	313,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	81,87	83,69	85,92	86,80
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,29	4,24	4,23	4,28
Luftmenge	m³/h	3x 16500 + 15900 + 11880	4x 16500 + 11700	4x 16500 + 11880	3x 16500 + 2x 15900
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	69.5	69.5	69.5	69.5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	73.0	73.0	73.0	73.0
Schalleistungspegel	dB(A) ❄️	91.5	91.5	91.5	91.5
Schalleistungspegel	dB(A) 🔥	95.5	95.5	95.5	95.5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	3x 356 + 334 +228	4x 356 + 228	4x 356 + 228	3x 356 + 2x 334
Preis	€	115.140,-	115.640,-	118.570,-	119.340,-

AUSSENGERÄT		MMY-UP11411HT8P-E	MMY-UP11611HT8P-E	MMY-UP11811HT8P-E	MMY-UP12011HT8P-E
Leistungscode	HP	114	116	118	120
Kühlleistung	kW ❄️	318,50	324,00	329,50	335,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	111,01	114,77	117,19	120,95
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,07	7,00	6,93	6,87
Heizleistung	kW 🔥	318,50	324,00	329,50	335,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	88,05	90,85	92,10	94,90
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,28	4,22	4,23	4,17
Luftmenge	m³/h	4x 16500 + 15900	4x 16500 + 15900	5x 16500	5x 16500
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)	54,0 (2 1/8)
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	70.0	70.0	70.0	70.0
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	74.0	74.0	74.0	74.0
Schalleistungspegel	dB(A) ❄️	93.0	93.0	93.0	93.0
Schalleistungspegel	dB(A) 🔥	97.0	97.0	97.0	97.0
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	4x 356 + 334	4x 356 + 334	5x 356	5x 356
Preis	€	120.790,-	122.770,-	124.220,-	126.200,-

MiNi SMMS Single Fan Außengeräte

- Ultra-kompaktes 2-Leiter Außengerät für bis zu 10 Innengeräte
- SEER Effizienzwerte bis 8,08 – SCOP Effizienzwerte bis 5,36
- Steuerungen lokal kabelgebunden oder Infrarot, zentral, und / oder via BMS



AUSSENGERÄT		MCY-MHP0406HT-E		MCY-MHP0506HT-E1	
Kühlleistung	kW	❄	12,10		14,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	3,24		3,94
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,73		3,23
Wirkungsgrad SEER		❄	8,08		7,77
Betriebsstrom	A	❄	13,8		17,9
Heizleistung	kW	❄	12,50		16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	2,83		3,86
Wirkungsgrad COP	W/W	❄	4,42		4,00
Wirkungsgrad SCOP		❄	3,83		3,88
Betriebsstrom	A	❄	12,80		17,50
Luftmenge	m³/h		4020		4260
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-5 / +46		-5 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-20 / +15		-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50		220-240/1+N/50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	54		54
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	57		58
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)		15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)		9,5 (3/8)
Leitungslänge (max.)	m		90		90
Höhenunterschied (max.)	m		15/15		15/15
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		8		10
Kompressortyp			1x Twin-Rotary		1x Twin-Rotary
Kältemittel			R410A		R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		3,30		3,30
Abmessungen (HxBxT)	mm		910 x 990 x 390		910 x 990 x 390
Gewicht	kg		100		100
Preis	€		5.280,-		5.380,-

MiNi SMMSe Außengeräte

- Kompaktes 2-Leiter Außengerät für bis zu 13 Innengeräte
- SEER Effizienzwerte bis 9,68 – SCOP Effizienzwerte bis 7,19
- Steuerungen lokal kabelgebunden oder Infrarot, zentral, und / oder via BMS



MiNi SMMSe – 3-phasig

AUSSENGERÄT			MCY-MHP0404HS8-E	MCY-MHP0504HS8-E1	MCY-MHP0604HS8-E	MCY-MHP0806HS8-E	MCY-MHP1006HS8-E	MCY-MHP1206HS8-E
Kühlleistung	kW	❄	12,10	14,00	15,50	22,40	28,00	33,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	2,82	3,47	4,25	6,67	9,34	12,18
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	4,29	4,03	3,65	3,36	3,00	2,75
Wirkungsgrad SEER		❄	9,47	9,29	9,74	8,09	7,40	6,70
Betriebsstrom	A	❄	4,50	5,40	6,70	10,6	14,5	18,70
Heizleistung	kW	☀	12,50	16,00	18,00	22,40	28,00	33,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	2,57	3,72	4,27	5,20	7,00	7,94
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	4,86	4,30	4,22	4,31	4,00	4,22
Wirkungsgrad SCOP		☀	4,19	4,25	4,38	4,50	4,38	4,30
Betriebsstrom	A	☀	4,20	5,80	6,60	8,2	10,9	12,50
Luftmenge	m³/h		5660	5820	6050	8460	8820	9590
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-5 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-20 / +15,5	-20 / +15,5	-20 / +15,5	-20 / +15	-20 / +15	-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	49	50	51	58	59	62
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	52	53	54	59	60	62
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	19,1 (¾)	19,1 (¾)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (max.)	m		180	180	180	300	300	250
Höhenunterschied (max.)	m		20/30	20/30	20/30	30	30	50
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		8	10	13	12	16	16
Kompressorart			1x Twin Rotary	1x Twin Rotary	1x Twin Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		6,40	6,40	6,40	4,40	4,40	4,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1235 x 990 x 390	1235 x 990 x 390	1235 x 990 x 390	1740 x 990 x 390	1740 x 990 x 390	1740 x 990 x 390
Gewicht	kg		125	125	125	147	147	156
Preis	€		6.170,-	6.310,-	6.900,-	9.810,-	10.060,-	10.300,-

MiNi SMMSe

High Capacity

14/16/18/20/22 PS



Hohe Leistungen - geringe Aufstellfläche - günstiger Preis

SHRMu Außengeräte

- 3-Leiter Warmerückgewinnungs-Außengerät für bis zu 54 Innengeräte
- Perfektioniertes Design- & Funktionsupdate des bewährten Vorgängermodells SHRMe
- SEER Effizienzwerte bis 8,02 – SCOP Effizienzwerte bis 4,67
- Steuerungen lokal kabelgebunden oder Infrarot, zentral und / oder via BMS
- Zur exklusiven Verwendung mit TU2C-Link Komponenten der U-Baureihe
- Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage



AUSSENGERÄT		MMY-MUP0801FT8P-E	MMY-MUP1001FT8P-E	MMY-MUP1201FT8P-E	MMY-MUP1401FT8P-E
Leistungscode	HP	8	10	12	14
Kühlleistung	kW ❄️	45,00	50,40	56,00	61,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	5,70	7,76	10,09	14,18
Teilastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W ❄️	3,92/3,31/7,20	3,74/3,32/6,55	3,56/3,18/6,01	3,23/2,96/6,06
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,83	7,82	7,41	7,11
Betriebsstrom	A ❄️	10,00	12,00	16,00	22,00
Heizleistung	kW 🔥	45,00	50,40	56,00	61,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	5,28	7,07	7,77	11,05
Teilastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W 🔥	4,42/4,89/5,59	3,97/4,34/5,41	4,82/6,30/8,15	4,11/5,34/6,43
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,44	4,67	4,62	4,30
Betriebsstrom	A 🔥	9,02	11,69	12,48	17,25
Luftmenge	m³/h	10500	10900	12900	13500
Externe Statische Pressung	Pa	80	80	80	80
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	53	55	59	60
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	56	58	62	64
Schalleistungspegel	dB(A) ❄️	75	77	80	81
Schalleistungspegel	dB(A) 🔥	77	78	83	85
Kompressortyp		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,8 (5/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	19,1 (¾)	22,2 (7/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)	15,8 (5/8)	19,1 (¾)	19,1 (¾)	19,1 (¾)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-10 / +52	-10 / +52	-10 / +52	-10 / +52
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	3x 20	3x 25	3x 32	3x 32
Leitungslänge (max.)	m	500	500	500	500
Höhenunterschied (max.)	m	90	90	90	90
Kältemittel		R410A	R410A	R410A	R410A
Kältemittelfüllmenge	kg	6,00	6,00	6,00	6,00
Abmessungen (HxBxT)	mm	1690 x 990 x 780	1690 x 990 x 780	1690 x 990 x 780	1690 x 990 x 780
Gewicht	kg	241	241	241	241
Preis	€	13.900,-	15.300,-	20.900,-	21.900,-

SHRMu Außengeräte

AUßENGERÄT		MMY-MUP1601FT8P-E	MMY-MUP1801FT8P-E	MMY-MUP2001FT8P-E	MMY-MUP2201FT8P-E	MMY-MUP2401FT8P-E
Leistungscode	HP	16	18	20	22	24
Kühlleistung	kW ❄️	64,50	73,50	80,00	84,00	89,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	13,51	15,41	17,67	20,23	23,54
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W ❄️	3,67/3,33/6,23	3,60/3,24/3,54	3,48/3,13/6,20	3,90/5,07/5,96	3,59/4,64/5,10
Wirkungsgrad SEER	❄️	8,02	7,91	7,77	7,30	6,66
Betriebsstrom	A ❄️	21,00	24,00	27,00	31,00	36,00
Heizleistung	kW 🔥	64,50	73,50	80,00	84,00	89,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	11,94	12,54	14,62	16,18	18,27
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W 🔥	3,72/3,94/4,72	4,53/5,62/6,51	4,27/5,34/6,27	4,27/5,33/6,16	3,98/4,76/5,51
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,65	4,49	4,29	4,26	4,04
Betriebsstrom	A 🔥	18,75	19,46	22,60	25,61	28,63
Luftmenge	m³/h	14800	15800	16000	16400	16400
Externe Statische Pressung	Pa	80	80	80	80	80
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	61	62	63	63	63
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	63	-	67	67	67
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	84	85	86	86	86
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	86	89	90	90	90
Kompressortyp		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)	19,1 (¾)	19,1 (¾)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-10 / +52	-10 / +52	-10 / +52	-10 / +52	-10 / +52
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	3x 40	3x 40	3x 40	3x 50	3x 63
Leitungslänge (max.)	m	500	500	500	500	500
Höhenunterschied (max.)	m	90	90	90	90	90
Kältemittel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Kältemittelfüllmenge	kg	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Abmessungen (HxBxT)	mm	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780
Gewicht	kg	348	348	348	370	370
Preis	€	24.300,-	26.000,-	27.400,-	31.100,-	33.100,-

Kältemittel Flow Boxen - Single Port

ZUBEHÖR	ANZAHL DER PORTS (ABGÄNGE) (STK.)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	MAX. ANSCHLIEßBARE INNENGERÄTE (STK.)	ABMESSUNGEN (H × B × T) (MM)	GEWICHT (KG)	PREIS €
RBM-YP1121FUVPE	1	< 11,4	6	206 x 385 x 282	10	1.340,-
RBM-YP1801FUVPE	1	11,4 - 18,2	10	206 x 385 x 282	10	1.450,-
RBM-YP2801FUVPE	1	18,2 - 28,5	16	206 x 385 x 282	10	2.380,-

Kältemittel Flow Boxen - Multi Port

ZUBEHÖR	ANZAHL DER PORTS (ABGÄNGE) (STK.)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	MAX. ANSCHLIEßBARE INNENGERÄTE (STK.)	ABMESSUNGEN (H × B × T) (MM)	GEWICHT (KG)	PREIS €
RBM-YP1801FUW4PE	4	72,0	4 x 10	293 x 338 x 468	21	4.450,-
RBM-YP1801FUW8PE	8	108,0	8 x 10	293 x 578 x 468	35	6.550,-
RBM-YP1801FUW12PE	12	108,0	12 x 10	293 x 818 x 468	48	9.950,-

Kombinationstabellen SHRMu



AUSSENGERÄT		MMY-MUP0801FT8P-E	MMY-MUP1001FT8P-E	MMY-MUP1201FT8P-E	MMY-MUP1401FT8P-E	MMY-MUP1601FT8P-E	MMY-MUP1801FT8P-E	MMY-MUP2001FT8P-E	MMY-MUP2201FT8P-E	MMY-MUP2401FT8P-E
Leistungscode	HP	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Kombinierte Geräte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kühlleistung	kW	45,00	50,40	56,00	61,50	64,50	73,50	80,00	84,00	89,50
Heizleistung	kW	45,00	50,40	56,00	61,50	64,50	73,50	80,00	84,00	89,50
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	18	22	27	32	36	40	45	49	54



AUSSENGERÄT		MMY-UP2611FT8P-E	MMY-UP2811FT8P-E	MMY-UP3011FT8P-E	MMY-UP3211FT8P-E	MMY-UP3411FT8P-E
Leistungscode	HP	26	28	30	32	34
Kombinierte Geräte		14 + 12	14 + 14	20 + 10	20 + 12	20 + 14
Kühlleistung	kW	73,50	80,00	84,00	89,50	96,00
Heizleistung	kW	73,50	80,00	84,00	89,50	96,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	58	63	64	65	66



AUSSENGERÄT		MMY-UP3611FT8P-E	MMY-UP3811FT8P-E	MMY-UP4011FT8P-E	MMY-UP4211FT8P-E	MMY-UP4411FT8P-E	MMY-UP4611FT8P-E	MMY-UP4811FT8P-E
Leistungscode	HP	36	38	40	42	44	46	48
Kombinierte Geräte		20 + 16	20 + 18	20 + 20	14 + 14 + 14	20 + 14 + 10	20 + 14 + 12	20 + 14 + 14
Kühlleistung	kW	101,00	106,40	112,00	120,00	124,00	129,50	136,00
Heizleistung	kW	101,00	106,40	112,00	120,00	124,00	129,50	136,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	67	68	69	70	71	72	73



AUSSENGERÄT		MMY-UP5011FT8P-E	MMY-UP5211FT8P-E	MMY-UP5411FT8P-E	MMY-UP5611FT8P-E	MMY-UP5811FT8P-E	MMY-UP6011FT8P-E
Leistungscode	HP	50	52	54	56	58	60
Kombinierte Geräte		20 + 20 + 10	20 + 20 + 12	20 + 20 + 14	20 + 20 + 16	20 + 20 + 18	20 + 20 + 20
Kühlleistung	kW	140,00	145,50	152,00	157,00	162,40	168,00
Heizleistung	kW	140,00	145,50	152,00	157,00	162,40	168,00
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	74	75	76	77	78	79

AUSSENGERÄTE KOMBINATIONEN SHRMu

AUSSENGERÄT			MMY-UP2611FT8P-E	MMY-UP2811FT8P-E
Leistungscode	HP		26	28
Kombinierte Geräte			14 + 12	14 + 14
Kühlleistung	kW	❄️	73,50	80,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	24,27	28,36
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	❄️	3,37/3,05/6,06	3,23/2,95/6,05
Wirkungsgrad SEER		❄️	7,19	7,11
Heizleistung	kW	🔥	73,50	80,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	18,82	22,10
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	🔥	4,41/5,80/7,30	4,10/5,33/6,45
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,45	4,30
Luftmenge	m³/h		13500 + 12900	2x 13500
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	63	63
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	66	67
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	84	84
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	87	88
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg		2x 241	2x 241
Preis	€		42.800,-	43.800,-

AUSSENGERÄT			MMY-UP3011FT8P-E	MMY-UP3211FT8P-E	MMY-UP3411FT8P-E
Leistungscode	HP		30	32	34
Kombinierte Geräte			20 + 10	20 + 12	20 + 14
Kühlleistung	kW	❄️	84,00	89,50	96,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	25,43	27,76	31,85
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	❄️	3,45/3,14/6,50	3,67/3,33/6,98	3,63/3,28/6,74
Wirkungsgrad SEER		❄️	7,66	7,56	7,40
Heizleistung	kW	🔥	84,00	89,50	96,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	21,69	22,39	25,67
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	🔥	3,92/4,59/5,62	3,72/4,00/4,95	4,10/4,69/5,59
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,50	4,49	4,36
Luftmenge	m³/h		16000 + 10900	16000 + 12900	16000 + 13500
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	64	65	65
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	68	68	69
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	87	87	87
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	91	91	91
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg		384 + 241	384 + 241	384 + 241
Preis	€		42.700,-	48.300,-	49.300,-

AUSSENGERÄTE KOMBINATIONEN SHRMu

AUSSENGERÄT		MMY-UP3611FT8P-E	MMY-UP3811FT8P-E	MMY-UP4011FT8P-E
Leistungscode	HP	36	38	40
Kombinierte Geräte		20 + 16	20 + 18	20 + 20
Kühlleistung	kW ❄️	101,00	106,40	112,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	31,18	33,08	35,34
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W ❄️	3,59/3,24/6,53	3,53/3,18/6,35	3,47/3,13/6,19
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,86	7,83	7,77
Heizleistung	kW 🔥	101,00	106,40	112,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	26,56	27,16	29,24
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W 🔥	4,51/5,58/6,47	4,38/5,45/6,37	4,27/5,35/6,29
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,51	4,45	4,29
Luftmenge	m³/h	16000 + 14800	16000 + 15800	2x 16000
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	65	66	66
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	69	70	-
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	88	89	89
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	92	93	93
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	2x 348	2x 348	2x 348
Preis	€	51.700,-	53.400,-	54.800,-

AUSSENGERÄT		MMY-UP4211FT8P-E	MMY-UP4411FT8P-E	MMY-UP4611FT8P-E	MMY-UP4811FT8P-E
Leistungscode	HP	42	44	46	48
Kombinierte Geräte		14 + 14 + 14	20 + 14 + 10	20 + 14 + 12	20 + 14 + 14
Kühlleistung	kW ❄️	120,00	124,00	129,50	136,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	42,54	39,61	41,95	46,03
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W ❄️	3,23/2,94/6,05	3,38/3,08/6,35	3,53/3,20/6,66	3,67/3,33/6,97
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,11	7,48	7,47	7,35
Heizleistung	kW 🔥	120,00	124,00	129,50	136,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	33,15	32,74	33,44	36,72
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W 🔥	4,10/5,33/6,44	4,00/4,84/5,91	3,87/4,40/5,38	3,72/4,00/4,95
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,30	4,43	4,43	4,33
Luftmenge	m³/h	3x 13500	16000 + 13500 + 10900	16000 + 13500 + 12900	16000 + 2x 13500
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	65	65	66	66
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	69	69	70	70
Schallleistungspegel	dB(A) ❄️	86	88	88	88
Schallleistungspegel	dB(A) 🔥	90	92	92	92
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	3x 241	2x 241 + 348	2x 241 + 348	2x 241 + 348
Preis	€	65.700,-	64.600,-	70.200,-	71.200,-


AUSSENGERÄT		MMY-UP5011FT8P-E	MMY-UP5211FT8P-E	MMY-UP5411FT8P-E
Leistungscode	HP	50	52	54
Kombinierte Geräte		20 + 20 + 10	20 + 20 + 12	20 + 20 + 14
Kühlleistung	kW ❄️	140,00	145,50	152,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	43,10	45,34	49,52
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W ❄️	3,64/3,29/6,81	3,61/3,26/6,66	3,59/3,24/6,54
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,74	7,66	7,56
Heizleistung	kW 🔥	140,00	145,50	152,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	36,31	37,01	40,29
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W 🔥	3,98/4,45/5,35	4,23/4,96/5,86	4,51/5,58/6,47
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,46	4,46	4,37
Luftmenge	m³/h	2x 16000 + 10900	2x 16000 + 12900	2x 16000 + 13500
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	67	67	67
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	71	71	71
Schalleistungspegel	dB(A) ❄️	90	90	90
Schalleistungspegel	dB(A) 🔥	93	94	94
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	2x 348 + 241	2x 348 + 241	2x 348 + 241
Preis	€	70.100,-	75.700,-	76.700,-

AUSSENGERÄT		MMY-UP5611FT8P-E	MMY-UP5811FT8P-E	MMY-UP6011FT8P-E
Leistungscode	HP	56	58	60
Kombinierte Geräte		20 + 20 + 16	20 + 20 + 18	20 + 20 + 20
Kühlleistung	kW ❄️	157,00	162,40	168,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	48,85	50,75	53,01
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W ❄️	3,66/4,75/6,60	3,51/3,16/6,30	3,47/3,13/6,19
Wirkungsgrad SEER	❄️	7,83	7,80	7,77
Heizleistung	kW 🔥	157,00	162,40	168,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	41,18	41,78	43,86
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W 🔥	3,98/4,16/4,35	4,34/5,42/6,35	4,27/5,35/6,29
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,47	4,43	4,29
Luftmenge	m³/h	2x 16000 + 14800	2x 16000 + 15800	3x 16000
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	67	68	68
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	71	72	72
Schalleistungspegel	dB(A) ❄️	90	91	91
Schalleistungspegel	dB(A) 🔥	94	95	95
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Gewicht	kg	3x 348	3x 348	3x 348
Preis	€	79.100,-	80.800,-	82.200,-



Flow Boxen & Sicherheitseinrichtungen



Artikelnummer		Beschreibung
 Kältemittel Flow Boxen RBM-YxxxxFUxPE	PMV Flow-Boxen mit Absperffunktion für SHRMa 3-Leiter Betrieb	› Flow-Selector für Heizen oder Kühlen › Zur Trennung undichter Innengeräte vom Kältemittelkreis › Bei 3-Leiter-Betrieb erforderlich
 Absper-Box RBM-SVxxxxHUPE	PMV Box mit Absperffunktion für SHRMa 2-Leiter Betrieb	› Zur Trennung undichter Innengeräte vom Kältemittelkreis › Nur bei 2-Leiter-Betrieb erforderlich
 Leak Detektor TCB-LD3UPE	Kältemittel Leak Detector	› Zur Erkennung von Leckagen › Akustischer & optischer Alarm gemäß IEC60335-2-40
 Leak Detector Interface TCB-LDA1UPE	Leak Detector Interface zur erweiterten Steuerung im Fall einer Leckage	› Zur Verwendung mit Leak Detector, Flowboxen, Absperrentil-Kits, PMV-Kits › Unabhängige Stromquelle für Leak Detector
 Batterie TCB-BT1UPE	Batteriekitt zur Gewährleistung der Absperffunktion auch bei Stromausfall	› Gewährleistet die Absperffunktion auch bei Stromausfall › Zur Installation in der Flow-Box oder Absper-Box

Kältemittel Flow Boxen - Single Port



	ANZAHL DER PORTS (ABGÄNGE) (STK.)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	MAX. ANSCHLIEßBARE INNENGERÄTE (STK.)	ABMESSUNGEN (H x B x T) (MM)	GEWICHT (KG)	PREIS €
RBM-Y1121FUPE	1	< 11,4	6	206 x 385 x 282	11	1.860,-
RBM-Y1801FUPE	1	11,4 - 18,2	10	206 x 385 x 282	11	2.020,-
RBM-Y2801FUPE	1	18,2 - 28,5	16	206 x 385 x 282	11	3.310,-

Kältemittel Flow Boxen - Multi Port



	ANZAHL DER PORTS (ABGÄNGE) (STK.)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	MAX. ANSCHLIEßBARE INNENGERÄTE (STK.)	ABMESSUNGEN (H x B x T) (MM)	GEWICHT (KG)	PREIS €
RBM-Y1801FU4PE	4	< 73,0	4 x 10	293 x 338 x 468	22	4.650,-
RBM-Y1801FU8PE	8	< 109,4	8 x 10	293 x 578 x 468	36	6.880,-
RBM-Y1801FU12PE	12	< 109,4	12 x 10	293 x 818 x 468	50	10.420,-

Absperrentil Kit



	ANZAHL DER PORTS (ABGÄNGE) (STK.)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	MAX. ANSCHLIEßBARE INNENGERÄTE (STK.)	ABMESSUNGEN (H x B x T) (MM)	GEWICHT (KG)	PREIS €
RBM-SV1121HUPE	1	< 11,4	6	206 x 385 x 282	10	1.110,-
RBM-SV1801HUPE	1	11,4 - 18,2	10	206 x 385 x 282	10	1.230,-
RBM-SV6701HUPE	1	18,2 - 68,4/92,3	16	216 x 385 x 282	12	2.220,-

Leckage-Erkennung & Zubehör



ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-LD3UPE	Leak Detection Sensor - SHRMa / MiNi SMMS R32	€ 400,-
TCB-LDA1UPE	Leak Detector Interface - zur Verwendung mit SHRMa und TCB-LD3UPE	€ 445,-
TCB-BT1UPE	Batterie Kit für Absperrentil und Flow Box - SHRMa / MiNi SMMS R32	€ 380,-

- › Das Sicherheitskonzept von TOSHIBA wurde von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle gemäß IEC 60335-2-40 (Ed.6) zertifiziert.
- › Wird derzeit zur Berechnung und zum Einsatz von Sicherheitseinrichtungen für TOSHIBA R32 VRF-Anwendungen verwendet.
 - › Umfasst den Einsatz externer Leckagesensoren mit Alarmfunktion und bis zu drei Sicherheitseinrichtungen.
 - › Abhängig von Systemdesign, Gebäudetyp, Zugangskategorien und weiteren Parametern.
 - › Umfang & Ausführung sind gemäß Auslegungsreport der Selection Tool Software zu berücksichtigen.

SHRMa Außengeräte

- › Stand-Alone Außengeräte bis 24 PS (67 kW)
- › Für Kältemittel R32, im 2- oder 3-Leiter Betrieb verwendbar
- › Umfassendes und einfaches Sicherheitskonzept
- › SEER Effizienzwerte bis 8,9 – SCOP Effizienzwerte bis 4,6
- › Steuerungen lokal kabelgebunden oder Infrarot, zentral, und / oder via BMS
- › Zur exklusiven Verwendung mit TU2C-Link Komponenten der U-Baureihe
- › Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage



AUSSENGERÄT		MMY-SUG0801MT8P-E	MMY-SUG1001MT8P-E	MMY-SUG1201MT8P-E	MMY-SUG1401MT8P-E
Leistungscode	HP	8	10	12	14
Kühlleistung	kW ❄️	22,40	28,00	33,50	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	5,13	6,83	8,88	12,00
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W ❄️	-	-	-	-
Wirkungsgrad SEER	❄️	8,90	8,69	8,23	8,08
Betriebsstrom	A ❄️	9,14	11,50	14,20	18,90
Heizleistung	kW 🔥	22,40	28,00	33,50	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	4,96	6,22	7,64	10,30
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W 🔥	-	-	-	-
Wirkungsgrad SCOP	❄️ 🔥	4,44	4,67	4,62	4,30
Betriebsstrom	A 🔥	8,95	10,60	12,50	16,30
Luftmenge	m³/h	9900	10500	11700	11880
Externe Statische Pressung	Pa	80	80	80	80
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	53	55	58	58
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	56	58	62	63
Schalleistungspegel	dB(A) ❄️	74	75	79	79
Schalleistungspegel	dB(A) 🔥	77	78	82	84
Kompressortyp		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	19,1 (¾)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	19,1 (¾)	19,1 (¾)	22,2 (7/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	3x 20	3x 32	3x 32	3x 32
Leitungslänge (max.)	m	190	190	190	190
Höhenunterschied (max.)	m	40/90	40/90	40/90	40/90
Kältemittel		R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	6,00	6,00	6,00	6,00
Abmessungen (HxBxT)	mm	1690 x 990 x 780	1690 x 990 x 780	1690 x 990 x 780	1690 x 990 x 780
Gewicht	kg	232	232	232	232
Preis	€	15.360,-	17.190,-	24.000,-	24.480,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBM-FGUS1P-E	Lamellenschutzkit für SMMSu, SHRMa, SHRMu Außengeräte - 8 bis 14 PS Chassis	310,-

SHRMa Außengeräte



AUSSENGERÄT		MMY-SUG1601MT8P-E	MMY-SUG1801MT8P-E	MMY-SUG2001MT8P-E	MMY-SUG2201MT8P-E	MMY-SUG2401MT8P-E
Leistungscode	HP	16	18	20	22	24
Kühlleistung	kW ❄️	45,00	50,40	56,00	61,50	67,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	12,20	14,80	15,50	18,20	24,30
Teilastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W ❄️	-	-	-	-	-
Wirkungsgrad SEER	❄️	8,64	8,32	8,29	7,88	6,66
Betriebsstrom	A ❄️	21,10	24,80	25,40	29,20	38,10
Heizleistung	kW 🔥	45,00	50,40	56,00	61,50	67,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW 🔥	11,10	14,00	14,30	16,10	19,50
Teilastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W 🔥	-	-	-	-	-
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4,65	4,49	4,29	4,26	4,04
Betriebsstrom	A 🔥	19,90	23,80	23,60	26,10	30,90
Luftmenge	m³/h	15300	16800	15900	16500	16800
Externe Statische Pressung	Pa	80	80	80	80	80
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	60	61	63	64	64
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	64	67	67	67	69
Schalleistungspegel	dB(A) ❄️	83	84	85	86	86
Schalleistungspegel	dB(A) 🔥	87	89	89	90	91
Kompressorart		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C ❄️	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C 🔥	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A	3x 40	3x 40	3x 50	3x 63	3x 63
Leitungslänge (max.)	m	190	190	190	190	190
Höhenunterschied (max.)	m	40/90	40/90	40/90	40/90	40/90
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Abmessungen (HxBxT)	mm	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780	1690 x 1290 x 780
Gewicht	kg	329	329	361	361	361
Preis	€	26.790,-	28.320,-	30.530,-	32.450,-	34.850,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBM-FGUM1P-E	Lamellenschutzkit für SMMSu, SHRMa, SHRMu Außengeräte - 16 bis 24 PS Chassis	350,-

Mini SMMS R32 Außengeräte

- Ultra-kompaktes 2-Leiter Außengerät für bis zu 18 Innengeräte
- Optimale Umweltschonung durch Low GWP Kältemittel
- Leise: 3-stufige Night Operation Geräuschreduzierung möglich
- Umfassendes und einfaches Sicherheitskonzept
- SEER Effizienzwerte bis 9,98 – SCOP Effizienzwerte bis 5,21
- Steuerungen lokal kabelgebunden oder Infrarot, zentral, und / oder via BMS
- Zur exklusiven Verwendung mit TU2C-Link Komponenten der U-Baureihe



NEW R32 3-phasig

		1-phasig			3-phasig		
AUSSENGERÄT		MCY-MUG0401HSW-E*	MCY-MUG0501HSW-E*	MCY-MUG0601HSW-E*	MCY-MUG0402HS8P-E	MCY-MUG0502HS8P-E	MCY-MUG0602HS8P-E
Kühlleistung	kW	12,10	14,00	15,50	12,10	14,00	15,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	2,92	3,73	4,29	2,91	3,70	4,25
Wirkungsgrad EER	W/W	4,14	3,75	3,61	4,16	3,78	3,65
Wirkungsgrad SEER		9,98	9,21	8,80	10,00	9,36	8,97
Betriebsstrom	A	13,1	16,3	18,6	4,72	5,80	6,60
Heizleistung	kW	12,10	14,00	15,50	12,10	14,00	15,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	2,38	2,95	3,36	2,37	2,93	3,33
Wirkungsgrad COP	W/W	5,08	4,75	4,61	5,11	4,78	4,65
Wirkungsgrad SCOP		5,21	4,93	4,80	5,36	5,25	5,22
Betriebsstrom	A	10,9	13,2	14,8	3,93	4,70	5,28
Luftmenge	m³/h	4560	4740	4740	4390	4580	5120
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	-5 / +46	-5 / +46	-5 / +46	-5 / +46	-5 / +46	-5 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	-20 / +15	-20 / +15	-20 / +15	-25 / +15,5	-25 / +15,5	-25 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	52	53	54	49	50	51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	54	55	56	50	51	52
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungslänge (max.)	m	300	300	300	300	300	300
Höhenunterschied (max.)	m	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.	8	10	13	13	16	18
Kompressorart		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge	kg	2,40	2,40	2,40	1,80	1,80	1,80
Abmessungen (HxBxT)	mm	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	890 x 1100 x 460	890 x 1100 x 460	890 x 1100 x 460
Gewicht	kg	100	100	100	103	103	103
Preis	€	6.425,-	6.570,-	7.170,-	6.000,-	6.100,-	6.800,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-LD1UPE	Leak Detection Sensor - Mini SMMS R32	400,-
TCB-BT1UPE	Batterie Kit für Absperrventil und Flow Box - SHRMa / Mini SMMS R32	380,-
RBM-SV1121HUPE	Absperrventil Kit - SHRMa / Mini SMMS R32	1.110,-
RBM-SV1801HUPE	Absperrventil Kit - SHRMa / Mini SMMS R32 4,0 bis ≤ 6,4 PS	1.230,-

* Wechsel auf MYC-MUGxxxHSW-E1 im Laufe des Jahres.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
 TCB-LD1UPE	➤ Stand alone ➤ Stromversorgung über das Innengerät ➤ 10 Jahre Lebensdauer des Sensors
 TCB-BT1UPE	➤ Gewährleistet die Absperrfunktion auch bei Stromausfall ➤ 5 Jahre Lebensdauer ➤ Zur Installation in der Flow-Box oder Absperr-Box
 RBM-SV_HUPE	➤ Zur Trennung undichter Innengeräte vom Hauptkältemittelkreislauf ➤ Nur bei 2-Leiter-Betrieb erforderlich, da alle Flow-Boxen Absperrventile enthalten.

Stromaufnahme + Absicherung

TYPE	Betriebsstrom (max.)	Betriebsstrom (nom.)	Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	Empfohlene Absicherung	Spannungsversorgung	Empfohlene Type Zuleitung	Kommunikationsleitung
	A	A	kW ❄️	kW ⚡️	A	V/Ph+N/Hz		
SMMSu R410A								
MMY-MUP0801HT8P-E	17	9,20 / 8,60	5,64	5,28	3x 20	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1001HT8P-E	23	13,40 / 11,50	8,36	7,20	3x 25	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1201HT8P-E	27	16,00 / 12,10	10,34	7,77	3x 32	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1401HT8P-E	31	22,60 / 15,50	14,55	10,00	3x 32	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1601HT8P-E	34	21,60 / 18,30	14,06	11,94	3x 40	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1801HT8P-E	38	24,40 / 19,30	15,90	12,54	3x 40	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G6,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP2001HT8P-E	40	27,70 / 22,90	18,01	14,93	3x 40	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G6,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP2201HT8P-E	57	31,40 / 24,80	20,43	16,18	3x 63	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G10,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP2401HT8P-E1	60	37,10 / 29,10	24,19	18,98	3x 63	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G10,0	YSLCY 2x1,5
MiNi SMMS Single Fan R410A								
MCY-MHP0406HT-E	26,5	13,80 / 12,80	3,24	2,83	32	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	YSLCY 2x1,5
MCY-MHP0506HT-E1	28,0	17,90 / 17,50	3,94	3,86	32	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	YSLCY 2x1,5
MiNi SMMS 3-phasig R410A								
MCY-MHP0404HS8-E	12,5	4,50 / 4,20	2,82	2,57	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MCY-MHP0504HS8-E	12,5	5,40 / 5,80	3,47	3,72	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MCY-MHP0604HS8-E	12,5	6,70 / 6,60	4,25	4,27	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MCY-MHP0806HS8-E	17	10,60 / 8,20	6,67	5,20	3x 20	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MCY-MHP1006HS8-E	20	14,50 / 10,90	9,34	7,00	3x 20	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
SHRMu R410A								
MMY-MUP0801FT8P-E	10,00	9,02/10,00	5,70	5,28	3x 20	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1001FT8P-E	12,00	11,69/12,00	7,76	7,07	3x 25	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1201FT8P-E	16,00	12,48/16,00	10,09	7,77	3x 32	380-415/3+N/50	H07RN-F 3G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1401FT8P-E	22,00	17,25/22,00	14,18	11,05	3x 32	380-415/3+N/50	H07RN-F 3G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1601FT8P-E	21,00	18,75/21,00	13,51	11,94	3x 40	380-415/3+N/50	H07RN-F 3G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1801FT8P-E	24,00	19,46/24,00	15,41	12,54	3x 40	380-415/3+N/50	H07RN-F 3G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP2001FT8P-E	27,00	22,60/27,00	17,67	14,62	3x 40	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G6,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP2201FT8P-E	31,00	25,61/31,00	20,23	16,18	3x 50	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G10,0	YSLCY 2x1,5
MMY-MUP2401FT8P-E	36,00	28,63/36,00	23,54	18,27	3x 63	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G10,0	YSLCY 2x1,5
SHRMa R32								
MMY-SUG0801MT8P-E	17	8,95/9,14	5,13	4,96	3x 20	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MMY-SUG1001MT8P-E	23	10,60/11,50	6,83	6,22	3x 32	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	YSLCY 2x1,5
MMY-SUG1201MT8P-E	27	12,50/14,20	8,88	7,64	3x 32	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-SUG1401MT8P-E	31	16,30/18,90	12,00	10,30	3x 32	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-SUG1601MT8P-E	34	19,90/21,10	12,20	11,10	3x 40	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G4,0	YSLCY 2x1,5
MMY-SUG1801MT8P-E	38	23,80/24,80	14,80	14,00	3x 40	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G6,0	YSLCY 2x1,5
MMY-SUG2001MT8P-E	40	23,60/25,40	15,50	14,30	3x 50	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G6,0	YSLCY 2x1,5
MMY-SUG2201MT8P-E	57	26,10/29,20	18,20	16,10	3x 63	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G10,0	YSLCY 2x1,5
MMY-SUG2401MT8P-E	60	30,90/38,10	24,30	19,50	3x 63	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G10,0	YSLCY 2x1,5
MiNi SMMS R32								
MCY-MUG0401HSW-E*	23,5	10,90/13,10	2,92	2,38	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	YSLCY 2x1,5
MCY-MUG0501HSW-E*	26,5	13,20/16,30	3,73	2,95	32	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	YSLCY 2x1,5
MCY-MUG0601HSW-E*	28	14,80/18,60	4,29	3,36	32	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	YSLCY 2x1,5


Schalleistung / Schalldruck

TYPE	Schallleistungspegel	Schallleistungspegel	Schalldruckpegel (low/med/high)	Schalldruckpegel (low/med/high)	Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)
	dB(A) ❄️	dB(A) 🔥	dB(A) ❄️	dB(A) 🔥	dB(A) ❄️
SMMSu R410A					
MMY-MUP0801HT8P-E	75	76	53	56	50
MMY-MUP1001HT8P-E	77	77	55	58	50
MMY-MUP1201HT8P-E	79	81	58	62	50
MMY-MUP1401HT8P-E	79	82	58	62	53
MMY-MUP1601HT8P-E	83	86	60	63	53
MMY-MUP1801HT8P-E	84	89	61	67	54
MMY-MUP2001HT8P-E	86	90	63	67	54
MMY-MUP2201HT8P-E	86	90	63	67	54
MMY-MUP2401HT8P-E1	86	90	63	67	54
MiNi SMMS Single Fan R410A					
MCY-MHP0406HT-E	73,0	74,0	54	57	50 / 50
MCY-MHP0506HT-E1	73,0	73,0	54	58	50 / 50
MiNi SMMS 3-phasig R410A					
MCY-MHP0404HS8-E	66,0	67,0	49	52	46 / 48
MCY-MHP0504HS8-E	68,0	69,0	50	53	46 / 48
MCY-MHP0604HS8-E	68,0	70,0	51	54	47 / 49
MCY-MHP0806HS8-E	75	75	58	59	50 / 50
MCY-MHP1006HS8-E	77	77	59	60	50 / 50
SHRMu R410A					
MMY-MUP0801FT8P-E	75	77	53	56	-
MMY-MUP1001FT8P-E	77	78	55	58	-
MMY-MUP1201FT8P-E	80	83	59	62	-
MMY-MUP1401FT8P-E	81	85	60	64	-
MMY-MUP1601FT8P-E	84	86	61	63	-
MMY-MUP1801FT8P-E	85	89	62	-	-
MMY-MUP2001FT8P-E	86	90	63	67	-
MMY-MUP2201FT8P-E	86	90	63	67	-
MMY-MUP2401FT8P-E	86	90	63	67	-
SHRMa R32					
MMY-SUG0801MT8P-E	74	77	53	56	-
MMY-SUG1001MT8P-E	75	78	55	58	-
MMY-SUG1201MT8P-E	79	82	58	62	-
MMY-SUG1401MT8P-E	79	84	58	63	-
MMY-SUG1601MT8P-E	83	87	60	64	-
MMY-SUG1801MT8P-E	84	89	61	67	-
MMY-SUG2001MT8P-E	85	89	63	67	-
MMY-SUG2201MT8P-E	86	90	64	67	-
MMY-SUG2401MT8P-E	86	91	64	69	-
MiNi SMMS R32					
MCY-MUG0401HSW-E*	69	71	52	54	50/47/44
MCY-MUG0501HSW-E*	70	72	53	55	50/47/44
MCY-MUG0601HSW-E*	71	73	54	56	50/47/44

Schalldruck Night Operation: mit Schallreduzierungsmodul, siehe externe Steuerungsoptionen.

VRF INNENGERÄTE ÜBERSICHT

WANDGERÄTE



HAORI WANDGERÄT

Kühlleistung (kW): 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6

Seite 158

WANDGERÄT

Kühlleistung (kW): 0,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 |
5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0

Seite 160

DECKENGERÄTE




DECKENGERÄT

Kühlleistung (kW): 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0

Seite 164

KASSETTENGERÄTE



60x60 SLIM KASSETTE

Kühlleistung (kW): 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6

Seite 165

4-WEGE STANDARD KASSETTE

Kühlleistung (kW): 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 |
9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0

Seite 166

4-WEGE SMART KASSETTE

Kühlleistung (kW): 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 |
9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0

Seite 168

2-WEGE KASSETTE

Kühlleistung (kW): 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 |
9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0


Seite 170

1-WEGE FLAT KASSETTE

Kühlleistung (kW): 0,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6

Seite 172

KANALGERÄTE



STANDARD KANALGERÄT

Kühlleistung (kW): 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0

Seite 174

SSD SUPER FLACHES KANALGERÄT

Kühlleistung (kW): 0,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0

Seite 176

**HOCHDRUCK KANALGERÄT**


Kühlleistung (kW): 5,6 | 7,1 | 8,0 | 11,2 |
14,0 | 16,0 | 22,4 | 28,0

Seite 178

FRISCHLUFT KANALGERÄT SMMSu

Kühlleistung (kW): 14,0 | 22,4 | 28,0

Seite 180

STANDGERÄTE**KONSOLE**

Kühlleistung (kW): 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6

Seite 182

CHASSIS

Kühlleistung (kW): 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1

Seite 183

STANDGERÄT

Kühlleistung (kW): 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0

Seite 184

SONDERLÖSUNGEN**LÜFTUNGSKIT**

Kühlleistung (kW): bis 56,0
für alle SMMSu

Seite 186

**LÜFTUNGSSYSTEME
MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG**

Heizleistung (kW): 4,1 | 6,5 | 8,2
für MiNi SMMSu 4, 5, 6 PS, SMMSu, SHRMe

Seite 188

**WARMWASSER MODUL MT (2 & 3 LEITER)**

Kühlleistung (kW): 8,0 | 16,0
für SMMSu, SHRMe

Seite 192

HAORI Wandgerät

- › DESIGN Line mit innovativem Textil-Cover
- › Staubfilter, Ozon-Luftreiniger und Ultra Pure Filter
- › Perfekt für geräuschsensitive Anwendungen
- › Muss ausnahmslos in Verbindung mit dem PMV-Kit installiert werden!
- › Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage




INNENGERÄT		MMK-UP0071DHPL-E	MMK-UP0091DHPL-E	MMK-UP0121DHPL-E	MMK-UP0151DHPL-E	MMK-UP0181DHPL-E
Kühlleistung	kW ❄️	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Heizleistung	kW 🔥	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Luftmenge	m³/h	300/385/ 480	300/395/ 510	300/410/ 540	380/480/ 580	420/600/ 730
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	25/28/ 30/33/ 35	25/28/ 31/34/ 36	25/28/ 32/35/ 37	30/33/ 35/38/ 40	32/36/ 39/42/ 45
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,018	0,019	0,021	0,025	0,032
Abmessungen (HxBxT)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Gewicht	kg	11	11	11	11	11
Preis	€	1.100,-	1.120,-	1.140,-	1.280,-	1.310,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
RB-RXS34-E	Design Infrarot-Fernbedienung, schwarz, mit Magnethalterung	✓	
RBM-PMV0361UP-E	PMV-Kit für Innengeräte, bis Größe 12		270,-
RBM-PMV0901UP-E	PMV-Kit für Innengeräte, ab Größe 15		280,-
RB-I4101-E	Textil-Cover Dark Gray beige packt	✓	
RB-I4102-E	Textil-Cover Light Gray beige packt	✓	
RB-I4103-E	Textil-Cover Bluish Gray		125,-
RB-I4104-E	Textil-Cover Gray Beige		125,-
RB-I4105-E	Textil-Cover Dark Brown		125,-
RB-I4106-E	Textil-Cover Emerald Blue		125,-
818F0023	Aktiv-Karbon-KatechinfILTERstreifen		30,-
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0050	Ultra-Pure 2.5 Filterstreifen		10,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

HAORI WANDGERÄT

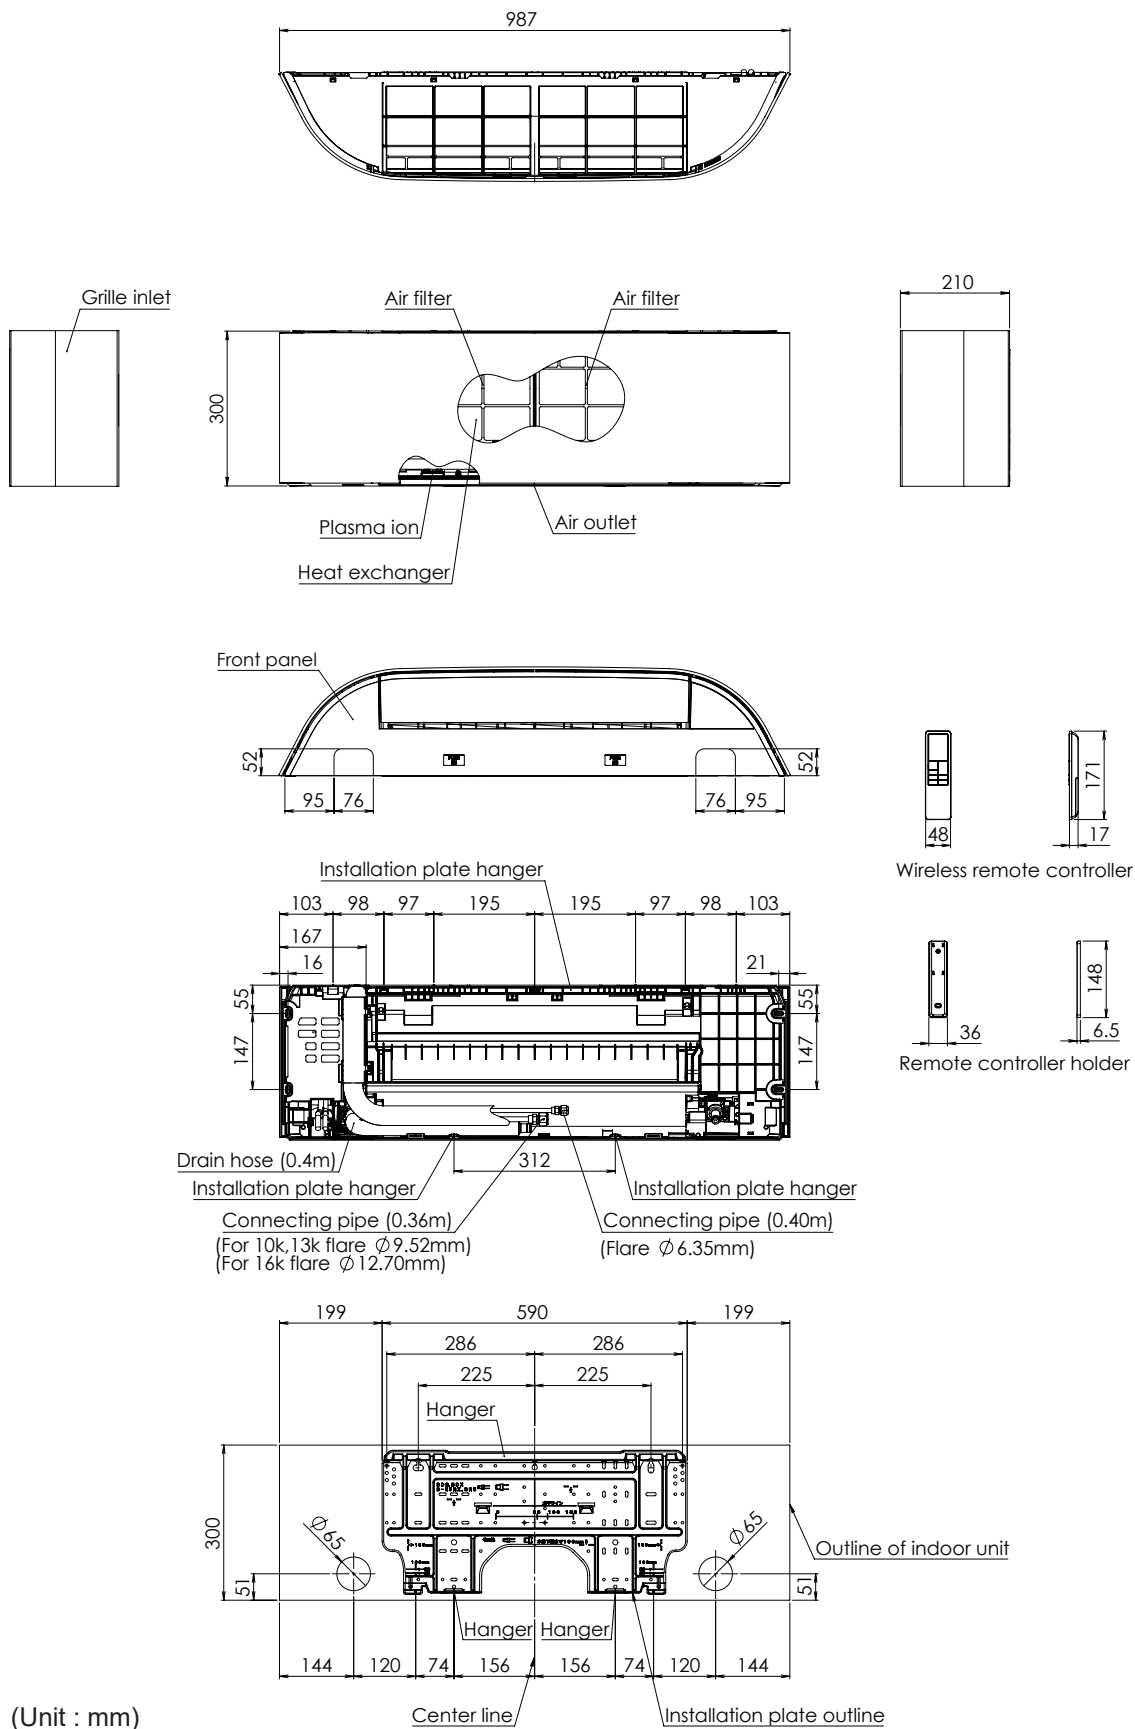

Wandgerät

- › Kompakter Allrounder für alle Einsatzbereiche
- › Flüsterleiser 5-stufiger Ventilator – bis zu 25 dB(A)



INNENGERÄT			MMK-UP0031HP-E	MMK-UP0051HP-E	MMK-UP0071HP-E	MMK-UP0091HP-E	MMK-UP0121HP-E	MMK-UP0151HP-E
Kühlleistung	kW	❄️	0,90	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50
Heizleistung	kW	🔥	1,30	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00
Luftmenge	m³/h		270/370/ 455	270/370/ 455	270/385/ 480	270/395/ 510	270/410/ 540	550/690/ 840
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	25/29/33	25/29/33	25/30/35	25/31/36	25/32/37	32/36/40
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP16	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,013	0,013	0,015	0,016	0,017	0,028
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Gewicht	kg		11	11,0	11,0	11,0	11,0	16,0
Preis	€		990,-	1.020,-	1.050,-	1.060,-	1.070,-	1.180,-


INNENGERÄT			MMK-UP0181HP-E	MMK-UP0241HP-E	MMK-UP0271HP-E	MMK-UP0301HP-E	MMK-UP0361HP-E
Kühlleistung	kW	❄️	5,60	7,10	8,00	9,00	10,00
Heizleistung	kW	🔥	6,30	8,00	9,00	10,00	11,20
Luftmenge	m³/h		550/720/ 900	600/900/ 1200	800/1000/ 1200	1100/1300/ 1500	1250/1350/ 1650
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	32/37/41	33/39/45	39/41/45	41/44/48	43/45/50
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP16	VP16	16	16	16
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,032	0,050	0,034	0,054	0,066
Abmessungen (HxBxT)	mm		320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280
Gewicht	kg		16,0	16,0	21	21	21
Preis	€		1.210,-	1.220,-	1.450,-	1.520,-	1.600,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen		30,-
818F0050	Ultra-Pure 2.5 Filterstreifen		10,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

WANDGERÄT

Indoor Unit

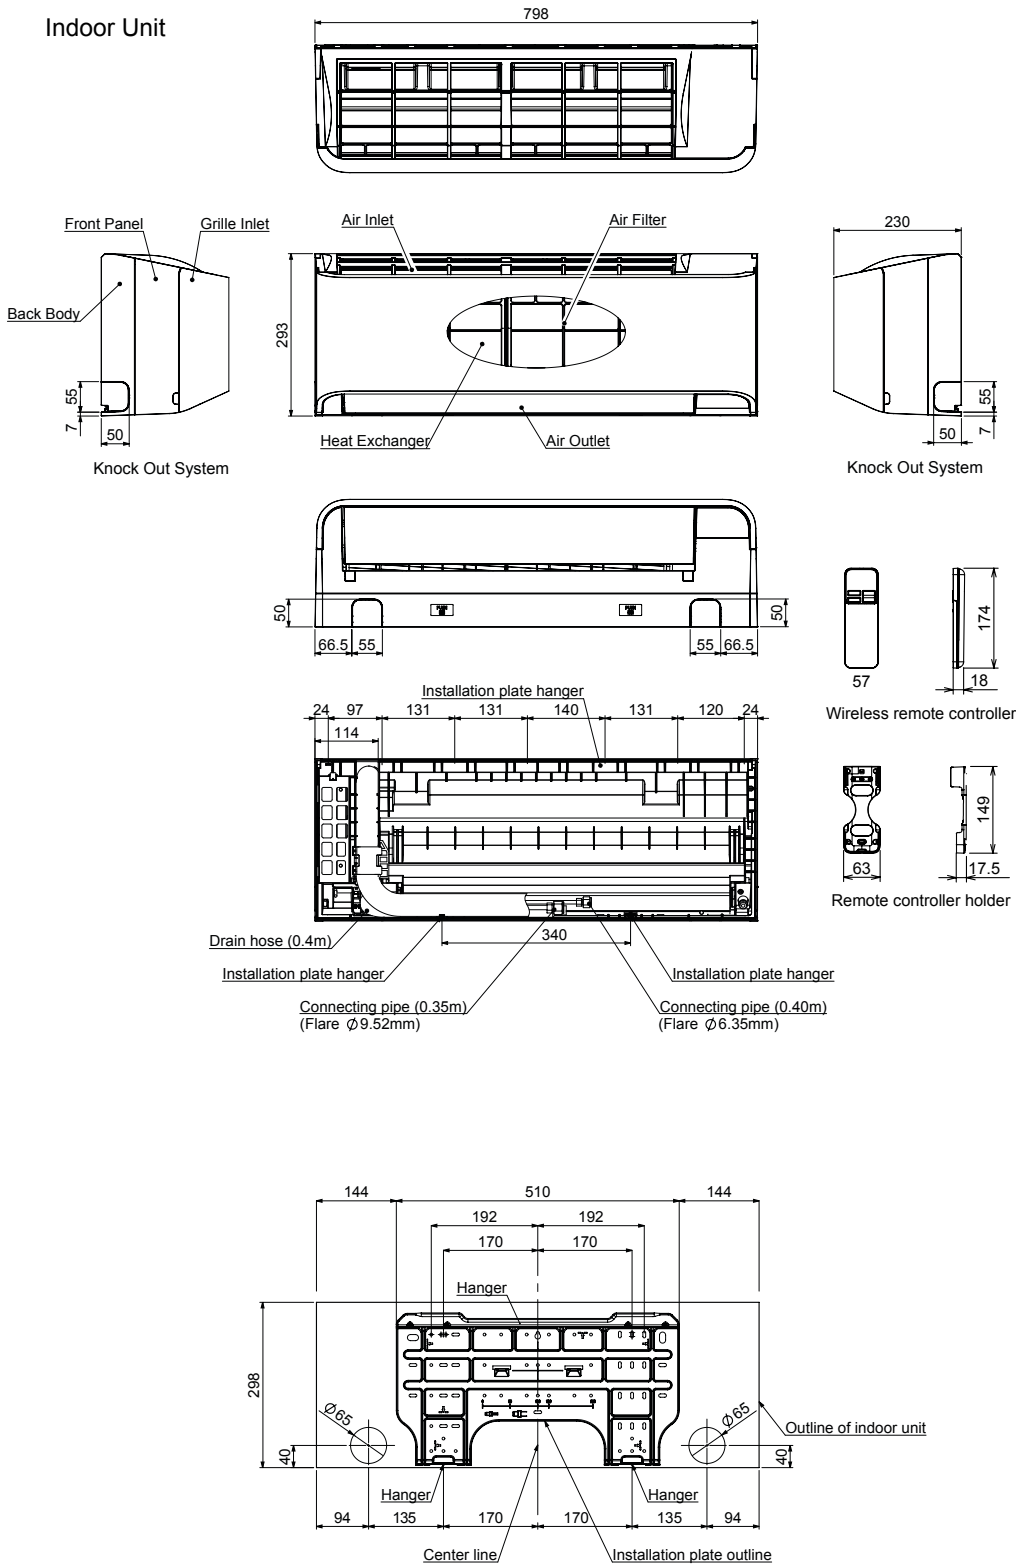

Wandgerät mit externem PMV-Kit

- › Speziell für geräuschsensitive Anwendungen
- › Muss ausnahmslos in Verbindung mit dem PMV-Kit installiert werden!
- › Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage



INNENGERÄT			MMK-UP0031HPL-E	MMK-UP0051HPL-E	MMK-UP0071HPL-E	MMK-UP0091HPL-E
Kühlleistung	kW	❄️	0,90	1,70	2,20	2,80
Heizleistung	kW	🔥	1,30	1,90	2,50	3,20
Luftmenge	m³/h		270/370/455	270/370/455	270/385/480	270/395/510
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	25/29/33	25/29/33	25/30/35	25/31/36
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP16	VP16	VP16	VP16
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,013	0,013	0,015	0,016
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Gewicht	kg		11	11,0	11,0	11,0
Preis	€		860,-	900,-	920,-	940,-


INNENGERÄT			MMK-UP0121HPL-E	MMK-UP0151HPL-E	MMK-UP0181HPL-E	MMK-UP0241HPL-E
Kühlleistung	kW	❄️	3,60	4,50	5,60	7,10
Heizleistung	kW	🔥	4,00	5,00	6,30	8,00
Luftmenge	m³/h		270/410/540	550/690/840	550/720/900	600/900/1200
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	25/32/37	32/36/40	32/37/41	33/39/45
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP16	VP16	VP16	VP16
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,017	0,028	0,032	0,050
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Gewicht	kg		11,0	16,0	16,0	16,0
Preis	€		950,-	1.060,-	1.080,-	1.100,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	
RBM-PMV0361U-E	PMV-Kit für Innengeräte, Größen 5 bis 14 (SMMSu)		315,-
RBM-PMV0901U-E	PMV-Kit für Innengeräte, Größen 15 bis 27 (SMMSu)		360,-
818F0036	IAQ Filterstreifen		50,-
818F0023	Aktiv-Karbon-KatechinfILTERstreifen		30,-
818F0050	Ultra-Pure 2.5 Filterstreifen		10,-
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen		35,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

WANDGERÄT

Indoor Unit

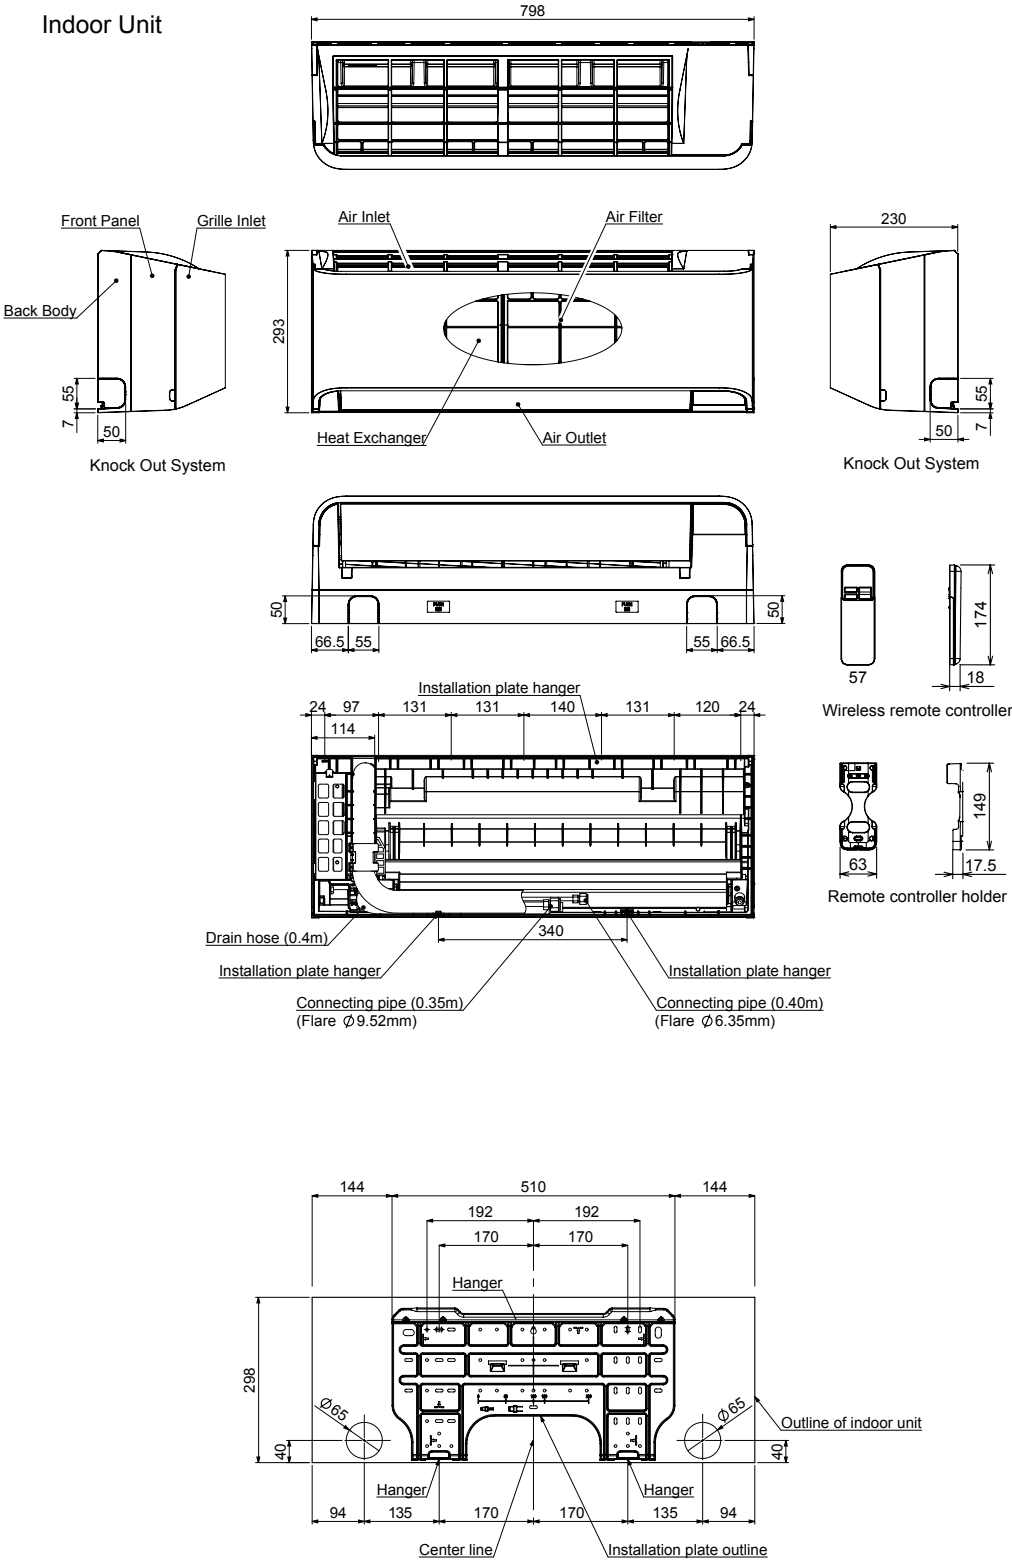

Deckengerät

- Attraktives Design zur optimalen Luftverteilung
- Optionale Platine für externe Steuerung, Alarmer und Meldungen
- Hohe Luft-Wurfweiten




INNENGERÄT			MMC-UP0151HP-E	MMC-UP0181HP-E	MMC-UP0241HP-E	MMC-UP0271HP-E	MMC-UP0361HP-E	MMC-UP0481HP-E	MMC-UP0561HP-E
Kühlleistung	kW	❄	4,50	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Heizleistung	kW	🔥	5,00	6,30	8,00	9,00	12,50	16,00	18,00
Luftmenge	m³/h		540/690/ 840	540/720/ 960	750/1020/ 1440	750/1020/ 1440	1020/1350/ 1860	1200/1530/ 1860	1260/1650/ 2040
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	28/34/36	28/35/37	29/36/41	29/36/41	32/38/44	35/41/44	36/42/46
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,033	0,034	0,067	0,067	0,083	0,083	0,111
Abmessungen (HxBxT)	mm		235 x 950 x 690	235 x 950 x 690	235 x 1270 x 690	235 x 1270 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Gewicht	kg		24	24	30	30	39	39	39
Preis	€		1.700,-	1.780,-	1.880,-	2.020,-	2.220,-	2.480,-	2.600,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-DP31CE	Kondensatpumpenpumpe, Förderhöhe 600 mm, gemessen ab Unterkante Gerät	440,-
TCB-PCUC2E	Steuerungplatine für externe Steuerung, Alarmer und Meldungen	200,-
TCB-KP14CPE	Winkelstück, ISO14093 zertifizierte Bördel (wird bei Kondensatpumpenpumpe benötigt), RAV: Größen 4 + 5 / VRF: Größen 15 + 18	120,-
TCB-KP24CPE	Winkelstück ISO14093 zertifizierte Bördel (wird bei Kondensatpumpenpumpe benötigt), RAV: Größen 8 bis 16 / VRF: Größen 24 bis 56	150,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

DECKENGERÄT

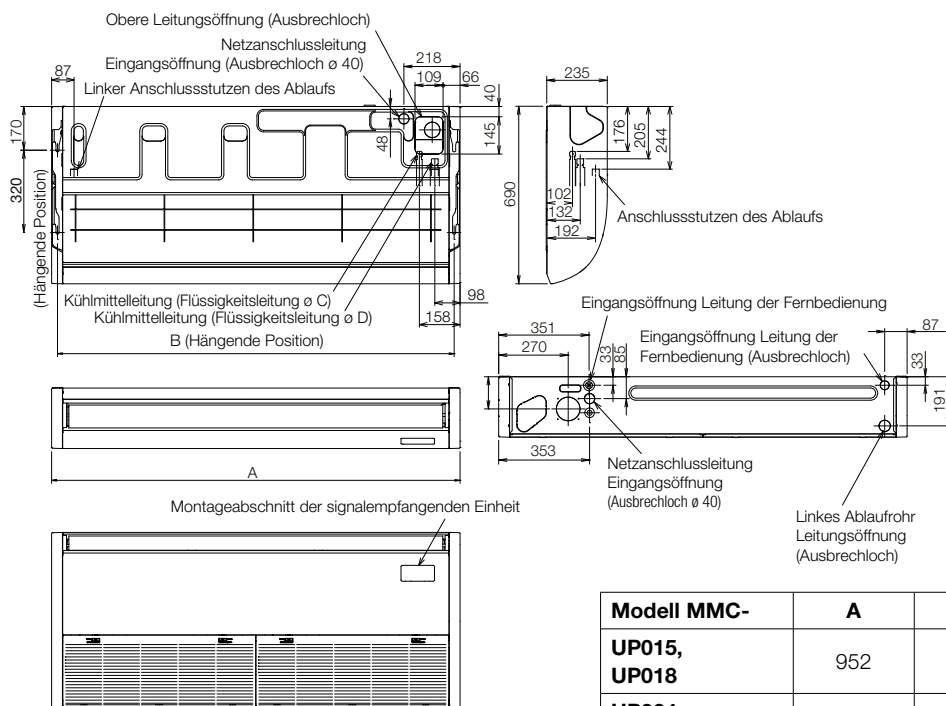

Modell MMC-	A	B	C	D
UP015, UP018	952	906	Ø 6,4	Ø 12,7
UP024, UP027	1269	1223	Ø 9,5	Ø 15,9
UP036 bis UP056	1586	1540		

60x60 Slim Kasette

- 360° Luftverteilung im Euroraster – kompakt & leise, mit hohem Luftstrom
- Update des Klassikers mit wahlweise BLACK oder WHITE Design-Paneel
- Erweiterte Energieeinsparung über Präsenz-Sensoroption (für WHITE Paneel)
- Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
- Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel




INNENGERÄT		MMU-UP0051MHP-E	MMU-UP0071MHP-E	MMU-UP0091MHP-E	MMU-UP0121MHP-E	MMU-UP0151MHP-E	MMU-UP0181MHP-E
Kühlleistung	kW ❄️	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Heizleistung	kW 🔥	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Luftmenge	m³/h	365/430	378/552	378/570	402/594	468/660	522/840
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	29/30/32	29/33/37	29/33/38	30/34/38	31/35/40	34/39/47
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,016	0,023	0,025	0,027	0,030	0,052
Abmessungen (HxBxT)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Gewicht	kg	15,0+2,5	15,0+2,5	15,0+2,5	15,0+2,5	15,0+2,5	15,0+2,5
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Gewicht Paneel	kg	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Preis	€	1.350,-	1.400,-	1.520,-	1.580,-	1.660,-	1.720,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-UM21P-E	Paneel WHITE für 60x60 Slim Kasette	410,-
RBC-UM21PB-E	Paneel BLACK für 60x60 Slim Kasette	430,-
RBC-AXU31UMP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kasette	170,-
RBC-AXU31UMPB-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit BLACK zum Einbau in 60x60 Slim Kasette	190,-
TCB-SIR41UMP-E	Präsenz-Sensor Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kasette	120,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

60x60 SLIM KASSETTE

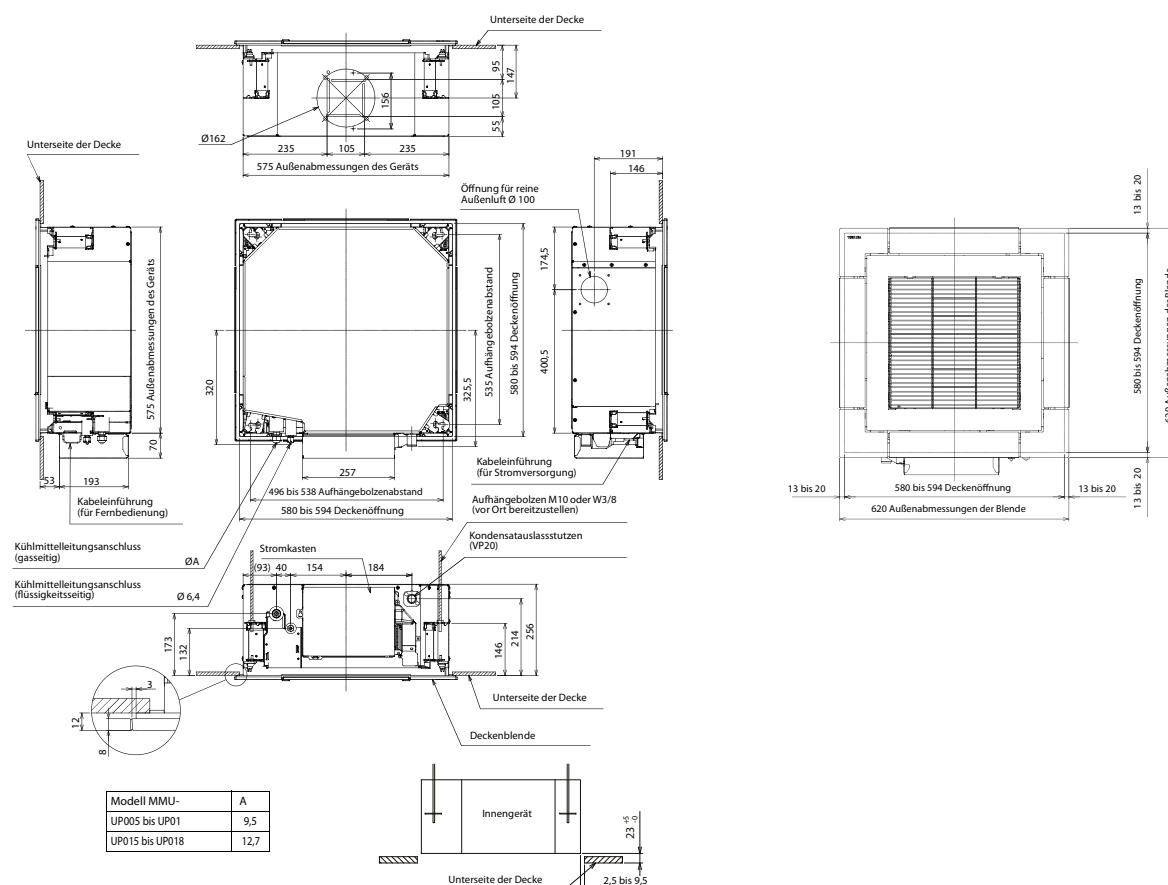

4-Wege Standard Kassette

- 360° Luftverteilung oder direkter Luftstrom
- Individuell justierbare zugfreie Luftverteilung
- Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
 - Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel



INNENGERÄT		MMU-UP0091HP-E	MMU-UP0121HP-E	MMU-UP0151HP-E	MMU-UP0181HP-E	MMU-UP0241HP-E
Kühlleistung	kW ❄️	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Heizleistung	kW 🔥	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Luftmenge	m³/h	680/730/ 800	680/730/ 800	790/830/ 930	800/920/ 1250	800/920/ 1290
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	27/29/30	30/29/27	27/29/31	27/29/32	28/31/35
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,021	0,021	0,023	0,026	0,036
Abmessungen (HxBxT)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840
Gewicht	kg	18	18	20	20	20
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg	4	4	4	4	4
Preis	€	1.520,-	1.560,-	1.630,-	1.680,-	1.750,-

INNENGERÄT		MMU-UP0271HP-E	MMU-UP0301HP-E	MMU-UP0361HP-E	MMU-UP0481HP-E	MMU-UP0561HP-E
Kühlleistung	kW ❄️	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00
Heizleistung	kW 🔥	9,00	10,00	12,50	16,00	18,00
Luftmenge	m³/h	800/920/ 1290	850/1100/ 1320	1070/1430/ 1970	1130/1430/ 2130	1230/1520/ 2130
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	28/31/35	38/33/30	32/38/43	33/38/46	33/40/46
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,036	0,043	0,088	0,112	0,112
Abmessungen (HxBxT)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht	kg	20	20	25	25	25
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg	4	4	4	4	4
Preis	€	1.850,-	1.950,-	2.280,-	2.520,-	2.620,-



ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-U32PGP-E	Paneel für breiten Luftstrom	360,-
RBC-U33P-E	FLAT Paneel - reinweiß, für 4-Wege Standard Kassette	360,-
RBC-AXU33UP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette, reinweiß	215,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-
TCB-PLFC1UPE	PM 2.5 Filterset (vor Staubfilter), kompatibel zu RBC-U32PGP-E, RBC-U33PB-E	20,-
TCB-SIR33UP-E	Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in FLAT Paneel, 4-Wege Standard Kassette	125,-
TCB-EAPC1UHP-E	PURE Plasmafilter Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette	1.490,-
TCB-EABC1UHP-E	PURE Plasmafilter Kit SIMPLIFIED zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette	800,-

BLACK

RBC-U33PB-E	FLAT Paneel - BLACK, für 4-Wege Standard Kassette	380,-
RBC-AXU33UPB-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette, BLACK	235,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.


4-WEGE STANDARD KASSETTE

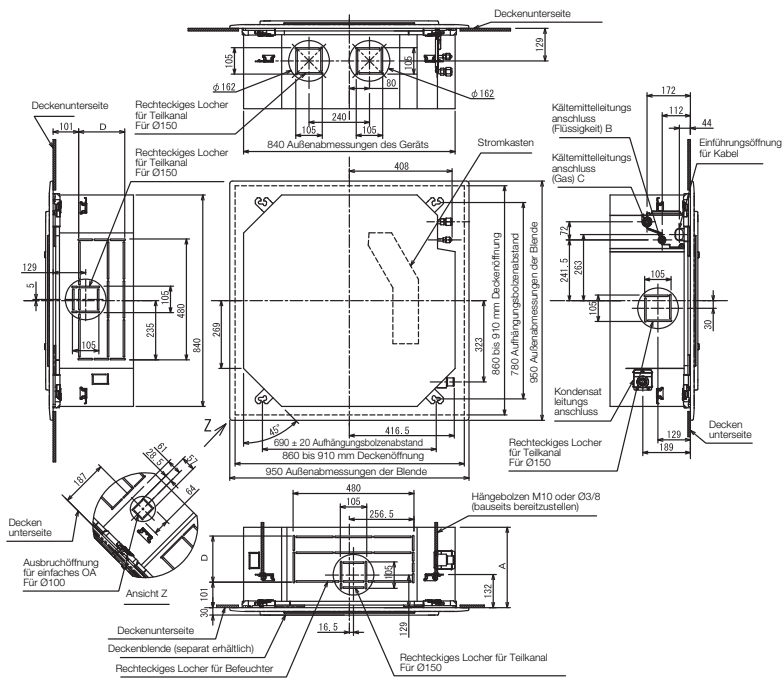

Dimension Ablauf-Steigrohr

* Abbildung zeigt Paneel RBC-U31PGP(W)-E

Modell MMU-	A	B	C	D	Modell MMU-	A	B	C	D
UP/AP009 bis UP/AP012	256	Ø6,4	Ø9,5	120	UP/AP024 bis UP/AP030	256	Ø9,5	Ø15,9	120
UP/AP015 bis UP/AP018	256	Ø6,4	Ø12,7	120	UP/AP036 bis UP/AP056	319	Ø9,5	Ø15,9	183

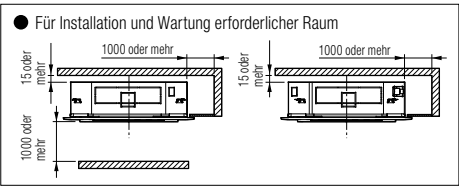


(Einheit: mm)




Panel RBC-U32PGP-E für SMMSu
Die spezielle Lamellenform garantiert eine perfekte Luftverteilung im Radius von 360°.




Panel RBC-U33P-E (weiss) / RBC-U33PB-E (schwarz)
Flaches Designpaneel mit Option für Plasmafilter und Präsenzsensoren

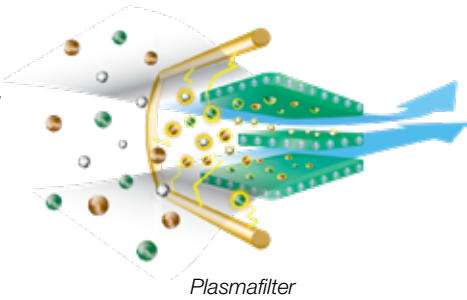


1) Standard Oszillation



2) Diametral entgegengesetzte Oszillation

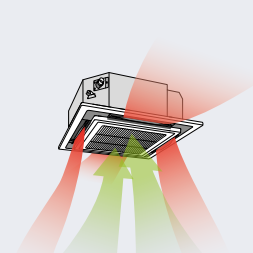

3) Rundum abwechselnde Oszillation

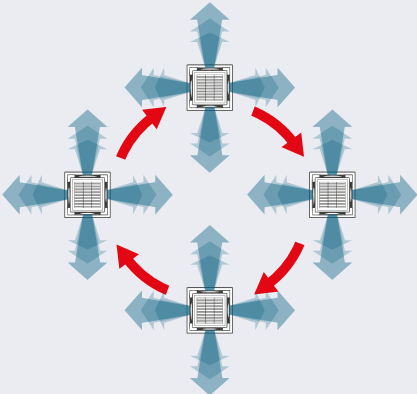

4-Wege SMART Kassette

- › 4-Wege Hocheffizienz-Design für hohe Leistungen
- › Erweiterte Energieeinsparung über Präsenz-Sensoroption
- › Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
- › Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
 - › Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel




INNENGERÄT		MMU-UP0091H-E	MMU-UP0121H-E	MMU-UP0151H-E	MMU-UP0181H-E	MMU-UP0241H-E
Kühlleistung	kW ❄️	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Heizleistung	kW 🔥	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Luftmenge	m³/h	708/738/ 768/792/ 846	708/738/ 768/792/ 846	800/860/ 920/960/ 1060	940/1040/ 1100/1160/ 1260	1120/1210/ 1300/1440/ 1580
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	26/28/30	26/28/30	28/30/32	31/33/36	35/37/41
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	25	25	25	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,02	0,02	0,018	0,026	0,042
Abmessungen (HxBxT)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht	kg	18	18	25	25	25
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis	€	2.015,-	2.205,-	2.465,-	2.625,-	2.730,-

INNENGERÄT		MMU-UP0271H-E	MMU-UP0301H-E	MMU-UP0361H-E	MMU-UP0481H-E	MMU-UP0561H-E
Kühlleistung	kW ❄️	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00
Heizleistung	kW 🔥	9,00	10,00	12,50	16,00	18,00
Luftmenge	m³/h	1250/1320/ 1380/1590/ 1770	1400/1450/ 1520/1770/ 1940	1260/1356/ 1596/1848/ 2184	1368/1470/ 1740/1998/ 2262	1404/1512/ 1782/2034/ 2262
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	35/37/42	37/39/44	32/38/45	33/39/46	35/40/46
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	25	25	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,054	0,068	0,125	0,135	0,137
Abmessungen (HxBxT)	mm	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht	kg	25	25	25	25	25
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis	€	2.775,-	2.855,-	2.960,-	3.120,-	3.365,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-U41PG(W)-E	Paneel für Smart Kassette	430,-
RBC-AXU41U-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in VRF TU2C Smart Kassette	315,-
TCB-SIR41U-E	Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in Smart Kassette	130,-
TCB-GFC1603UE	Frischluftfilter	290,-
TCB-SP1603UE	Distanzrahmen zur Absenkung des Paneels um 70 mm	230,-
TCB-BC1603UE	Air Discharge Direction Kit zum Verschließen von bis zu drei Ausblas-Seiten	75,-
TCB-FF101UORE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

4-WEGE SMART KASSETTE

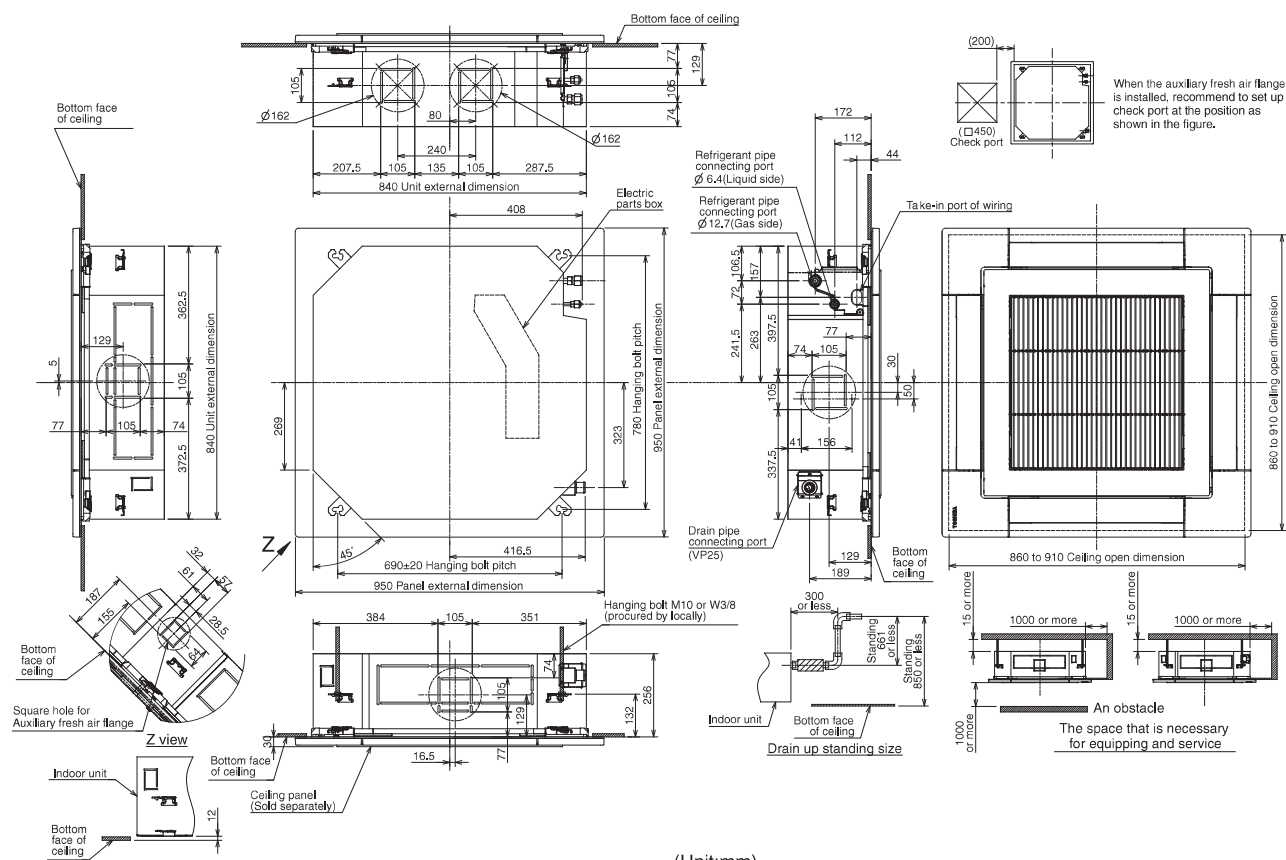

(Unit:mm)

2-Wege Kasette

- 2-seitig gerichtete, zugfreie Luftverteilung
- Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet
 - Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel




INNENGERÄT		MMU-UP0071WH-E	MMU-UP0091WH-E	MMU-UP0121WH-E	MMU-UP0151WH-E	MMU-UP0181WH-E
Kühlleistung	kW ❄️	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Heizleistung	kW 🔥	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Luftmenge	m³/h	450/498/558	450/498/558	450/498/558	450/534/600	618/750/900
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	30/32/34	30/32/34	30/32/34	30/33/35	30/33/35
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,029	0,029	0,029	0,03	0,044
Abmessungen (HxBxT)	mm	295 x 815 x 570	295 x 815 x 570	295 x 815 x 570	295 x 815 x 570	345 x 1180 x 570
Gewicht	kg	19	19	19	19	26
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	20 x 1050 x 680	20 x 1050 x 680	20 x 1050 x 680	20 x 1050 x 680	20 x 1415 x 680
Gewicht Paneel	kg	10	10	10	10	14
Preis	€	1.870,-	1.960,-	2.000,-	2.065,-	2.115,-

INNENGERÄT		MMU-UP0241WH-E	MMU-UP0271WH-E	MMU-UP0301WH-E	MMU-UP0361WH-E	MMU-UP0481WH-E	MMU-UP0561WH-E
Kühlleistung	kW ❄️	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00
Heizleistung	kW 🔥	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00	18,00
Luftmenge	m³/h	738/840/1050	738/840/1050	780/900/1260	1182/1434/1740	1230/1482/1800	1320/1578/2040
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	33/35/38	33/35/38	34/37/40	36/39/42	37/40/43	39/42/46
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,054	0,054	0,064	0,073	0,088	0,117
Abmessungen (HxBxT)	mm	345 x 1180 x 570	345 x 1180 x 570	345 x 1180 x 570	345 x 1600 x 570	345 x 1600 x 570	345 x 1600 x 570
Gewicht	kg	26	26	26	36	36	36
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	20 x 1415 x 680	20 x 1415 x 680	20 x 1415 x 680	20 x 1835 x 680	20 x 1835 x 680	20 x 1835 x 680
Gewicht Paneel	kg	14	14	14	14	14	14
Preis	€	2.260,-	2.340,-	2.505,-	3.040,-	3.315,-	3.665,-


ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-UW283PG(W)-E	Paneel für Größe 7 bis 15	560,-
RBC-UW803PG(W)-E	Paneel für Größe 18 bis 30	745,-
RBC-UW1403PG(W)-E	Paneel für Größe 36 bis 56	860,-
RBC-AXU31UW-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 2-Wege Kasette	375,-
TCB-FF151US-E	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 150 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.




Bundkragen
TCB-FF151US-E


MMU-UP0071WH-E bis MMU-UP0151WH-E

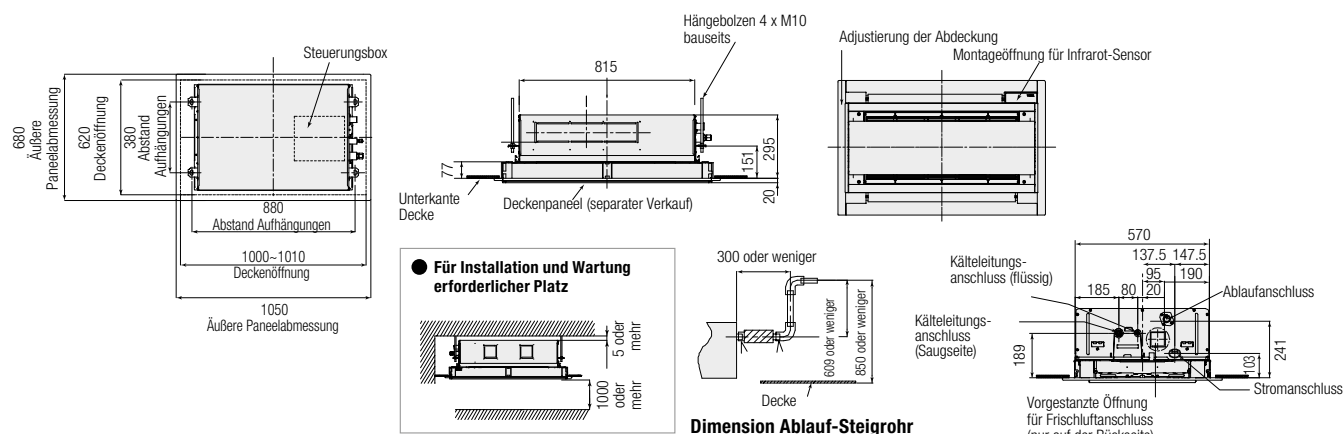

MMU-UP0181WH-E bis MMU-UP0301WH-E

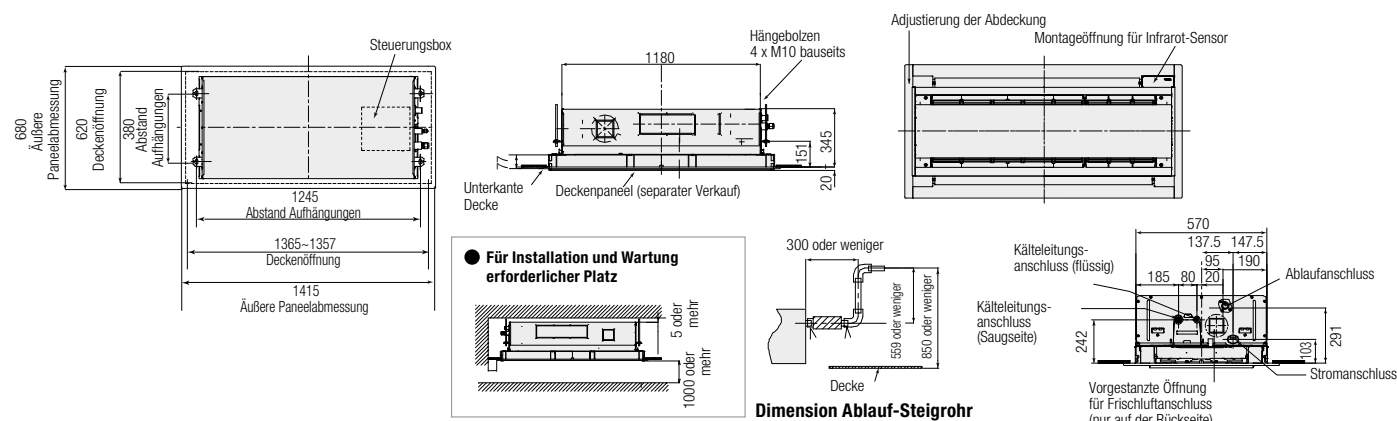

MMU-UP0361WH-E bis MMU-UP0561WH-E

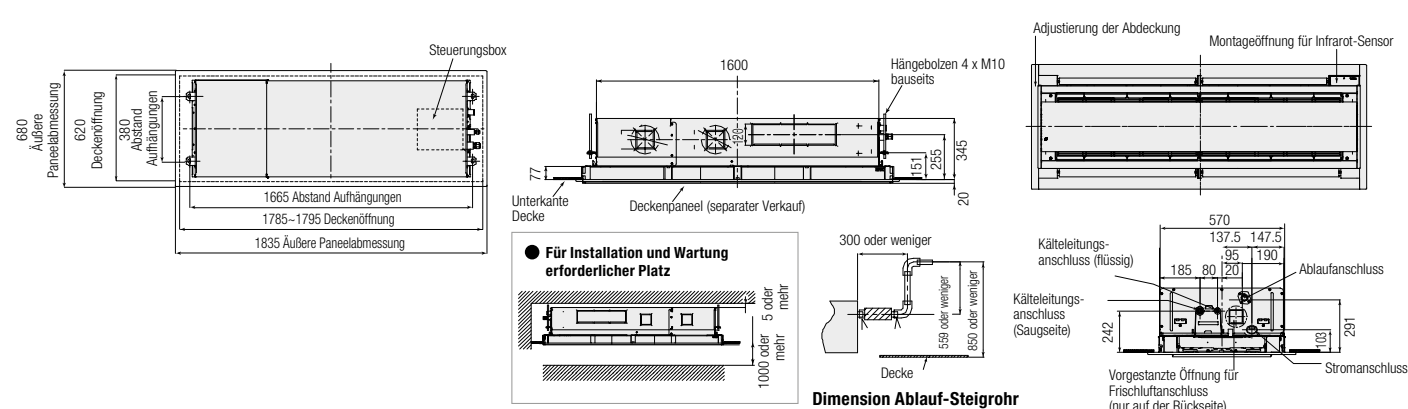

(Einheit: mm)

1-Wege Flat Kassette

- › 1-seitig gerichtete, zugfreie Luftverteilung
- › Ultraflaches 30 mm Design-Paneel mit Präsenz-Sensoroption
- › Plasmafilter mit Ionisator optional
- › Geringste Einbauhöhe von nur 150 mm
- › Kondensatpumpe integriert
 - › Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel




INNENGERÄT		MMU-UP0031YHP-E	MMU-UP0051YHP-E	MMU-UP0071YHP-E	MMU-UP0091YHP-E	MMU-UP0121YHP-E
Kühlleistung	kW ❄️	0,90	1,70	2,20	2,80	3,60
Heizleistung	kW 🔥	1,30	1,90	2,50	3,20	4,00
Luftmenge	m³/h	270/370/480	270/370/480	270/390/500	290/410/520	290/420/540
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	25/33/37	25/33/37	25/34/38	26/35/39	26/36/40
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,015	0,015	0,017	0,018	0,018
Abmessungen (HxBxT)	mm	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450
Gewicht	kg	14+4	14+4	14+4	14+4	14+4
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	30 x 1220 x 530	30 x 1220 x 530	30 x 1220 x 530	30 x 1220 x 530	30 x 1220 x 530
Gewicht Paneel	kg	4	4	4	4	4
Preis	€	1.960,-	1.990,-	2.010,-	2.030,-	2.060,-

INNENGERÄT		MMU-UP0151YHP-E	MMU-UP0181YHP-E	MMU-UP0241YHP-E	MMU-UP0271YHP-E
Kühlleistung	kW ❄️	4,50	5,60	7,10	8,00
Heizleistung	kW 🔥	5,00	6,30	8,00	9,00
Luftmenge	m³/h	500/630/700	500/650/800	600/760/940	720/860/1000
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	33/36/39	33/37/40	37/42/46	41/44/47
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,8 (5/8)	15,8 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	25	25	25	25
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,025	0,027	0,042	0,05
Abmessungen (HxBxT)	mm	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450
Gewicht	kg	15	15	16	16
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm	30 x 1410 x 530	30 x 1410 x 530	30 x 1410 x 530	30 x 1410 x 530
Gewicht Paneel	kg	5	5	5	5
Preis	€	2.110,-	2.380,-	2.530,-	2.630,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
RBC-UY32P-E	Paneel für kleines Chassis (990 mm)	555,-
RBC-UY42P-E	Paneel für großes Chassis (1180 mm)	580,-
RBC-AX33UYP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 1-Wege Kassette	80,-
TCB-EAPC1UYHP-E	PURE Plasmafilter Kit für 1-Wege FLAT Kassette	300,-
TCB-SIR41UYP-E	Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in 1-Wege FLAT Kassette	120,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

1-WEGE FLAT KASSETTE

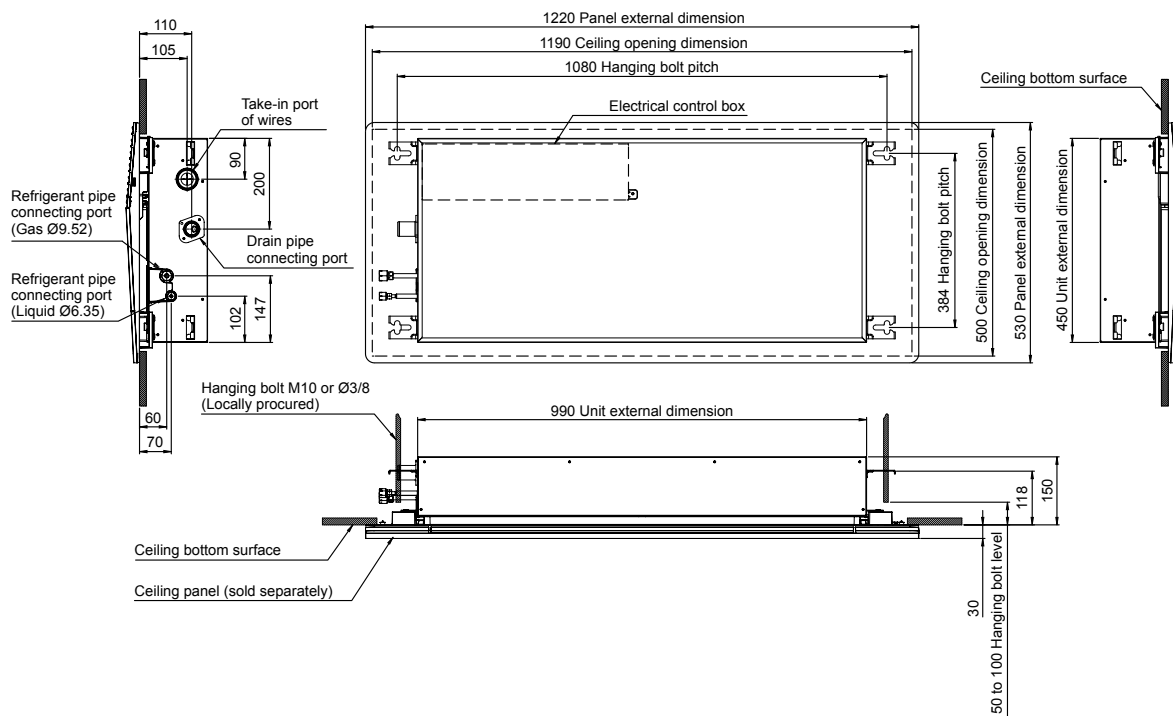

Standard Kanalgerät

- › Geringe Einbauhöhe von nur 275 mm
- › Externe statische Pressung bis zu 120 Pa, Luftfilter integriert
- › Kondensatpumpe integriert (850 mm); für externe Frischluftzufuhr vorbereitet




INNENGERÄT			MMD-UP0051BHP-E	MMD-UP0071BHP-E	MMD-UP0091BHP-E	MMD-UP0121BHP-E	MMD-UP0151BHP-E	MMD-UP0181BHP-E
Kühlleistung	kW	❄️	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Heizleistung	kW	🔥	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Luftmenge	m³/h		360/450/ 540	360/450/ 540	390/480/ 570	390/480/ 570	540/660/ 920	540/660/ 920
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	29/26/23	23/26/29	23/26/30	23/26/30	25/29/33	25/29/33
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,055	0,038	0,043	0,043	0,062	0,062
Externe Statische Pressung	Pa		30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120
Abmessungen (HxBxT)	mm		275 x 700 x 750	275 x 700 x 750	275 x 700 x 750	275 x 700 x 750	275 x 700 x 750	275 x 700 x 750
Gewicht	kg		23	23	23	23	23	23
Preis	€		1.430,-	1.450,-	1.460,-	1.490,-	1.540,-	1.580,-

INNENGERÄT			MMD-UP0241BHP-E	MMD-UP0271BHP-E	MMD-UP0301BHP-E	MMD-UP0361BHP-E	MMD-UP0481BHP-E	MMD-UP0561BHP-E
Kühlleistung	kW	❄️	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00
Heizleistung	kW	🔥	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00	18,00
Luftmenge	m³/h		870/1090/ 1320	870/1090/ 1320	960/1200/ 1450	1380/1620/ 1920	1500/1920/ 2350	1500/1920/ 2350
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	27/31/36	27/31/36	27/31/36	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,077	0,077	0,094	0,172	0,198	0,198
Externe Statische Pressung	Pa		30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120	30/40/ 50/65/ 80/ 100/ 120
Abmessungen (HxBxT)	mm		275 x 1000 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Gewicht	kg		30	30	30	40	40	40
Preis	€		1.770,-	1.840,-	2.010,-	2.190,-	2.360,-	2.600,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-SF56C6BPE	Verbindungsflansch (2 x Ø 200 mm) RAV: Größe 5 / VRF: Größen 5 bis 18	160,-
TCB-SF80C6BPE	Verbindungsflansch (3 x Ø 200 mm) RAV: Größe 8 / VRF: Größen 24 bis 30	190,-
TCB-SF160C6BPE	Verbindungsflansch (4 x Ø 200 mm) RAV: Größen 11 bis 16 / VRF: Größen 36 bis 56	230,-
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

STANDARD KANALGERÄT

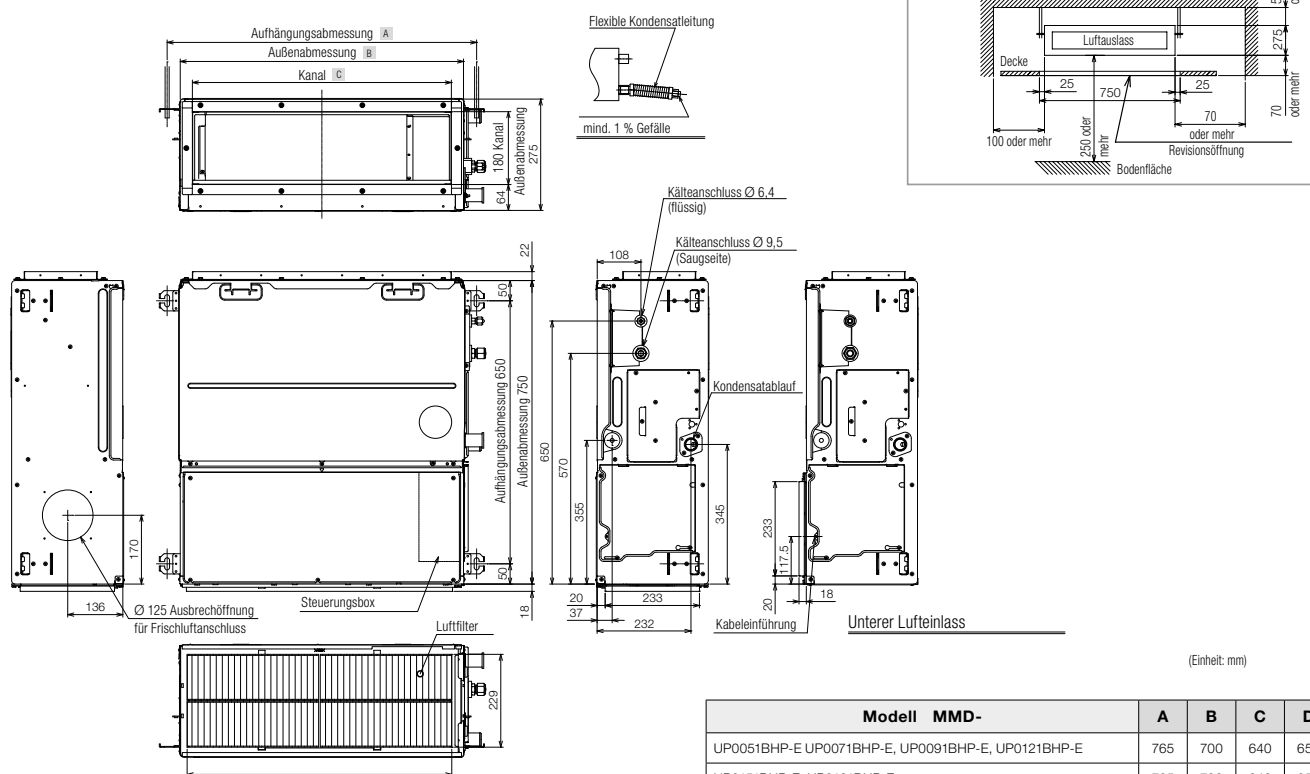


(Einheit: mm)


Modell MMD-	A	B	C	D
UP0051BHP-E, UP0071BHP-E, UP0091BHP-E, UP0121BHP-E	765	700	640	654
UP0151BHP-E, UP0181BHP-E	765	700	640	654
UP0241BHP-E, UP0271BHP-E, UP0301BHP-E	1065	1000	940	935,5
UP0361BHP-E, UP0481BHP-E, UP0561BHP-E	1465	1400	1340	1345

Für Standard Kanalgeräte stehen folgende Verbindungsflansche zur Verfügung:


Flansch	Kompatibel
TCB-SF56C6BPE	MMD-UP0051/0071/0091/0121/0151/0181BHP-E
TCB-SF80C6BPE	MMD-UP0241/0271/0301BHP-E
TCB-SF160C6BPE	MMD-UP0361/0481/0561BHP-E




Äußere Dimensionen:

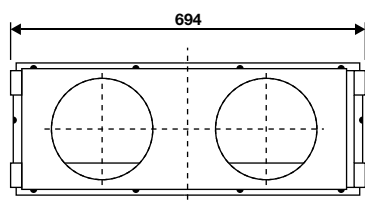


TCB-SF56C6BPE

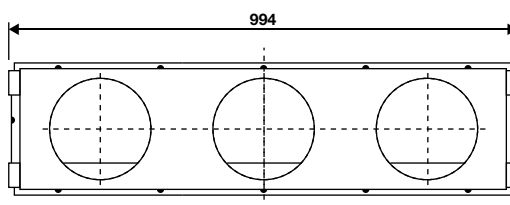

TCB-SF80C6BPE

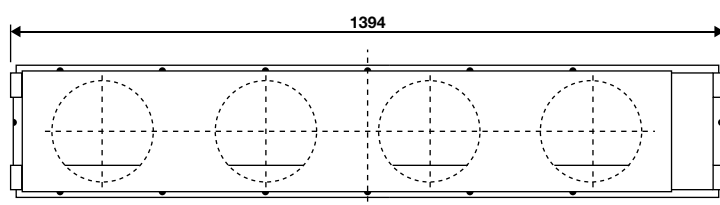

TCB-SF160C6BPE



(Einheit: mm)

SSD Super Flaches Kanalgerät

- Geringste Einbauhöhe von nur 210 mm
- Leicht und leise, mit kompakten Abmessungen
- Luftfilter & Kondensatpumpe (350 mm) integriert





INNENGERÄT		MMD-UP0031SPHY-E	MMD-UP0051SPHY-E	MMD-UP0071SPHY-E	MMD-UP0091SPHY-E	MMD-UP0121SPHY-E
Kühlleistung	kW ❄️	0,90	1,70	2,20	2,80	3,60
Heizleistung	kW 🔥	1,00	1,90	2,50	3,20	4,00
Luftmenge	m³/h	410/380/360	450/410/380	540/470/400	570/500/430	600/520/440
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	25/26/27/28/29	26/27/28/29/30	26/28/29/30/31	26/28/29/31/32	27/29/30/32/33
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,018	0,02	0,026	0,029	0,031
Externe Statische Pressung	Pa	10/20/30/40/50	10/20/30/40/50	10/20/30/40/50	10/20/30/40/50	10/20/30/40/50
Abmessungen (HxBxT)	mm	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450
Gewicht	kg	16	16	16	16	16
Preis	€	1.110,-	1.130,-	1.170,-	1.185,-	1.240,-

INNENGERÄT		MMD-UP0151SPHY-E	MMD-UP0181SPHY-E	MMD-UP0241SPHY-E	MMD-UP0271SPHY-E
Kühlleistung	kW ❄️	4,50	5,60	7,10	8,00
Heizleistung	kW 🔥	5,00	6,30	8,00	9,00
Luftmenge	m³/h	690/640/550	780/750/660	1080/950/860	1140/980/910
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	28/29/30/31/33	29/31/32/33/34	30/32/33/35/36	32/33/34/36/37
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,035	0,044	0,067	0,072
Externe Statische Pressung	Pa	10/20/30/40/50	10/20/30/40/50	10/20/30/40/50	10/20/30/40/50
Abmessungen (HxBxT)	mm	210 x 900 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450
Gewicht	kg	18	18	21	21
Preis	€	1.300,-	1.380,-	1.480,-	1.590,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-FF101URE2	Bundkragen-Flansch für Frischluftanschluss Ø 100 mm	80,-
	TCB-TDL0141SDY-E Stylische Louvereinheit für Superflaches Kanalgerät SSD. Die dreidimensionale Luftverteilung sorgt für zugfreien Komfort. Für Größe 5 bis 12.	215,-
	TCB-TDL0181SDY-E Stylische Louvereinheit für Superflaches Kanalgerät SSD. Die dreidimensionale Luftverteilung sorgt für zugfreien Komfort. Für Größe 15 und 18.	250,-
	TCB-TDL0271SDY-E Stylische Louvereinheit für Superflaches Kanalgerät SSD. Die dreidimensionale Luftverteilung sorgt für zugfreien Komfort. Für Größe 24 und 27.	275,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

SSD SUPER FLACHES KANALGERÄT

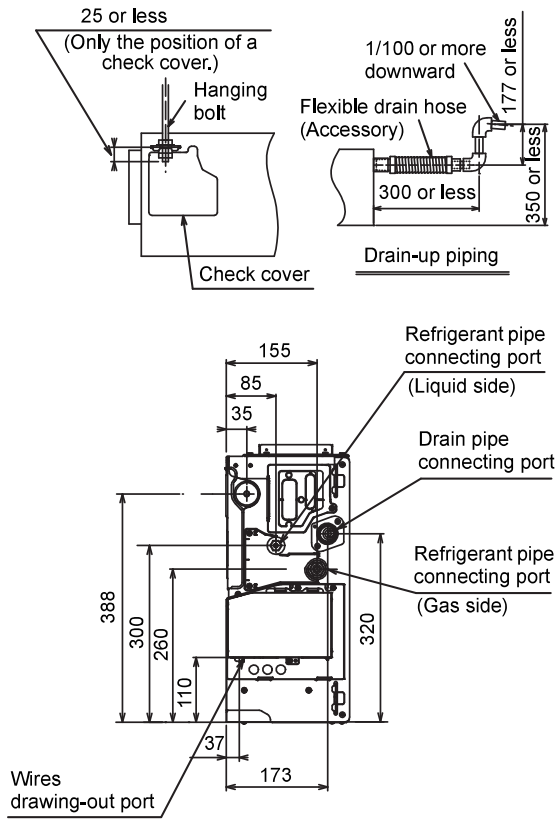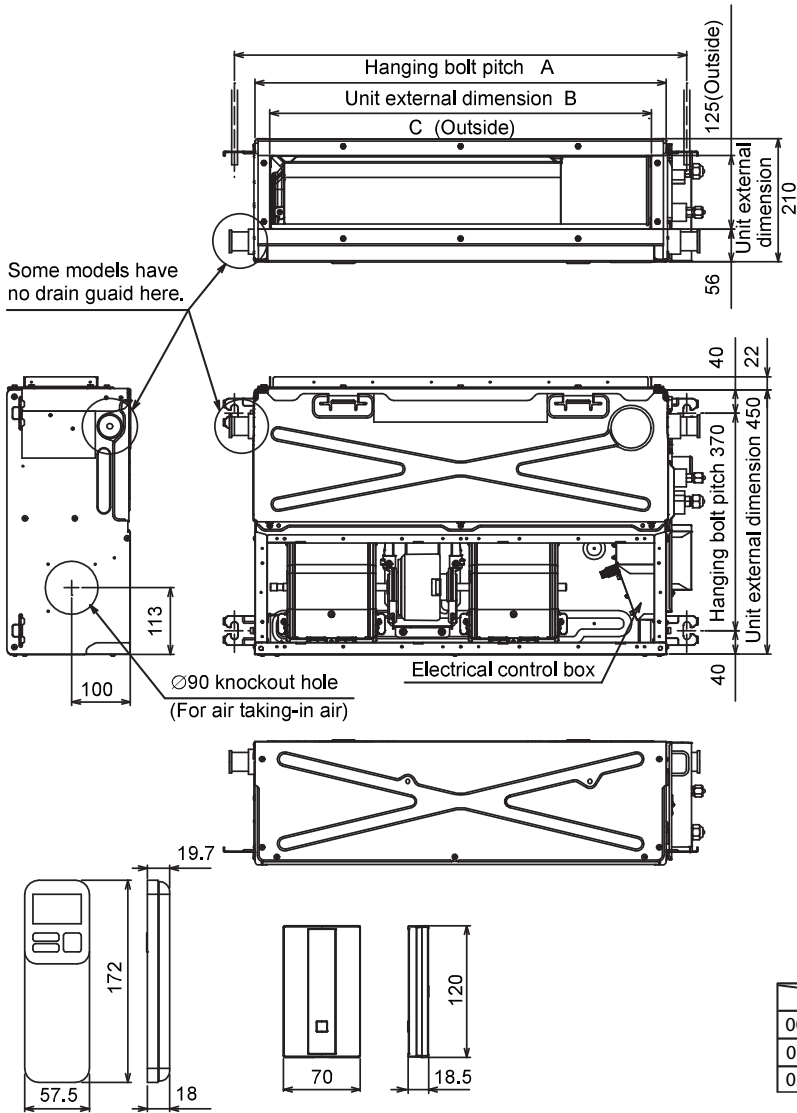

	A	B	C
003, 005, 007, 009, 012	770	700	650
015, 018	970	900	850
024, 027	1,170	1,100	1,050

Hochdruck Kanalgerät

- Größte Luftleistung bei kompaktester Bauweise
- Justierbare externe statische Pressung bis zu 250 Pa
- Kondensatpumpe integriert (850 mm, bis Größe 56)




INNENGERÄT		MMD-UP0181HP-E	MMD-UP0241HP-E	MMD-UP0271HP-E	MMD-UP0361HP-E
Kühlleistung	kW ❄️	5,60	7,10	8,00	11,20
Heizleistung	kW 🔥	6,30	8,00	9,00	12,50
Luftmenge	m³/h	900/990/1100	960/1050/1200	1200/1350/1500	1340/1560/1920
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	31/33/37	31/34/38	38/41/43	34/37/41
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,125	0,140	0,190	0,230
Externe Statische Pressung	Pa	50/75/100/125/150/175/200	50/75/100/125/150/175/200	50/75/100/125/150/175/200	50/75/100/125/150/175/200
Abmessungen (HxBxT)	mm	298 x 1000 x 750	298 x 1000 x 750	298 x 1000 x 750	298 x 1400 x 750
Gewicht	kg	34	34	34	43
Preis	€	2.350,-	2.570,-	2.670,-	2.790,-

INNENGERÄT		MMD-UP0481HP-E	MMD-UP0561HP-E	MMD-UP0721HP-E1	MMD-UP0961HP-E1
Kühlleistung	kW ❄️	14,00	16,00	22,40	28,00
Heizleistung	kW 🔥	16,00	18,00	25,00	31,50
Luftmenge	m³/h	1695/1980/2340	1920/2340/2760	2500/3200/3800	3500/4200/4800
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	38/41/44	41/44/46	36/40/44	38/42/46
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	22,2 (7/8)	22,0 (7/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,300	0,400	0,540	0,790
Externe Statische Pressung	Pa	50/75/100/125/150/175/200	50/75/100/125/150/175/200	50/83/117/150/183/217/250	50/83/117/150/183/217/250
Abmessungen (HxBxT)	mm	298 x 1400 x 750	298 x 1400 x 750	448 x 1400 x 900	448 x 1400 x 900
Gewicht	kg	43	43	97	97
Preis	€	2.920,-	3.140,-	6.390,-	6.670,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-DP40DP-E	Kondensathepumpe, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	440,-
TCB-LK801D-E	Long Life Luftfilter Kit, passend für Modellgrößen 18, 24 + 27	75,-
TCB-LK1401D-E	Long Life Luftfilter Kit, passend für Modellgrößen 36, 48 + 56	105,-
TCB-LK2801DP-E	Long Life Luftfilter Kit, passend für Modellgrößen RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	155,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.


HOCHDRUCK KANALGERÄTE MMD-UP0181HP-E bis MMD-UP0561HP-E

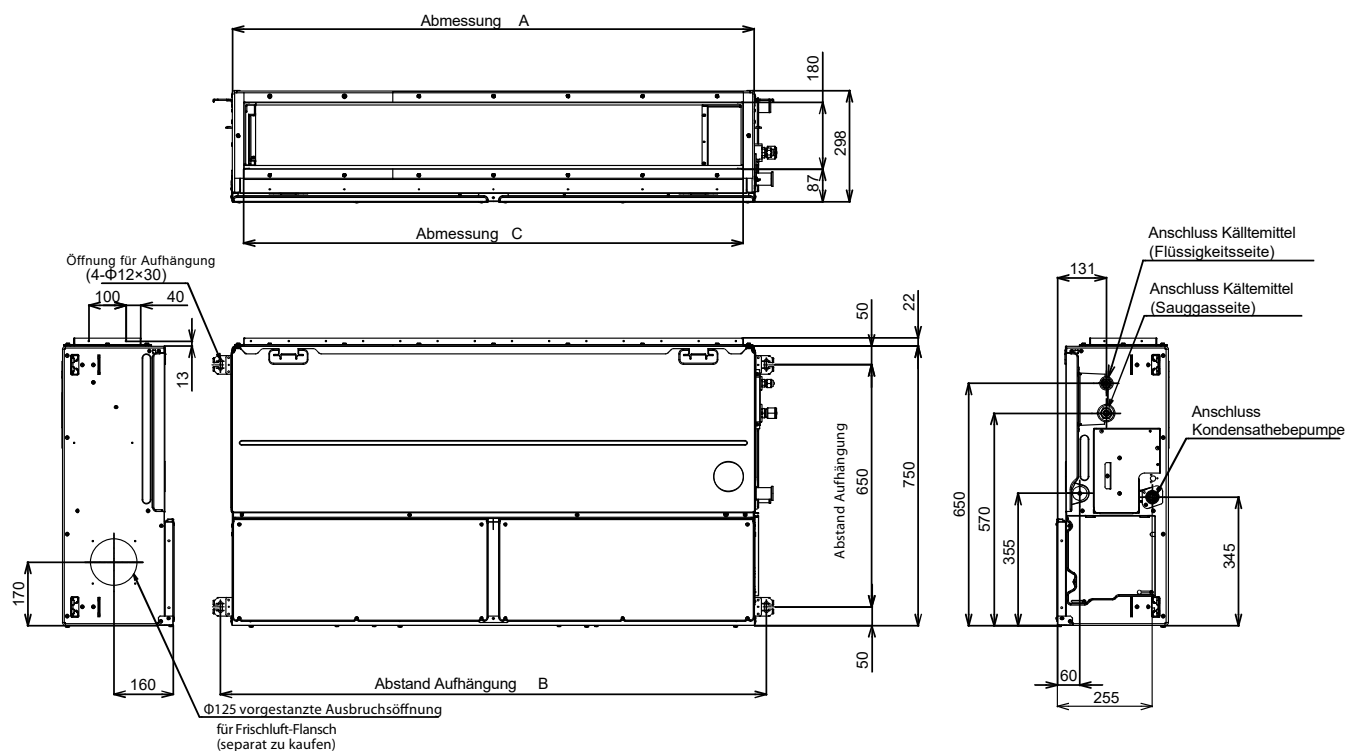

Abmessungen

	A	B	C	D
UP018~027 Type	1000	1065	940	500
UP036~056 Type	1400	1465	1340	700

HOCHDRUCK KANALGERÄTE MMD-UP0721HP-E bis MMD-UP0961HP-E1

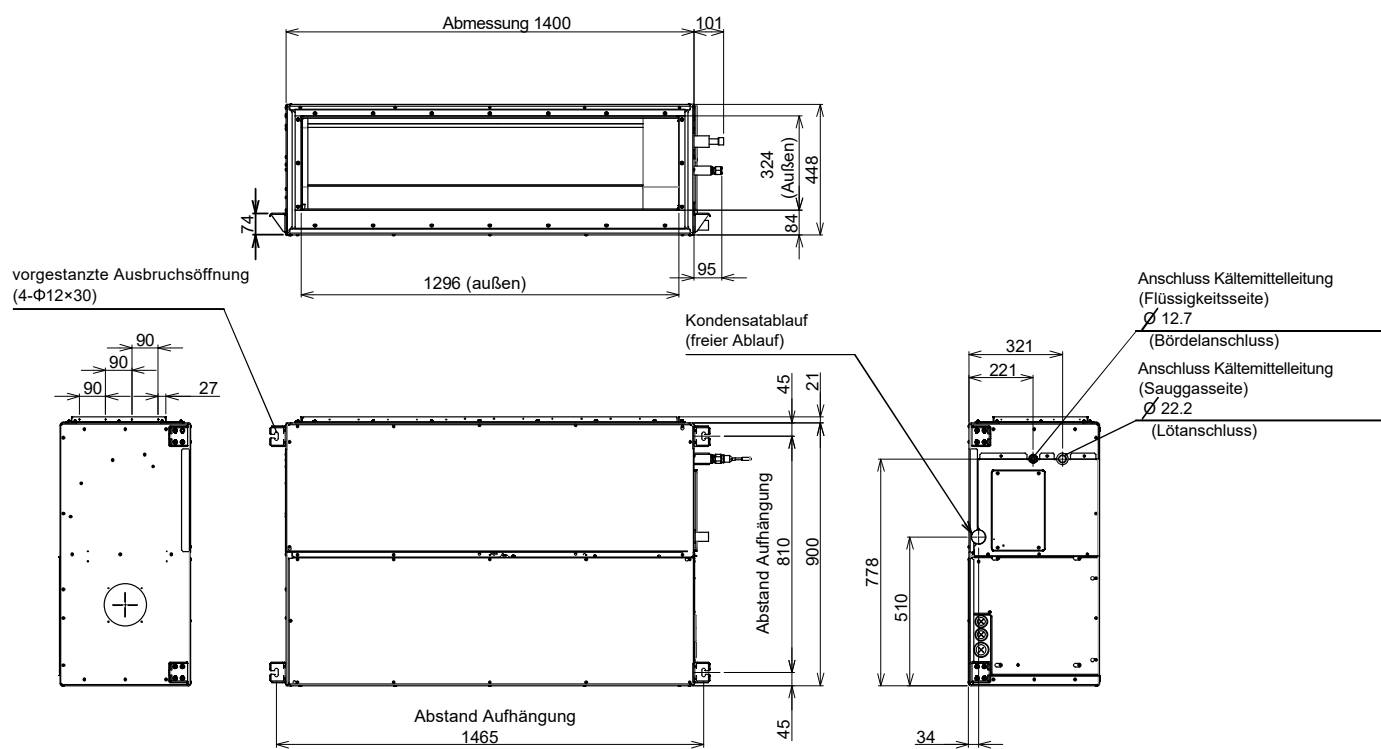

Frishluft Kanalgerät



- › Kompaktes und leichtes Chassis
- › Line-Up bis 40 kW
- › Ansaugluft-Temperatur von -10 bis +46°C
- › keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

INNENGERÄT			MMD-UP0481HFP-E	MMD-UP0721HFP-E1	MMD-UP0961HFP-E1	MMD-UP1121HFP-E1	MMD-UP1281HFP-E1
Kühlleistung	kW	❄️	14,00	22,40	28,00	33,50	40,00
Heizleistung	kW	🔥	8,90	13,90	17,40	20,80	25,20
Luftmenge	m³/h		760/930/ 1080	1200/1440/ 1680	1470/1800/ 2100	1770/2130/ 2520	2130/2580/ 3060
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	31/32/ 35/37/ 38	33/35/ 36/37/ 38	33/35/ 36/38/ 39	34/36/ 37/39/ 40	35/37/ 38/40/ 42
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)	VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,11	0,16	0,20	0,250	0,330
Externe Statische Pressung	Pa		50/75/ 100/125/ 150/175/ 200	50/75/ 100/125/ 150/175/ 200	50/75/ 100/125/ 150/175/ 200	50/75/ 100/125/ 150/175/ 200	50/75/ 100/125/ 150/175/ 200
Abmessungen (HxBxT)	mm		327 x 1430 x 750	477 x 1430 x 900	477 x 1430 x 900	477 x 1430 x 900	477 x 1430 x 900
Gewicht	kg		44	99	99	99	99
Preis	€		3.600,-	7.260,-	7.630,-	8.160,-	8.750,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-DP40DFP-E	Kondensathebepumpe	440,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.


Nennbedingungen:

Kühlen: Außentemperatur 33°C TK / 28°C FK, Sollwerttemperatur 18°C

Heizen: Außentemperatur 0°C TK / -2,9°C FK, Sollwerttemperatur 25°C


Kälteleitung: Länge 7,5 m / Höhe 0 m

KÜHLBETRIEB

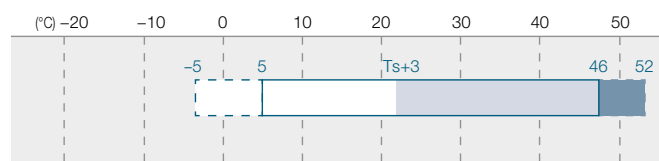




- Requires pre-treatment of suction air to be 5°C or higher by the external heater.
- Operatable but the adequate cooling performance will not be obtained.

HEIZBETRIEB


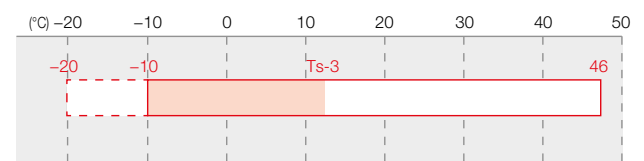


- Requires pre-treatment of suction air to be -10°C or higher by the external heater.



FRISCHLUFT KANALGERÄT SMMSu
MMD-UP0481HFP-E

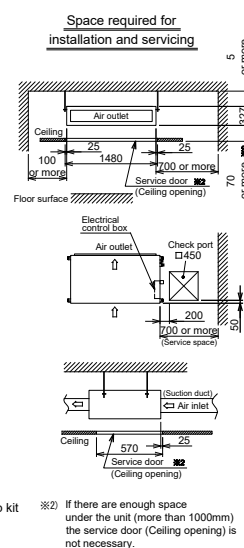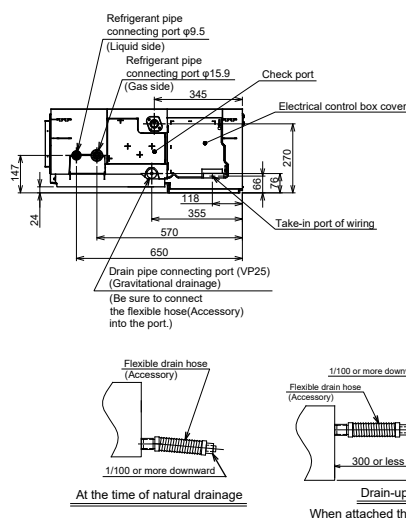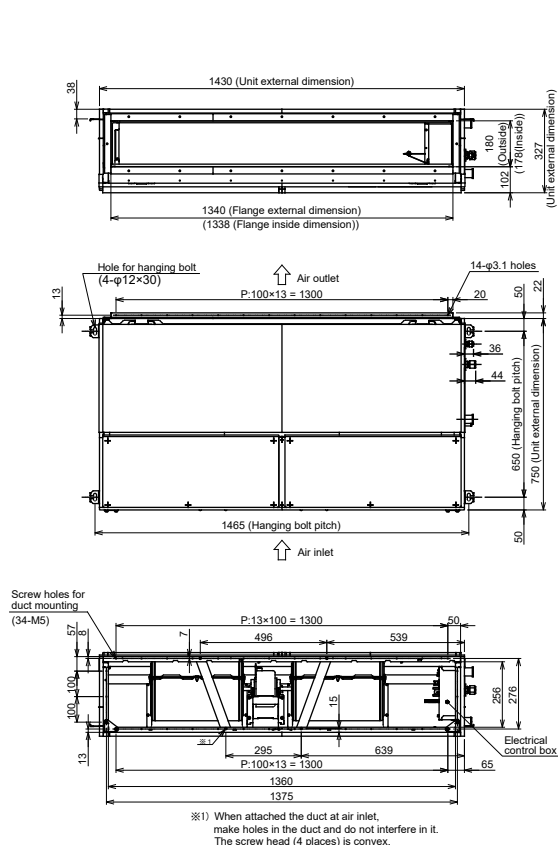

FRISCHLUFT KANALGERÄT SMMSu
MMD-UP0721HFP-E1 / MMD-UP0961HFP-E1 / MMD-UP1121HFP-E1 / MMD-UP1281HFP-E1

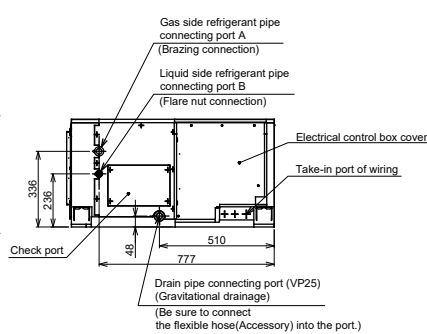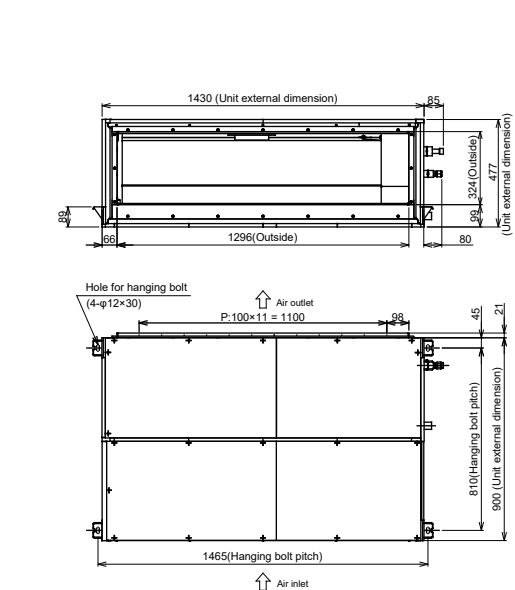

Model	Pipe size		Remarks
0721 0961	A(Gas)	φ22.2	
	B(Liquid)	φ12.7	
1121	A(Gas)	φ28.6	Use the SOCKET(Accessory)
	B(Liquid)	φ12.7	
1281	A(Gas)	φ28.6	Use the SOCKET(Accessory)
	B(Liquid)	φ15.9	Use the LIQUID JOINT PIPE(Accessory)

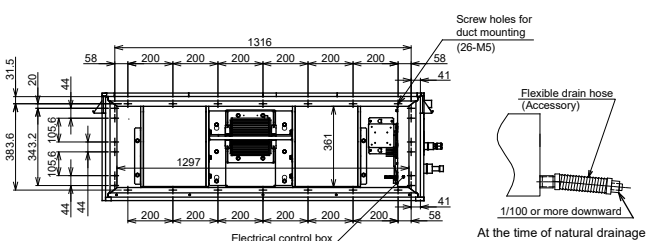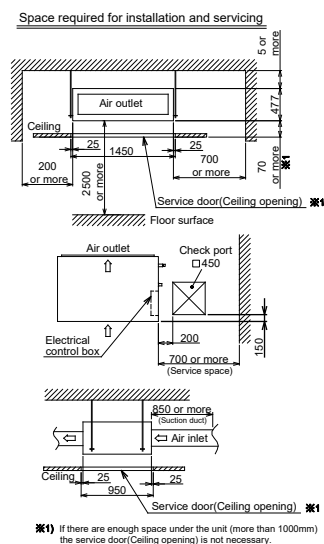

Konsole

- Bi-Flow Konsole mit 2-seitigem Luftaustritt & Bodenheizungseffekt
- Sehr leiser Betrieb durch Radialventilator




INNENGERÄT		MML-UP0071NHP-E	MML-UP0091NHP-E	MML-UP0121NHP-E	MML-UP0151NHP-E	MML-UP0181NHP-E
Kühlleistung	kW ❄️	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Heizleistung	kW 🔥	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Luftmenge	m³/h	282/366/510	282/366/510	324/804/552	384/468/624	426/528/726
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	26/32/38	26/32/38	29/34/40	31/37/43	34/40/47
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP16	VP16	VP16	VP16	VP16
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,021	0,021	0,025	0,034	0,052
Abmessungen (HxBxT)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Gewicht	kg	17	17	17	17	17
Preis	€	1.460,-	1.550,-	1.650,-	1.750,-	1.830,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	INKLUDIERT	PREIS €
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt	✓	

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

KONSOLE

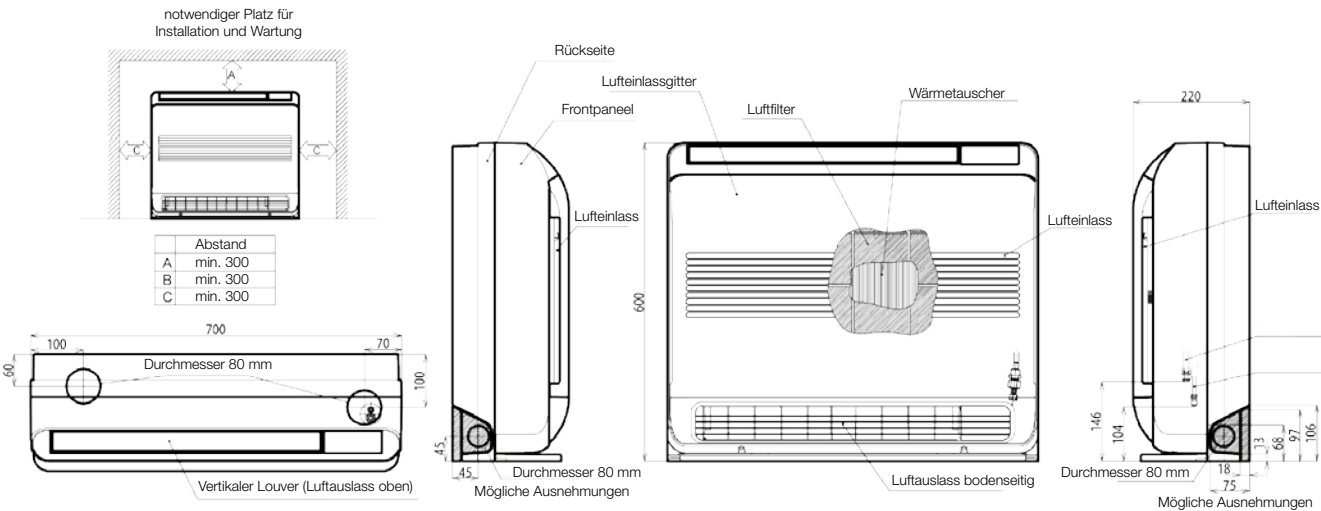

(Einheit: mm)

Chassis


- › Konsolengerät zur individuellen Verkleidung
- › Durch Komplettverbau kein Einfluss auf das Interieur



INNENGERÄT		MML-UP0071BH-E	MML-UP0091BH-E	MML-UP0121BH-E	MML-UP0151BH-E	MML-UP0181BH-E	MML-UP0241BH-E
Kühlleistung	kW ❄️	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Heizleistung	kW 🔥	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Luftmenge	m³/h	300/400/460	300/400/460	300/400/460	460/600/740	490/600/740	640/790/950
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	32/34/36	32/34/36	32/34/36	32/34/36	32/34/36	33/37/42
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❄️	0,056	0,056	0,056	0,090	0,090	0,095
Abmessungen (HxBxT)	mm	600 x 745 x 220	600 x 745 x 220	600 x 745 x 220	600 x 1045 x 220	600 x 1045 x 220	600 x 1045 x 220
Gewicht	kg	21	21	21	29	29	29
Preis	€	1.980,-	2.000,-	2.065,-	2.105,-	2.125,-	2.185,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.


CHASSIS

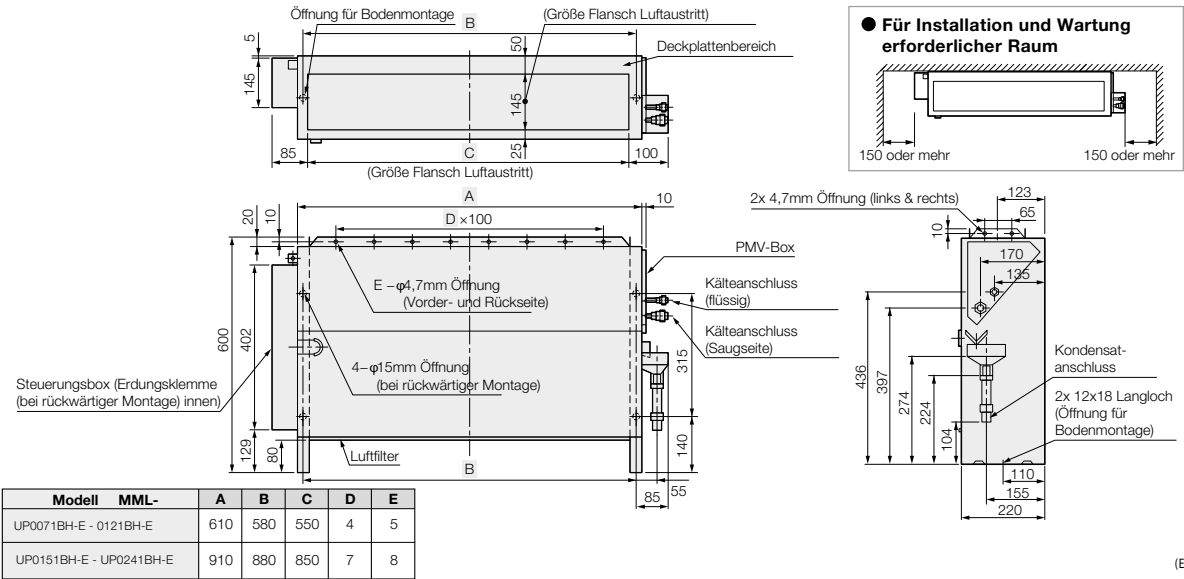

(Einheit: mm)

Standgerät

- › Luftauslass variabel nach vorne oder oben
- › Optionale Platine für externe Steuerung, Alarime und Meldungen
- › Aussparung mit Abdeckung für Standard Fernbedienung
- › Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage





INNENGERÄT			MMF-UP0151H-E	MMF-UP0181H-E	MMF-UP0241H-E	MMF-UP0271H-E	MMF-UP0361H-E	MMF-UP0481H-E	MMF-UP0561H-E
Kühlleistung	kW	❄️	4,50	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Heizleistung	kW	🔥	5,00	6,30	8,00	9,00	12,50	16,00	18,00
Luftmenge	m³/h		660/780/900	660/780/900	840/990/1200	840/990/1200	1380/1620/1920	1560/1730/2160	1560/1730/2160
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	37/42/46	37/42/46	39/45/49	39/45/49	41/46/51	44/49/54	44/49/54
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)	VP20 (20/26)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,055	0,055	0,089	0,089	0,135	0,160	0,160
Abmessungen (HxBxT)	mm		1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390
Gewicht	kg		46	46	47	47	62	62	62
Preis	€		2.895,-	2.940,-	3.065,-	3.080,-	3.315,-	3.335,-	3.365,-


ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-CKC1F-E	Cover Kit, zum Verschließen des Fernbedienungs-Slots	70,-

Alle Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.


STANDGERÄT

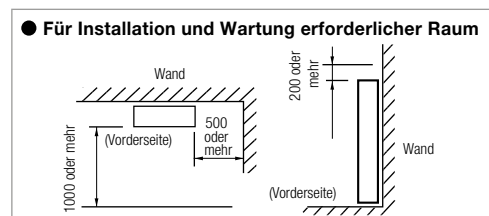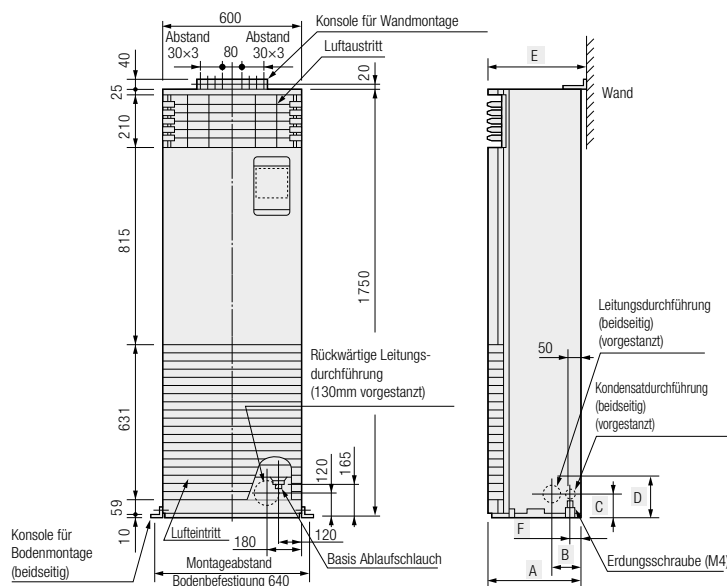

Modell	MMF-	A	B	C	D	E	F
UP0151H-E - UP0271H-E		200	107	132	157	210	50
UP0361H-E - UP0561H-E		380	125	120	160	390	40

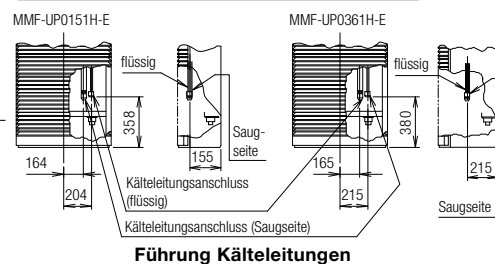

(Einheit: mm)

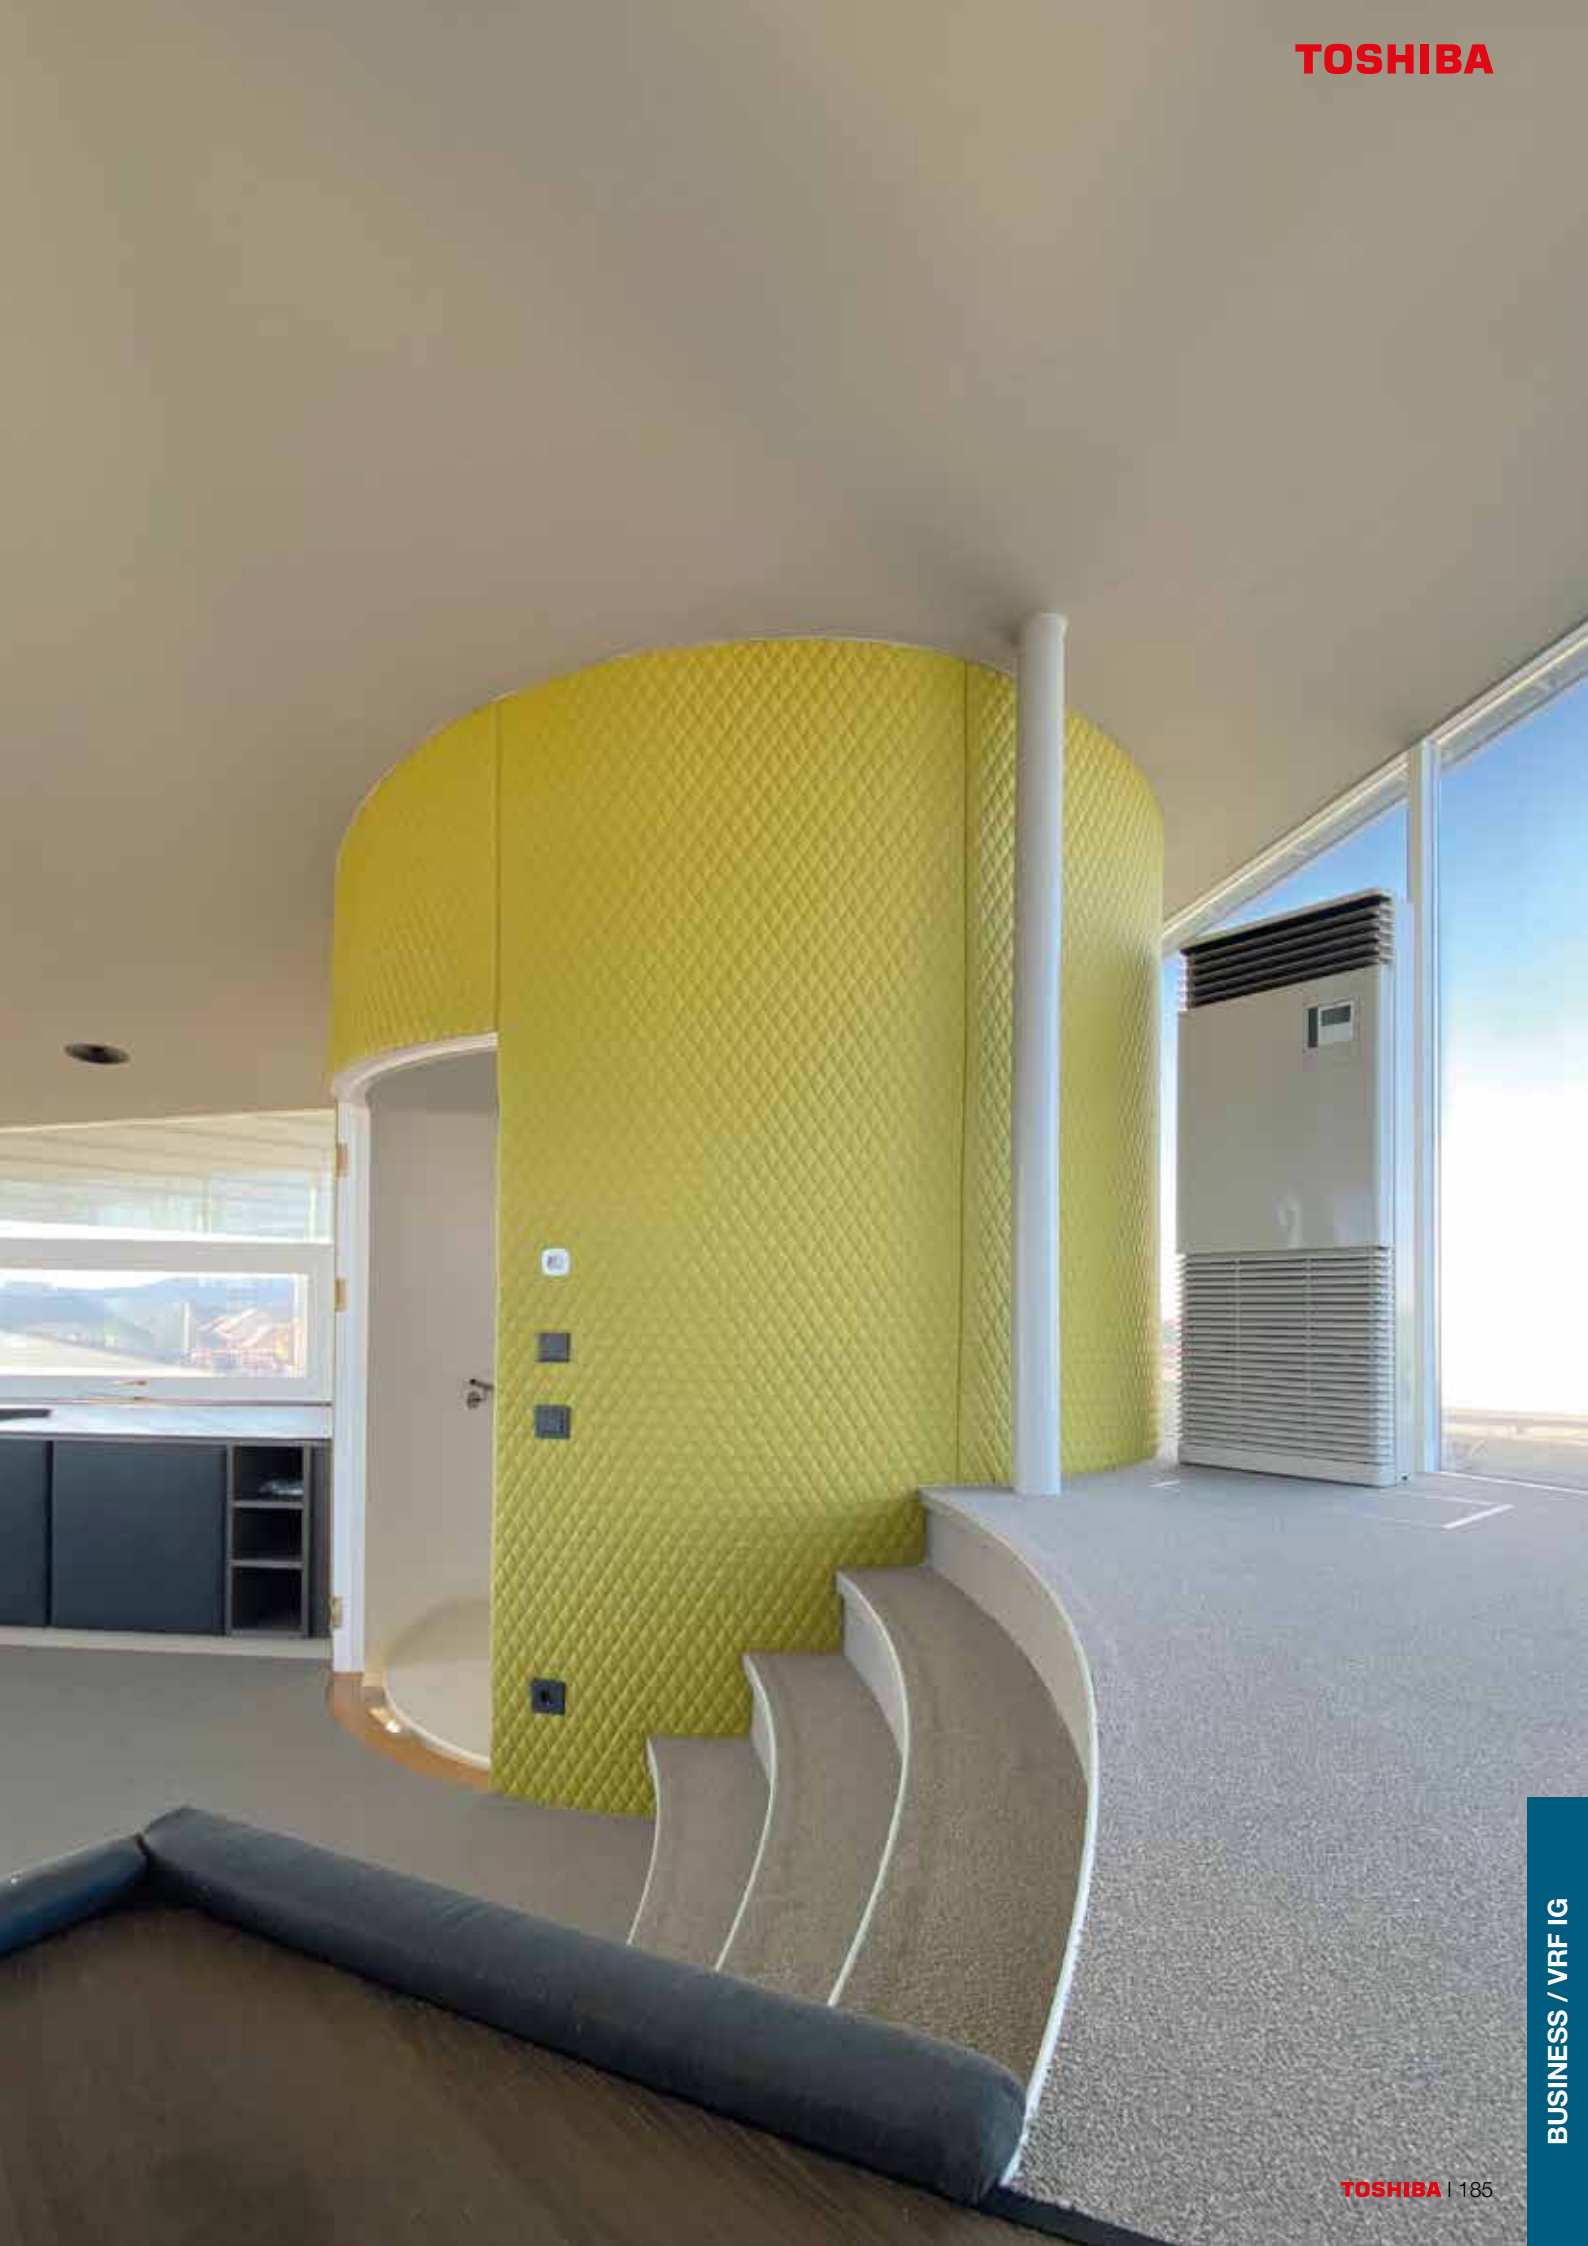

Lüftungskit

- › Bis 56 kW Kühl- / Heizleistung mit nur einem Ventilkit
- › Nur ein Controller für alle Regelungsoptionen konfigurierbar:
 - › Abluft- bzw. Raumtemperaturregelung
 - › Zulufttemperaturregelung
 - › 0 – 10 Volt Leistungssteuerung
- › Direktverdampfungs-Kit bestehend aus Schaltschrank, PMV-Kit, allen notwendigen Sensoren
- › In Verbindung mit Lüftungsanlagen und Torluftschleiern anzuwenden
- › Alle Temperatursensoren mit 7,5 m Länge
- › Kabelfernbedienung zur Inbetriebnahme benötigt (nicht inkludiert)
- › Kältemittelvolumen für Fremdwärmetauscher laut Databook beachten!
- › Zur Kombination mit SMMSu, SHRMu Außengeräten / Nicht mit Mini SMMSe kombinierbar!



Kombinationstabelle für SMMSu

Art der Steuerung	Zuluft-, Abluft- oder 0 – 10 Volt Leistungssteuerung												Zuluft- oder Abluftsteuerung								
PMV-Steuerung	Single						Twin						Double Twin				Triple				
Anzahl der CONTROLLER	1						1						2				3				
Anzahl der VENTILKITS	1						2						4 (2 x 2)				6 (3 x 2)				
Ausführung Register	1 Kreis						1 Kreis						2 Kreise				4 Kreise				
Erzielbare Gesamtleistung (kW)	22,40	28,00	33,50	40,00	45,00	50,40	56,00	67,00	80,00	89,50	100,50	112,00	134,00	156,50	179,00	201,00	223,50	234,50	268,00	301,50	335,00
Erzielbare Gesamtleistung (PS)	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	48	56	64	72	80	84	96	108	120

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-IFDMX01UP-E	Steuergerät (ohne Relais)	€ 840,-
TCB-IFDMR01UP-E	Steuergerät (mit Relais)	€ 1.200,-
RBM-A101UPVA-E	Ventilkit 8 bis 12 PS (22,4 bis 33,5 kW)	€ 600,-
RBM-A201UPVA-E	Ventilkit 14 bis 20 PS (40,0 bis 56,0 kW)	€ 600,-
TCB-IFDES1001P-E	Optionaler Temperatursensor, 10m Kabellänge	€ 170,-



HRV Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung



- › Air-to-Air Kreuzstrom-Wärmetauscher für Stand-Alone-Betrieb
- › DC-Lüftermotor
- › Weiter Betriebstemperaturbereich
- › Enthalpie-Austauscheffizienz von bis zu 88 %
- › Entspricht den ENTR LOT 6, Tier 2 Anforderungen
- › Ein optionaler CO₂- / PM-Sensor bietet eine an den Zustand der Raumluftqualität angepasste Lüfter-Drehzahlregelung
- › Standard Luftfilter integriert
- › Optionaler Hochleistungs-Luftfilter
- › Ventilation Control Screen mit RBC-AMSU52-E / AWSU52-E Fernbedienung
- › Display-Informationen zu Raumluftqualität, Temperaturen und Luftfeuchte
- › Komfortable Bedienung aller Lüftungsfunktionen
- › Der Gleichstrommotor realisiert ein flexibles Luftvolumenmanagement sowie eine automatische stabile Luftvolumenanpassung.
- › Eine elektrische Luftklappe am Frischluft-Einlass und eine fortluftseitige Windschutz-Rückstellklappe verhindern das Eindringen von Außenluft im ausgeschalteten Zustand.

Vielseitige Lüftungsoptionen bei der Einbindung in SMMSu Systeme:

- › Verzögerter Betrieb: Der Betrieb des HRV-Lüftungsgeräts wird in 10-Minuten-Schritten um 10 bis 60 Minuten verzögert.
- › 24-Stunden-Lüftung: Das HRV-Lüftungsgerät arbeitet kontinuierlich, auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.
- › Nächtliche Wärmeabführung: führt im Bypass-Modus heiße Luft aus dem Raum ab und reduziert die Kühllast am Morgen.
- › Automatischer Belüftungsmodus: Der Lüftungsmodus wird je nach Betriebszustand der Klimaanlage und der Informationen von Raum- und Außenluft-Tempersensoren im Gerät automatisch umgeschaltet (Kühlen, Heizen, Trocknen, Lüfter oder Temperatureinstellung).
- › Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage


INNENGERÄT		VN-U00151SY-E	VN-U00251SY-E	VN-U00351SY-E	VN-U00501SY-E	VN-U00651SY-E	VN-U00801SY-E	VN-U01001SY-E
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Leistungsaufnahme Wärmetauschermodus (min./nom./max.)	W	28/35/43/56	29/39/57/75	39/59/92/152	51/60/105/174	55/96/176/306	62/114/196/328	74/151/291/541
Luftmenge (min./nom./max.)	m³/h	73/95/120/150	100/145/210/250	140/210/280/350	260/300/400/500	260/390/520/650	320/480/640/800	400/600/800/1000
Externe Statische Pressung	Pa	26/43/60/90	06/30/53/75	26/57/100/160	39/45/80/125	29/58/100/150	28/53/92/145	30/60/110/170
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) ❄️	20/22/25/28	20/24/27/28	21/26/31/36	25/27/31/36	24/30/35/39	23/30/35/39	24/33/38/41
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A) 🔥	20/22/25/28	20/24/27/28	21/26/31/36	25/27/31/36	24/30/35/39	23/30/35/39	24/33/38/41
Temperatur Austauscheffizienz (min./nom./max.)	%	83,0/83,5/84,5/85,0	80,0/80,5/82,0/84,0	81,0/81,5/84,0/87,0	79,0/79,5/80,0/80,5	77,0/77,5/78,0/79,0	78,0/79,0/84,0/91,0	78,0/78,5/80,0/87,0
Enthalpie Austauscheffizienz (min./nom./max.)	% 🔥	76,0/80,0/81,0/82,0	75,0/76,0/78,0/81,0	73,0/76,0/80,0/84,0	73,0/76,0/80,0/84,0	70,0/72,0/74,0/76,0	73,0/74,0/80,0/88,0	72,0/73,0/75,0/83,0
Enthalpie Austauscheffizienz (min./nom./max.)	% ❄️	66,0/73,0/75,0/77,0	65,0/68,0/71,0/75,0	64,0/67,0/71,0/76,0	64,0/66,0/68,0/69,0	60,0/62,0/66,0/69,0	64,0/67,0/73,0/81,0	62,0/63,0/68,0/77,0
Abmessungen (HxBxT)	mm	778 x 735 x 278	778 x 735 x 278	880 x 880 x 305	920 x 1020 x 337	920 x 1020 x 337	1130 x 1230 x 386	1130 x 1230 x 386
Luftanschlüsse Ø	mm	100	150	150	200	200	250	250
Gewicht	kg	29	29	40	47	47	63	63
Preis	€	1.950,-	2.000,-	2.350,-	2.750,-	3.100,-	3.800,-	4.150,-

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	PREIS €
TCB-SFMCA1V-E	Multifunktions Air Quality Sensor für CO2 und PM2.5 Partikel Konzentration	960,-
TCB-PSFC551VSY-E	High Performance Filter (ePM1 55%) für Modellgröße 015/025	Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage 90,-
TCB-PSFC551VMY-E	High Performance Filter (ePM1 55%) für Modellgröße 035	Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage 105,-
TCB-PSFC551VLY-E	High Performance Filter (ePM1 55%) für Modellgröße 050/065	Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage 140,-
TCB-PSFC551VXY-E	High Performance Filter (ePM1 55%) für Modellgröße 080/100	Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage 170,-
TCB-KBCN610V-E	CN610 - DO: Kaltlufterkennung	12,-
TCB-KBCN704V-E	CN704 - DO: Zuluftventilator ON, externe Klappe, Alarm, Bypass Mode	18,-
TCB-KBCN705V-E	CN705 - DI: Fernbedienung sperren, Lüfter Geschwindigkeit, Lüfter Betriebsart, ON/OFF verbunden	110,-
TCB-KBCN706V-E	CN706 - DI: ON/OFF, ON/OFF verbunden	12,-


Alle optionalen Steuerungsoptionen finden Sie ab Seite 199.

HRV LÜFTUNGSSYSTEME MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

VN-U00151SY-E

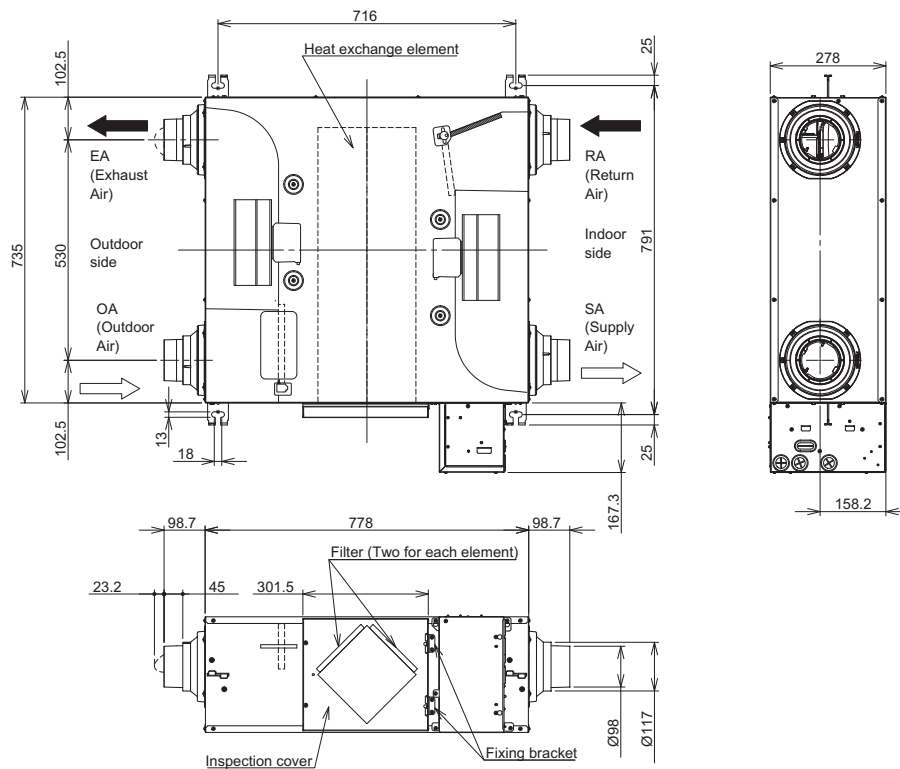


VN-U00251SY-E

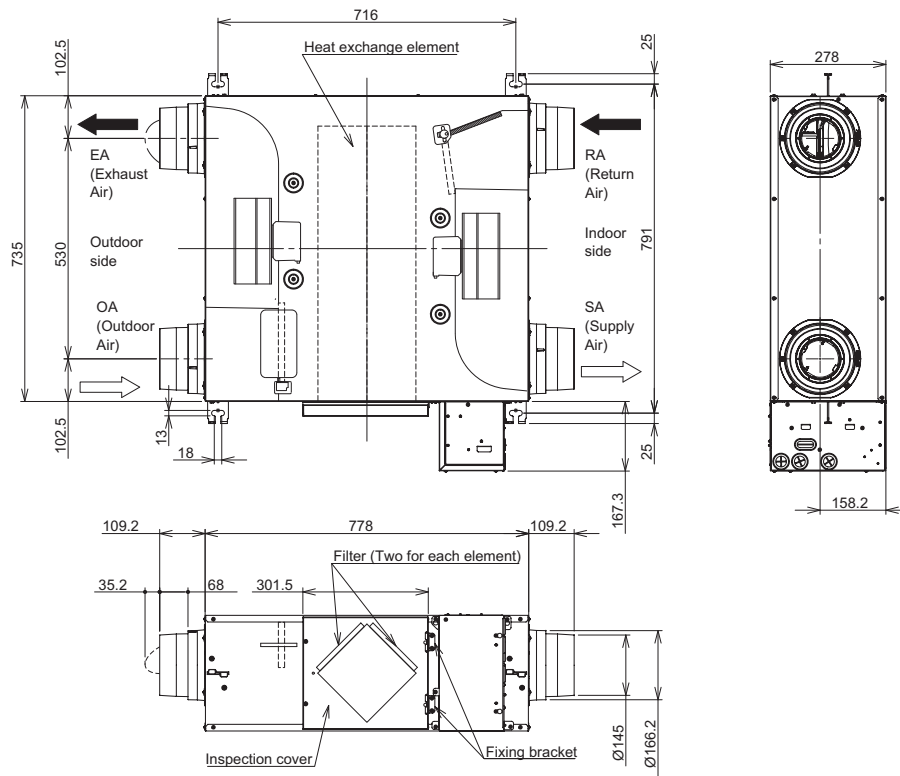


HRV LÜFTUNGSSYSTEME MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

VN-U00351SY-E

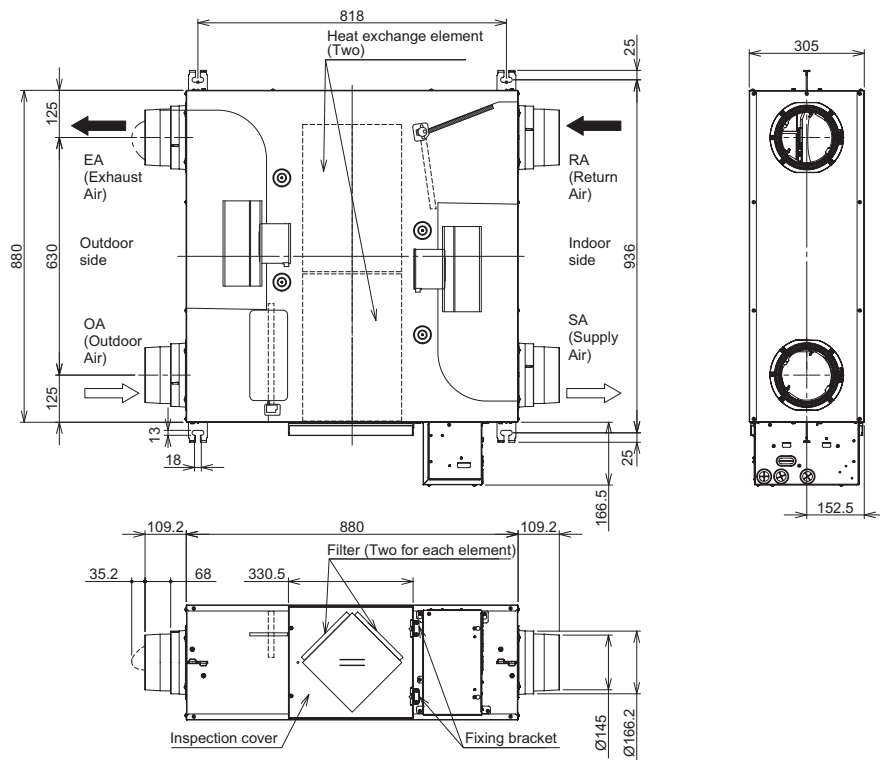


VN-U00501SY-E, VN-U00651SY-E

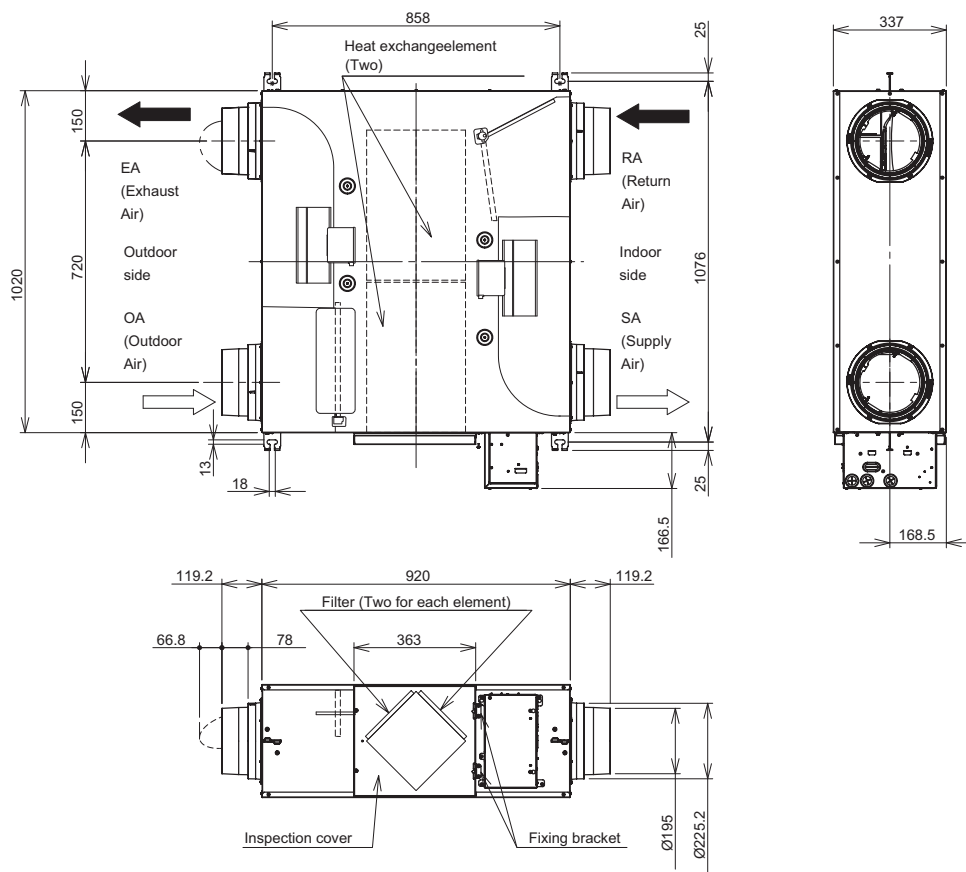

HRV LÜFTUNGSSYSTEME MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

VN-U00801SY-E, VN-U01001SY-E

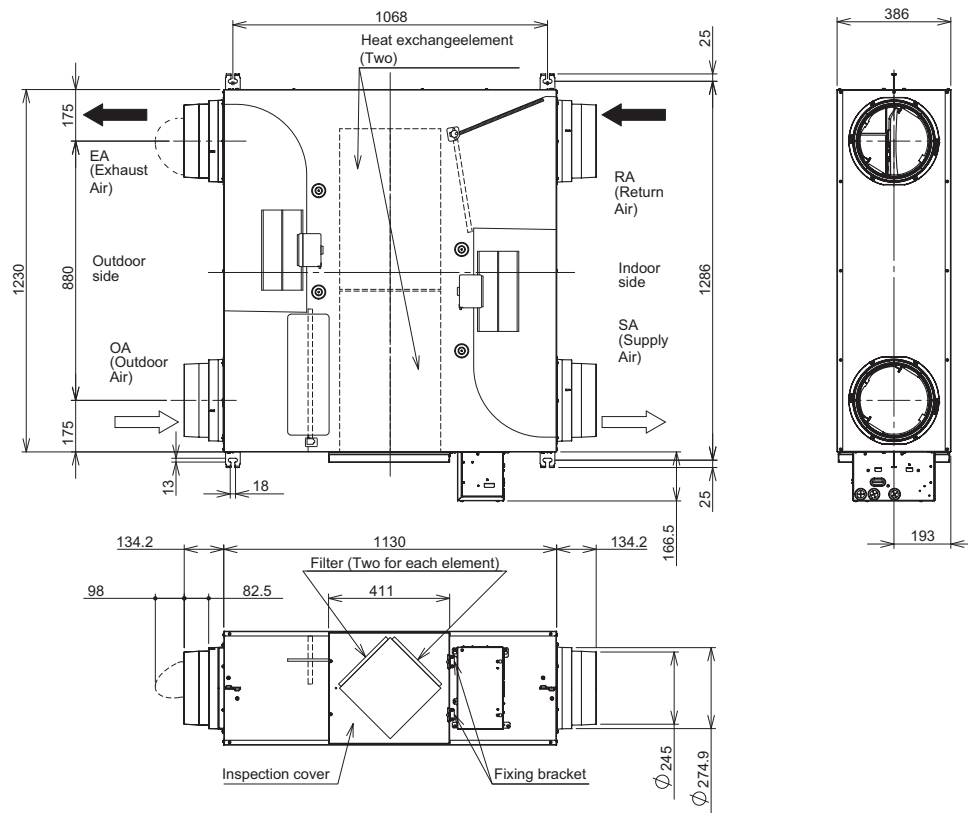


Warmwasser Modul MT (2 & 3 Leiter)

- Effiziente Bereitung von Warmwasser für Raumheizung + Brauchwasser
- Warmwasserbereitung bis +50°C.




INNENGERÄT		MMW-UP0271LQ-E		MMW-UP0561LQ-E	
Heizleistung	kW	☀	8,00		16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,014		0,014
Betriebsstrom	A	☀	0,08		0,08
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	25,0		27,0
Wasserdurchfluss (Standard)	m³/h		1,37		2,75
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1,17		2,33
Druckverlust (Wasserdurchfluss Standard)	bar		0,40		0,44
Betriebsbereich, innen, DB (min.-max.)	°C		+5 / +32		+5 / +32
Betriebsbereich SMMS-e, außen, DB (min.-max.)	°C		-25 / +21		-25 / +21
Betriebsbereich SMMS-e, außen, WB (min.-max.)	°C		-25 / +19		-25 / +19
Betriebsbereich SHRM-e, außen, DB (min.-max.)	°C		-25 / +40		-25 / +40
Betriebsbereich SHRM-e, außen, WB (min.-max.)	°C		-25 / +28		-25 / +28
Betriebsbereich Wassereintritt (min.-max.)	°C		+15 / +45		+15 / +45
Betriebsbereich Wasseraustritt (min.-max.)	°C		+25 / +50		+25 / +50
Wasseranschluss	Zoll		1 ¼		1 ¼
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)		15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25 (25/32)		VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50		220-240/1+N/50
Abmessungen (HxBxT)	mm		580 x 400 x 250		580 x 400 x 250
Gewicht	kg		17,80		20,30
Preis	€		4.390,-		4.515,-

Nennbedingungen: Eintretende Wärmetauscher Temperatur 30°C, Austrittstemperatur 35°C, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK

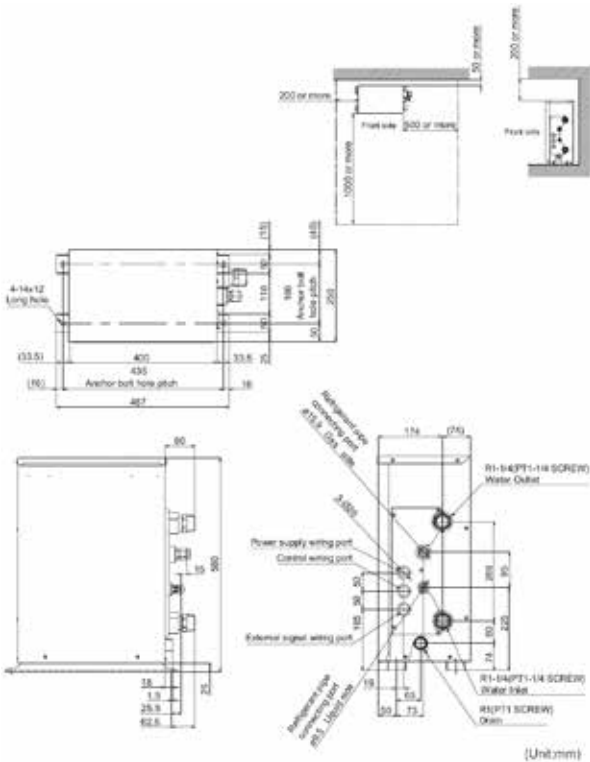



SMMSu / MiNi SMMSe (2-Leiter-System) Abzweiger



Y-Abzweiger (zwei Stück je Verpackungseinheit)

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (PS)	PREIS €
RBM-BY55E	Y-Abzweiger für Innengeräte (2-Leiter-System)	< 18	< 6,4	€ 130,-
RBM-BY105E	Y-Abzweiger für Innengeräte (2-Leiter-System)	18 - < 56	6,4 - < 20,2	€ 145,-
RBM-BY205E	Y-Abzweiger für Innengeräte (2-Leiter-System)	56 - < 70,5	20,2 - < 25,2	€ 250,-
RBM-BY305E	Y-Abzweiger für Innengeräte (2-Leiter-System)	≥ 70,5	≥ 25,2	€ 315,-
RBM-BY405E	Y-Abzweiger für Innengeräte (2-Leiter-System) (SMMSu)	≥ 170	≥ 61,2	€ 475,-

4/8-Abzweiger (zwei Stück je Verpackungseinheit)

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (PS)	PREIS €
RBM-HY1043E	4-fach-Abzweiger für Innengeräte (2-Leiter-System)	< 40	< 14,2	€ 300,-
RBM-HY2043E	4-fach-Abzweiger für Innengeräte (2-Leiter-System)	40 - < 70,5	14,2 - < 25,2	€ 320,-
RBM-HY1083E	8-fach-Abzweiger für Innengeräte (2-Leiter-System)	< 40	< 14,2	€ 475,-
RBM-HY2083E	8-fach-Abzweiger für Innengeräte (2-Leiter-System)	40 - < 70,5	14,2 - < 25,2	€ 555,-

Verbindungs-kit (drei Stück je Verpackungseinheit)

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (PS)	PREIS €
RBM-BT14E	Y-Verbindungs-kit für Außengeräte (2-Leiter-System)	< 73	< 26	€ 400,-
RBM-BT24E	Y-Verbindungs-kit für Außengeräte (2-Leiter-System)	> 73	> 26	€ 455,-
RBM-BT34E	Y-Verbindungs-kit für Außengeräte (2-Leiter-System) (SMMSu)	≥ 128,5	≥ 46	€ 715,-

SHRMu / SHRMa (3-Leiter-System) Abzweiger



Y-Abzweiger (drei Stück je Verpackungseinheit)

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (PS)	PREIS €
RBM-BY55FE	Y-Abzweiger für Innengeräte (3-Leiter-System)	< 18	< 6,4	€ 180,-
RBM-BY105FE	Y-Abzweiger für Innengeräte (3-Leiter-System)	18 - < 40	6,4 - < 14,2	€ 205,-
RBM-BY205FE	Y-Abzweiger für Innengeräte (3-Leiter-System)	40 - < 70,5	14,2 - < 25,2	€ 290,-
RBM-BY305FE	Y-Abzweiger für Innengeräte (3-Leiter-System)	≥ 70,5	≥ 25,2	€ 395,-

4/8-Abzweiger (drei Stück je Verpackungseinheit)

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (PS)	PREIS €
RBM-HY1043FE	4-fach-Abzweiger für Innengeräte (3-Leiter-System)	< 40	< 14,2	€ 555,-
RBM-HY2043FE	4-fach-Abzweiger für Innengeräte (3-Leiter-System)	40 - < 70,5	14,2 - < 25,2	€ 590,-
RBM-HY1083FE	8-fach-Abzweiger für Innengeräte (3-Leiter-System)	< 40	< 14,2	€ 740,-
RBM-HY2083FE	8-fach-Abzweiger für Innengeräte (3-Leiter-System)	40 - < 70,5	14,2 - < 25,2	€ 800,-

Verbindungs-kit (vier Stück je Verpackungseinheit - nur SHRMu)

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (KW)	ANSCHLIEßBARE LEISTUNG (PS)	PREIS €
RBM-BT14FE	Y-Verbindungs-kit für Außengeräte (3-Leiter-System)	< 73	< 26	€ 400,-
RBM-BT24FE	Y-Verbindungs-kit für Außengeräte (3-Leiter-System)	> 73	> 26	€ 475,-



Verdrahtung / Elektrische Installation

ALLGEMEIN

- › Anschluss der Spannungsversorgung in Übereinstimmung mit Vorschriften des örtlichen Energieunternehmens.
- › Anschluss der Spannungsversorgung des Innengeräts und Verkabelung von Innen- und Außengeräten entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung des Innengeräts.
- › Niemals Spannung auf U1/U2, U3/U4, U5/U6 anlegen!
- › Elektrische Leitungen so verlegen, dass keine heißen Teile berührt werden!
- › Nach dem Anschließen der Verteilerdose Klappe abnehmen und Kabel mit Kabelbindern befestigen.
- › Während der Evakuierung das Innengerät nicht mit Spannung versorgen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ELEKTRISCHEN INSTALLATION

AUSSENSTROMANSCHLUSS

- › Die elektrische Installation nach der geltenden Norm vornehmen.

INNENSTROMANSCHLUSS


- › Richten Sie sich bei der elektrischen Installation nach der Gesamtstromstärke der Innengeräte.
- › Leitungsquerschnitt richtet sich nach der Länge.

STEUERLEITUNGEN

- › Steuerleitungen:
 - Zwischen Außen- und Innengeräten
 - Zwischen Innengerät und Fernbedienung, zentraler Kontrolleinheit, Gebäudemanagementsystem
- › Leitungsquerschnitte hängen von der Länge ab

ELEKTRISCHE ZULEITUNGEN

- › Leitungsdimensionierung muss örtlichen und nationalen Vorschriften entsprechen.
- › Leitungsgröße für das Innengerät entsprechend der Zahl der nachgeschalteten Innengeräte festlegen.

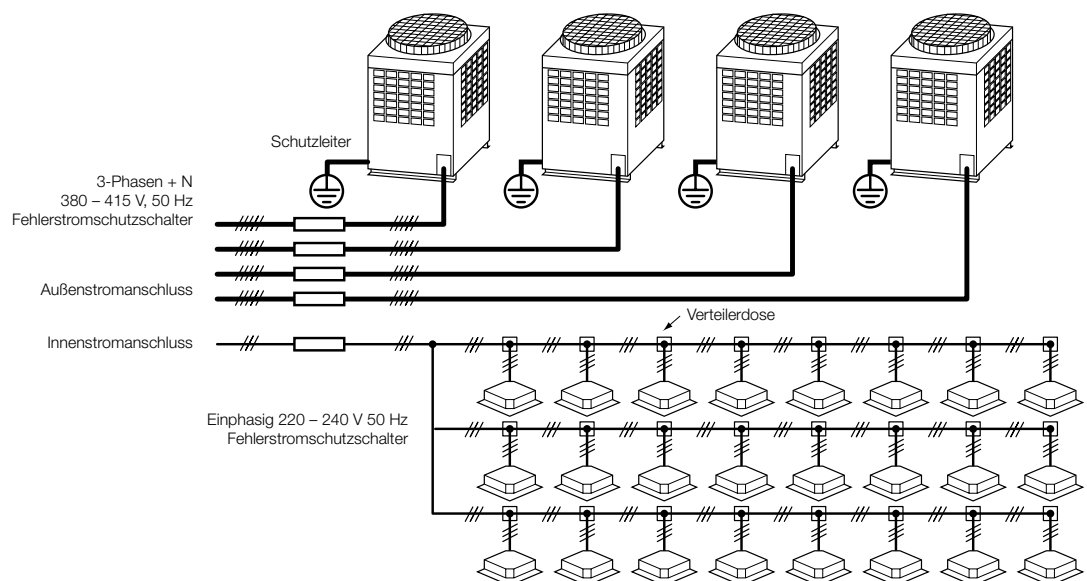


Bezeichnungen der Bus-Anschlüsse entsprechen SMMSu.

Für SMMSu Systeme gilt:


Außengerät -> Innengeräte: U1, U2 wird zu Uv
Zentralsteuerung U3, U4 wird zu Uh
Außengerät -> Außengerät: U5, U6 wird zu Uc

SPANNUNGSVERSORGUNG AUßENGERÄT

- › Stromanschluss und Absicherung jedes Außengeräts gemäß folgender Spezifikation festlegen:
Kabel in Übereinstimmung mit Design 60245 IEC 6
- › Beim Anschließen der Außengeräte keine elektrischen Leitungen übereinander verlegen, sondern Verteilerdose benutzen (L1, L2, L3, N)

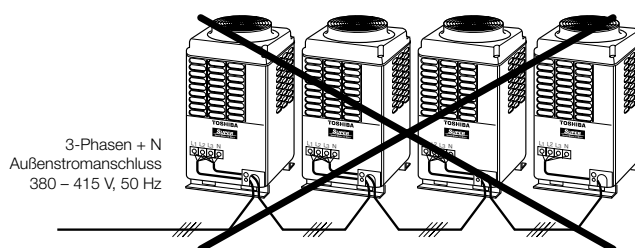


ENTWURF DER BUS-LEITUNGEN

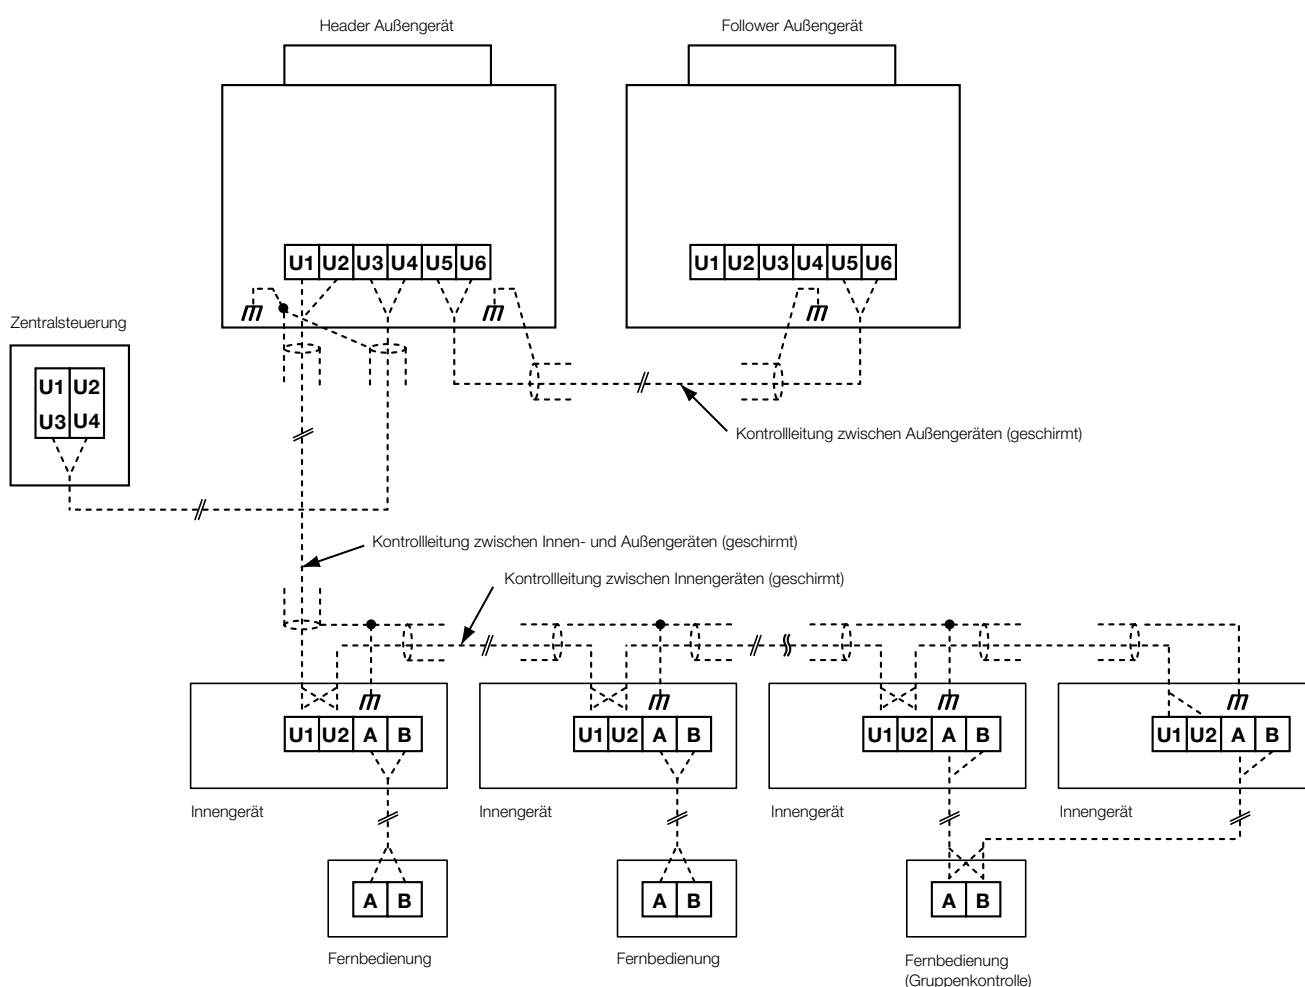

Bezeichnungen der Bus-Anschlüsse entsprechen SMMSu.
Für SMMSu Systeme gilt:
Außengerät -> Innengeräte: U1, U2 wird zu Uv
Zentralsteuerung U3, U4 wird zu Uh
Außengerät -> Außengerät: U5, U6 wird zu Uc

EINSCHRÄNKUNG DER KOMMUNIKATIONSVERDRAHTUNG

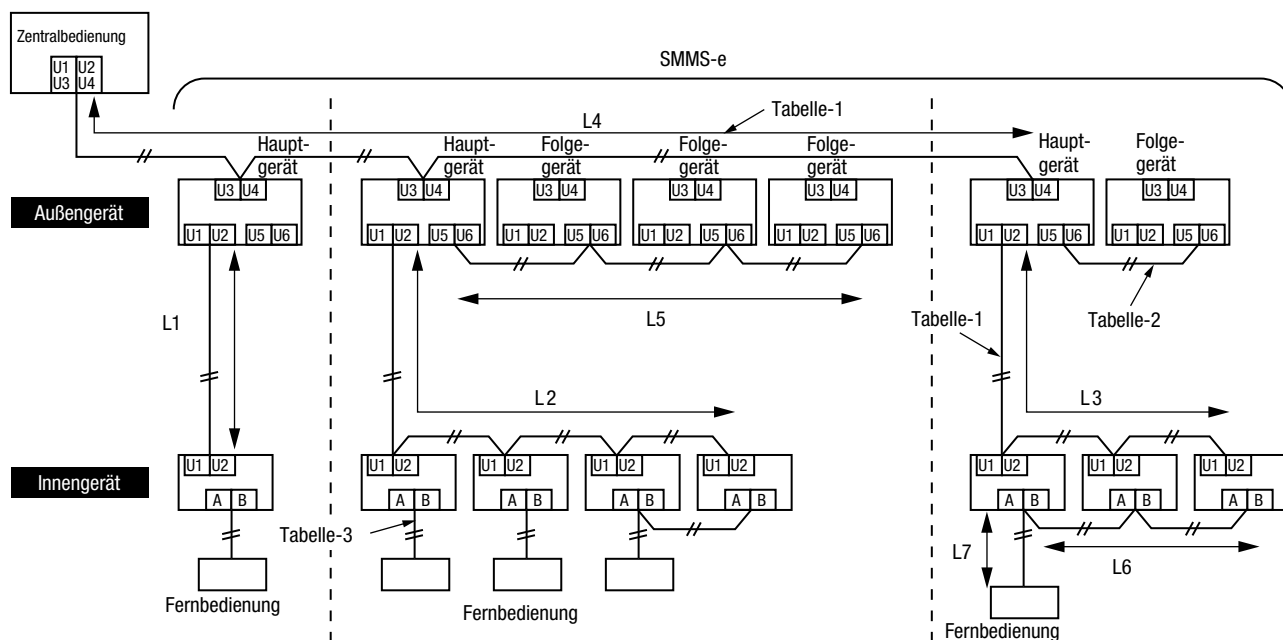

Kontrollleitung zwischen Innen- und Außengeräten (L1, L2, L3) Zentrale Kontrollleitung (L4)

Verkabelung	2-polige Leitung, keine Polarität
Typ	geschirmt, flexibel
Größe / Länge	1,25 mm²: bis zu 1.000 m / 2,0 mm²: bis zu 2.000 m (*)

Kontrollleitung zwischen Außengeräten (L5)

Verkabelung	2-polige Leitung, keine Polarität
Typ	geschirmt, flexibel
Größe / Länge	1,25 mm² bis 2,0 mm² / bis zu 100 m (L5)


Bemerkung (*): Gesamtänge aller Kontrollleitungen für sämtliche Kältemittelkreisläufe
(L1 + L2 + L3 + L4)

Fernbedienungsleitung (L6, L7)

Leitung	2-polig
Abmessungen	0,5 mm² bis 2,0 mm²
Größe / Länge	➤ Bis zu 500 m (L6 + L7)
	➤ Bis zu 400 m für eine drahtlose Fernbedienung zur Gruppenkontrolle.
	➤ Bis zu 200 m Gesamtänge für Kontrollleitungen zwischen Innengeräten (L6).

GRUPPENKONTROLLE DURCH FERNBEDIENUNG

➤ Gruppenkontrolle von mehreren Innengeräten (8 Geräte) mit einer Kabelfernbedienung

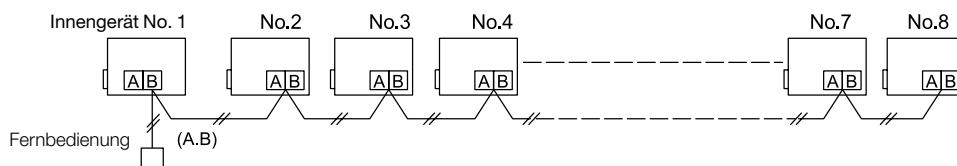





Bezeichnungen der Bus-Anschlüsse entsprechen SMMS-e.
Für SMMSu Systeme gilt:
Außengerät → Innengeräte: U1, U2 wird zu Uv
Zentralsteuerung: U3, U4 wird zu Uh
Außengerät → Außengerät: U5, U6 wird zu Uc

Lokale Kabelfernbedienungen

TYPE / BESCHREIBUNG	PREIS €
 RBC-AS41E Einfache Kabelfernbedienung • Zur Steuerung aller Hauptfunktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 8 Innengeräten • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • DN-Codes nicht einstellbar	150,-
 RBC-ASCU32Y-E Kompakte Kabelfernbedienung mit Sensortasten • Schlanke Design-Variante der Standard-Kabelfernbedienung • komfortable Bedienung über fünf Sensortasten • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Kompatibel mit allen RAV-/VRF-Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Kompatibel mit RAS 1-Wege FLAT Kassette und 60x60 SLIM Kassette S4MUVG-E (keine Gruppen) • Off-Timer • Kindersicherung • Ventilation Control Screen für HRV Wärmetauscher • DN-Codes einstellbar	100,-
 RBC-AMSU52-E Komfort-Kabelfernbedienung PLUS • Design- & Funktionsupdate der Komfort-Kabelfernbedienung • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Kompatibel mit allen RAV-/VRF-Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Kompatibel mit RAS 1-Wege FLAT Kassette und 60x60 SLIM Kassette S4MUVG-E (keine Gruppen) • DN-Codes einstellbar • Komfortsteuerung für Serverraum-Funktionen • Ventilation Control Screen für HRV Wärmetauscher	205,-
 RBC-AWSU52-E Komfort-Kabelfernbedienung PLUS BT • Design- & Funktionsupdate der Komfort-Kabelfernbedienung • Mit BLUETOOTH Support für Smartphones • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Kompatibel mit allen RAV-/VRF-Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Kompatibel mit RAS 1-Wege FLAT Kassette und 60x60 SLIM Kassette S4MUVG-E (keine Gruppen) • DN-Codes einstellbar • Komfortsteuerung für Serverraum-Funktionen • Ventilation Control Screen für HRV Wärmetauscher	 Bluetooth® 225,-
 RBC-MTSC1 Local Touch Lite Fernbedienung • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 8 Innengeräten • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Bedienung über 4,5" Farb-Touch-Display • Grafiken für Screen & Logo via Upload personalisierbar (480x272) • DN-Codes einstellbar • keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage	485,-

Lokale Infrarot-Fernbedienungen

TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	RBC-AXU31-E Infrarot-Fernbedienung mit externem Empfänger Kit für alle Innengeräte • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	460,-
	RBC-AXU31C-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in Deckengerät • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	355,-
	RBC-AXU31UW-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 2-Wege Kassette • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten. • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	375,-
	RBC-AX33UYP-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 1-Wege Kassette • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes, oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	80,-
	RBC-AXU31UMP-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes, oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	170,-
	RBC-AXU31UMPB-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit BLACK zum Einbau in 60x60 Slim Kassette	190,-
	RBC-AXU41U-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in VRF TU2C Smart Kassette	315,-
	RBC-AXU33UP-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette, reinweiß	215,-
	RBC-AXU33UPB-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in FLAT Paneel 4-Wege Standard Kassette, BLACK	235,-

TYPE / BESCHREIBUNG	PREIS €
 RBC-AXU31U-E Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit zum Einbau in 4-Wege Standard Kassette • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Funktionsumfang wie RBC-AMTU31-E, jedoch kabellos • DN-Codes nicht einstellbar	325,-
 TCB-SIR41UMP-E Präsenz-Sensor Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kassette • Automatische Personenerkennung im Raum • Werden für 60 Minuten keine Personen erkannt, schaltet das Innengerät automatisch in den OFF- oder Standby-Modus • Benötigt RBC-AMSU52-E Kabelfernbedienung • Bei Gruppensteuerung für jede Kassette der Gruppe erforderlich	120,-
 TCB-SIR41U-E Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in Smart Kassette • Automatische Personenerkennung im Raum • Werden für 60 Minuten keine Personen erkannt, schaltet das Innengerät automatisch in den OFF- oder Standby-Modus • Benötigt RBC-AMSU52-E Kabelfernbedienung • Bei Gruppensteuerung für jede Kassette der Gruppe erforderlich	130,-
 TCB-SIR33UP-E Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in FLAT Paneel, 4-Wege Standard Kassette • Automatische Personenerkennung im Raum • Werden für 60 Minuten keine Personen erkannt, schaltet das Innengerät automatisch in den OFF- oder Standby-Modus • Benötigt RBC-AMSU52-E Kabelfernbedienung • Bei Gruppensteuerung für jede Kassette der Gruppe erforderlich	125,-
 TCB-SIR41UYP-E Präsenz-Sensor Kit zum Einbau in 1-Wege FLAT Kassette • Automatische Personenerkennung im Raum • Werden für 60 Minuten keine Personen erkannt, schaltet das Innengerät automatisch in den OFF- oder Standby-Modus • Benötigt RBC-AMS55E-ES Kabelfernbedienung • Bei Gruppensteuerung für jede Kassette der Gruppe erforderlich	120,-

Mobile- / APP- / KNX®-Steuerungsoptionen

	TYPE / BESCHREIBUNG	PREIS €
 	TO-RC-KNX-1i Modul zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes über den KNX® Bus • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • KNX® Bussystem erforderlich	610,-
	BMS-IWF0010UCP-E WiFi 1:1 Interface zur mobilen Steuerung via Smartphone oder Tablet • WiFi 1:1 Interface zur mobilen Steuerung via Smartphone oder Tablet • Kompatibel mit allen RAV-/VRF-Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Kompatibel mit RAS 1-Wege FLAT Kassette und 60x60 SLIM Kassette S4MUVG-E (keine Gruppen) • Zur Steuerung aller Hauptfunktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten (RAV & VRF) • Energy Monitoring (für RAS 4-/1-Wege Kassette, RAV DI-Classical, DI, DI-BIG, SDI 1-Ph/230V) • Auslesen von Fehlercodes möglich • Internet/Intranet-Zugang erforderlich • Kostenlose App für iOS (ab 9.0) oder Android (ab 5.0)	180,-

Lokale Steuerungsoptionen

TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	TCB-IFCB5-PE Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul • Potentialfreier Kontakt für Ein/Aus und Fensterkontakt-Eingang • Remote ON/OFF Funktion	80,-
	TCB-PX100-PE Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte	95,-
	TCB-PX30MUE Gehäuse für interne Montage für 4-Wege Standard Kassette	135,-
	TCB-PX40MUME Gehäuse für interne Montage für 60x60 Slim Kassette, 4-Wege Standard Kassette, SMART Kassette	135,-
	TCB-PCUC2E Steuerungsplatine für externe Steuerung, Alarmer und Meldungen • Anschluss an CN521 • 3 analoge Eingänge • 3 potentialfreie digitale Eingänge/Ausgänge • Per Drehschalter konfigurierbare Ein- & Ausgangsfunktionen	200,-
	TCB-PX30MUE Gehäuse für interne Montage für 4-Wege Standard Kassette	135,-
	TCB-PX40MUME Gehäuse für interne Montage für 60x60 Slim Kassette, 4-Wege Standard Kassette, SMART Kassette	135,-
	TCB-IFCB-4E2 Betriebs-, Störmelde-, Fern Ein/Aus- Modul • Betriebs- und Störmelde-Ausgang • Kann an das Mastergerät einer Gruppe angeschlossen werden, um die Ein/Aus-Steuerung sowie Fehlermeldung von bis zu 16 Innengeräten zu realisieren • Zum Anschluss an CN61 • Potentialfreie Kontakte	475,-
	RBC-FDP3-PE Analog-Interface • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Steuerung aller Hauptfunktionen über 0-10V Signale oder Festwiderstände • Betriebs- und Störmelde-Ausgang • Modbus Anbindung möglich	700,-
	TO-RC-MBS-1 Modbus Interface • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Steuerung aller Hauptfunktionen • Adressierung von bis zu 63 Interfaces in einem RS485-Netzwerk zur Steuerung von Mehrzonensystemen möglich • Auslesen aller Fehlercodes möglich	620,-
	TO-RC-BAC-1 BACnet® 1:1 Interface • Kompatibel mit allen Innengeräten, die über einen A/B Fernbedienungsbus verfügen • Steuerung aller Hauptfunktionen • Zur Steuerung aller Funktionen eines Innengerätes oder einer Gruppe von bis zu 16 Innengeräten • Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage	830,-

Zentrale Steuerungsoptionen

TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	TCB-SC640U-E Zentralfernbedienung • Zur Steuerung von bis zu 64 Innengeräten • Steuerung aller Gerätefunktionen • Wochentimer • Verwendet Zentraladressen	1.465,-
	BMS-CT2560U-E Smart Manager TOUCH mit Energieabrechnung • Bedienung über 7" Farb-TouchScreen • Steuerung von bis zu 256 (128) Innengeräten • Funktionsumfang ident zu Smart Manager • Direkter Anschluss von bis zu 8 Pulszählern ohne Energy Monitoring Relay Interface • Verwendet Zentraladressen • Inbetriebnahme mit „Setting File Creation“ Software	5.730,-
	BMS-IFWH5E Energy Monitoring Relay Interface // OPTIONALES Zubehör Touch Screen Controller • Erforderlich zur Nutzung der Energy Monitoring- und Abrechnungsfunktionen • Maximal 8 bauseitige Pulszähler je Interface anschließbar • Anforderung an Strom-Impulszähler: max. 10 Pulse je kWh	960,-
	BMS-IFDD03E Digital IN/OUT Relay Interface // OPTIONALES Zubehör Touch Screen Controller • Erweiterung mit 8 Eingängen und 4 Ausgängen • Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage	1.035,-
	BMS-CT5121E Touch Screen Controller mit Energieabrechnung • Steuerung von bis zu 512 Innengeräten • Bedienung über 12,1" Multi-Touch Screen, Auflösung 1024x768 • Erweiterte Steuer- und Energiesparfunktionen • Bedienung über bauseitigen Windows-PC möglich; max. 2 User gleichzeitig • Benötigt TCS-Net Relay Interface (BMS-IFLSV4E) je TCC-Link-Line • Energy Monitoring und Abrechnung; benötigt Energy Monitoring Relay Interface (BMS-IFWH5E) • bauseitiger Pulszähler, Windows-PC mit Excel • Keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage	* Auslaufmodell/ Restbestand 7.545,-
	BMS-IFLSV4E TCS Net Relay Interface / ERFORDERLICHES Zubehör Touch Screen Controller • Schnittstelle zwischen RS485 und TCC-Link Protokoll • Anbindung von bis zu 64 Innengeräten/Gruppen je Interface • Bis zu 12 Interfaces anschließbar	1.410,-



BMS-Systeme

TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	BMS-IFMB1280U-E Modbus® Interface TU2C-Link - Steuerung von bis zu 128 Innengeräten - Zur Anbindung des TU2C-Link-Netzwerks an ein bauseitiges Modbus® Gebäudeleittechniksystem - Benötigt bauseitigen Modbus-Master (max. 10 Interfaces/Master)	2.745,-
	T0-AC-KNX-16 Modul zur Steuerung aller Funktionen von bis zu 16 Innengeräten über den KNX® Bus - Anschluss über TCC-Link - KNX® Bussystem erforderlich - keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage	4.500,-
	T0-AC-KNX-64 Modul zur Steuerung aller Funktionen von bis zu 64 Innengeräten über den KNX® Bus - Anschluss über TCC-Link - KNX® Bussystem erforderlich - keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage	8.700,-
	TCB-IFLN642TLE LonWorks® Interface - Steuerung von bis zu 64 Innengeräten - Zur Anbindung des TCC-Link-Netzwerks an ein bauseitiges LonWorks® Gebäudeleittechniksystem - Benötigt LonWorks® Netzwerkkarte zur PC-Steuerung	2.245,-
	BMS-IFBN1281U-E Big BACnet® Interface TU2C-Link - Steuerung von bis zu 128 Innengeräten - Zur Anbindung des TU2C-Link-Netzwerks an ein bauseitiges BACnet® Gebäudeleittechniksystem - Kein TCS-Net Relay Interface benötigt	2.630,-
	TCB-IFCB640TLE Analog Interface - Steuerung von bis zu 64 Innengeräten - Zur Anbindung an das TCC-Link-Netzwerk - Steuerung aller Hauptfunktionen über 0-10V Signale oder Festwiderstände - Eingänge: 8 analog, 2 digital - Ausgänge: 5 analog, 5 digital	2.975,-
	Cool Master Zentralsteuerung für bis zu 32 Innengeräte - Steuerung von bis zu 32 Innengeräten - Zur Anbindung an das TOSHIBA-Netzwerk - Schnittstellen via RS232, RS485, Ethernet - Kleines Touch Screen Benutzerinterface - Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC möglich - keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage	3.900,-
	Cool Master Pro Zentralsteuerung für bis zu 256 Innengeräte - Steuerung von bis zu 256 Innengeräten - Zur Anbindung an das TOSHIBA-Netzwerk - Schnittstellen via RS232, RS485, Ethernet - Kleines Touch Screen Benutzerinterface - Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC möglich - keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage	7.000,-

Externe Steuerungsoptionen

	TYPE / BESCHREIBUNG	PREIS €
	TCB-ACREDU2-E Redundanz-Box • Redundanz-Umschaltung für zwei Innengeräte (oder Gruppen) im Störfall • Betriebsstundenabhängige Umschaltung für zwei Innengeräte • Temperaturabhängiges Aufschalten des zweiten Systems • Anschluss an CN61 der Innengeräte • Plug & Play, Temperatursensor enthalten • LAN-Port, Monitoring über Web-Browser möglich	2.150,-
	TCB-PCM04E Multifunktionsmodul (Außengerät) 4 Funktionen über 2 potentialfreie Kontakt-Eingänge; 1 Funktion je Modul • Ventilatorsteuerung bei Schneefall • Externer Master ON/OFF • Nachtbetrieb (Schallreduzierung) • Betriebsart Priorität Heizen/Kühlen	130,-
	TCB-PCDM4E Strombegrenzung/Lastabwurfmodul (Außengerät) 2 Funktionen über 2 potentialfreie Kontakt-Eingänge • Extern ON/OFF • Leistungsreduzierung 100%, 85%, 75%, 60%, 0% (Stopp)	170,-
	TCB-PCIN4E Ausgabemodul (Außengerät) 4 Funktionen über 3 potentialfreie Kontakt-Ausgänge • Betriebsmeldung • Störmeldung • Betriebszeit Kompressor 1 und 2 • Ausgangsleistung in 8 Stufen (0 – über 95%)	190,-
	TCB-KBCN32VEE CN32 - DO: Steuerung eines externen Ventilators	6,-
	TCB-KBCN600PE CN60 - DO: Betriebsmeldung Kühlen, Heizen, Ventilator, Abtauung, Thermo-ON	11,-
	TCB-KBCN61HAE CN61 - DI/DO: HA-Terminal: Ein/Aus, Freigabe/Sperren, Betriebsleistung, Alarm	11,-
	TCB-KBCN700AE CN70 - DI: externer Alarmeingang	6,-
	TCB-KBCN73DEE CN73 - DI: externer Thermo-Off Eingang	6,-
	TCB-KBCN80EXE CN80 - DI: externer Alarmeingang	6,-

Externe Steuerungsoptionen

TYPE / BESCHREIBUNG		PREIS €
	Leak Detection (R410A) TCB-LDS1 Leak Detection Sensor, Kunststoff (R410A) • Anschluss über CN80 und CN61 an der Innengeräteplatine • Innengeräte ohne CN80 benötigen die Zusatzplatine TCB-PCUC2E	980,-
	TCB-LDS2 Leak Detection Sensor, Stahl (R410A) • Anschluss über CN80 und CN61 an der Innengeräteplatine • Innengeräte ohne CN80 benötigen die Zusatzplatine TCB-PCUC2E	1.015,-
	TCB-LDSBB1 Gehäuse, Kunststoff für Rigips (R410A)	13,-
	TCB-LDSBB2 Gehäuse, Metall für Wand (R410A)	13,-

TOSHIBA Serviceprogramm

- › Computer-Software für den Servicetechniker
- › Anzeige und Aufzeichnung von Gerätedaten: Gerät ein / aus, Kühl- oder Heizbetrieb, Pulsmotorventil Öffnungsgrad, Temperaturwerte, Druckwerte, Kompressor ein / aus, Fehlercodes
- › Bestehend aus: Adapterbox, mit Kabel zum Gerät, Kabel zum Computer und CD-ROM

TYPE	ZUSATZINFORMATION	PREIS €
TCB-DK01SS-E	Dyna Doctor Hardware für RAS, ESTIA, RAV und VRF	1.950,-
TCB-SS1UU-E	Service Link Adapter SMMSu	2.765,-

Software für den Dyna Doc steht kostenlos zum Download bereit:
www.toshiba-aircondition.com

- › Partner Login
 - › Product Guide
 - › Software
 - › Dyna Doctor

Zeichenerklärung der Geräteeigenschaften



Kältemittel R32



WiFi ready – WiFi fähig,
Modul nicht inkludiert!



Kältemittel R410A



Single-Splitkonfiguration




Kältemittel R290



Multi-Splitkonfiguration

Messanordnung zur Ermittlung des Schalldruckpegels

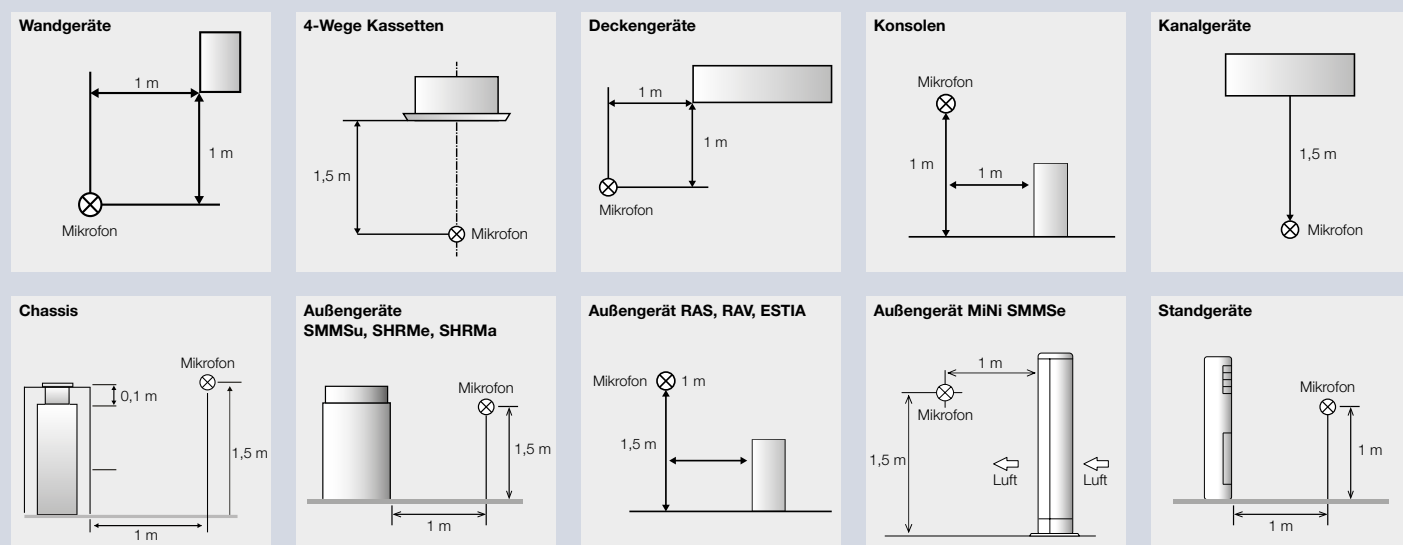

Messbedingungen für TOSHIBA Klimageräte & Wärmepumpen

Kühlen

Außentemperatur: +35°C Trockenkugeltemperatur
Innentemperatur: +27°C Trockenkugeltemperatur / +19°C Feuchtkugeltemperatur
Luftfeuchte: 50 – 55 % r.H. (relative humidity)

Heizen

Außentemperatur: +7°C Trockenkugeltemperatur / +6°C Feuchtkugeltemperatur
Innentemperatur: +20°C Trockenkugeltemperatur

Kältemittelleitungen

Leistungsangaben für RAV und ESTIA R32 bei 7,5 m Leitungslänge und 0 m Höhendifferenz zwischen Innen- und Außengerät. Für VRF Standard-Innengeräte bei 5,0 m Hauptleitung, 2,5 m Zweigleitungen, 0 m Höhendifferenz

Technische Daten, Leistungsdaten und Einsatzgrenzen

Wenn verfügbar, erfolgt die Angabe der minimalen, nominalen und maximalen Werte, ggf. mit Zwischenstufen. Bei nur einer Angabe ohne spezielle Kennzeichnung handelt es sich um den Wert bei Nominalbedingungen.

Schalldruckpegel

Für Split-Systeme gemessen nach „Messanordnung zur Ermittlung des Schalldruckpegels“ auf Seite 209.

Wirkungsgrade und Energieeffizienzen

Alle Wirkungsgrade & Daten sind ausführlich auf www.toshiba-aircondition.com dokumentiert. Hier finden Sie auch den Link zur Ecodesign Website <http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu>. Diese enthält alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen & Daten zu Lot10, Lot21, Lot1, Lot2, Lot11 und Lot6 Produkten. Bei Systemen mit unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten sind die Wirkungsgrade kombinationsabhängig. Effizienzwerte von RAS Multi-Außengeräten sind bei einer spezifizierten Kombination gemessen, die im jeweiligen Service Manual angegeben ist.

Absicherung und Zuleitung

Katalogangaben sind empfohlene Werte. Die Dimensionierung obliegt der Verantwortung der ausführenden Elektroinstallationsfirma und ist entsprechend den regionalen Vorschriften auszuführen.

Jahresarbeitszahl

Die bei ESTIA Produkten angegebenen JAZ-Werte entsprechen der Vorberechnung laut VDI 4650, bei einer Norm-Außentemperatur -12°C, Heiz-Grenztemperatur +15°C, Vorlauftemperatur +30°C, $\Delta T = 10 \text{ K}$

VRF Außengeräte

Betriebsbereich, Außentemperatur bei windgeschützter Aufstellung und minimaler Systembelastung von 50 % Höhenunterschied (max.): Innengeräte höher / tiefer

Warmwasser Module

Heizleistungen bei Nennbedingungen;
MT Mid Temperature: Temperatur Wassereintritt +30°C, Wasseraustritt +35°C.

Leistungsdaten für ESTIA Produkte

Split

Heizleistung und Leistungsaufnahme bei Kompressor Nenn-Betriebsdrehzahl;
Leistungsaufnahme ohne Wasserpumpe. Gemessen in Übereinstimmung mit EN 14511.
0 m Höhendifferenz zwischen Außengerät und Hydrobox / All-in-One.

Glossar

Wärmepumpe	Eine Wärmepumpe ist eine Anlage, die aus Umgebungstemperatur (etwa 75 %) und Antriebsenergie (etwa 25 %) Nutzwärme herstellt.
Invertertechnologie	Unter Invertertechnologie versteht man die lastangepasste Drehzahlregelung von Kompressor(en) und ggf. Lüftermotor(en) eines Außengerätes.
Wirkungsgrad	Der Wirkungsgrad ist der direkte Vergleichswert zwischen aufgewandter elektrischer Energie und erhaltener Heizleistung / Kühlleistung.
Saisonaler Wirkungsgrad	Siehe Definition „Wirkungsgrad“ auf ein Jahr gesehen.
Volllast	Volllast ist ein Betriebszustand, bei welchem eine Maschine die größtmögliche Leistungsabgabe erbringen kann.
Teillast	Teillast wird der Betriebszustand genannt, welcher durch Drehzahlanpassung aufgrund der benötigten Leistungsanforderung des Raums erreicht wird.
Kompressor	Ein Verdichter (Kompressor) ist ein Bauteil, der zum Komprimieren des Kältemittels benötigt wird.
PWM, PAM	Die durch den „Inverter“ umgewandelte Stromspannung kann auf zwei Arten den Kompressor antreiben. Entweder wird die Pulsweitenmodulation (hohe Effizienz / PWM) für einen sehr effizienten Betrieb im Teillastbereich oder die Pulshöhenmodulation (hohe Leistung / PAM) für ein schnelles Erreichen der eingestellten Solltemperatur angewendet.
Schallleistung	Die Schallleistung ist eine akustische Größe, die an der tatsächlichen Schallquelle entsteht. Sie wird in dB(A) angegeben.
Schalldruck	Der Schalldruck ist das Resultat der Schallleistung in Abhängigkeit des Abstands zur Schallquelle. Sie wird in dB(A) gemessen.
Nominale Leistung	Die Geräteleistung bei einem vorgegebenen Betriebspunkt.
Maximale Leistung	Die maximale Geräteleistung bei einem vorgegebenen Betriebspunkt.
Elektrische Absicherung	Sie unterbricht einen elektrischen Stromkreis, wenn der elektrische Strom eine festgelegte Stromstärke über eine vorgegebene Zeit hinaus überschreitet oder ein Kurz- bzw. Massechluss am elektrischen Verbraucher entsteht.
Kältemittel	Das Kältemittel ist ein technisches Gas, welches innerhalb des Systems als Medium zum Transport von Kälte- und Wärmeenergie dient. Gängige Kältemittel sind aktuell R410A, R32 und R290. R32 weist ein geringeres Treibhauspotential (GWP*) auf, hat eine höhere Energieeffizienz und erfordert geringere Füllmengen.
GWP	Steht für Global Warming Potential und bezeichnet das Klimaerwärmungspotential des Kältemittels im Verhältnis zu Kohlendioxid (CO ₂). Das GWP von Kohlendioxid wurde als Basis für die Berechnung mit 1 definiert. Das GWP liegt für Kältemittel R410A bei 2.088, für R32 bei 675, für R290 bei nur 0,02..
CO₂ Äquivalent	Der CO ₂ Äquivalent ist seit dem 01. Januar 2017 auf allen Außengeräten verpflichtend anzugeben. Er ist das mathematische Produkt aus GWP und der Gesamt-Kältemittelfüllmenge einer Anlage. Der CO ₂ Äquivalent wird in Tonnen angegeben.



CHILLER & HEATPUMP UNIVERSAL SMART X

➤ **Die neue R32 Dimension der Kühlung & Heizung**

DIE 8 SMART FEATURES

Schon auf den ersten Blick macht der neue UNIVERSAL SMART X von TOSHIBA einen kompetenten Eindruck. Mit seiner kompakten, modularen Form mit prägnantem X-Design passt er an jeden Aufstellungsort. Platzsparend aneinandergereiht kann mit bis zu 128 Modulen eine Gesamtleistung von bis zu 25.600 kW erreicht werden. Dank seiner Modularität sowie seines perfekten Teillastverhaltens kann das System diese enorme Leistung in theoretisch unendlichen Abstufungen, von 5 % einer einzelnen Einheit bis zur Maximalleistung, realisieren.

Die 8 Smart Features zeigen, wie das intelligente Systemdesign zu erheblichen Einsparungen von Flächen- und Energieressourcen sowie zu perfekter Zuverlässigkeit führt.



Doppel Rollkolbenkompressor: Stufenlos regelbar 20 – 100 %

Energieeffiziente Regelung im Teillastbereich bis zu 5 % Modulleistung dank des bewährten TOSHIBA-Doppelrollkolbenkompressors



150 kW – 25,6 MW Leistungsbereich modular skaliert

Systemleistung Heizen und Kühlen bis zu 25.600 kW modular kombinierbar.



Betriebssicherheit durch modularen Aufbau

Maximale Zuverlässigkeit und Redundanz durch das 4-in-1-Modulkonzept



Platzsparendes X-Design

Das markante X-Design optimiert den Luftstrom und benötigt eine geringere Aufstellfläche als herkömmliche Systeme



Hoher Effizienzfaktor

Geringere Investitions- und Betriebskosten durch die standardmäßige Reduzierung der elektrischen Anschlussleistung



Großer Betriebsbereich

Der USX liefert ganzjährig zuverlässig Wärme und Kälte – auch bei extremen Einsatzbedingungen



Ganzjährige prompte Verfügbarkeit ab Lager Wien

Standardisierte Gerätekonfiguration gewährleistet ganzjährige Verfügbarkeit ab Lager Wien



WiFi Anbindung

Mobiles Anlagenmonitoring über eine einfache APP

Unsere Modelle auf Lager

200 KW COOLING ONLY – BRINE, 3,7 KW PUMPE

Type RUAGP561C3R8E stock model

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG			ZUSATZ		
RUAGP561C3R8E	TOSHIBA USX Chiller	200 kW / 70 PS	Brine Model	Cooling Only	Basic EER	Integrierte Pumpe 3,7 kW
Controller (wahlweise, einer erforderlich)						
RBP-MC003SSRE	Modul Controller			ohne Modbus		
RBP-MC003SSRDE	Modul Controller			mit Modbus		

Am besten geeignet für

- ☒ Industrie
- ☒ Lüftungsgeräte
- ☒ Prozesskühlung
- ☒ Krankenhäuser

200 KW COOLING ONLY – WATER / BRINE, 2,2 KW PUMPE

Type RUAGP561C28E stock model

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG			ZUSATZ		
RUAGP561C28E	TOSHIBA USX Chiller	200 kW / 70 PS	Water / Brine Model	Cooling Only	Basic EER	Integrierte Pumpe 2,2 kW
Controller (wahlweise, einer erforderlich)						
RBP-MC003SSE	Modul Controller			ohne Modbus		
RBP-MC003SSDE	Modul Controller			mit Modbus		

Am besten geeignet für

- ☒ Lüftungsgeräte
- ☒ Hotels
- ☒ Technische Server
- ☒ Shopping Center
- ☒ Bürogebäude
- ☒ Krankenhäuser
- ☒ Technische Kühlung

200 KW HEATPUMP, BASIC HEATING – WATER / BRINE, 2,2 KW PUMPE

Type RUAGP561H28E stock model

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG			ZUSATZ			
RUAGP561H28E	TOSHIBA USX Chiller	200 kW / 70 PS	Water / Brine Model	Heating & Cooling	Basic EER	Basic Heating	Integrierte Pumpe 2,2 kW
Controller (wahlweise, einer erforderlich)							
RBP-MC003SSE	Modul Controller			ohne Modbus			
RBP-MC003SSDE	Modul Controller			mit Modbus			

Am besten geeignet für

- ☒ Lüftungsgeräte
- ☒ Hotels
- ☒ Shopping Center
- ☒ Büros
- ☒ Krankenhäuser

180 KW HEATPUMP, HiHEATING – WATER / BRINE, 2,2 KW PUMPE

Type RUAGP511F28E stock model

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG			ZUSATZ			
RUAGP511F28E	TOSHIBA USX Chiller	180 kW / 60 PS	Water / Brine Model	Heating & Cooling	Basic EER	HiHeating	Integrierte Pumpe 2,2 kW
Controller (wahlweise, einer erforderlich)							
RBP-MC003SSFE	Modul Controller			ohne Modbus			
RBP-MC003SSFDE	Modul Controller			mit Modbus			

Am besten geeignet für

- ☒ Lüftungsgeräte
- ☒ Hotels
- ☒ Shopping Center
- ☒ Büros
- ☒ Krankenhäuser



ERFORDERLICHES ZUBEHÖR


ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	ZUSATZ
RBP-MC003SSE	TOSHIBA USX Chiller, Modul Controller (MC)	für Basic Heating, Water, Water / Brine Model
RBP-MC003SSDE	TOSHIBA USX Chiller, Modul Controller (MC)	für Basic Heating, Water, Water / Brine Model, inkl. Modbus-Interface
RBP-MC003SSRE	TOSHIBA USX Chiller, Modul Controller (MC)	für Basic Heating, Brine Model
RBP-MC003SSRDE	TOSHIBA USX Chiller, Modul Controller (MC)	für Basic Heating, Brine Model, inkl. Modbus-Interface
RBP-MC003SSFDE	TOSHIBA USX Chiller, Modul Controller (MC)	für HiHeating, Water, Water / Brine Model
RBP-MC003SSFDE	TOSHIBA USX Chiller, Modul Controller (MC)	für HiHeating, Water, Water / Brine Model, inkl. Modbus-Interface

OPTIONEN

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	ZUSATZ
RBP-GC004TP-E	Group Controller (GC)	für Kombinationen von bis zu 8 Gruppen von 16 kombinierten Modulen
RBP-RC001-E	Group Controller COMPACT (GCC)	kompakte Zentralsteuerung für Modul-Gruppenkombinationen
RBP-BT923TYS-E	Connecting Fitting Kit	zur Verbindung von 2 Modulen am oberen Rahmen
RBP-RTHS-E	External Sensor	zusätzlicher Temperatursensor LWT
RBP-SDCD-E	SD Card for Flash Monitor	WIFI-Karte zur Nutzung der Flash-Monitor-Anwendung auf Android Tablet
RBP-FL030E-E	Flange Kit for Hood and Net Installation	zur Installation von Wetterschutzvorrichtungen
RBP-BG901S-E	Fin Guard Kit	Lamellenschutz für die 4 Luft-Wärmetauscher eines Moduls
RBP-CPB	Korrosionsschutz Basic	
RBP-CPH	Korrosionsschutz Heavy	
RBP-ACOMM	Unterstützung bei der Inbetriebnahme des Systems	
RBP-HMS	Heat machine specification	Heating only model
RBP-SSWSCV	Stainless steel water strainer & check valve	Wassersieb und Rückschlagventil aus Edelstahl
RBP-SSWP	Special pump specification	Wasserpumpe aus rostfreiem Stahl



Ein Modul-Controller kann bis 16 Einzelmodule steuern.



Group Controller COMPACT

Der Group Controller kann bis zu 8 Gruppen, jeweils bestehend aus bis zu 16 Einzelmodulen, steuern.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren TOSHIBA Fachpartner.



TOSHIBA

TOSHIBA

TOSHIBA



ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und uns bei Ihnen allen für die Unterstützung und Bereitstellung von Referenzbildern bedanken. Sie vermitteln potenziellen Kunden einen realistischen Eindruck von unseren Produkten und helfen uns, die Marke TOSHIBA zu stärken.

Cover: AdobeStock_220643733+TOSHIBA Carrier Corporation; AdobeStock_122490053+TOSHIBA Carrier Corporation; AdobeStock 125789230 + TOSHIBA Carrier Corporation, AdobeStock 612228225 + TOSHIBA Carrier Corporation; Perlinger Gemüse GmbH, Robert Müllner GmbH - Kälte Klima Installateur; Seite 4: Toshiba Carrier Corporation, Seite 7: Toshiba Carrier Corporation; Seite 13: Haori, Privathaus Patrick Ampferer, Copyright: Bernhard Moser Photography, Hasenbichler Kälte- und Klimatechnik; Seite 17: GettyImages 1271897890; Seite 22: Toshiba Carrier Corporation; Seite 30: Garten Erlauer, Der Schrei Kälte Klima Wärmepumpen, Fotocredits: Foto Augenblick Barbara Ganster; Seite 31: Holler Weinstadt, Cool Company Kälte - Klima - Gastro, Fotocredits: Foto Augenblick Barbara Ganster; Seite 34: AdobeStock_164084991; Seite 75: Energiesparhaus 2/ Frohnleiten, photo credits: Air-Cond International GmbH; Seite 76: Einfamilienhaus, Robert Müllner GmbH - Kälte Klima Installateur, photo credits: Air-Cond International GmbH; Seite 78: BERNHARD R. MOSER Photography Studio, Hasenbichler Kälte- und Klimatechnik, Fotocredits: BERNHARD R. MOSER Photography; Seite 97: Toshiba Carrier Corporation; Seite 110: AdobeStock 143825080; Seite 111: Toshiba Carrier Corporation, Seite 113: TOSHIBA Carrier Corporation; Seite 117: AdobeStock 339067151; Seite 121: Toshiba Carrier Corporation; Seite 128: AdobeStock 386238002; Seite 134: Gishamer Maschinenbau GmbH Friedburg, Hasenbichler Kälte- und Klimatechnik, Fotocredits: BERNHARD R. MOSER Photography; Seite 142: AdobeStock 195720801; Seite 149: Toshiba Carrier Corporation; Seite 173: MEWA Textil-Service GmbH, Caverion Österreich GmbH, Fotocredits: Walter Luttenberger; Seite 185: Boom Software, Cool Company Kälte - Klima - Gastro; Seite 187: Gishamer Maschinenbau GmbH Friedburg, Hasenbichler Kälte- und Klimatechnik, Fotocredits: BERNHARD R. MOSER Photography; Seite 191: Gishamer Maschinenbau GmbH Friedburg, Hasenbichler Kälte- und Klimatechnik, Fotocredits: BERNHARD R. MOSER Photography; Seite 193: Toshiba Carrier Corporation, Seite 195: AdobeStock 426155687; Seite 205: AdobeStock 604203411; Seite 212: Perlinger Gemüse GmbH Wallern / Burgenland, Robert Müllner GmbH; Seite 216: JYSK, Thermoclima Kft., Fotocredits: BIRTA@PHOTO; Seite 217: Toshiba Carrier Corporation; Seite 218: AdobeStock_967541271, AdobeStock_220643733+TOSHIBA Carrier Corporation; AdobeStock_122490053+TOSHIBA Carrier Corporation; Seite 219: AdobeStock_967541271, AdobeStock_125789230+TOSHIBA Carrier Corporation, AdobeStock_612228225+TOSHIBA Carrier Corporation, Perlinger Gemüse GmbH, Robert Müllner GmbH - Kälte Klima Installateur; Seite 220: TOSHIBA Carrier Corporation



HOME

Ihr Zuhause – Ihr Klima



2 - 10 kW

Die innovativen Klimasysteme von TOSHIBA wurden speziell für Ihr Wohlbefinden in Ihrem Zuhause entwickelt und verfügen über fortschrittliche Technologien, die für 365 Tage Komfort sorgen. Leiser Betrieb, Luftfilterung und -reinigung sind nur einige der Vorteile für mehr Komfort in Ihrem Zuhause. Vor allem in der Übergangszeit ist eine Klimaanlage zudem die perfekte Heizungslösung.

ESTIA

Die Luft-Wasser Wärmepumpe
Die Wärme der Zukunft



4 - 16 kW


Hohe Qualität und Effizienz in platzsparender Größe. Die ESTIA Luft-Wasser Wärmepumpe wirkt exzellent und eignet sich hervorragend zum Heizbetrieb, zur Warmwasserbereitung sowie zum Kühlen Ihres Zuhauses.

Umweltfreundlich, kostengünstig und effizient –
Das ist Heizen mit Wärme aus der Luft.





LIGHT BUSINESS



2,5 - 22,5 kW

Mittlere Anwendungen, großer Komfort

Vielseitig einsetzbar – vom kleinsten Serverraum bis zum großen Shop – eignen sich die RAV Einraum-Lösungen perfekt für den 24 h-Dauerbetrieb mit exakt definiertem Raumklima. Für eine optimale Luftverteilung können bis zu vier Innengeräte kombiniert werden und je nach Wunsch den Raum kühlen oder heizen. Somit ist ein ganzjähriger Betrieb möglich.



BUSINESS

Groß denken,
großartig kühlen



12,1 - 335 kW

Mehrraum-Lösungen umfassen Klimasysteme für komplexe Installationen in großen Bauten, wie Bürogebäuden, Einkaufszentren oder Hotels. Mit größter Anlagenflexibilität durch eine Leitungslänge von 1.200 m und bis zu 128 Innengeräten bleiben keine Wünsche offen. Das System ermöglicht außerdem ein unabhängiges, gleichzeitiges Kühlen und Heizen in verschiedenen Räumen oder Gebäudeteilen.



CHILLER

Kühlen & Heizen in
der ganz großen Liga



150 kW - 25,6 MW

Die USX Kaltwassersätze von TOSHIBA stellen eine neue Dimension von Kälte- & Wärmeerzeugung dar.

Wenn der Leistungsbedarf die Grenzen von Direktverdampfungssystemen technisch und wirtschaftlich übersteigt, kommen Systeme auf Wasserbasis zum Einsatz.



TOSHIBA

Wir beraten Sie persönlich

IHR ZERTIFIZIERTER TOSHIBA KLIMA-FACHPARTNER

TOSHIBA Klima-Fachpartner:



TOSHIBA Klimaanlage und Wärmepumpen: Qualität und Kompetenz.

Profitieren Sie von erstklassigen Produkten sowie von der umfassenden Beratung, Planung, Installation und Wartung durch qualifizierte Fachbetriebe der Kälte- und Klimatechnik. Vertrauen Sie auf ein optimales Klima vom Experten!

Flexibilität für jede Anwendung

Ob für Ihr Zuhause, Ihre Gewerberäume oder die Industrie – TOSHIBA bietet Lösungen für alle Anforderungen. Wenden Sie sich an Ihren TOSHIBA Klima-Fachpartner oder besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren.

Für noch mehr Informationen: Besuchen Sie unsere Website!

Weitere Informationen zu TOSHIBA Klimaanlage und Wärmepumpen sowie Vertriebspartnern finden Sie direkt auf unserer Website: **www.toshiba-aircondition.com**